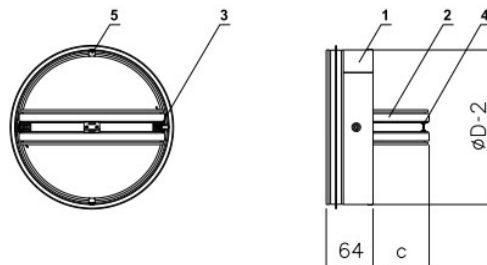


**Ronde brandwerende
vlinderklep**AfmetingenBeschrijving

Vlinderbrandkleppen zijn ontworpen in overeenstemming met de EN 15650 en van de EI-S (EN 1366-2).
Brandweerstand: 60 minuten.

De brandkleppen zijn ontworpen voor inbouw in brandscheidingswanden of aan het uiteinde van een kanaal voor een ventiel. De installatie wordt beschreven in de installatie-, en onderhoudsvorschriften van de vlinderbrandkleppen. Alle kleppen worden standaard geleverd met smeltlood of met een microschakelaar en smeltlood.

Afdekplaten leverbaar (in optie)

ØD	Gewicht [kg]	Effectief doorlaat [m ²]	Uitsteek klep "c" [mm]
100	0,3	0,0030	17,5
125	0,4	0,0060	30,2
160	0,55	0,0119	48
200	0,75	0,0209	68

1. Klephuis
2. Klepblad
3. Sluitveer
4. Smeltlood
5. Slotje bij gesloten toestand