



Actieset: Twin stapelsysteem met bouwhekken en bouwhekkvoeten

Set bestaande uit:

- 1x twin stapelsysteem - art.: [1226581](#)
- 1x box voor bouwhekklemmen - art.: [1226582](#)
- 27x bouwhek 5 buizenframe - art.: [1057818](#)
- 27x kunststof blok - art.: [1194466](#)
- 27x bouwhekklem - art.: [1002155](#)



SCAN VOOR MEER INFO



Contacteer ons voor uw beste prijs



NIEUW Tijdelijke werfdeur LARGE

Een brede tijdelijke werfdeur om in deuropeningen te plaatsen. De doorgang van deze werfdeur is 84 cm, zodat het zelfs mogelijk is om europallets doorheen de deuropening te krijgen. Op deze manier beveiligd u de bouwplaats of maakt u tijdelijk een opslagruimte voor het wegzetten van materialen.

Kenmerken:

- Verzinkte stalen deur
- Deurblad uit dikwandige staalplaat
- TüV - gekeurd
- Weerstandsklasse 2 (RC2)
- ABUS slot profielcilinder

Voordelen:

- Ideaal voor het afschermen van een ruwbouw bij verbouwingswerken of bij nieuwbouwwerken kan deze deur gebruikt worden om een tijdelijke bergingruimte te maken van een ruimte die reeds klaar is.
- Eenvoudige installatie: bovenaan met spindels vast te klemmen. Onderaan vast te zetten met betonschroeven.

Technische gegevens:

- Afdekbreedte (deuropening): 97,5 tot 120 cm
- Afdekhogte (deuropening): 195 tot 210 cm
- Breedte doorgang: 84 cm
- Hogte doorgang: 190 cm
- Gewicht: 40 kg

- art.: [1233527](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs!




Actieset: kunststof rijplaten (3000 x 1000 x 13 mm)

Set bestaande uit:

- 40x rijplaat 3000 x 1000 x 13 mm
- 4 handgrepen
- Opp. afwerking: glad/structuur
- Max. draagkracht: 35 ton
- Gewicht: 35 kg
- 1x box voor rijplaten
- Afmetingen: 3200 x 1230 x 760 mm
- Gewicht: 82 kg
- 80x koppelstukken
- art.: [1226819](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs

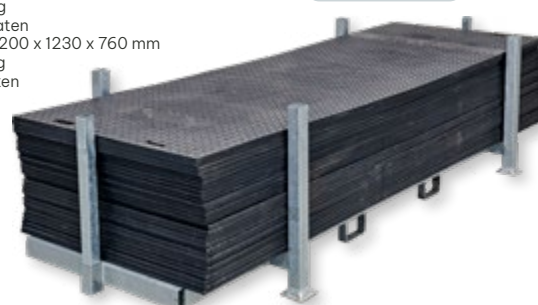


Systeembalken H20

- Kies je om te werken met systeembalken, kies dan onmiddellijk voor de juiste kwaliteit.
- Onze balken zijn geproduceerd uit zorgvuldig geselecteerd traaggroeiend naaldhout van de hoogste kwaliteit.
- De gelamineerde kern verzekert een hoge belastingscapaciteit en duurzaamheid en wordt wereldwijd gebruikt in alle klimaatzones.
- De kop/voet is met de kern verbonden met een speciale vingerlas.
- De oppervlakte van de balk is behandeld met een waterdichte coating, die de levensduur van het product verlengt.
- De balklengte is geprint op elke afzonderlijke systeembalk, voor makkelijk gebruik op de werf.
- De kwaliteit van het product en productieproces zijn gecertificeerd door HFB Germany conform 13377.

Voordelen:

- Minder materieel nodig (minder hout, minder schoren)
- Ook sneller afgesteld (tijdsbesparing)
- Gemak: zeer licht materiaal (5 kg/lm)
- Duurzaam (blijft veel langer behouden dan gewoon hout)

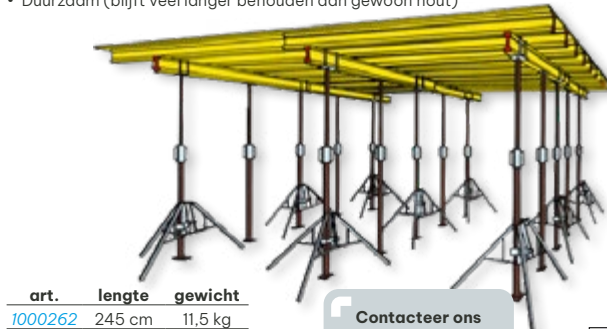

art.	lengte	gewicht
1000262	245 cm	11,5 kg
1017904	265 cm	12,5 kg
1000264	290 cm	13,6 kg
1000266	330 cm	15,5 kg
1000268	360 cm	16,9 kg
1000269	390 cm	18,3 kg
1011322	450 cm	21,2 kg
1000270	490 cm	23,0 kg

Contacteer ons voor uw beste prijs

normaal:	-
per 20 stuks:	-
per 50 stuks mix:	-
per 50 stuks soort:	-



U-kop verzinkt

- U-kop voor schoor
- Met aangelast buiseind
- Makkelijk te plaatsen in de kop van de schoren.
- art.: 1000265



Thermisch verzinkt

Contacteer ons voor uw beste prijs

Schoorstatief

- Schoorstatief zwaar model
- Thermisch verzinkt - inklapbare poten.
- Schoren van diam. 48 tot 76 mm
- Profi - thermisch verzinkt - art.: 1000107
- Eco - elektrolytisch verzinkt - art.: 1210624



Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs

Voorbeeld: Stel: hoogte van de ruimte: 260 cm - dikte betonplaat: 18 cm - we beschikken over bekistingshout van 21 mm

Vloerdikte (cm)	Maximale afstand (A) (in m) tss draagbalken (bovenste laag)	
	bekistingspanelen dikte: 21 mm	bekistingspanelen dikte: 27 mm
tot 22 cm	0,75 m	0,75 m
tot 36 cm	0,67 m	0,75 m
tot 50 cm	0,62 m	0,67 m

Tabel A

=> tabel C:

Zeer belangrijk. Nu moeten we nog berekenen of de schoren waarover we beschikken voldoende draagkracht hebben om ze 1,37 m uit elkaar te zetten. In tabel C, kan je zien hoe je dit berekent.


- Indien je niet over de schoren met aangepaste draagkracht beschikt, kan je a.h.v. formule in tabel C, wel omrekenen hoe groot (L) mag zijn rekening houdend met de draagkracht van de schoren die je zelf reeds hebt.
- Opgelet: 1 kN komt ongeveer overeen met 100 kg (om makkelijk te tellen)

=> tabel A:

- Betondikte 18 cm + bekistingshout van 21 mm, draagbalken 75 cm uit elkaar leggen => **A = 0,75 m**

=> tabel B:

- De maximale afstand tussen de steunbalken bedraagt 2,52 m => we kiezen dus voor de eerstvolgende kleinere (exacte) afstand, dus 2,50 m => **L = 2,50 m**
- De maximale afstand tussen de schoren kan 1,37 m bedragen => **B = 1,37 m**

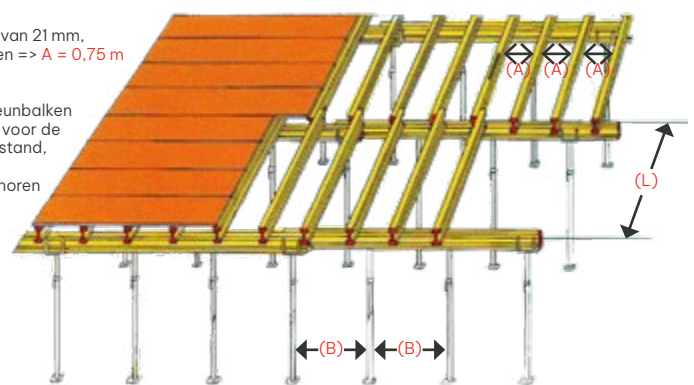

Vloerdikte (cm)	Gewicht vloer (kN/m²)	Toegelaten ruimte tussen schoren / toegelaten ruimte tussen balken												
		Afstand (A) (in m) tss draagbalken (bovenste laag)			Afstand (L) (in m) tss steunbalken (onderste laag balken)									
		0,50	0,625	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,50
d	G	Maximale afstand (L) (in m) tss steunbalken (onderste laag balken)			Maximale afstand (B) (in m) tussen de schoren									
10	4,35	3,29	3,05	2,87	2,61	2,42	2,28	2,17	2,07	1,99	1,92	1,83	1,69	1,45
12	4,87	3,17	2,94	2,77	2,51	2,33	2,20	2,09	1,99	1,92	1,81	1,64	1,51	1,29
14	5,39	3,06	2,84	2,67	2,43	2,26	2,12	2,02	1,93	1,81	1,63	1,48	1,36	1,17
16	5,91	2,97	2,76	2,59	2,36	2,19	2,06	1,95	1,84	1,65	1,49	1,35	1,24	1,06
18	6,43	2,89	2,68	2,52	2,29	2,13	2,00	1,89	1,71	1,52	1,37	1,24	1,14	0,98
20	6,95	2,81	2,61	2,46	2,23	2,07	1,95	1,81	1,58	1,41	1,27	1,15	1,06	
22	7,47	2,75	2,55	2,40	2,18	2,02	1,89	1,68	1,47	1,31	1,18	1,07	0,98	
24	7,99	2,68	2,49		2,13	1,98	1,83	1,57	1,38	1,22	1,10	1,00		
26	8,51	2,63	2,44		2,09	1,94	1,72	1,48	1,29	1,15	1,03	0,94		
28	9,03	2,58	2,39		2,05	1,88	1,62	1,39	1,22	1,08	0,98	0,89		
30	9,55	2,53	2,35		2,01	1,83	1,54	1,32	1,15	1,02	0,92	0,84		
32	10,07	2,49	2,31		1,99	1,75	1,46	1,25	1,09	0,97	0,87			
34	10,59	2,44	2,27		1,94	1,66	1,39	1,19	1,04	0,92	0,83			
36	11,11	2,40			1,90	1,58	1,32	1,13	0,99	0,88	0,79			
38	11,63	2,37			1,86	1,51	1,26	1,08	0,95	0,84	0,76			
40	12,15	2,33			1,81	1,45	1,21	1,04	0,91	0,81	0,72			
45	13,45	2,26			1,64	1,31	1,09	0,94	0,82	0,73	0,65			
50	14,75	2,19			1,49	1,19	0,99	0,85	0,75	0,66				
55	16,05	2,13			1,37	1,10	0,91	0,78	0,69	0,61				
60	17,35	2,07			1,27	1,01	0,85	0,73	0,63	0,56				

Tabel B: d = vloer (beton) dikte / G = gewicht van de beton (kN/m²) / A = afstand tussen bovenbalken (m) / L = afstand tussen onderbalken (m) / werklust van 1,5 kN/m² inbegrepen / maximum buiging = L/500

Gladde 3-lagen-bekistingspanelen - 27 mm

- "plywood" bekistingspanelen van hoge kwaliteit
- 3-lagen, kruislingse verlijming van het hout voor een goede stabiliteit
- Langs weerszijden goed afgewerkt en beschermd met een warm-geperst melaminecoating om een glad bekistingsresultaat te bekomen

Standaardafmetingen:

- Dikte: 27 mm
- 300 cm x 50 cm - art.: [1010683](#)
- 200 cm x 50 cm - art.: [1082950](#)
- *150 cm x 50 cm: zelf te vormen door een paneel van 3 m te halveren.

Contacteer ons
voor grote
hoeveelheden

Contacteer ons
voor uw
beste prijs


Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Voordelen:

1. Veelzijdig te gebruiken
2. Eenvoudig in gebruik
3. Weersbestendig, stabiel (3-laags)
4. Makkelijk in onderhoud
5. Hoge buigweerstand - 27 mm


Toepassing 1: het afstellen van plafonds (volle gladde betonplaten)

- Voor het maken van bekistingen maakt men traditioneel vaak gebruik van betonplex-platen. Omwille van de geringe dikte (vaak 18 / 21 mm) moet hier vaak extra verstevigd worden. Hierdoor is men genooddakt zeer veel steunbalken (hout) te gebruiken. Extra houten liggers (steunbalken) en bijgevolg ook zeer veel schoren. Dit is een grote kost in zowel materiaal, als werkuren. Tevens moeten betonplex panelen steeds verzaagd worden op de werf om tot de gewenste of handige afmetingen te komen.
- Tip: gebruik platen van 200 x 50 cm / 300 x 50 cm en 150 x 50 cm



Toepassing 2: het bekisten van kolommen

- Tip: gebruik platen van 300 x 50 cm
- Gebruik de molenwielsets om eenvoudig kolommen te bekisten van 15x15 tot 45x45 cm




Toepassing 3: het afstellen van de betonplaat of het bekisten van balken

- Tip: gebruik platen van 150 / 200 / 300 x 50 cm
- Gebruik de standaard bekistingshaak of de universele bekistingshaken om makkelijk te werken met de 3-lagenpanelen
- Zie: bekistingshaken

Universele bekistingshaak

- Deze bekistingshaak voor systeembalken is voorzien van een spanklem. Dit maakt vastschroeven in uw systeembalken overbodig.
- Bovenaan is de klem voorzien van een buis waarin een leuninghouder geplaatst kan worden. Dit kan dan onmiddellijk dienen als randbeveiliging wanneer men de betonplaat afstelt.
- Ook handig in combinatie met Geopanel.
- **Toepassing 1:** de haak wordt op de bovenbalken vastgezet met de spanklem. Op deze manier kunnen bekistingspanelen geplaatst worden voor het bekisten van balken.
- **Toepassing 2:** de spanklem wordt volledig naar boven geschroefd doorheen de uitsparing. Op die manier kan de hoekbekistingshaak eenvoudig geschroefd worden op bekistingspanelen, en kan de rand van de betonplaat worden afgesteld.

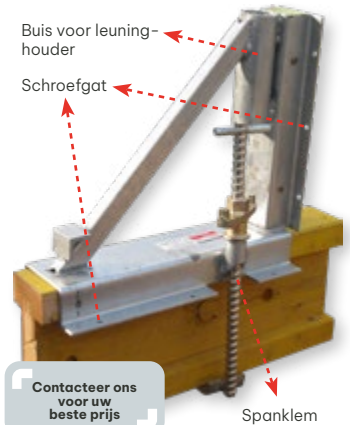

Standaard bekistingshaak

- Gebruikt voor het afstellen van de rand van de betonplaat of balken op bekistingspanelen
- Makkelijk loodrecht positioneren van bekistingspanelen
- Voorzien van schroef- of nagelgaten

- Lengte: 52,5 cm
- Breedte: 20,5 cm
- Standhoogte: 41 cm
- Standdiepte: 30 cm
- art.: [1000283](#)



NIEUW Balkklem met spindel

- Professionele verzinkte balkklem met spindel. Deze balkklem is ideaal voor het precies afstellen van bekistingen.
- Het afstellen gebeurt niet met spieën, waardoor er traploos fijn kan afgesteld worden. Dit levert tijdswinst en een mooier eindresultaat op.

Kenmerken:


- Professionele duurzame uitvoering
- Thermisch verzinkt
- Verstell bereik: 0 - 35 cm
- Klembek: 35 cm
- Gewicht: 5,4 kg

Voordelen:

- Traploos afstellen
- Sneller en efficiënter
- Beter en nauwkeuriger eindresultaat
- Geen spieën die kwijt geraken

- art.: [1116038](#)

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

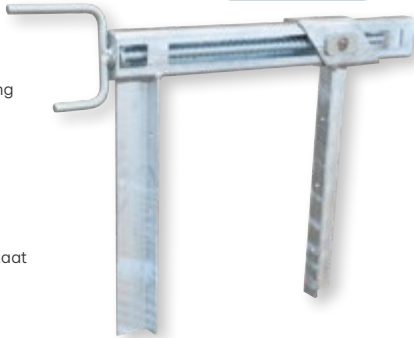

Systeembalkverbinder


- Voor het verbinden van systeembalken.
- De veilige verbinding voorkomt dat de balken kantelen en wegglijden.
- art.: [1180857](#)

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Balkklemmen standaard

- Klemmen voor het vastzetten van balken
- Gelaste volle stalen U en T-profielen
- Klembereik 60 cm of 80 cm
- Diepte van bek: 50 cm
- Spie met ketting

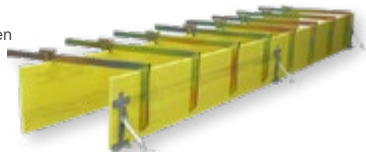

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

	balkklem 60 cm	balkklem 80 cm
art.	1000104	1000105

normaal	Contacteer ons voor uw beste prijs
per stuk	
per 12 stuks	
per 24 stuks	



Spansloten - clavetten en spanners


- Clavettenspanners en clavetten voor afstellen van bijvoorbeeld vloerranden, bekistingen, eenvoudig vast te klemmen op betonijzer.

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



art.	afb.	omschrijving
1000227	A	clavet met spie
1000228	B	clavettenspanner

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Schoren standaard

Standaard schoren, stempels, stutten, stippen. Ondersteunen van bekistingen, ramen, balken, ... Verkrijgbaar in geverfde of thermisch verzinkte uitvoering. De standaard schoren hebben een stalen draaikop met angelaste 'draaihaken' zodat deze niet kunnen afbreken bij vallen.

- Voetplaat: 120 x 120 mm
- Buitenkop ø 57 mm
- Binnenkop ø 48,3 mm
- Draaikop met angelaste haken



gelakt	omschrijving
1000261	schoren standaard 0,50 - 0,80 m
1000263	schoren standaard 0,70 - 1,20 m
1000098	schoren standaard 1,00 - 1,80 m
1000099	schoren standaard 1,60 - 2,90 m
1000100	schoren standaard 2,00 - 3,60 m
1013228	schoren standaard 2,20 - 4,00 m
1000101	schoren standaard 2,50 - 4,50 m
o.a.	schoren standaard 3,00 - 5,00 m

Actieprijs
Contacteer ons voor
alle mogelijkheden

Schoren duw/trek - standaard

Duw- en trekschoren. Voor het uitlijnen, loodrecht zetten van bekistingen, prefabbetonelementen, etc. Verkrijgbaar in geverfde of thermisch verzinkte uitvoering. De standaard duw- en trekschoren hebben een stalen draaikop met angelaste 'draaihaken' zodat deze niet kunnen doorbreken bij vallen.

- Voetplaat: 120 x 120 mm
- Buitenkop ø 57 mm
- Binnenkop ø 48,3 mm
- Draaikop met angelaste haken



gelakt	omschrijving
1058747	schoren duw/trek standaard 1,00 - 1,80 m
1002367	schoren duw/trek standaard 1,60 - 2,90 m
1020655	schoren duw/trek standaard 2,00 - 3,60 m
o.a.	schoren duw/trek standaard 2,20 - 4,00 m
1002371	schoren duw/trek standaard 2,50 - 4,50 m
o.a.	schoren duw/trek standaard 3,00 - 5,00 m
o.a.	schoren duw/trek standaard 3,20 - 5,50 m

Actieprijs
Contacteer ons voor
alle mogelijkheden

Schoorbakken en draadmand



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

type	lengte	breedte	hoogte	geverfd	verzinkt
schoorbak klein	110 cm	59 cm	90 cm	1002333	1002147
schoorbak groot	150 cm	85 cm	75 cm	1000103	1000291
draadmand	150 cm	85 cm	50 cm	1003775	-

Trapbekisting

Systeem: Professionele zware uitvoering. Thermisch verzinkt materiaal.

Contacteer
ons voor
uw prijs

Telescopische buizen:

- 75 - 115 cm (80 stuks)
- 92 - 162 cm (40 stuks)
- De buizen zijn aan de uiteinden afgeplat naar één kant.

Telescopische traptredes galva:

- 75 - 110 cm (12 stuks)
- 90 - 150 cm (4 stuks)
- Zware uitvoering, opgelet voor lichte copys op de markt.

Trapbekistingsfolie: 1 rol

- Zware versterkte folie die over de buizen geplaatst wordt.

Werkwijze:

- Telescopische buizen voor het afstellen van de trap. Kan door 1 man geplaatst worden. Geen hout verzagen en geen schoren plaatsen.
- Langs de kant houten schotten of planken bevestigen en de telescopische buizen nagelen. Waar de trap draait dient men de langere buizen te gebruiken.
- Op deze buizen legt men de speciale trapbekistingsfolie, hierop, afstandhouders en wapening.
- De telescopische tredes bevestigen en inspuiten met ontkistingsolie, zowel voor als achterzijde. Dit zorgt ervoor dat tredes achteraf makkelijk proper te maken zijn.
- Klaar om beton te storten. Een besparing tot 250% in arbeids- en materiaalkosten.



art.	omschrijving	voorgesteld aantal bij compleet systeem
1000275	telescopische buis 75 - 115 galva	80
1000276	telescopische buis 92 - 160 galva	40
1000278	traptrede trapbekisting 75 - 115 galva	11
1000280	traptrede trapbekisting 90 - 150 galva	5
1225322	versterkte folie voor trapbekisting 120 cm x 25 m	1

Alle onderdelen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar

Schoorbak voor drievoeten

- Verzinkt
- Lengte: 155 cm
- Breedte: 87 cm
- Hoogte: 88 cm
- Capaciteit: 36 drievoeten
- art.: [1044227](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Wielen
optioneel
verkrijgbaar
art.: [1044334](#)

Stapelrek voor systeembalken en bouwhout

- Er passen exact 12 balken naast elkaar in de breedte.
- Makkelijk lossen van het materiaal met voorkliff of met de kraan omwille van midden-buis. Deze zorgt dat je vorken of hijsband makkelijk kan verwijderen.



art.	type	lengte	breedte	hoogte
1002461	geverfd	184 cm	126 cm	117 cm
1002313	verzinkt			



miba
Daugerste Daugerste

UCR-systeem - 2 in 1

Veilig en eenvoudig bekisten en leuning plaatsen

Bekistingssysteem

- Dankzij een zéér eenvoudig, snel en effectief systeem, heeft u een randbekistingssysteem waarmee u tegelijkertijd uw werf beveiligt.
- Voordelen:
 - Veilig
 - Eenvoudig
 - Herbruikbaar
 - Betrouwbaar

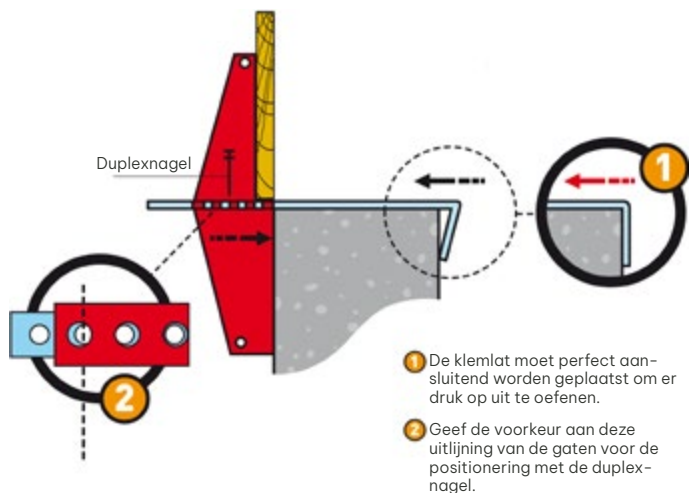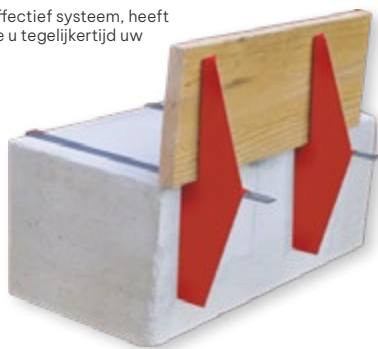

Bekistingssteun rood

- art.: [1154941](#)




Klemlat alu

- 14-19-24 cm - art.: [1154942](#)
- 29 cm - art.: [1154943](#)
- 39 cm - art.: [1154944](#)



Verbindingsstuk recht alu

- 15-20-25 cm - art.: [1225320](#)



Duplexnagel

- 65/55x3,1 mm
- Verp.: 5 kg
- art.: [1003861](#)




Leuningsysteem

Veiligheid boven alles:

- Zonder te boren en vooraleer u de predals of betonplaat giet, kan u reeds uw leuning en leuningplanken plaatsen!
- Aanpasbaar randbeschermingssysteem
- U vermijdt boorgaten
- Zeer snelle montage en afbraak
- Tijdsbesparend
- Duurzame afwerking



- **Veilig**
- **Eenvoudig**
- **Herbruikbaar**
- **Betrouwbaar**

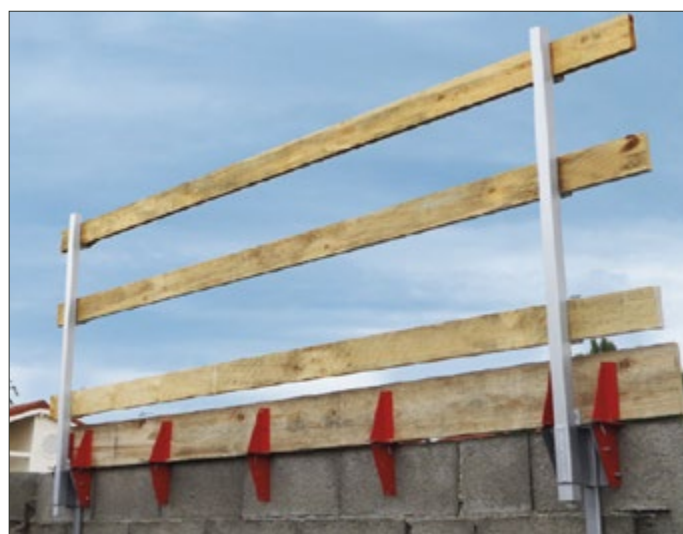

Dubbele bekistingssteun + houder

- art.: [1154947](#)



Leuningadapter

- Adapter voor leuning met ronde buis
- art.: [1154948](#)



Veiligheidsleuning

- art.: [1157585](#)



Bekistingsstangen ø 15,1

- P toeg. 90 kN
- P breuk 176 kN
- Ideaal voor het vastzetten van bekistingspanelen, geopanel panelen, vloerrandbekisting, consoles, ... in combinatie met de plaatmoeren.

Plaatmoer

- Plaatmoer uit verzinkt gietstaal
- Te gebruiken in combinatie met bekistingsstangen en alle bekistingssystemen



art.	type	normaal	per stuk -10%	per 50 st -15%	per 100 st -20%	> 100 st
1000142	0,75 m					
1000143	1,00 m					

Contacteer ons voor uw beste prijs

art.	type	normaal	per stuk -10%	per 50 st -15%	per 100 st -20%	> 100 st
1000146	100					
1000147	120					

Contacteer ons voor uw beste prijs

Vloerrandbekistingssysteem + leuninghouder ECO

- Vloerrandbekistingselement: eenvoudig te bevestigen met bekistingsstang en plaatmoer. Bovenop de steun plaats je een houten balk om je vloerrand af te stellen. Op de steun is een bevestiging gelast voor de leuninghouder.
- Op deze manier stel je makkelijk je betonplaat af EN je voorziet in één tijd je randbeveiliging.
- art.: [1063095](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

actieprijsen

art.: 1063095	
normaal:	-
per set:	-
per 10 sets:	-
per 20 sets:	-

Vloerrandbekistingssysteem + leuninghouder standaard

- Vloerrandbekistingselement: eenvoudig te bevestigen met bekistingsstang en plaatmoer. Bovenop de steun plaats je een houten balk om je vloerrand af te stellen. Op de steun is een bevestiging gelast voor de leuninghouder.
- Op deze manier stel je makkelijk je betonplaat af EN je voorziet in één tijd je randbeveiliging.
- art.: [1000106](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

actieprijsen

art.: 1000106	
normaal:	-
per set:	-
per 10 sets:	-
per 20 sets:	-

NIEUW Bekistingsvoet Vario Flex

De Vario Flex bekistingsvoet is een universeel en makkelijk verstelbaar vloerrandbekistingssysteem. Met het spindelsysteem klemt u eerder welk type systeembekisting of bekistingspaneel tot tegen de wand en maakt u steeds een perfect aansluitende vloerrandbekisting.

Kenmerken:

- 3 sleufgaten van elk 10 cm voor montage en eenvoudige hoogtepositionering
- Breedte met spindel verstelbaar: 3,2 tot 18 cm
- Totale lengte: 125 cm
- Hoogte klemdeel: 50 cm

Voordelen:

- Veilig en makkelijk te plaatsen
- Eenvoudig te bevestigen met standaard bekistingsstangen en plaatmoeren
- Traploos verstelbare breedte: 3,2 tot 18 cm voor gebruik met eerder welk type bekistingspaneel.
- Ideaal in combinatie met geopanel-bekisting

• art.: [1206010](#)



Magnesium Bullfloat + steel 3 x 1,8 m Fresno Broom Bullfloat + steel 3 x 1,8 m Betonhark

- Blad van magnesiumlegering met versterkte profilering om kromtrekken te voorkomen.
- Wordt geleverd met draaikop, en **3 vast te klikken handels** van 1,8 m (tot lengte 5,4 m)
- Lengte: 120 cm / Breedte: 20 cm
- Eenvoudig in hoek verstelbare alu steel die kantelt door de steel te verdraaien
- art.: [1055038](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

+ gratis betonhark

- Combinatieplaat voor het bekomen van een consistente geborstelde afwerking.
- Blad van gehard "blue steel" staal met afgeronde hoeken.
- Bijkomende borstel voor het afleveren van geborsteld beton.
- Wordt geleverd met draaikop, en **3 vast te klikken handels** van 1,8 m (tot lengte 5,4 m)
- Lengte: 90 cm / Breedte: 22 cm
- Eenvoudig in hoek verstelbare alu steel die kantelt door de steel te verdraaien
- art.: [1055039](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

+ gratis betonhark

- Betonwerktuig voor het wegtrekken en verdelen van het gestorte beton
- Lengte: 57 cm
- Hoogte: 13 cm
- art.: [1115470](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Geopanel ... hét lichtgewicht systeem voor een efficiënte bekisting

Geopanel, een intuïtief kunststof bekistingssysteem, bestaande uit bekistingspanelen en hendels.

De bekistingspanelen:

- Panelen uit ABS kunststof
- Zeer glad, schokvast, robuust, temperatuurtolerant en vormvast.
- Drukweerstand (van het systeem): 72 kN/m², ongeveer 7 ton / m²
- 7 gaten per paneel, waarvan gemiddeld echter slechts 4 stangen per dubbel paneel in gebruik.

De hendels:

- Geproduceerd in nylon.
- Zeer sterk en slijtvast.
- Gemiddelde treksterkte, bijna 1,2 ton / hendel.

Systeem:

- Kunststof panelen waarbij versteviging wordt voorzien door de vorm van het paneel en het gebruik van bekistingsstangen.
- De panelen worden aan elkaar bevestigd door de hendels een kwartslag te draaien.
- Bij wanden hoger dan 2,40 m worden onderaan steeds verstevigingsijzers gemonteerd.

Geopanel als probleemoplosser:

- Voor een enorm aantal toepassingen, en onmisbaar op elke werf.
- Bekisten zonder telkens gebruik te moeten maken van zware vrachtwagens of kranen.
- Voor grotere werken kan men de panelen meestal gekoppeld laten, en met de kraan grote delen verplaatsen, of indien de "kraantijd" op grote werf beperkt is, kan men dankzij Geopanel de kraan inzetten voor andere toepassingen.

Geopanel kan gebruikt worden voor:

- Balken
- Kolommen
- Funderingsbalken
- Wanddelen
- Wanden
- Binnenwanden (bij renovaties)
- Zwembaden
- Woningbouw (kelders, betondelen)
- Renovaties
- Stallenbouw (binnenwanden, mestputten)
- Industriebouw (waterputten, bekken)




Toepassingen Geopanel


Funderingsbalken
volle grond




Betonnen balken
op betonplaat



Betonbalk op en tussen
metselwerk als
drukverdeelbalk




Ringbalken op
metselwerk




Contacteer een van onze medewerkers voor een producttraining.


Lintebalken:
makkelijk afstellen
van betonbalken
boven ramen




Opgegoten balken:
afstellen van de betonrand
+ opgieten van betonbalk



Betonnen kolom
ingegoten tussen
metselwerk

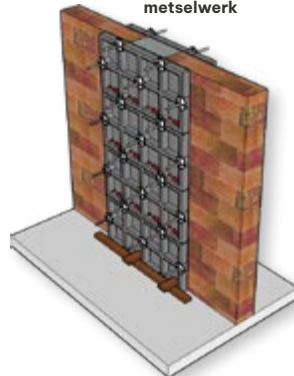

Vrijstaande
kolommen

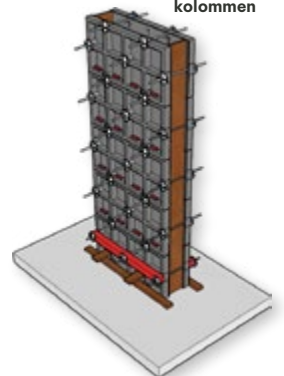



1| Geopanel basispaneel 120 x 60

- Bekistingspanelen voor het maken van wanden, balken, funderingsbalken, ringbalken, kolommen, betondelen, kelderwanden, zwembaden, ... zonder gebruik hoeven te maken van zwaar materieel.
- Geproduceerd in slagvast ABS kunststof.
- Elementen worden onderling met elkaar verbonden met de nylon hendels.
- www.geoplast.it

art.	lengte	breedte	gewicht
1013263	120 cm	60 cm	11 kg

2| Geopanel hendel

- Nylon hendel, gebruikt om alle ABS panelen onderling met elkaar te verbinden.
- Vastzetten van de panelen gebeurt door deze hendel een kwartslag te draaien
- Elke nylon hendel houdt een druk van bijna 1,2 ton.

art.	materiaal
1013262	nylon

3| Geopanel passtuk

- Geopanel passtuk, gebruikt bij het maken van hoeken of het "uitpassen" voor het bekomen van een specifieke lengte.
- Geproduceerd uit slagvast ABS, onderling te verankeren met de nylon hendels.

art.	breedte	hoogte	gewicht
1158996	15 cm	60 cm	2,04 kg
1020106	20 cm	60 cm	2,25 kg
1013268	25 cm	60 cm	2,30 kg
1013269	30 cm	60 cm	2,80 kg
1082965	35 cm	60 cm	3,80 kg
1013270	40 cm	60 cm	3,80 kg

art.	breedte	hoogte
1165409	3 cm	60 cm
1165410	4 cm	60 cm
1165411	5 cm	60 cm

4| Geopanel stop

- De geopanel stop 25mm dient voor het opvullen van gaten in de bekistingspanelen op plaatsen waar geen bekistingsstang doorheen de panelen zit.

art.	omschrijving
1013265	geopanel stop 25 mm

5| Geopanel hoek

- Element voor het maken van een binnen of buitenhoek. Afhankelijk van de muurdikte die men wil bekomen, worden passtukken gebruikt om de volledige binnenhoek te maken.
- Vervaardigd uit ABS kunststof.
- Element wordt met andere elementen verbonden door nylon hendels.
- Mogelijk te verstevigen met verstevigingen (zie reinforcement bars)

art.	type	breedte	hoogte	gewicht
1013266	binnen	30 cm	60 cm	3,1 kg
1013267	buiten	33 cm	60 cm	3,2 kg

6| Geopanel WP uitvulstuk

- WP-Element voor het combineren van geopanel met houten bekistingspanelen, of betonplex.
- Dit element heeft een inkeping van 18 / 21 of 27 mm... waar het bekistingshout perfect op aansluit.
- Op deze manier kan u uw houten (op maat gezaagde passtuk) perfect aansluiten op de kunststof geopanel bekisting.
- Het WP element wordt met andere elementen verbonden met de nylon hendels.

art.	breedte	hoogte	type	gewicht
1107212	10 cm	60 cm	18 mm	1,5 kg
o.a.	10 cm	60 cm	21 mm	1,5 kg
1106962	10 cm	60 cm	27 mm	1,5 kg

7| Geopanel reinforcement bar

art.	omschrijving	lengte
1057804 A	reinforcement bar	150 cm
1064134	reinforcement bar	100 cm
1057805 B	reinforcement bar	75 cm
1101397	reinforcement bar	50 cm
1057809 C	reinforcement corner bar stud	-
1057806 D	reinforcement bar connectiepin	-

Eenvoudig uitbreidbaar met onderdelen apart



Renovatieschoor



- Bij renovatie van huizen (bijv. de aanbouw van een veranda) dient het metselwerk ondersteund te worden. Tot nu toe gebeurde dit door een balk die rust op twee stempels aan weerszijden van de buitenmuur. Deze ondersteuningswijze is arbeidsintensief omdat men met twee personen moet werken. Bovendien moet het metselwerk achteraf hersteld worden.
- De "renovatieschoor" kan door een persoon bediend worden dankzij het hefboomprincipe. Bij het gebruik van de stempelwip wordt het metselwerk niet beschadigd en achteraf herstellen is daarom overbodig.
- De "renovatieschoor" is een uitkomst voor de alleenwerkende aannemer. Voor het ondersteunen van metselwerk zijn nu geen extra mensen nodig.

Werking:

Na het wegslijpen van de voeg kan de lepel van de "renovatieschoor" worden ingeschoven. Deze lepel is verbonden met een horizontaal H-profiel dat rust op de bijbehorende schroefstempel. Aan het eind van het H-profiel bevinden zich parallel aan de eerder genoemde stempel twee in elkaar geschoven buizen die ten opzichte van elkaar versteld kunnen worden door middel van een gatenpatroon. Ten einde de gewenste ondersteuning te verkrijgen worden de buisprofielen aan elkaar gekoppeld door de gaten van binnen- en buitenbuis aan elkaar te koppelen door een pen. Vervolgens drukt men de schroefstempel omhoog door middel van de daartoe aangebrachte oren zodat de lepel een opwaartse kracht ondergaat ten gevolge van trek in de buizen en druk in de schroefstempel. De constructie kan ontmanteld worden door de oren van de schroefstempel weer terug te draaien.

Technische kenmerken:

- Min. lengte 1950 mm
- Max. lengte 3150 mm
- Max. belasting ingeschoven 1140 kg
- Max. belasting uitgeschoven 825 kg
- Afstand tussen gevel en stempel 250 mm
- Volledig verzinkt en Aboma gekeurd

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

art.	omschrijving
1070081	renovatieschoor
1192539	renovatieschoor eco

Balkenlift

- Balkenlift. Ideaal voor het plaatsen van poutrels bij renovaties. Volledig oplooibaar om handig door bouw te verplaatsen of om op te bergen.
- 4 zware zwenkwielen (met rem), verstelbare zwenkel (snel draaien of onder hoge last draaien)
- Hijsoog onderaan lift, zorgt voor eerste verplaatsing van 0 tot ... m. Daarna kan je last even op bv. schraag leggen en opnieuw grijpen om daarna op te draaien tot 2,75 m. Met verlengstuk tot 3 m.
- Traploze overbrenging om de balk op de millimeter te kunnen positioneren.
- Hijskracht: 600 kg per lift.
- art.: [1000297](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs




Geveldragers

- Toegepast voor metselwerkopvang ter hoogte van raam- en deuropeningen, grote raamoverspanningen, hoekramen, overkragingen en als tussenopvang voor horizontale uitzettingsvoegen.
- 100% maatwerk, aangepast aan ieder project (20 werkdagen productietijd) of kies uit onze standaardmaten. Vervaardigd uit constructiestaal, warm gegalvaniseerd. Als variatie te verkrijgen in RVS 304 of 316 (MDC geveldragers).
- Dunne profilering voor quasi onzichtbare verwerking.
- Op aanvraag polyester poedercoating te verkrijgen in om het even welke RAL-kleur (± 5 werkdagen extra).
- Onzichtbare verwerking mogelijk met meerdere types rollaagbeugels.

Benodigde gegevens voor een offerte:

- Gevel- en grondplannen.
- Bij gebrek aan plannen: dagmaten + belasting (meter metselwerk) bovenop profiel.
- Spouwbreedte (isolatie + luchtspouw samen).
- Raamaanslag (bovenslag).
- Breedte gevelsteen.
- Afwerking (gegalvaniseerd / inox / poederlak in RAL-kleur / onzichtbaar met rollaagbeugels).

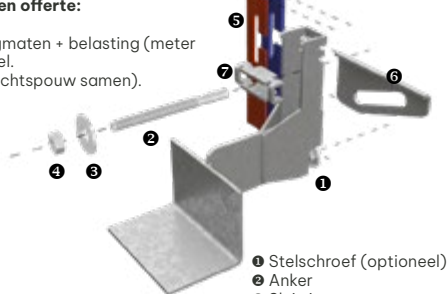


Geveldragers standaardmaten:

art.	type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	lengte (mm)
1105460	BFS	100	80	60	3000
1105461	BFS	100	80	90	3000
1105462	SUMO	100	80	110	3000
1105463	SUMO	100	80	130	3000
1105464	SUMO	100	80	150	3000
1154655	SUMO	100	80	170	3000

art.	omschrijving
o.a.	Geveldragers maatwerk, contacteer ons voor meer informatie of een offerte op maat. Ook advies op de werf.
1090465	Isolatieplaat 180 x 70 x 2 mm
1090467	Isolatieplaat 180 x 70 x 6 mm
1090466	Isolatieplaat 240 x 70 x 2 mm
1090468	Isolatieplaat 240 x 70 x 6 mm
1061499	Regel- en sluitplaatjes (04RSP)

- 1 Stelschroef (optioneel)
- 2 Anker
- 3 Sluitring
- 4 Moer
- 5 Thermoshim - isolatieplaat
- 6 Regelplaat
- 7 Klemplaat



Linteelschoor

De linteelschoor wordt bevestigd in de voegen van het metselwerk. Eenvoudiger kan niet. Geen houten stutten, schoren of raamschoren meer nodig. De inwendige regelvijs is helemaal beschermd tegen cement en vuil. Onderaan een oogbout, zodat makkelijk kan doorgestoken worden met schroevendraaier of beton-ijzer. De doorgang onder linteel blijft volledig vrij.

- Snel en makkelijk afgesteld
- Lengte: 33 cm
- Spindellengte: 19 cm
- Opleg: 3 x 10 cm

art.: [1011418](#)

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Gevelklem

- Het vervangen van kozijnen of breken in metselwerk is veelal een lastige bezigheid. Met de gevelklem kan je deze renovaties sneller en gemakkelijker uitvoeren en je hoeft niet langer te werken met zware schoren.
- De gevelklem is ontwikkeld om tijdens het plaatsen van een nieuw kozijn in een bestaand raamkozijn of deur het buitenblad van de gevel te ondersteunen.
- Bij gebruik van de gevelklemmen bespaar je tijd én het levert je veel werkruimte op.

Voordelen:


- Geen schoren nodig / Meer werkruimte
- Snel te monteren / Herbruikbaar

Kenmerken:

- Stalen klem, gelast en verzinkt
- Rechthoekig = zwaarder belastbaar
- Lengte: 27 cm tot 43 cm
- Aangelaste wapening $\varnothing$ 10 mm
- Gewicht: 1,18 kg

art.: [1127785](#)

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

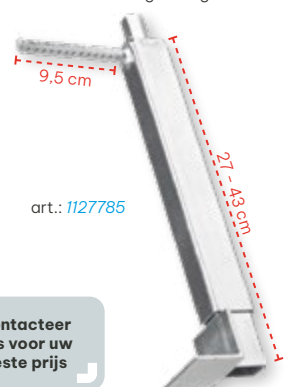

Hijssier 300 kg met portiek

- Hijssier 300 kg + portiek
- Portiek kan vastgemaakt worden in de vloer om basculatie tegen te gaan
- Voltage: 230 V
- Max. gewicht: 300 kg
- Kabel: 6 mm
- Hijs- en daalsnelheid: 23 m/min
- Motorvermogen: 1450 W
- Max. diepte: 25 m
- Afstandbediening: 1 m
- Afmetingen lier: 660 x 305 x 410 mm
- Gewicht toestel: 47 kg
- Bevestiging: portiek
- Portiek (lxbxh): 3000 x 1580 x 2080 mm
- Gewicht portiek: 87 kg
- art.: [1010788](#)



Bigbaghouder


- Bigbaghouder, ideaal afvalsorteersysteem op de werf. De bigbag wordt met de lussen opgehangen aan de houder. Wanneer de bigbag vol is, kan men eenvoudig de ophanghaken laten zakken om de bigbag te lossen en aan de kraan te hangen.
- De vier stangen zijn demonteerbaar, wat handig is voor transport
- Afmeting: 100 x 100 cm
- Hoogte: 140 cm
- art.: [1013222](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Rateltakel LH-Y

- Hijsen, trekken en slijpen van lasten
- Vrijloopsysteem
- Rubberen anti-slip handgreep
- Licht eigen gewicht
- Geleverd met draagtasje
- Hijshoogte: 1,50 m



Contacteer ons voor uw beste prijs

art.	cap. (kg)	afmetingen (mm)								hand kracht (N)	ø ketting (mm)	gewicht (kg)
		A	B	C	D	E	F	G	H			
1144802	250	62	158	156	30	84	240	96	77	260	4x12	2,15
1144803	500	70	194	156	35	105	300	116	79	260	4x12	3,10

Hijssier 200 kg met bevestigingssteun en beugels

- Hijssier + armsteun met 2 beugels
- Deze beugels kunnen bevestigd worden aan een schoor die tussen vloer en plafond geklemd wordt
- Voltage: 230 V
- Max. gewicht: 200 kg
- Kabel: 4 mm
- Hijs- en daalsnelheid: 21 m/min
- Motorvermogen: 750 W
- Max. diepte: 25 m
- Afstandbediening: 1 m
- Afmetingen: 415 x 210 x 310 mm
- Gewicht toestel: 23 kg
- Bevestiging: beugels
- Robuuste armsteun
- art.: [1010789](#)



Stortkokerset - 11-delig

- Stortkokerset bestaande uit 1 vultrechter + 1 frame en 9 kokers.
- Ideaal voor renovatiewerken, afbraakwerken op verdiepingen, etc.

aantal	omschrijving	art.
1	regelbare bevestiging (metaal)	1013533
1	beginstuk voor stortkoker	1013534
9	stortkoker	1013535

Contacteer ons voor uw beste prijs



X 9 art.: [1013535](#)



1 X art.: [1013533](#)




art.: [1013534](#)

1 X

Handkettingtakel CH-II

- Voor het hijsen van lasten (met handketting)
- Compacte uitvoering
- Licht eigen gewicht
- Zeer betrouwbaar toestel



Contacteer ons voor uw beste prijs

art. 3 m	art. 6 m	cap. (kg)	hand kracht (N)	stren-gen	ø ketting (mm)	haak-opening (mm)	gewicht 3 m (kg)	gewicht 6 m (kg)
1144799	1144800	500	231	1	6	30	10	15
1144791	1144792	1000	309	1	6	34	12	17
1144793	1144794	1500	320	1	8	38	19	25
1144795	1144796	2000	360	1	8	41	20	27
1144797	1144798	3000	340	2	8	48	29	40

Bodemschraaghouders

- Deze bodemschragen hebben tot doel het dichten van vloeropeningen of het voorzien van een tussenvloer in trap-hallen voor het plaatsen van werftrappen of ladders.
- Het voordeel: snelle plaatsing en minimale beschadiging aan de muren.
- Kan ook blijven hangen tijdens de pleisterwerken, wanneer ze worden afgebroken zijn de punten waar ze in de muur haken zeer makkelijk en snel bij te werken wanneer de stukadoor terug komt voor de afwerking.
- Deze bodemschragen zijn gekeurd door AIB-Vincotte en voldoen aan de gestelde Europese veiligheidsnormen.
- Deze houder wordt over een houten drager geschoven (zelf te voorzien). De lengte van de balk = de afstand tussen de twee muren - 15 cm.



art.	omschrijving	sectie houten balk	overspanning
1045403	bodemschraaghouder klein	max. 70 x 70 mm	tot 2 m
1062205	bodemschraaghouder groot	max. 150 x 65 mm	> 2 m

Boring doen in de muur van 20 mm. Rode kleur geeft weer hoe ver de pin in de muur moet.

Sectie van de balk: max. 150 x 65 mm

De houten balk dient 1 cm voorbij de houder te komen.



Platenlift - 3 wielen

- Door het gebruik van drie wielen, kan deze platenlift makkelijker gebruikt worden op werven waar veel leidingen of buissystemen nog niet in de chape liggen. Kan op deze manier ook door een deuropening, zonder op te klappen.
- Max. hoogte plaat horizontaal: 350 / 400 cm
- Laadhoogte: 82 cm
- Laadvermogen: 75 kg
- Eigen gewicht: 38 kg
- art.: 1055179



Contacteer ons voor uw beste prijs

Platenlift - 4 wielen

- De platenlift heeft 4 wielen en is voorzien van 2 houten platformen.
- De houten platformen op de wielbasis zorgen voor een makkelijke op- en afstap om het paneel te schroeven.
- Centraal regelbare armen: 0,6 - 0,9 - 1,2 m
- Max. hoogte plaat horizontaal: 4 m
- Laadhoogte: 0,82 m
- Laadvermogen: 75 kg
- Eigen gewicht: 46 kg
- art.: 1044998



Contacteer ons voor uw beste prijs

Multifunctionele schraag Müba

- Stalen opklapbare schraag met ingebrande coating
- Liggers op 50 en 90 cm
- Zeer stabiel, zeer makkelijk voor herstellingswerken, montagewerken, bijwerken van kleine oppervlakken, ook als materiaalsteun, materiaalschraag, ...
- Licht (7,2 kg)
- Compact (h)92 x (b)79 cm + makkelijk te stapelen en op te bergen
- Enorme draagkracht: 700 kg per stuk
- art.: 1028063



Draagkracht 700 kg

Contacteer ons voor uw beste prijs

Multifunctionele schraag - aluminium

- Opklapbare schraag
- Breedte: 83 cm
- Draagvlak: 8 x 83 cm
- Zeer stabiel, zeer makkelijk voor herstellingswerken, montagewerken, bijwerken van kleine oppervlakken, ook als materiaalsteun, materiaalschraag, ...
- Licht (4,8 kg)
- Compact
- Enorme draagkracht: 500 kg per stuk
- art.: 1062287




Contacteer ons voor uw beste prijs



Stukadoorstelling

- Stukadoorstelling gelakt.
- In hoogte verstelbaar: 55 - 90 cm
- Telescopisch uitschuifbaar: 150 - 420 cm.
- Makkelijk transporteerbaar en zeer snel in en uitgeladen, weinig verschillende losse onderdelen. Snel opgesteld en afgebroken.
- Gewicht: 23 kg
- art.: 1009055

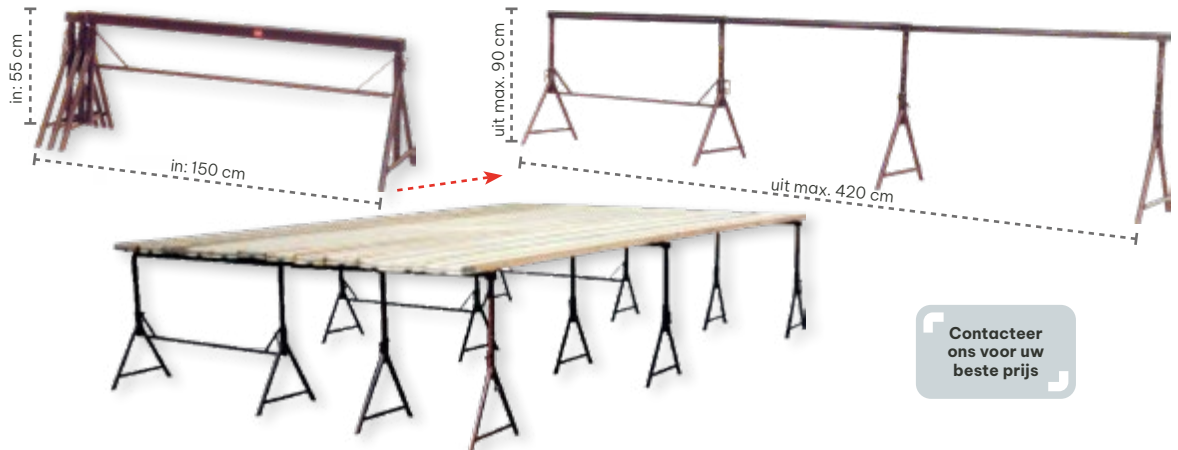

Contacteer ons voor uw beste prijs




Opdraaibare bouwschraag

- Verzinkte opdraaibare bouwschraag. Zeer robuuste uitvoering. Enorme tijds winst omdat je de werk vloer kan laten liggen en de kuipen kan laten staan bij het traploos verhogen van de schragen.
- Voorzien van 2 hulzen om leuninghouders in te steken OF het in optie verkrijgbare verhoogstuk van 1 m.



art.: 1003901

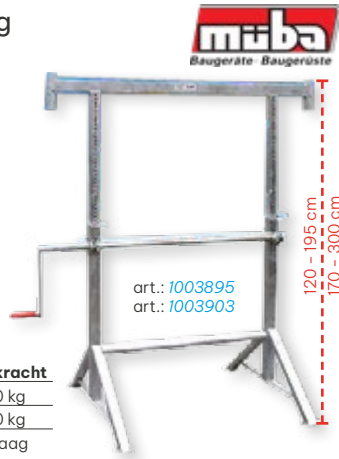

art.: 1003895
art.: 1003903

120 - 195 cm
170 - 300 cm

art.	breedte	hoogte	draagkracht
1003895	120 cm	120 - 195 cm	1600 kg
1003903	150 cm	170 - 300 cm	1500 kg
1003901	zwengel voor opdraaibare schraag		

Standaard bouwschraag geverfd / verzinkt

- Verstelbaar: 110 - 180 cm
- Breedte: 120 cm



Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

	geverfd	warm verzinkt
art.	1000102	1003177
normaal		
per 2 stuks		
per 6 stuks		
per 12 stuks		

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Opzetstuk voor opdraaibare schraag

- Verzinkt opzetstuk om uw opdraaibare schraag met 1 m te verhogen. Opgelet: vanaf 2 m hoogte moeten schragen diagonaal verankerd worden.
- Breedte: 120 cm of 150 cm
- Hoogte: 100 cm




art.	omschrijving
1022579	opzetstuk hoogte: 1m - breedte: 120 cm
1022580	opzetstuk hoogte: 1m - breedte: 150 cm

Stellingplanken

- Aanvullingspakket stellingplanken voor steigers.
- Voorzien van beslag op kopse kanten.
- Rood gedrenkt, vierdelig verlijmd geselecteerd kwaliteitshout.
- Glad geschaafd
- Verlijming volgens DIN 1052-1
- Sortering volgens DIN 4074 - S10
- Dikte: 45 mm
- Lengte: 3 m (ook 2,5 en 3,5 m verkrijgbaar)
- Breedte: 24 cm
- art.: 1013009

normaal	-
per stuk	-
per 20 stuks	-
per 50 stuks	-

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

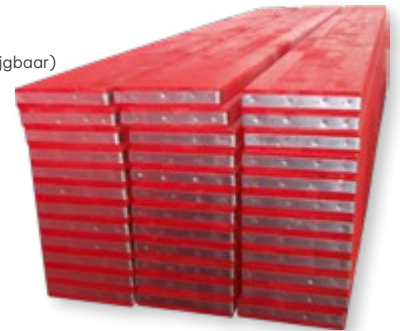

Houten leuningplanken

- Rode veiligheidsplanken.
- Leuningplanken om te gebruiken als randbeveiliging op dakranden, bij leuninghouders, bij stellingen, ...
- Afmetingen: 32 mm x 97 mm x 4 m
- Lengte: 4 m
- art.: 1044017



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

actieprijs

normaal:	-
per stuk:	-
per 24 st.:	-
per 50 st.:	-

Veiligheidsleuning horizontaal-verticaal

- Multidirectionele leuning. Deze leuning bestaat uit een 'voetdeel' dat je zowel horizontaal als verticaal kan schroeven op betonplaat of betonnen balk. Het leuning-deel schuift je over het voetdeel.
- Verstelbaar: 0 - 45 cm
- art.: 1000293



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

actieprijs

art.: 1000293	
normaal:	-
per stuk:	-
per 12 st.:	-
per 25 st.:	-

Veiligheidsleuning verzinkt met kantelvoet

- De standaard veiligheidsleuning voor bevestiging op horizontale vlakken. De leuninghouder is voorzien van 3 haken voor leuning.
- Deze veiligheidsleuning is ook makkelijk wanneer de leuning van een 'betonnen' trap voorlopig moet afgesteld worden. Door de kantelende voetplaat kan je de leuning steeds stellen op betonvlakken waarvan de onderkant schuin loopt.
- Klem bereik van 10 tot 80 cm.
- art.: 1000123



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

actieprijs

art.: 1000123	
normaal:	-
per stuk:	-
per 12 st.:	-
per 25 st.:	-

UC voorloopleuning

Deze leuning is gemaakt om te gebruiken in combinatie met de UC metsterstelling en maakt niet enkel het gebruik, maar ook de opbouw van uw metsterstelling nog veiliger. Het proces van metsen van gevelsteen zorgt dat je, indien je ergonomisch wil werken, per 50 cm uw sta-oppervlak en uw materiaaloppervlak moet kunnen verhogen. Dit maakt dat je bij metsterstelling altijd op het bovenste niveau staat te werken, en dat je uw stelling stapsgewijs kan opbouwen, en verankeren in de te metsen gevel. Het is niet aangewezen om stellingmateriaal constant te moeten wijzigen, gezien bij elke wijziging in de stelling in principe opnieuw een keuring moet gebeuren. Onkundig monteren en demonteren van liggers is gevaarlijk. Daarom is de UC metsterstelling ontworpen. Elementen van 1m hoogte, met vaste liggers elke 50 cm. Net zoals bij multidirectionele stelling het geval is, bij een trapsgewijze opbouw, en verhoging om de 50 cm is de maximale af- of overstap 50 cm bij opbouw en gebruik.

- De voorloopleuning bestaat slechts uit 2 onderdelen, waardoor het systeem eenvoudig blijft. De leuninghouder en de leuning 2,5 m.
- De leuninghouder is voorzien van een koppeling (spiekop) en 4 bajonetpen.
- Vastzetten van de leuninghouder: de leuninghouder kan dus met de spie-koppeling makkelijk bevestigd worden aan de stellingelementen. Met een hamer kan je de spie vast slaan.
- Anderzijds is de leuninghouder voorzien van maar liefst 4 bajonetpen, dit laat toe leuning (rechte 2,5m) aan te brengen om de 25 cm. Voor de opbouw bij voorloopleuning is het normaal voldoende om op 50 cm en 1 m een leuning te hebben, maar op deze manier kan je op elk niveau waarop je staat de juiste leuninghoogte voorzien. Of een extra leuning voorzien moest je extra veiligheid willen.

Principe:

- Het principe van de voorloopleuning is eenvoudig. Deze leuning maakt het mogelijk dat je uw stelling (naast een veilig gebruik), ook veilig kan monteren en demonteren. De leuning loopt letterlijk VOOR, op het stellingniveau dat je nog moet opbouwen.

Werkwijze:

Stap 1: start van de voorloopleuning op het tweede stellingelement: hier kan je de voorloopleuning nog monteren vanaf de grond.

Stap 2: Na opbouw van 2 kopframes en tweede rij leuning

Stap 3: positioneren van de laddervloer + verhogen van alle vloeren + plaatsen kruisen vooraan

Stap 4: leuning staat klaar voor het betreden van niveau op 2 m

Stap 5: positioneren van de werkleuning

Stap 6: kopse kanten (stellingelementen als kopleuning)

Stap 7: leuninghouders reeds op werkniveau 3m zetten

Stap 8: leuning kunnen reeds gehangen worden op werkniveau 3m (terwijl je loopt op 2m)

Stap 9: vloeren, kruisen en elementen (voor werkniveau 4) tegelijk opbouwen



Stap 10: volledig werkniveau 4 dichtwerken

Stap 11: kantplanken voorzien door werkvloer + verankeringen voorzien + metsen

Stap 12: ... werkwijze herhalen


Accessoire:

- Wanneer je uw leuning wilt starten vanaf het tweede niveau kan je de stabilisatieklem gebruiken

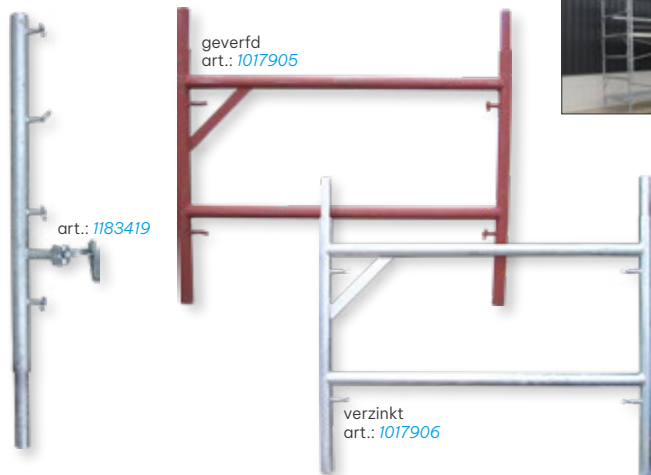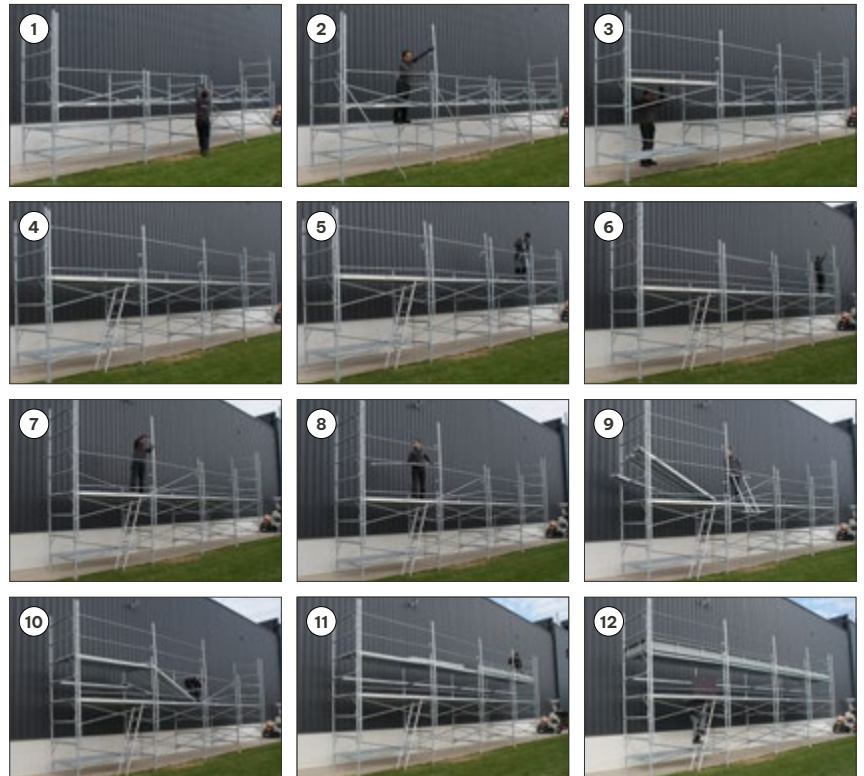

Stellingvloer 2,50m x 31cm - klasse 6 (zwaar model)

- Aanvullingspakket stellingvloeren voor steigers.
- 2,50 m - klasse 6 - EN12810-12811
- Zeer stevige vloer met uittuigveiligheid
- Achterzijde voorzien van 2 handgrepen om vloer makkelijk boven het hoofd te installeren op de stellingelementen.
- art.: 1116303

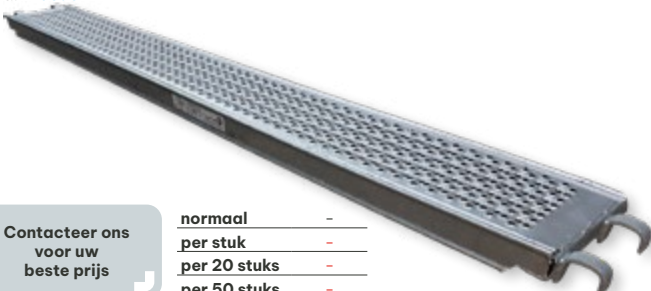

Contacteer ons voor uw beste prijs

normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 20 stuks	-
per 50 stuks	-

Regelbare stellingvoeten 50 cm

- Regelbare stellingvoeten voor het mooi "pas" zetten van de stellingelementen.
- Lengtes: 50 cm
- Steeds thermisch verzinkt.
- art.: 1000344



normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 20 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Stellingpakket: metsersstelling UC - klasse 4 - (b) 10 m x (h) 6 m

SUPERDEAL
Klasse 4
bestellen =
klasse 6
geverfd !

Stellingpakket geverfd (frames + kruisen)		
art.	omschrijving	aantal
1000344	regelbare stellingvoet 50 cm	10
1017905	stelligelement 100 x 120 geverfd (kl.4)	30
1022590	kruisverbinding 250 cm galva	48

OF

Stellingpakket galva (frames + kruisen)		
art.	omschrijving	aantal
1000344	regelbare stellingvoet 50 cm	10
1017906	stelligelement 100 x 120 galva (kl.4)	30
1022590	kruisverbinding 250 cm galva	48

+

Vloerpakket		
art.	omschrijving	aantal
1116303	stellingvloer 250 x 31 cm (kl.6)	42
1022664	laddervloer met luik 250 x 60 cm	3

+

Voorloopleuningpakket		
art.	omschrijving	aantal
1017906	stelligelement 100 x 120 galva (kl.4)	2
1116303	stellingvloer 250 x 31 cm (kl.6)	4
1183418	kantplank 125 cm	2
1183419	leuninghouder 4 bajonetpenen	30
1003773	rechte leuning 250 cm	32

+

Verankeringspakket		
art.	omschrijving	aantal
1022661	ankerbuis	10
1183420	kruiskoppeling met spie	10
1183421	oogbout	10

Stellingpakket UC - 10 m x 6 m



Bekijk de opbouwfilm op
www.uniconstruct.be



Voordelen van dit stellingtype:


1. Zeer snel opbouwen en afbreken, de stelling wordt mee opgetrokken tijdens het metsen, zonder tijdverlies
2. Eenvoudige montage + weinig verschillende onderdelen op de werf (enkel kruisen en elementen)
3. Nieuw ontwerp, liggers 50 cm uit elkaar, zorgt voor superhandige elementen met een "juiste" tussenhoogte om te metsen en makkelijk op elkaar te zetten of af te breken.
4. U kan steeds vloeren 50 cm verhogen en verlagen zonder eerst liggers of consoles te moeten verplaatsen
5. Consolewerking: één vloer 50 cm lager leggen om op te lopen, en de andere vloeren om materiaal op te leggen, spaart uw rug
6. Uitbreiding mogelijk met laddervloeren om betreden van uw steiger mogelijk te maken.
7. Zeer veilig opbouwen, je kan leuning van hoger niveau makkelijk installeren vanop een lager gelegen niveau.



Uitbouwconsole voor metsersstelling

- De uitbouwconsole wordt gebruikt om een tijdelijke verbredening te maken van een stelling tussen muur en steiger.
- De console is handig bij metselwerken. De metsers staat "voor" de stelling zodat de vloeren op de stelling beschikbaar zijn voor de stenen en mortel. De werkvloer kan dus steeds in hoogte versteld worden, onafhankelijk van de vloer waarop het materiaal staat.
- De uitbouwconsole bestaat hoofdzakelijk uit buisprofielen van $\varnothing 48 \times 3$ samen met een u-profiel van $25 \times 50 \times 25$ welke doormiddel van hoogwaardige lassen tot een geheel gemaakt zijn. Tussen deze profielen is een schuine verbinding voorzien van 40×8 om voldoende stijfheid te verzekeren. Op het u-profiel zijn twee klemmen gelast om het geheel star te verbinden met de stelling. Een montagehaak is ook voorzien zodat de module tijdelijk kan vastgehaakt worden aan de stelling waardoor de montage eenvoudig is.
- Geverfd: 1095689
- Verzinkt: 1095690

Actie
4+1
gratis

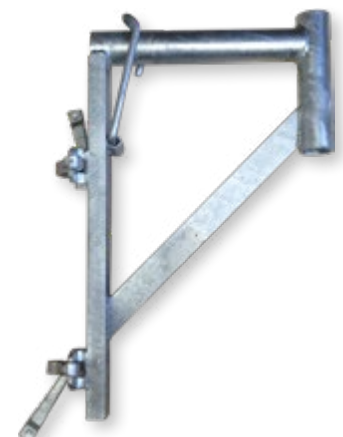

Staanders

- De staanders of de verticale opbouwelementen van de multidirectionele steiger. Deze zijn om de 50 cm voorzien van een "rozet", waar aan de liggers, of diagonalen met spiekoppen aan kunnen verankerd worden. Per rozet kunnen 8 verbindingen gemaakt worden.
- Er zijn ook staanders beschikbaar met demontabele pen. Dit is handig wanneer de stellingelementen gebruikt worden als ondersteuning, zodat bovenaan kopspindels geplaatst kunnen worden.
- Buisdiameter: 48,3 mm
- Uitvoering thermisch verzinkt

art.	omschrijving	hoogte
1023872	staander	50 cm
1022805		100 cm
1022806		200 cm
1029631		300 cm
1028341	staander met demontabele pen	100 cm
1028342		150 cm
1028343		200 cm
1029182		300 cm



Liggers

- De liggers zijn voorzien van spiekoppen die bevestigd kunnen worden aan de rozetten. Ze dienen als verbinding tussen de staanders, als leuning en om de vloeren op te leggen.
- Verschillende lengtes zijn uiteraard verkrijgbaar.



art.	omschrijving	lengte	art.	omschrijving	lengte
1022812	ligger	73 cm	1022815	ligger	157 cm
1058758	ligger	75 cm	1043949	ligger	200 cm
1059477	ligger	100 cm	1022816	ligger	207 cm
1022813	ligger	109 cm	1060523	ligger	250 cm
1058759	ligger	139 cm	1022817	ligger	257 cm
1022814	ligger	140 cm	1022818	ligger	307 cm

Voetstuk

- Voetstuk: wordt geplaatst op de voetspindel voor het aankoppelen van de eerste liggers, vooraleer men de eerste staanders plaatst.
- art.: [1022804](#)




Voetspindel

- Voetspindel: de basis van de volledige steiger.
- Bij het opstellen van uw steiger start u best op het hoogste punt van uw terrein. Op het hoogste punt van het terrein kan u best de spindel volledig onderaan draaien. Als u de basis verder uitbouwt, kunnen de spindels verder omhoog gedraaid worden.
- 25% van de lengte van de voetspindel of tenminste 15 cm moet in de staander blijven.
- Hoogte: 60 cm
- art.: [1022802](#)



Consoles


- Consoles kunnen eenvoudig gekoppeld worden aan een rozet. Vaak worden deze gebruikt om voor de steiger te hangen, zodat men een extra vloer heeft om over te lopen, die volledig voor de steiger hangt. De vloeren van de steiger blijven dan vrij om materieel, stenen, kuipen etc. op te plaatsen.



art.	omschrijving	toepassing
1057774	uitschuifconsole	1 of 2 vloeren
1022857	console 0,40	opleg 1 vloer
1029177	console 0,75	opleg 2 vloeren
1054751	console 0,73 met spiekop	opleg 2 vloeren

Diagonalen


- De diagonalen hebben draaibare spiekoppen aan de uiteinden en dienen om aan beide kanten de steiger stabiel te houden. Diagonalen kunnen zowel op de "lengtezijde", als op de "kopzijde" gebruikt worden om de steiger te stabiliseren.

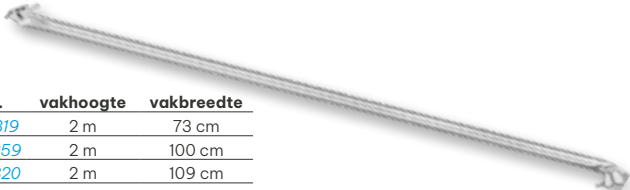

art.	vakhoogte	vakbreedte
1022819	2 m	73 cm
1022859	2 m	100 cm
1022820	2 m	109 cm
1022821	2 m	140 cm
1022822	2 m	157 cm
1043950	2 m	200 cm
1022823	2 m	207 cm
1022858	2 m	250 cm
1022824	2 m	257 cm
1022825	2 m	307 cm

Stellingvloeren

- Zeer robuuste werkvloer (klasse 6) - maar licht in gewicht
- Degelijke en verstelbare windbeveiliging
- Grove profilering naar bovenzijde van de werkvloer voorkomt uitschuiven
- Handgrepen onderaan de werkvloer zorgen voor makkelijk te hanteren en eenvoudig in de elementen te hangen boven het hoofd.

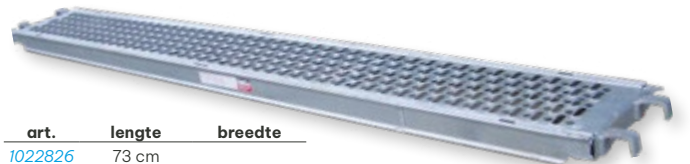

art.	lengte	breedte
1022826	73 cm	32 cm
1022827	109 cm	
1022828	140 cm	
1022829	157 cm	
1058761	207 cm	
1057706	257 cm	
1022832	307 cm	

Stellingvloeren met luik en ladder

- Steigers moeten langs de binnenzijde betreden kunnen worden. Hiervoor is er de mogelijkheid om stellingvloeren met luik en ladder te gebruiken.
- De ladder kan ingeklapt worden voor transport.
- De breedte van de vloer komt overeen met 2 stalen stellingvloeren.



art.	lengte	breedte
1022833	257 cm	60 cm
1022834	307 cm	

Kantplanken

- Kantplanken zijn te voorzien om te voorkomen dat materiaal dat op de steigervloeren ligt naar beneden zou gestoten worden.

art.	omschrijving	lengte
1022837	kantplank	73 cm
1060524	kantplank	100 cm
1022838	kantplank	109 cm
1022839	kantplank	140 cm
1022840	kantplank	157 cm
1022841	kantplank	207 cm
1060525	kantplank	250 cm
1022842	kantplank	257 cm
1022843	kantplank	307 cm




Stellingen multidirectioneel staal

Multidirectionele stelling conform EN 12810 - 12811


Voordelen van dit stellingtype:

- Veel mogelijkheden in opbouw, ... hoeken, over daken, ... veel onderdelen zorgen voor veel opbouw mogelijkheden. Rosassen zorgen ervoor dat liggers op 8 plaatsen gekoppeld kunnen worden.
- U kan steeds vloeren 50 cm verhogen en verlagen, door liggers te verplaatsen.
- Mogelijkheid tot gebruik van de consoles (optioneel): één vloer 50 cm lager leggen om op te lopen, en de andere vloeren om materiaal op te leggen, spaart uw rug.
- Uitbreiding mogelijk met laddervloeren om betreden van uw steiger mogelijk te maken.
- Uitbreidbaar met: vloeren, consoles, leuninghouders, leuningen, laddervloeren, doorloopelementen, voeten. Vraag meer informatie.



Metserstelling multidirectioneel staal

+ Gratis

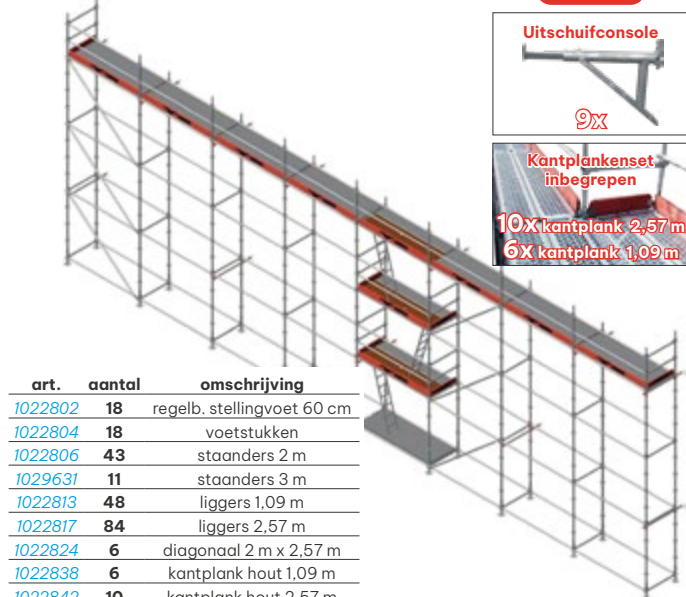

Uitschuifconsole

9x


Kantplankenset
inbegrepen

10x kantplank 2,57 m
6x kantplank 1,09 m

art.	aantal	omschrijving
1022802	18	regelb. stellingvoet 60 cm
1022804	18	voetstukken
1022806	43	staanders 2 m
1029631	11	staanders 3 m
1022813	48	liggers 1,09 m
1022817	84	liggers 2,57 m
1022824	6	diagonaal 2 m x 2,57 m
1022838	6	kantplank hout 1,09 m
1022842	10	kantplank hout 2,57 m
1057706	27	stellingvloer staal 2,57 m
1022833	3	stellingvloer met luik en ladder 2,57 m
1022851	6	verankering 1,10
1022709	6	kruiskoppelingen

Metserstelling multidirectioneel staal

+ Gratis

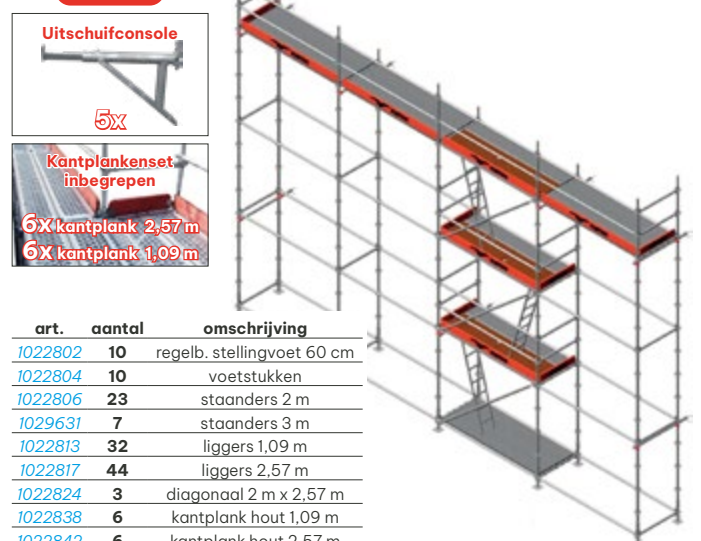

Uitschuifconsole

5x


Kantplankenset
inbegrepen

6x kantplank 2,57 m
6x kantplank 1,09 m

art.	aantal	omschrijving
1022802	10	regelb. stellingvoet 60 cm
1022804	10	voetstukken
1022806	23	staanders 2 m
1029631	7	staanders 3 m
1022813	32	liggers 1,09 m
1022817	44	liggers 2,57 m
1022824	3	diagonaal 2 m x 2,57 m
1022838	6	kantplank hout 1,09 m
1022842	6	kantplank hout 2,57 m
1057706	15	stellingvloer staal 2,57 m
1022833	3	stellingvloer met luik en ladder 2,57 m
1022851	4	verankering 1,10
1022709	4	kruiskoppelingen

Dakwerkstelling multidirectioneel staal

+ Gratis



Valnet
10 x 2 m

art.	aantal	omschrijving
1022802	8	regelb. stellingvoet 60 cm
1022804	8	voetstukken
1022806	18	staanders 2 m
1029631	6	staanders 3 m
1022812	28	liggers 0,73 m
1022818	34	liggers 3,07 m
1022825	3	diagonaal 2 m x 3,07 m
1022837	6	kantplank hout 0,73 m
1022843	5	kantplank hout 3,07 m
1022832	6	stellingvloer staal 3,07 m
1022834	3	stellingvloer met luik en ladder 3,07 m
1022849	4	verankering 0,5
1022709	4	kruiskoppelingen

Renovatiestelling multidirectioneel staal

+ Gratis



Steigernet
3,07 x 50 m

art.	aantal	omschrijving
1022802	8	regelb. stellingvoet 60 cm
1022804	8	voetstukken
1022806	18	staanders 2 m
1029631	6	staanders 3 m
1022812	28	liggers 0,73 m
1022818	42	liggers 3,07 m
1022825	3	diagonaal 2 m x 3,07 m
1022837	6	kantplank hout 0,73 m
1022843	9	kantplank hout 3,07 m
1022832	14	stellingvloer staal 3,07 m
1022834	3	stellingvloer met luik en ladder 3,07 m
1022849	4	verankering 0,5
1022709	4	kruiskoppelingen

NIEUW Aluminium werftrappen


- De Ranger aluminium werftrap is een trap die zich automatisch aan verschillende niveau-hoogtes kan aanpassen. De trap is robuust en toch licht in gewicht geproduceerd uit hoogwaardig aluminium. De trap kan gebruikt worden als stand-alone werftrap op bouwplaatsen of steigertrap in combinatie met onze stellingen. De trappen voldoen in alle mogelijke combinaties aan de EN12811.
- Er zijn 6 verschillende traphoogtes, voor het overbruggen van niveauverschillen van min. 55 cm tot zelfs 415 cm.

Voordelen:

- Lichtgewicht
- Compact op te bergen of transporteren
- Gebruik als stand-alone werftrap of als steigertrap

Kenmerken:

- De complete trap bestaat uit trap, leuningen en bevestigingsbeugels.
- Leuningen eenvoudig te bevestigen met ingebouwde borgveren.
- Trapvergrendeling houdt de tredes perfect op 90°, door het aandraaien van de borgmoeren.
- Buisverbingsbeugels (voor steigerbuis 48,3 mm) met uittilbeveiliging

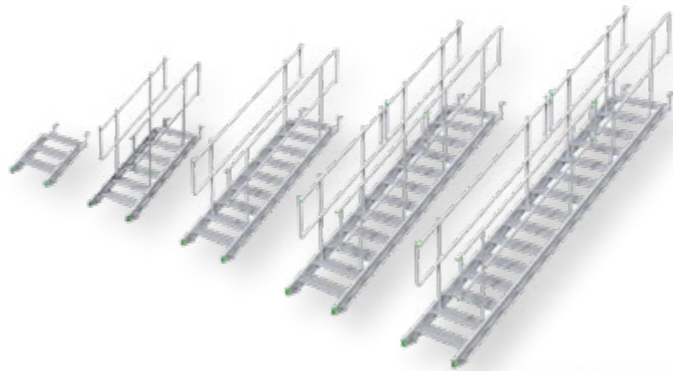

Plaatverbinding links
art.: 1233537

Plaatverbinding rechts
art.: 1233538

Trapleuning mini
art.: 1233534



Trapleuning kort
art.: 1233535

Trapleuning lang
art.: 1233536

Telescopische werftrap kelder

De telescopische werftrap (voor de kelder of bouwput) is een aluminium uitschuifbare trap, aanpasbaar aan verschillende dieptes van bouwput, of kelder. Deze trap laat je toe het onderliggende niveau op een veilige manier te bereiken, wanneer ladders niet meer zijn toegelaten.

Voordelen:

- Geeft op een veilige manier toegang tot het onderliggende niveau
- Leuningen aan weerszijden
- Bovenaan voorzien van platform
- Platform voorzien van telescopisch verstelbare poten om niveauverschillen te compenseren
- Voorzien van hijsogen voor de kraan
- Voorzien van wielen onderaan: makkelijk positioneren
- Compact in te klappen: makkelijk bij opbergen of te vervoeren

Kenmerken:

- Volwaardige traptredes van 80 mm
- Breedte: 62 cm
- Draagkracht: 150 kg
- Garantie: 5 jaar



art.	hoogte platform	tredes	lengte	breedte	afmetingen (lxbxd)	gewicht
1229202	van 1,45 - 2,85 m	8 + 7	3,14 m	0,62 m	3,14 x 0,62 x 0,42 m	25,2 kg
1229203	van 2,40 - 4,75 m	12 + 12	4,14 m	0,62 m	4,14 x 0,62 x 0,42 m	32,6 kg

Telescopische werftrap verdieping

De telescopische werftrap (voor toegang tot de verdieping) is een aluminium uitschuifbare trap, aanpasbaar aan verschillende verdiepingshoogtes. Deze trap laat je toe de verdieping op een veilige manier te bereiken, wanneer ladders niet meer zijn toegelaten.

Voordelen:

- Geeft op een veilige manier toegang tot de volgende verdieping
- Leuningen aan weerszijden
- Bovenaan voorzien van platform met zelfsluitende poort
- Platform verankerbaar aan de betonplaat
- Onderaan te verankeren op de vloerplaat (gaten 10 mm)
- Voorzien van hijsogen voor de kraan
- Voorzien van wielen onderaan: makkelijk positioneren
- Compact in te klappen: makkelijk bij opbergen of te vervoeren

Kenmerken:

- Volwaardige traptredes van 80 mm
- Platform boven: 50 x 50 cm
- Breedte: 62 cm
- Draagkracht: 150 kg
- Garantie: 5 jaar



art.	hoogte platform	tredes	lengte	breedte	afmetingen (lxbxd)	gewicht
1229204	van 1,75 - 2,90 m	8 + 7	3,18 m	0,62 m	3,18 x 0,62 x 0,41 m	24,7 kg
1229205	van 2,70 - 4,80 m	12 + 12	4,18 m	0,62 m	4,18 x 0,62 x 0,41 m	32,1 kg

Universele bouwlift

- De universele bouwlift Apache is een professionele stalen bouwlift met een capaciteit van 150 kg. Multi inzetbaar in helling als dakwerkerslift, als volledig verticaal (naast de stelling) als bouwlift. Deze lift is onmisbaar voor uw dak- en of renovatiewerken.

Voordelen:

- Universeel: in helling of volledig verticaal te plaatsen als bouwlift
- Specifieke accessoires beschikbaar voor het liften en de handling van gipsplaten, dakpannen, ...

Kenmerken:

- Max hoogte: 20 m
- Capaciteit: 150 kg
- Liftsnelheid: 18 m/min
- Kabellengte: 42 m
- Werkingshoek: tussen 45 - 90°
- Modulair op te bouwen met stalen laddermodules (trussen)
- Elektromotor 230V - 16A
- Conform machinerichtlijn 2006-42-CE

Leveringsomvang:

- 1x Apache basis liftblok + wielbasis
- 4x laddermodule 2 m
- 1x hellingsmodule 0 - 65°
- 1x laddermodule 1m
- 1x kopstuk
- 1x slede + platform (demonteerbare zijken)
- 2x telescopische steun
- 1x stopsensor
- 1x montagehandleiding
- art.: [1231035](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Uitbreidingskit 5 m


- De Apache comfort pack 5 m is een uitbreidingskit om de universele bouwlift (basispakket) met 5m te verlengen.

Voordelen:

- Verleng uw basislift met telkens 5 m

Leveringsomvang:

- 2x laddermodule 2 m
- 1x laddermodule 1 m
- Borgclips
- art.: [1231037](#)

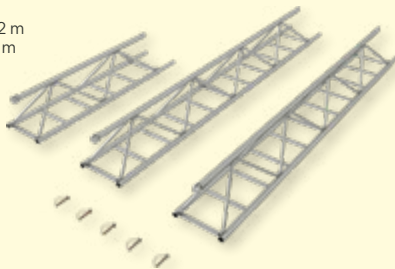

Laddermodule 1 m en 2 m

- De Apache extensie is een laddermodule om de universele bouwlift (basispakket) met 1 m of 2 m te verlengen

Voordelen:

- Verleng uw basislift met 1 m of 2 m

- 1x laddermodule 1 m - art.: [1231042](#)
- 1x laddermodule 2 m - art.: [1231033](#)




Verankeringskit

- De Apache verankeringskit is een uitbreidingspakket op de universele bouwlift (basispakket). Deze bestaat uit een aantal steun-, en verankeringsaccessoires om voldoende stevigheid te brengen bij het verlengen van uw lift.

Leveringsomvang:

- 1x single adjustable support
- 1x single stay
- 2x rcm230 pivoting collar EN74
- 1x adjustable window jack 0,80 to 1,30 m
- art.: [1231040](#)

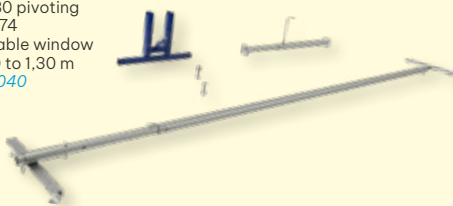

Dakwerkerskit

- De Apache dakwerkerskit is een uitbreidingspakket op de universele bouwlift (basispakket). Deze bestaat uit een gaasbox om te monteren op het platform, en een set hoekregelaars om de hellingsgraad ervan af te stemmen op de dakhelling.

Voordelen:

- Veilig transport van uw dakpannen
- Hoekafstelling tot 45°

Leveringsomvang:

- 2x hoekregelaar
- 1x gaasbox
- art.: [1231038](#)



Kantelbak-kit - 60 liter

- De Apache kantelbak-kit is een uitbreidingspakket op de universele bouwlift (basispakket). Deze bestaat uit een kantelbak van 60l. om zand / mortel / beton... naar het gewenste niveau te brengen.

Kenmerken:

- Inhoud: 60 liter

Leveringsomvang:

- 1x steunbeugel voor kopstuk
- 1x kantelbak 60 l.
- art.: [1231039](#)



Kit vr gipsplaten

- art.: [o.a.](#)



Alu werkbruggen voor dakwerken

De werkbrug SOLIDeek biedt een grote spanwijdte voor een laag gewicht. Tot en met 6,20 m voldoet ze aan de eisen van de klasse III volgens de 'steigernorm' EN1004, hetzij 200 kg/m² en mag dus ingezet worden in de samenstelling van rol- en gevelsteigerconstructies. Deze onderdelen kunnen in de werkbrug zelf worden opgeborgen.



Contacteer ons voor uw beste prijs

art.	werkbrug				leuning		
	lengte (m)	breedte (m)	gewicht (kg)	klasse	leuningen	kantplanken	palen art.1010799
1000336	4,20	0,51	24	3	2x art.1010800	1x art.1010805	3x
1000337	5,20	0,51	29	3	2x art.1010801	1x art.1010806	3x
1000338	6,20	0,51	34	3	2x art.1010802	1x art.1010807	4x
1000339	7,20	0,51	40	1	2x art.1010803	1x art.1010808	4x
1000340	8,20	0,51	46	1	2x art.1010804	1x art.1010809	5x

NIEUW Dakwerkkladder

- De dakwerkkladder EVOKLIP is een aluminium ladder, specifiek ontwikkeld voor gebruik op hellende daken. De ladder wordt modulair opgebouwd uit de ladderdelen die onderling geconnecteerd worden en de nokhaak.

Voordelen:

- Bedoeld voor professioneel, intensief gebruik
- 30% lichter dan klassieke aluminium ladders
- Anti-slip rubber banden om veilig het dak te betreden en om beschadiging aan dakpannen te vermijden
- Snel klimmen door de grote afstand tussen de laddersporten
- Afgeschuinde sporten ontlasten de knieën bij langdurig gebruik
- Modulair op te bouwen, dus compact te vervoeren of op te bergen

Kenmerken:

- Breedte: 40 cm
- Totale mogelijke lengte: 6,70 m
- Pack bestaat uit 4 ladderdelen 1,74 m + nokhaak
- Draagkracht: 150 kg
- Garantie: 5 jaar
- Verschillende hoogtes mogelijk afhankelijk van dakhellingsgraad


Leveringsomvang:

- 4x ladderdelen
- 1x nokhaak
- Optioneel: tool-tray, wielen
- art.: 1231043



ALUMINIUM dakwerkerstelling EN13374 klasse C - 9 m breed x voor elke hoogte

- Multifunctioneel: te gebruiken als dakrandbeveiliging bij dakwerk en pannen (niveau 1), als werkstelling voor zinkwerken (niveau 2), niveau 3 voor werken aan de gootrand, niveau 4 voor het afwerken van de oversteek. Eenvoudig door telkens de console (B) te laten zakken.
- Deze stelling wordt gebruikt voor dakwerken in ALLE situaties, zowel bij nieuwbouw als renovatie, als werkstelling en/of als dakrandbeveiliging.
- Ongeacht wat er zich nog op de bouwplek bevindt rondom het gebouw, kan u deze stelling altijd gebruiken. Ook makkelijk in smalle straten of wanneer er nog verkeer, of voetgangersverkeer moet kunnen passeren.

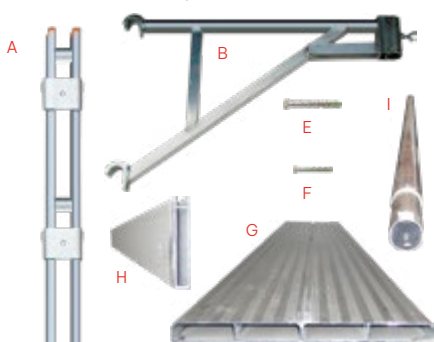

Contacteer ons voor uw beste prijs

LICHTGEWICHT = handig en snel


ook te gebruiken als er rondom de woning zaken in de weg staan

toepasbaar bij nieuwbouw of renovatie

1 prijs voor elke hoogte

zeer compact te vervoeren en op te slaan

opleiding en opleidingscertificaat bij de levering

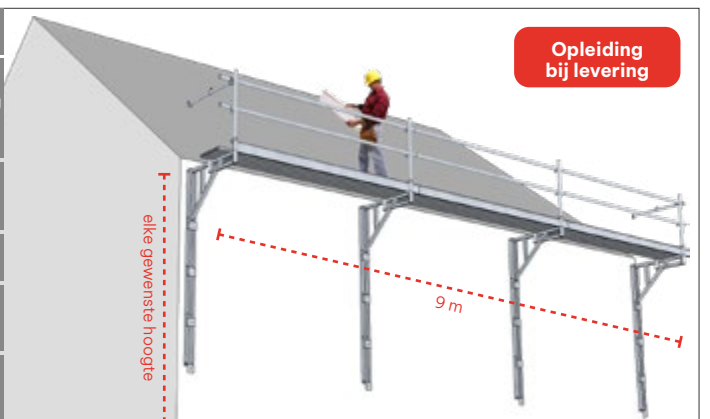

Opleiding bij levering

INHOUD VAN HET WERKSTELLINGPAKKET

art.	aantal	omschrijving
1029237	4	(A) alu verticale drager 245 cm met montageplaten
1082929	4	(B) alu dakwerkersconsole 90 cm
1045579	4	(C) verplaatsbare balustradehouder
1029263	4	(D) alu balustradestaander klasse C, lengte 130 cm
1029244	8	(E) bevestigingsbouten lengte 200mm
1029242	4	(F) bevestigingsbouten lengte 100mm
1029256	3	(G) alu loopvloer 40cm / 3m
1029268	3	(H) alu kantplank 15cm / 3m
1029273	6	(I) alu balustradebuis 3m
1029257	2	koppelstuk voor loopvloeren
1062218	2	koppelstuk voor kantplank
1029274	4	borgpen voor balustradebuis
1029276	2	balustrade-eindstuk

console op niveau 1



Console op niveau 1:
Toepassing: leuning
Het systeem voldoet aan klasse C, wat het hoogste niveau is binnen de norm, en bijgevolg in alle situaties mag gebruikt worden. Dakhellingen tot 45° onbeperkt, en dakhellingen van 45 tot 60°, indien de valhoogte beperkt is tot 5 m.

console op niveau 2



Console op niveau 2:
Toepassing: werkstelling
De werkstelling komt op het ideale niveau om zinkwerken uit te voeren aan uw goot, of om uw goot te bevestigen, ...

console op niveau 3



Console op niveau 3:
Toepassing: werkstelling
De werkstelling komt op het ideale niveau om bv. uw gootrand te bekleden.

console op niveau 4



Console op niveau 4:
Toepassing: werkstelling
De werkstelling komt op het ideale niveau om de onderkant van uw goot of dakoversteek af te werken met een bekleding.

Aluminium kantelbak / afvalbak dakwerken

- Automatische aluminium kipbak, afvalbak, met zeer laag eigen gewicht. Ideaal voor dakwerkerskranen.
- Inhoud 300 liter – eigen gewicht: 35 kg – art.: [1103463](#)
- Inhoud 500 liter – eigen gewicht: 45 kg – art.: [1103462](#)
- Systeem: dragend systeem naar achter halen, door hijsen kantelt de bak.



Aluminium
laag eigen
gewicht



Aluminium pallethaak dakwerken

- Vast model met zeer laag eigen gewicht
- Ideaal voor dakwerkerskranen.
- 2 vorken van uiterst hoge kwaliteit
- Verstelbaar
- Draagkracht: 1000 kg
- Eigen gewicht: 69 kg
- art.: [1104661](#)

Aluminium
laag eigen
gewicht



NIEUW Dakrandbeveiliging SGS hellend dak

- De SGS dakrandbeveiliging is een modulair systeem, geproduceerd in hoogwaardig aluminium om bescherming te bieden tegen vallen vanaf hoogte.
- Dit SGS valbeveiligingssysteem voldoet aan de Europese Norm 13374+A1 klasse A, B en C en is TÜV gecertificeerd.

Eenvoudig systeem dat bestaat uit slechts 5 componenten:

- Het leuningframe 3 m (art.: [1233541](#))
- De staander (art.: [1233542](#))
- De klembeugel (art.: [1233539](#))
- De kantplank (art.: [1233540](#))
- De voetplaat (art.: [1233543](#))

Voordelen:

- Beschermt werknemers tegen vallen vanaf hoogte
- Voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen
- Gemaakt van hoogwaardige materialen
- TÜV gecertificeerd
- Verkrijgbaar in sets van 3 t.e.m. 30 meter

Leveringsomvang:

- U stelt uw pakket zelf samen naargelang te lengte die u dient te beveiligen. Het systeem is immers modulair uitbreidbaar.

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



art.	complete set
1233544	3 meter
1233545	6 meter
1233546	9 meter
1233547	12 meter
1233548	15 meter
1233549	18 meter
1233550	21 meter
1233551	24 meter
1233552	27 meter
1233553	30 meter



Klembeugel
art.: [1233539](#)



Kantplank
art.: [1233540](#)



Voetplaat
art.: [1233543](#)




Staander
art.: [1233542](#)




Leuningframe
art.: [1233541](#)



3 meter




15 meter

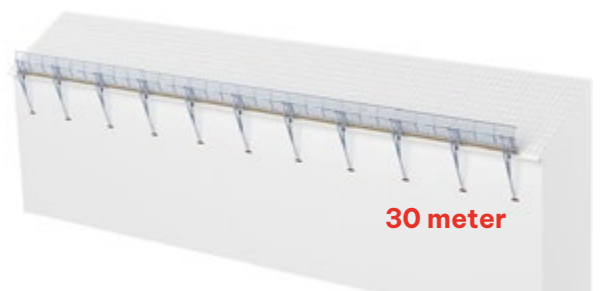

30 meter

Bouwhekken round edge - antiklimhek

- Het slimme design gebruikt een doorlopende buis langs 3 kanten en zorgt ervoor dat er geen las nodig is in de bovenhoeken (vaak het zwakste punt in traditionele bouwhekken).
- De lassen in de onderste hoeken zijn getest met een 'trekproef' van 500 kg en achteraf voorzien van een speciale hoekklem voor extra sterkte en bescherming tegen lasbreuken.
- Anticlimb uitvoering
- Elke draad is gelast op de buis
- Bouwhekken 345 x 200 cm
- (l) 345 x (h) 200 cm
- Buis: 38,1 mm
- Draaddikte horizontaal: 3,3 mm
- Draaddikte verticaal: 2,2 mm
- art.: [1002513](#)




Elke las is getest met een trekproef (500 kg) vóór het plaatsen van de extra hoekversterkingen

Het uiteinde van elke draad is op het frame gelast.

Elk bouwhek is voorzien van een batchcode.



Extra versteviging van de lasverbinding in de onderste hoeken.

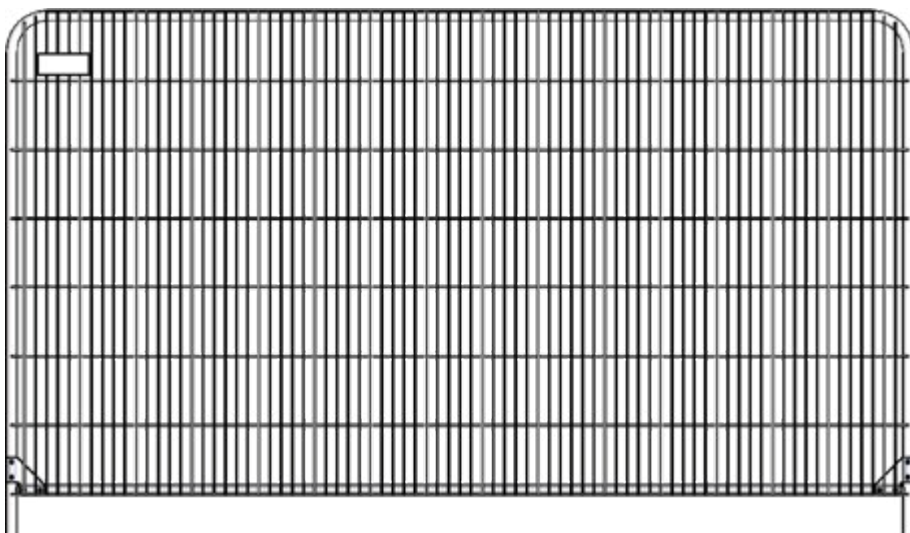

Contacteer ons voor uw beste prijs

normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 30 stuks	-

Bouwheksteunen

- Deze steunen zorgen voor extra stabiliteit van de bouwhekken. Deze schoor wordt onder een hoek van 60° aan de bouwhekken gemonteerd d.m.v. een stalen kern.
- Zonder bevestigingsstuk - art.: [1044560](#)
- Met bevestigingsstuk - art.: [1044561](#)




Bouwheknagel met haak

- Nagel met veiligheidshaak
- Lengte: 80 cm
- Gewicht: 2,9 kg
- Materiaal: verzinkt staal
- art.: [1044559](#)



Twin stapelsysteem voor bouwhekken en bouwhekvoeten

- Professioneel opslag- en transportsysteem in verzinkt staal voor de verticale handling, transport en stockage van bouwhekken, de bouwhekvoeten en de klemmen. Dit 'twin'-systeem zorgt ervoor dat uw hekken, voeten en klemmen altijd in één handeling verplaatst en gestockeerd kunnen worden. Dit bespaart plaats en ruimte op de vrachtwagen en op de bouwplaats.
- Professionele uitvoering, andere opbouw dan de goedkopere modellen in de markt
- Kraanbaar: voorzien van 4 hijsogen
- Stevige profielen, dus handling met vorklift mogelijk aan zijkant en ook aan de kopse kanten
- Uitklapbare hekken, als beveiliging en afscherming van de bouwhekvoeten zorgt naast beveiliging, ook voor extra stevigheid van de transportbak
- Systeem met gaten, i.p.v. pennen heeft als voordeel, dat bouwhekken makkelijker in te zetten zijn (ook door 1 persoon)
- Verlaging van de totaalhoogte tot 2,38 m, zodat veilig en wettelijk wegtransport mogelijk is, zelfs bij ophaalcontainers
- Geschikt voor 27 bouwhekken (van buisdiameter 30 mm)
- Geschikt voor 30 bouwhekvoeten
- Stapelsysteem - art.: [1226581](#)
- Optioneel: afneembare stockagebox voor bouwhekken - art.: [1226582](#)

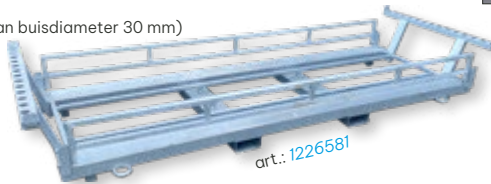

Bouwhek deurpaneel

- De ingangsdeuren zijn zo opgebouwd dat ze probleemloos aansluiten op de werfhekken. Het scharnier voor het deurelement wordt in de afsluiting gestoken. Onderaan in de voet is het deurelement vrij.
- Lengte element: 120 cm
- Hoogte element: 200 cm
- Gewicht: 12 kg
- Materiaal: staal verzinkt
- art.: [1043919](#)




Bouwhek deurscharnier

- Deze deurscharnieren worden opgenomen in verplaatsbare werfafsluitingen bij de bovenkant.
- Materiaal: staal verzinkt
- art.: [1043979](#)




Bouwhek deurwiel 125 mm

- Deze wielen worden onderaan de deurelementen ingeschoven en met een scharnier bevestigd. Dit deurwiel verbouwt een normaal bouwhek eenvoudig tot een handige, soepel bewegende poort-vleugel.
- Lengte element: 20 cm
- Hoogte element: 25 cm
- Gewicht: 1,25 kg
- Materiaal: staal verzinkt
- art.: [1044566](#)



Hekwiel

- Eenvoudig te bevestigen onderaan de werfhekkens zelf. Maakt de werfhekkens soepel beweegbaar en zo kan toegang voor auto's en ander materieel bekomen worden. Eenvoudig te bevestigen zonder aanwending van werk gereedschap.
- Lengte element: 20 cm
- Hoogte element: 25 cm
- Gewicht: 3 kg
- Materiaal: staal verzinkt
- art.: [1044567](#)



Bouwhek 4 buizenframe



- Speciale smartweld las
- Bouwhekken 350 x 200 cm
- (l) 350 x (h) 200 cm
- Opstaande buis: 40 mm
- Horizontale buis: 30 mm
- Draaddikte horizontaal: 3,3 mm
- Draaddikte verticaal: 3,3 mm
- art.: [1000015](#)

normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 35 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Bouwhek 5 buizenframe




- Speciale smartweld las
- Bouwhekken 350 x 200 cm
- (l) 350 x (h) 200 cm
- Opstaande buis: 41,2 mm
- Horizontale buis: 30 mm
- Middenbuis: 30 mm
- Draaddikte horizontaal: 3,3 mm
- Draaddikte verticaal: 3,3 mm
- Versteigd op de 4 hoeken
- art.: [1057818](#)

normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 35 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Bouwhek zwaar - type rental

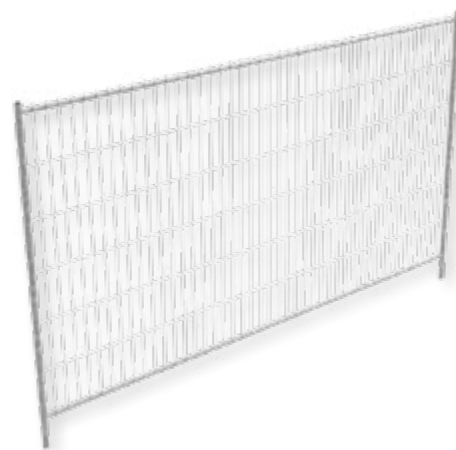

- Warm naverzinkt
- Weerstandlas
- Bouwhekken 350 x 200 cm
- (l) 350 x (h) 200 cm
- Opstaande buis: 40 mm
- Horizontale buis: 28 mm
- Draaddikte horizontaal: 4,5 mm
- Draaddikte verticaal: 4,0 mm
- art.: [1096901](#)

normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 30 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Bouwhekklemmen

- Bouwhekklem, voor koppelen van 2 bouwhekken.
- art.: [1002155](#)



normaal	-
per stuk	-
per 10 st.	-
per 30 st.	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Bouwhek antidiefstalslot

- art.: [1044564](#)



- Ook verkrijgbaar:
- Sleutel voor schroefmachine
 - art.: [1180864](#)

normaal	-
per stuk	-
per 10 st.	-
per 30 st.	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Betonblok voor bouwhekken

- Betonblok met 4 gaten, voorzien van staalmat.
- Lengte x breedte: 68 x 22 cm
 - Hoogte: 14 cm
 - Gewicht: 30 kg
 - Materiaal: beton
 - art.: [1000063](#)



normaal	-
per stuk	-
per 10 st.	-
per 30 st.	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Kunststof blok

- Kunststof blok met 4 ronde gaten voor bouwhekken + 1 vierkant gat
- Lengte x breedte: 68,5 x 25 cm
- Hoogte: 14 cm
- Gewicht: 26 kg
- art.: [1194466](#)



normaal	-
per stuk	-
per 10 st.	-
per 30 st.	-

Contacteer ons voor uw beste prijs

Bouwhekzeilen standaard

- Afmetingen: 341 x 176 cm - 150 g/m²
- Elke 50 cm voorzien van bevestigingssoog
- Verschillende kleuren zijn mogelijk:
- Wit - art.: [1044018](#)
- Zwart - art.: [1044026](#)
- Groen - art.: [1044012](#)
- Blauw - art.: [1044025](#)



normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 20 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs



Bouwhekzeil winddoorlatend

- Afmetingen: 346 x 176 cm - 150 g/m²
- Voorzien van 4 bevestigingsogen
- Verschillende kleuren zijn mogelijk:
- Wit - art.: [1045386](#)
- Zwart - art.: [1085200](#)
- Groen - art.: [1116048](#)
- Blauw - art.: [1116049](#)



normaal	-
per stuk	-
per 10 stuks	-
per 20 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs



Stapelpallet voor bouwhekken

Langs 2 kanten met vorklift te laden

- Opslag- en transportsysteem voor 25 bouwhekken.
- Hiermee staan uw bouwhekken steeds verticaal wat makkelijk is voor het uitnemen en wegzetten van de hekken + het voorkomt beschadiging. Hekken blijven hierdoor niet in elkaar haken, wat bij horizontaal transport wel hebt.
- **Vorklifkokers langs voorzijde en zijkant.**
- Kraanhaken voor transport op de werf.
- Afmetingen: 3,64 x 1,02 m, waardoor je 2 palletten naast elkaar (in lengterichting) op de vrachtwagen kan laden.
- art.: [1009373](#)






Contacteer ons voor uw beste prijs



Werfunits standaard



Contacteer ons voor uw beste prijs

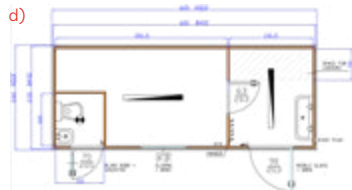

Standaard units:

- Onze geïsoleerde werfunits zijn standaard te verkrijgen volgens de grondplannen, of zijn volledig in te richten naar eigen keuze.
- Breedte: 2,40 m
- Hoogte (binnen/buiten): 2,25 m / 2,50 m
- Alle gebruikte staalplaat is eerst verzinkt en achteraf gepoedercoat.
- Standaard uitrusting: geïsoleerde container, deur met raam 97x205, schuifraam 97x105, verlichting, elektriciteit (standaard 2 stopcontacten), vorkliftvoorziening onderaan de containers, 4 kraanogen bovenaan, CE-stekker buitenaan.

Naar keuze:

- U heeft de keuze uit een hele lijst van opties, stel uw unit samen met extra ...
- 1. Binnenwanden, binnendeuren
- 2. Extra ramen, rolluiken, kipramen, buitendeuren, dubbele deuren
- 3. Elektrische installatie: extra stopcontacten, lichten, ...
- 4. Loodgieterij: toilet, urinoir, lavabo's, douches, boilers, ...
- Op deze manier kan u de standaard werfunit volledig op maat inrichten naar uw wens.

MAATWERK
maak een afspraak met onze vertegenwoordiger en ontwerp samen met ons uw persoonlijke werfunit


art.	omschrijving
a) 1061359	standaard 2,40 m
1045012	standaard 3 m
1043564	standaard 4 m
1044872	standaard 5 m
1045363	standaard 6 m
1061360	standaard 7 m
1061361	standaard 8 m
b) 1045364	standaard 4 m + wc
c) 1055192	standaard 5 m + kleedruimte
d) 1060255	stand. 6 m + wc + kleedruimte

Werfunit smalle uitvoering



MAATWERK
contacteer ons voor alle mogelijkheden

Contacteer ons voor uw beste prijs



- In sommige situaties is het nuttig om een smalle container te gebruiken. Bijvoorbeeld omwille van plaatsgebrek op de werf, of omwille van transportmogelijkheden. Deze container kan perfect binnen de spinnen van uw vrachtwagen of aanhangwagen omwille van zijn geringe breedte.
- De container is verkrijgbaar in lengtes van 3 of 4 m.
- Alle gebruikte staalplaat is verzinkt
- Standaard uitrusting: geïsoleerde container, deur met raam 97x205, schuifraam 97x105, verlichting, elektriciteit, 4 kraanogen bovenaan, CE-stekker buitenaan.
- Optioneel: vorkliftuitsparingen

- Lengte: 3 m (art.: [1045372](#))
- Lengte: 4 m (art.: [1043257](#))
- Breedte: 2 m
- Binnenhoogte: 2,23 m
- Buitenhoogte: 2,50 m

Onderlegblok voor containers of werfunits

- Onderlegblok voor containers en werfunits
- High-loading: geschikt voor de zwaarste structuren.
- Onderling koppelbaar tot de gewenste hoogte
- Bestand tegen mechanische beschadiging
- Klimaatbestendig / gemakkelijk in gebruik
- Afmeting (lxbxh): 238 x 238 x 53 mm
- Gewicht: 4,15 kg



art.: [1096931](#)

Werfunit - zware uitvoering - 10'

- Deze werfunits hebben een robuustere opbouw dan de standaard werfunits.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven
- Vorkliftsleuven: center-center 95 cm (niet zoals foto)
- Afmetingen (lxbxh): 300 x 244 x 259 cm
- Binnenafmetingen (lxbxh): 280 x 224 x 234 cm
- Isolatie vloer/muur/dak: 60 / 60 / 100 mm

- Draai-kipraam met rolluik: 1x
- TL-verlichting 2x36W: 1x
- Verwarming 2000W: 1x
- Stopcontacten: 2x
- art.: [1070458](#)



Werfunit - zware uitvoering - 16'

- Deze werfunits hebben een robuustere opbouw dan de standaard werfunits.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
- Vorkliftsleuven: center-center 95 cm (niet zoals foto)
- Afmetingen (lxbxh): 488 x 244 x 259 cm
- Binnenafmetingen (lxbxh): 469 x 224 x 234 cm
- Isolatie vloer/muur/dak: 60 / 60 / 100 mm

- Draai-kipraam met rolluik: 2x
- TL-verlichting 2x36W: 2x
- Verwarming 2000W: 1x
- Stopcontacten: 4x
- art.: [1082881](#)



Werfunit - zware uitvoering - 20'

- Deze werfunits hebben een robuustere opbouw dan de standaard werfunits.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
- Vorkliftsleuven: center-center 95 cm (niet zoals foto)
- Afmetingen (lxbxh): 605 x 244 x 259 cm
- Binnenafmetingen (lxbxh): 586 x 224 x 234 cm
- Isolatie vloer/muur/dak: 60 / 60 / 100 mm

- Draai-kipraam met rolluik: 2x
- TL-verlichting 2x36W: 2x
- Verwarming 2000W: 1x
- Stopcontacten: 4x
- art.: [1070459](#)




Werfwagen type UC - sneltransport

- Werfwagen type UC: 3,00 x 2,00 m
- Sneltransport werfwagen met MTM < 750 kg

Technische gegevens:

- Exterieur:
 - Breedte: 207 cm
 - Lengte: 309 cm
 - Lengte met trekhaak: 441 cm
 - Hoogte: 304 cm
- Interieur:
 - Breedte: 187 cm
 - Lengte: 282 cm
 - Hoogte: 221 cm
- Deuropening:
 - Breedte: 91 cm
 - Hoogte: 201 cm
- art.: [1164063](#)



Werfwagen type S

- Werfwagen type S: 3,50 x 2,20 m
- Hoogte interieur: 2,30 m
- Deur: 75 x 187,5 cm
- Schuifraam: 75 x 85, met beschermende klapvensters
- Dak, wanden en plafond geïsoleerd
- 4 hoeken met wit-rood marking
- 4 steunen met spindels voor positionering van de wagen
- Voorzien van verlichting en elektriciteit
- Voorzien van verwarming: 2000W
- Kleur: lichtgrijs - RAL 7032
- Trapje (2 treden)
- art.: [1088960](#)



Werfwagen type C

- Sneltransport werfwagen met MTM < 750 kg
- Werfwagen type C: 3,50 x 2,10 m
- Hoogte interieur: 2,15 m
- Deur: 75 x 187,5 cm
- Schuifraam: 75 x 85, met beschermende klapvensters
- Dak, wanden en plafond uit geïsoleerde sandwichpanelen
- 4 steunen met spindels voor positionering van de wagen
- Voorzien van verlichting en elektriciteit
- Voorzien van verwarming: 2000W
- Kleur: wit - RAL 9010
- Trapje (opstap) art.: [1088961](#)



Mobiele benzinetank

- Geschikt voor vervoer van benzine voor direct gebruik (ADR 1.1.3.1 c)
- Tank uit PE+koolstof waardoor tank niet electrostatisch wordt (gepatenteerd)
- Met peilstok voor vulniveau-aanduiding
- Geïntegreerde tankpistoolhouder
- Met handpomp (25 liter/minuut)
- Met 2,7 m brandstofslang en tankpistool
- Voorzien van vulopening, ontluchtingskap
- Uitsparingen voor spanriemen + vorkluitsparing
- Inhoud: 120 liter
- (ook verkrijgbaar 190 liter)
- lxbxh: 80x60x47 cm
- Leeg gewicht: 26 kg
- art.: [1085058](#)




Contacteer
ons voor uw
beste prijs

Kunststof set verboden parkeren

- Kunststof bord E3 verboden stilstaan en parkeren. Verkrijgbaar met pijl naar boven, onder, of dubbele pijl.

normaal	-
per stuk	-
per 4 stuks	-
per 8 stuks	-

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

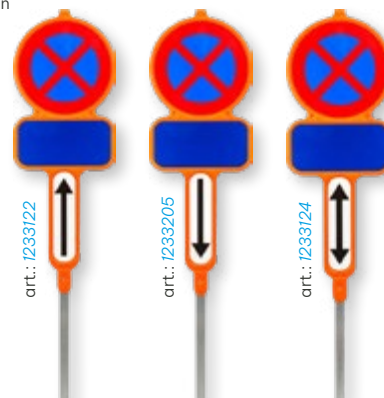

Mobiele dieseltanks

- Geschikt voor vervoer van diesel voor onmiddellijk, eigen gebruik op de werf. Voldoet aan ADR reglementering (ADR 1.1.3.1 c).
- NU: ook tanks met ADR-goedkeuring tot 600 liter.
- Met 12V brandstofpomp (40 liter/minuut) - 4 m aansluitkabel
- Met 4 m brandstofslang met automatisch afslagpistool
- Met vulopening, ontluchtingskap
- Uitsparingen voor spanriemen.
- Inhoud 200 liter: makkelijk in bestelwaggen, in stationwaggen.
- Inhoud 430 liter: makkelijk op open bestelwaggen. Met deksel.



Contacteer
ons voor uw
beste prijs

Contacteer
ons voor uw
beste prijs

art.	inhoud	afmetingen (lxbxh)	leeg gewicht
1057156	200 l.	80 x 60 x 59 cm	25 kg
1057157	430 l.	116 x 76 x 73 cm	50 kg

Set verboden parkeren

- Bord E1-verboden parkeren of E3 verboden stilstaan en parkeren diam. 400. - klasse 1 - oranje achterzijde (wettelijk verplicht voor deze borden)
- Bord van... tot... beschrijfbaar met POSCA stift
- Onderbord pijl
- Oranje gekleurde paal 40x40 (wettelijk verplicht voor parkeerborden)
- Rubber voet 40x40 cm
- 3x klem

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

normaal	-
per stuk	-
per 4 stuks	-
per 8 stuks	-



Set E1: art.: [1045617](#)
Set E3: art.: [1045618](#)

Containerslot (inclusief hangslot)

- Geleverd inclusief hangslot + sleutels + ID
- Verhoogde weerstand door slimme sleufconstructie over de montage steunen van de stangen
- Te gebruiken op containers, trailers, laadbakken met dubbele deur
- Eenvoudig te monteren
- art.: [1091582](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Werfbox compacte materiaalcontainer

- Beveilig uw materiaal tegen diefstal.
- Voor de kleinere werven, of werven waar weinig plaats is hebben we deze zeer compacte opbergbox. Robuuste uitvoering.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven zowel langs de korte als lange zijde.
- Vuurbestendig en waterdicht.
- Afmetingen (bx dx h): 160 x 220 x 245 cm
- Gewicht: 450 kg
- art.: [1070455](#)



Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 6'

- Zeer hoogwaardige materiaalcontainer.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
- Afmetingen (l x b x h): 198 x 195 x 191 cm
- Deuropening (bx h): 185 x 169 cm
- Gewicht: 450 kg
- Vorkliftsleuven: opening - 35 x 10 cm (center-center: 95 cm)
- art.: [1082948](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 8'

- Zeer robuuste en hoogwaardige materiaalcontainer.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
- Afmetingen (l x b x h): 244 x 220 x 226 cm
- Deuropening (bx h): 207 x 195 cm
- Gewicht: 630 kg
- Vorkliftsleuven: opening - 35 x 10 cm (center-center: 95 cm)
- art.: [1082949](#)



Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 9' - smal

- Zeer robuuste en hoogwaardige materiaalcontainer.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
- Afmetingen (l x b x h): 293 x 220 x 226 cm
- Deuropening (bx h): 207 x 195 cm
- Gewicht: 690 kg
- Vorkliftsleuven: opening - 35 x 10 cm (center-center: 95 cm)
- art.: [1084985](#)



Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 10'

- Zeer robuuste en hoogwaardige materiaalcontainer.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
- Afmetingen (l x b x h): 300 x 244 x 260 cm
- Deuropening (bx h): 231 x 228 cm
- Gewicht: 825 kg
- Vorkliftsleuven: opening - 35 x 10 cm (center-center: 95 cm)
- art.: [1070456](#)



Materiaalcontainer robuuste uitvoering - 15'

- Zeer hoogwaardige materiaalcontainer.
- Voorzien van kraanogen en vorkliftsleuven.
- Afmetingen (l x b x h): 455 x 220 x 226 cm
- Deuropening (bx h): 207 x 195 cm
- Gewicht: 915 kg
- Vorkliftsleuven: opening - 35 x 10 cm (center-center: 95 cm)
- art.: [1070457](#)




Materiaalcontainers standaard

- Materiaalcontainers met op korte zijde een dubbele deur die volledig geopend kan worden zodat je een laad- en losopening krijgt van 193 x 193 cm.
- De buitenbreedte van de container is 220 cm, zodat deze altijd makkelijk op de laadbak van een vrachtwagen kan.
- 4 kraanogen in de hoeken voor verplaatsen met de kraan.
- Container 3 m - art.: [1029020](#)
- Container 4 m - art.: [1029021](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

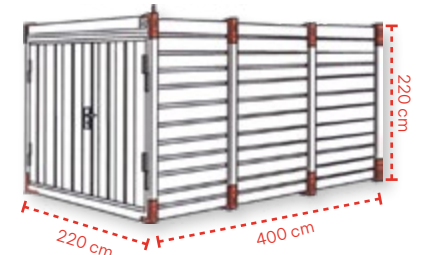

Kraan- en stapelcontainer (basis) - 1 m³

Transport op de werf: met de kraan

- Kraanbaar: voorzien van 4 kraanhaken voor hijsen van de container

Transport in uw magazijnen: met vorklift

- Voorzien van voldoende ruimte onder de container om met vorklift op te nemen

Opslag:


- Voorzien van voldoende ruimte onder de container om met vorklift op te nemen

Kenmerken:

- Totallengte: 160 cm
- Totaalbreedte: 110 cm
- Totaalhoogte: 80 cm

- Binnenlengte: 150 cm
- Binnenbreedte: 100 cm
- Bakhoogte: 65 cm

- Draagkracht met kraanogen: 1500 kg
- Draagkracht met vorklift: 4500 kg
- Gewicht: 97 kg (geverfd) - 103 kg (verzinkt)

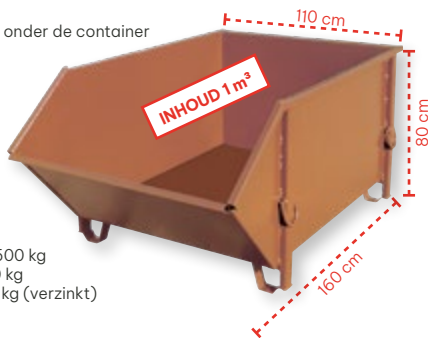

Contacteer ons voor uw beste prijs



art.: 1010787



art.: 1002311

Contacteer ons voor uw beste prijs



Automatische kantelbak / afvalbak

- Voorzien van veiligheidsketting voor verankering aan vorklift
- Automatisch kantelsysteem:
 1. Hendel wordt ingedrukt
 2. Kantelsysteem wordt vrijgegeven
 3. Bak kantelt voorwaarts
 4. Afval wordt gestort
 5. Wanneer de bak terugkantelt, wordt het kantelsysteem terug vastgezet



Contacteer ons voor uw beste prijs



- Optioneel: 4-delige wielenset
- art.: 1092995

art.	type	inhoud	breedte	lengte	hoogte
1010798	600	520 l.	86,5 cm	152,5 cm	87,0 cm
1010794	900	765 l.	121,5 cm	152,5 cm	87,0 cm
1010795	1100	1030 l.	121,5 cm	170,0 cm	104,5 cm
1010796	1600	1340 l.	106,6 cm	207,3 cm	124,8 cm
1010797	2000	1700 l.	131,6 cm	207,3 cm	124,8 cm

Gereedschapskoffers HDPE

- Gereedschapskoffer in High Density PE, zeer slagvaste en grote koffers voor het opbergen en transporteren van uw "grotere" gereedschap. Waterdicht, schokbestendig, in de massa gekleurd en duurzaam.



art.	omschrijving	normaal	per stuk	per 3 stuks
1002615	koffer 50 l. - 55x33x33			
1002617	koffer 120 l. - 68x40x48			
1002619	koffer 180 l. - 85x50x45			
1002621	koffer 240 l. - 110x50x45			

Contacteer ons voor uw beste prijs

Stapelbak verzinkt - type 1000 x 800 x 500

- Verzinkte stapel- en kraancontainer.
- Afmetingen (lxbxh): 100 x 80 x 50 cm
- Dichte wanden
- Stevige metalen bodem
- 4 hijsogen
- Draagkracht 1500 kg
- Ideaal als transport- en opslagcontainer van, naar en op de werf.
- art.: 1060532

normaal	-
per stuk	-
per 3 stuks	-
per 6 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs



Euro - Gitterbox

Eerste-hands, officiële EUR-pool gitterbox

- Lengte: 120 cm
- Breedte: 80 cm
- Hoogte: 80 cm
- Laadvermogen: 1500 kg
- Stapelbaar/belasting: 6000 kg
- Cfr. UIC-norm 435 - 3 / DIN15155

normaal	-
per stuk	-
per 3 stuks	-
per 6 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs



art.: 1011490

- Dezelfde afmetingen als een europallet. In de bovenste rand past dan ook een europallet of een andere gitterbox. Deze universele afmeting maakt deze boxen tot een zeer makkelijk en universeel systeem om te stockeren... ideaal om te gebruiken als stapelrekken voor het opbergen van losse materialen, pvc-riolerings-hulpstukken, sanitairhulpstukken, ... maar ook zware materialen zoals overschotten van facadesteen of kleinere stukken van steigermaterieel.

Stapelbak verzinkt - type 1250 x 850 x 600

- Verzinkte stapel- en kraancontainer.
- Afmetingen (lxbxh): 125 x 85 x 60 cm
- Dichte wanden
- Stevige metalen bodem
- 4 hijsogen
- Draagkracht 1500 kg
- Ideaal als transport- en opslagcontainer van, naar en op de werf.
- art.: 1060531

normaal	-
per stuk	-
per 3 stuks	-
per 6 stuks	-

Contacteer ons voor uw beste prijs



Stapelbak verzinkt met deksel

Type 1000 x 800 x 600

- Verzinkte stapel- en kraancontainer met deksel
- Afmetingen (lxbxh): 100 x 80 x 60 cm
- Stevige metalen bodem
- 4 hijsogen
- Draagkracht 1500 kg
- Ideaal als transport- en opslagcontainer van, naar en op de werf.
- Inhoud: 391 liter
- art.: 1205883

Contacteer ons voor uw beste prijs

normaal	-
per stuk	-
per 3 stuks	-
per 6 stuks	-



Kunststof rijplaten



- Handige rijplaten voor gebruik op de werf, geen indrukking van banden of rupsen in gras of zand, geen schade aan gras, ...
- Sterk en flexibel, roest en rot niet, eenvoudig te reinigen
- Voorzien van 2 handvaten voor makkelijke plaatsing, 34 kg per stuk - kan door 1 persoon gedragen worden
- Dikte: 15 mm
- Breedte: 75 cm
- Lengte: 3 m
- art.: [1020122](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Hoeveelheidsprijzen

per 6 stuks	-
per 10 stuks	-
per 20 stuks	-

Stempelplaten

- Ter ondersteuning van uw mobiele kranen, bouwkransen, hoogtewerkers, betonpompen, ...
- Ecologisch (gerecycleerd materiaal)
- Licht gewicht / flexibel
- Gemakkelijk te transporteren en handelbaar
- Licht gewicht
- Duurzaam
- Waterafstotend
- Haast onbreekbaar
- Roest of rot niet



Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs



art.	omschrijving	afmeting	gewicht	draagkracht	prijs
1088787	stempelplaat	40 x 40 x 4 cm	6 kg	10 ton	-
1088788	stempelplaat	60 x 60 x 6 cm	20 kg	25 ton	-

Actieset: kunststof rijplaten (2000 x 1000 x 15 mm)

Set bestaande uit:

- 30x rijplaat 2000 x 1000 x 15 mm
- 4 handgrepen
- Opp. afwerking: structuur/structuur
- Max. draagkracht: 15 ton
- Gewicht: 29 kg
- 1x box voor rijplaten
- Afmetingen: 2170 x 1280 x 710 mm
- Gewicht: 76 kg
- 60x koppelstukken
- art.: [1226818](#)


Contacteer ons voor uw beste prijs



Box voor kunststof rijplaten

- Geschikt voor 30 kunststof rijplaten 3000 x 750 x 15 mm
- Geschikt voor 30 kunststof rijplaten 3000 x 1000 x 15 mm
- Geschikt voor 26 kunststof rijplaten 3000 x 1000 x 20 mm
- Afmetingen: 3200 x 1050 x 760 mm
- Gewicht: 82 kg
- art.: [1206110](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs

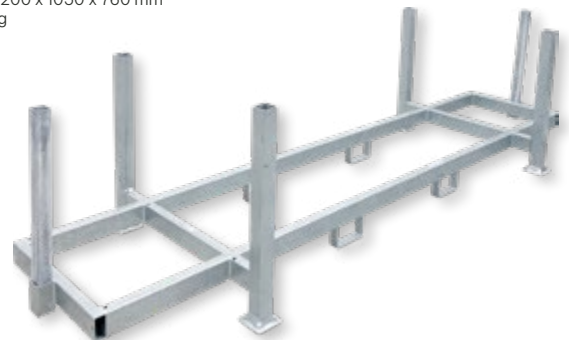

Werfbrug

- Werfbrug, te plaatsen over uitgegraven sleuven of grachten
- Aan uiteindes voorzien van oprijstrook zodat kruiwagen makkelijk gebruikt kan worden
- Versie hout + verzinkt staal
- Lengte: 2 m
- Breedte: 1 m
- Gewicht: 85 kg
- art.: [1022656](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs



miba
Baugeräte Baugerüste

Werfabakeningsnet oranje 1 x 50 m

- Signalisatienet of werfabakeningsnet
- Geschikt voor het afbakenen van werf of aanduiden van het rij- of looppad op werf en evenementen
- Gewicht: 5,5 kg
- Afbakeningsnet - art.: [1027392](#)
- Piket (12 mm - 123 cm) - art.: [1044520](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs



Loopbrug HDPE

- Kunststof loopplank om greppels en geulen op veilige wijze te overbruggen
- Rotatiegegoten HDPE-loopplaat met geïntegreerde metalen versterkingen
- Voorzien van anti-slip
- Laag gewicht (HDPE) om eenvoudig te transporteren
- Voorzien van handvat om eenvoudig te hanteren
- Heldere kleur om voetgangers te waarschuwen
- Lage hoogte voor eenvoudig opbergen
- Afmetingen (lxbxh): 1400 x 750 x 45 mm
- Draagvermogen: 500 kg/m²
- Gewicht: 15 kg
- Kleur: rood

Contacteer ons voor uw beste prijs



art.: [1224851](#)



Universele tang TSV2

- Universeel gebruik dankzij de grote verstelbaarheid van de klemopening
- Te gebruiken voor het plaatsen van boordstenen, treden en andere betonnen elementen
- Hijsoog voor gebruik bij kranen
- De klemrubbers zijn eenvoudig demonteerbaar
- Duurzame beschermplaat door het elektrolytisch verzinken
- Klemopening: 5 - 50 cm
- Klembreedte: 25 cm
- Draagkracht: 500 kg
- Gewicht: 25 kg
- art.: [1023331](#)



Contacteer
ons voor uw
beste prijs

Borduurtang BZ

- Borduurtang zowel handmatig als met de kraan te gebruiken
- Voorzien van standaard ronde rubbers die eenvoudig te vervangen zijn
- De tang levert zeer goede grip op de boordstenen
- Klein eigen gewicht
- Beschermplaat door het elektrolytisch verzinken
- Klemopening: 5 - 30 cm

BZ100:

- Klembreedte: 15 cm
- Draagkracht: 100 kg
- art.: [1063475](#)

BZ250:

- Klembreedte: 25 cm
- Draagkracht: 250 kg
- art.: [1063476](#)




Contacteer
ons voor uw
beste prijs

Contacteer
ons voor uw
beste prijs

Borduurtang MTQ2

- De meest efficiënte tang voor het snel plaatsen van borduren
- Borderen kunnen geplaatst worden zonder het richtsnoer te raken
- Speciale voetjes die zeer eenvoudig verplaatsbaar zijn zodat zowel borduren van 1 m en 0,5 m kunnen genomen worden
- Amper 30 kg eigen gewicht en toch zeer duurzaam
- De draagbeugels zijn demonteerbaar zodat deze niet in de weg zitten als men de tang in combinatie met een kraan gebruikt
- Duurzame beschermplaat door het elektrolytisch verzinken
- Klemopening: 50 - 100 cm
- Klembreedte: 10 cm
- Draagkracht: 300 kg
- art.: [1002275](#)

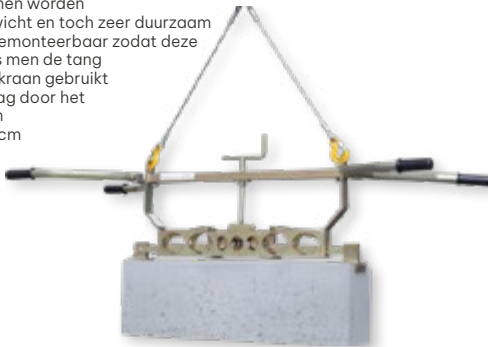

Contacteer
ons voor uw
beste prijs

Mechanische blokkenklem PMF7 automatisch

- De klemmen dienen om blokken, borduurstenen enz. op te nemen en te verplaatsen
- Automatisch open/dicht mechanisme
- Voorzien van hoogteregeling met 4 steunen
- Klemopening: 40 - 120 cm
- Klemhoogte: 15 - 40 cm
- Klem lengte: 120 cm
- Draagkracht: 1500 kg
- Gewicht: 245 kg
- art.: [1156784](#)



Contacteer
ons voor uw
beste prijs

Big-Bag haak

- Voor het hijsen van standaard big bags met 4 bevestigingslussen
- Hefvermogen: 2000 kg
- Lengte: 90 x 90 cm
- Gewicht: 32 kg
- art.: [1063474](#)



Contacteer
ons voor uw
beste prijs

Welfselhaak


- Ontworpen voor het plaatsen van betonnen welfsels of dalen
- De welfsels worden aan het uiteinde in de holle ruimten opgenomen

HW75:

- Capaciteit: 750 kg
- Breedte: 11 cm
- Gewicht: 3 kg
- art.: [1063469](#)

HW125:

- Capaciteit: 1250 kg
- Breedte: 11 cm
- Gewicht: 4 kg
- art.: [1063470](#)

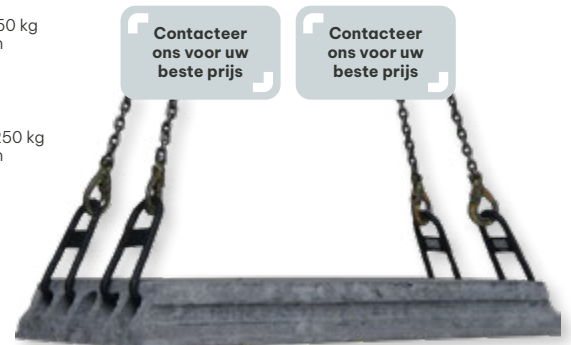

Contacteer
ons voor uw
beste prijs

Contacteer
ons voor uw
beste prijs

Hijsbanden

- Hijsbanden
- Alle capaciteiten en lengtes verkrijgbaar
- Capaciteit: 2 ton enkel = 4 ton dubbel
- Lengte: 2 - 4 - 6 m



Vraag prijs
ook andere lengtes
en capaciteiten
verkrijgbaar
profiteer nu!

Mogelijke types:



art.	lengte	omschrijving	normaal	per stuk	per 4 stuks	> 4 stuks
1069994	2 m	hijsband 2 m - 2 ton				
1069996	4 m	hijsband 4 m - 2 ton				
1069998	6 m	hijsband 6 m - 2 ton				

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Rondstroppen

- Rondstroppen
- Alle capaciteiten en lengtes verkrijgbaar
- Capaciteit: 2 ton enkel = 4 ton dubbel
- Lengte: 2 - 4 - 6 m
- Andere capaciteiten en lengtes op aanvraag verkrijgbaar.



Vraag prijs
ook andere lengtes
en capaciteiten
verkrijgbaar
profiteer nu!

Mogelijke types:



art.	lengte	omschrijving	normaal	per stuk	per 4 stuks	> 4 stuks
1070015	2 m	rondstrop 2 m - 2 ton				
1070017	4 m	rondstrop 4 m - 2 ton				
1070019	6 m	rondstrop 6 m - 2 ton				

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Driesprongketting voor kruitwagen

- Om veilig een kruitwagen naar boven te brengen met hijslier of ketting.
- Laadvermogen: 250 kg
- Gewicht: 4,1 kg
- Exclusief kruitwagen
- art.: [1002683](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Kruitwagenstoel

- Om veilig een kruitwagen naar boven te brengen met hijslier of ketting.
- Uitvoering: geveerd
- Gewicht: 20,5 kg
- Exclusief kruitwagen
- art.: [1003227](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Tweesprong kraanketting

- Ketting GRADE 80
- Standaard voorzien van ID-identificatieplaatje en veiligheidshaken.
- Optioneel inkorthaken te verkrijgen
- Verschillende afmetingen verkrijgbaar

art.	lengte	draagkrachten	
		< 45°	45° - 60°
1011512	2 m	2,8 ton	2 ton
1011511	3 m		
1011510	4 m		

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs

Vraag prijs ook andere afmetingen verkrijgbaar profiteer nu!



Viersprong kraanketting

- Ketting GRADE 80
- Standaard voorzien van ID-identificatieplaatje en veiligheidshaken.
- Optioneel inkorthaken te verkrijgen
- Verschillende afmetingen verkrijgbaar

art.	lengte	draagkrachten	
		< 45°	45° - 60°
1011509	2 m	4,2 ton	3 ton
1011508	3 m		
1011269	4 m		

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs

Vraag prijs ook andere afmetingen verkrijgbaar profiteer nu!



Betonsilo staand model

- Stabiel en robuust onderstel. De steunen van de kubel zijn zowel onderaan als bovenaan met elkaar verbonden, dit vermijdt torsie of wringen van het onderstel. De steunen lopen volledig door tot aan de bovenkant van de kubel.
- Inhoud 250 liter - art.: [1023006](#)
- Inhoud 300 liter - art.: [1022561](#)
- Inhoud 500 liter - art.: [1023008](#)
- Systeem: onderlossing met hendel



Contacteer ons

Betonsilo staand model - met schuif

- Betonsilo's staand model, met opklapbare schuif voor makkelijke zijwaartse lossing
- Inhoud 300 liter - art.: [1022563](#)
- Inhoud 500 liter - art.: [1022564](#)
- Systeem: onder- of zijwaarts lossen met hendel



Contacteer ons

Betonsilo staand model met slurf

- Inhoud 500 liter - art.: [1022759](#)
- Inhoud 800 liter - art.: [1022760](#)
- Inhoud 1000 liter - art.: [1023135](#)
- Systeem: onderlossing met hendel + slurf voor het vullen van kolommen, balken, wanden



Contacteer ons

Betonsilo liggend model / hendel

- Liggend makkelijk om te vullen, omwille van vulopening die laag bij de grond is.
- Zijwaarts lossen, wanneer de kubel wordt opgetrokken, komt de losopening zijwaarts te hangen, wat lossen in enkelwandige bekisting ook mogelijk maakt.
- Te openen met een hendel
- 500 liter - art.: [1023134](#)
- 750 liter - art.: [1057870](#)



Contacteer ons

Betonsilo liggend model / wiel / slurf

- Liggend: makkelijk om te vullen, omwille van vulopening die laag bij de grond is.
- Onderwaarts lossen met slurf, ideaal voor het vullen van diepere bekistingen om de valhoogte van het beton te beperken
- Te openen met een wiel
- 500 liter - art.: [1092710](#)
- 750 liter - art.: [1092711](#)
- 1000 liter - art.: [1092712](#)



Contacteer ons

Betonsilo vierkant liggend model + wiel

- Vullen gebeurt liggend: zodat vulopening zich niet te hoog van de grond bevindt.
- Onderwaarts lossen met slurf, ideaal voor het vullen van diepere bekistingen om de valhoogte van het beton te beperken
- Te openen met een wiel



art.	cap. (l.)	lengte (cm)	afm. (cm)	max. belastb. (kg)	gewicht (kg)
1029043	800	255	136x136	1760	320
1029044	1000	265	136x136	2200	375
1057907	1250	285	136x136	2700	400
1057908	1500	305	150x150	3300	450
1057910	2000	348	150x150	4400	510

Materiaalbak standaard model - verzinkt

- Materiaalbak uit thermisch verzinkt staal, beschermt uw materieel tegen diefstal doordat u het bij afwezigheid aan de kraan kan hangen.
- BUITENafmeting (lxbxh): 180 cm x 60 cm x 65 cm
- Voorzien van 4 stevige kraanogen
- Deksel voorzien van 2 openingen voor hangsloten
- art.: [1022558](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Materiaalbak met schuin deksel

- Materiaalbak uit verzinkt staal, beschermt uw materieel tegen diefstal doordat u het bij afwezigheid aan de kraan kan hangen.
- Voorzien van 4 stevige kraanogen
- Schuin deksel voor goede afloop van water.
- Makkelijk voor camionette.
- BINNENafmeting (lxbxh): 170 cm x 83 cm x 59,5 / 41,5 cm
- Deksel voorzien van 2 openingen voor hangsloten
- Verschillende afmetingen verkrijgbaar.
- art.: [1062342](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Materiaalbak XXL - verzinkt (1500 liter)

- Materiaalbak (inhoud: +/- 1500 liter) uit thermisch verzinkt staal, speciaal gemaakt om extra veel gereedschap, en ook lang (tot 190 cm) materiaal en materieel te kunnen opslaan en aan de kraan te hangen ter bescherming tegen diefstal.
- BINNENafmeting (lxbxh): 195 cm x 100 cm x 75 cm
- Voorzien van 4 stevige kraanogen
- Deksel voorzien van 2 openingen voor hangsloten
- art.: [1023852](#)



Extra groot formaat

Pallethaak verstelbaar

- Pallethaak, manueel verstelbare ooghaak, verstelbaar in hoogte en breedte. Voldoet aan norm EN13155 (vraag meer info)
- Vorklengte: 100 cm

- a) In hoogte verstelbare centrale buis
b) O-ring: te verstellen afhankelijk van het te hijsen gewicht
c) Vorken: verstelbaar in breedte



Contacteer ons

Pallethaak - zelfbalancerend

- a) In hoogte verstelbare centrale buis
b) Zelfbalancerend m.b.v. veer
c) Vorken: verstelbaar in breedte



Contacteer ons

Pallethaak - zelfbalancerend

- Met automatische balansregeling
- Centrale verticale buis, verstelbaar in de hoogte
- Twee vorken in hard staal, verstelbaar in de breedte

- Hoogte verstelbaar: 181 - 220 cm
• Breedte verstelbaar: 36 - 96 cm




Contacteer ons

type	geverfd	draagkracht	hoogte verstelbaar	breedte verstelbaar	breedte vork	dikte vork	geverfd	draagkracht	breedte vork	dikte vork
manueel verstelbaar	1022921	1500 kg	100 - 160 cm	0-100 cm	90 mm	35 mm				
	1022922	2000 kg	120 - 180 cm	0-100 cm	100 mm	35 mm				
	1022557	2500 kg	120 - 180 cm	0-100 cm	90 mm	40 mm				
	1022917	1500 kg	100 - 160 cm	0-100 cm	90 mm	35 mm				
zelfbalancerend	1022918	2000 kg	120 - 180 cm	0-100 cm	100 mm	35 mm	1063481	2000 kg	80 mm	40 mm
	1022764	2500 kg	120 - 180 cm	0-100 cm	90 mm	40 mm	1000362	2500 kg	80 mm	40 mm

Automatische kantelbak - afvalbak

- Automatische kipbak, afvalbak
- Systeem: dragend systeem naar achter halen, door hijsen kantelt de bak.



Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs

Andere afmetingen Vraag prijs

geverfd	verzinkt	cap. (l.)	afmetingen (mm)							max. belastb. (kg)	gewicht (kg)
			A	B	C	D	E	F	G		
1022962	1022967	200	800	1000	850	480	370	250	780	400	60/64
1022565	1022968	300	980	1180	850	540	460	350	780	600	66/68
1022963	1022969	350	980	1180	950	540	460	350	880	700	70/73
1022964	1022970	400	980	1180	1050	540	460	350	980	800	75/75
1022566	1022971	500	1080	1280	1050	600	500	380	980	1000	84/88
1022567	1022972	600	1080	1280	1150	600	500	380	1080	1200	93/98
1057852	1057856	800	1240	1520	1160	760	620	350	1080	1600	128/132
1022568	1022974	1000	1360	1680	1380	860	660	400	1280	2000	185/190
1022966	1022975	1500	1370	1700	1430	860	860	640	1340	3000	210/216
1057853	1057857	2000	1518	1970	1612	946	840	530	1412	4000	562/570
1057854	1057858	3000	1625	2146	1962	1006	900	580	1762	6000	670/680

Werftent Vantage 3 m x 3 m

Eigenschappen:

- Kappen verkrijgbaar in 2 verschillende kleuren
- Kathedraalvormige kap met open overspanning vr meer hoofdruimte
- Auto-slider met trekpin voor eenvoudige en snelle ver- en ontgrendeling
- Robuuste hoekkappen voor een verhoogde duurzaamheid
- Uitschuifbare poten met schakelsysteem voor het gemakkelijk opzetten en afbreken
- E-Z schuifringen zorgen voor een verbeterde stabiliteit
- Incl. rollas met slijtvaste wielen, E-Z-ritsen en rubberen handgrepen
- Inclusief haringen om de tent op te zetten

Specificaties:

- Afmetingen: 3 m x 3 m
- Beschikbare kleuren: zwart en wit
- Maximale piek hoogte: 3,5 m
- Doorloophoogte: 2,0 m
- Gewicht: 22,7 kg

• art.: [1155015](#)



Beschikbare kleuren:



Contacteer ons voor uw beste prijs

Vantage standaard zijwand Roltas 3 m

- Professionele kwaliteitsstof
- Beschikbare kleuren: zwart en wit
- FXT-clips en Hook-lus-bevestigingspunten
- 3 m - art.: [1157439](#)

- Duurzame zwarte stof en rits
- Voorgevormd rubberen handvat om makkelijk op te pakken en te vervoeren
- Basis van gelegeerd hard staal
- Soepel rollende wielen
- art.: [1155018](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Gewichtzakken

- Dubbele cilindervormige compartimenten die om de tentpoet heen vouwen
- Weerbestendige nylon stof
- Duurzame, verstevigde stiknaden
- Eenvoudige, snelle klitteband bevestiging
- Gewicht: 18 kg/st
- Set = 4 stuks
- art.: [1155020](#)

Haringset

- Roestbestendig staal
- Voor 4 verschillende dieptes
- Inclusief opbergtas
- Set = 4 stuks
- art.: [1155025](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs

Rekken verzinkt staal




- Voor het inrichten van containers, magazijnen en stockage
- Geen bouten of schroefverbindingen nodig. De jukken en legborden klikken eenvoudig in elkaar en zorgen meteen voor de gewenste stabiliteit, zonder kruisschoring.
- De stevige liggers zijn vervaardigd uit gegalvaniseerde, sterk geprofileerde metaalplaat en worden voorzien van 2 ogen die in de stijlen inhaken.
- Gegalvaniseerde metalen legvlakken zorgen voor een hoog draagvermogen.
- Hoogte: 197 cm / Diepte legbord: 60 cm / Lengte per vak: 120 cm
- Capaciteit: 205 kg per niveau / tot 1500 kg per rek (gelijkmatige belasting)

Breedvakstelling



- Grootvakstelling voor opslag van volumineuze goederen.
- Onderaan de stijlen is een voetplaat bevestigd, wat verankering mogelijk maakt.
- Stijlen zijn om de 5 cm voorzien van perforaties om de draagbalken in te haken.
- Standaardset = grondniveau + 2 niveaus liggers
- Hoogte: 200 cm / Diepte legbord: 60 cm
- Lengte per vak: 185 cm
- Capaciteit: 470 kg per niveau / 2,5 tot 7,5 ton per rek (afh. van aantal liggers)

Palletstelling

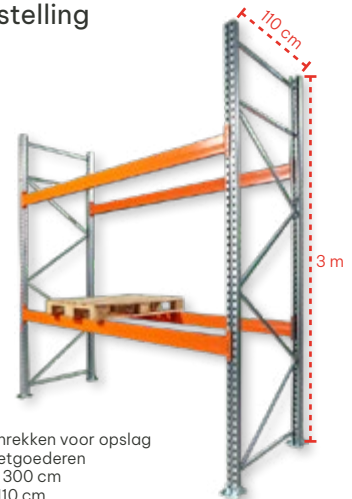

- Magazijnrekken voor opslag van palletgoederen
- Hoogte: 300 cm
- Diepte: 110 cm
- Lengte per vak: 270 cm
- Capaciteit: ca. 3000 kg per niveau
- Ook andere afmetingen verkrijgbaar
- Basisrek = 2 staanders + 2 niveaus (= 4 liggers)

basisrek (hxlxd) 197x120x60			
art.	omschrijving	aantal	actieprijs
1088493	staander 197 cm	2 x	Contacteer ons voor uw beste prijs
1088494	ligger 120 cm	10 x	
1088495	legvlak 60x60	10 x	

uitbr. (hxlxd) 197x120x60			
art.	omschrijving	aantal	actieprijs
1088493	staander 197 cm	1 x	Contacteer ons voor uw beste prijs
1088494	ligger 120 cm	10 x	
1088495	legvlak 60x60	10 x	

basisrek (hxlxd) 200x185x60			
art.	omschrijving	aantal	actieprijs
1088488	staander 200 cm	2 x	Contacteer ons voor uw beste prijs
1088490	ligger 185 cm	4 x	
1088492	legborden	2 x	
1088489	ankerbouten	4 x	
1088491	veiligheidspallen	8 x	

uitbr. (hxlxd) 200x185x60			
art.	omschrijving	aantal	actieprijs
1088488	staander 200 cm	1 x	Contacteer ons voor uw beste prijs
1088490	ligger 185 cm	4 x	
1088492	legborden	2 x	
1088489	ankerbouten	2 x	
1088491	veiligheidspallen	8 x	

basisrek (hxlxd) 300x270x110			
art.	omschrijving	aantal	actieprijs
1094260	staander 300 cm	2 x	Contacteer ons voor uw beste prijs
1094261	ligger 270 cm	4 x	
1094263	ankerbouten	4 x	
1094262	veiligheidspallen	8 x	

basisrek (hxlxd) 300x270x110			
art.	omschrijving	aantal	actieprijs
1094260	staander 300 cm	1 x	Contacteer ons voor uw beste prijs
1094261	ligger 270 cm	4 x	
1094263	ankerbouten	2 x	
1094262	veiligheidspallen	8 x	