

LED lichtslang - oriëntatieverlichting

- Doorzichtige flexibele kunststof slang met hoogwaardige krachtige LED's. Ideaal voor gebruik in traphallen, gangen, signalisatie werfafsluiting bij verbouwing en nieuwbouw, ...

- Lengte slang: 11 m, 22 m of 45 m
- 50.000 branduren
- 60 leds per m (voor grote lichtopbrengst)
- 7W per lm

Voordelen:

- a) zeer laag verbruik
- b) flexibel en robuuste slang, makkelijk te monteren op werf


- Voor gebruik als oriëntatieverlichting in de bouw adviseren we LED-slangen (omwille van de hogere lichtopbrengst) i.p.v. de standaard lichtslangen die eerder als decoratieveverlichting worden gebruikt.

art.	omschrijving	lengte
1022010	LED lichtslang (60 leds/m)	11 m
1059694	LED lichtslang (60 leds/m)	22 m
1044019	LED lichtslang (60 leds/m)	45 m

Krachtige LED's
550 lumen
per meter



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

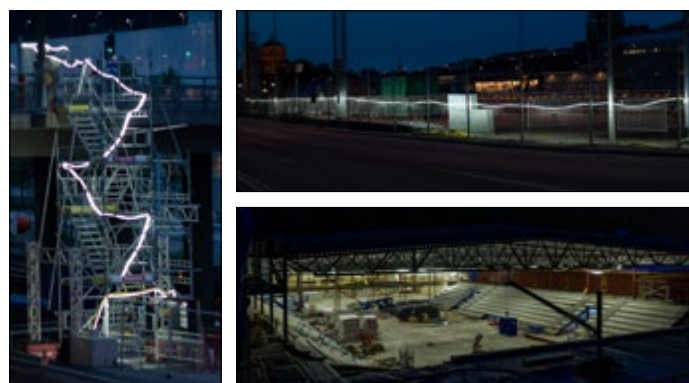

LED werf- en kraanlamp 30.000 lumen

- Aluminium behuizing / gehard glas
- SMD LED
- Lichtkleur: 6000K
- Verbruik: 300W
- Incl. standaard driver
- IP65
- Kabel neopreen - 12 m
- art.: [1165435](#)

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

30.000 lumen



30000
lumen

NIEUW Multi-battery LED werflamp 6.500 lumen

- De uiterst robuuste en heldere hybride lamp is dankzij het Multi-battery 18V-systeem compatibel met de 18V-accu's van Makita, DeWalt, Bosch Professional, Milwaukee en Metabo.
- Gegoten aluminium behuizing met rubber coating voor bescherming.
- COB LED
- Werkt op netstroom en 18V accu
- 4 standen: 100% / 75% / 50% / 25%
- Verbruik: 65W
- IP65
- Afneembare kabel - 3 m
- art.: [1232516](#)

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

- 1 Incl. 5 accu-adapters
- 2 Plug-in kabel aansluiting en 3 m afneembare kabel



- Optioneel L-profiel adapter voor statief
- art.: [1232514](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

6500
lumen

Powerblock

- Slag- en breukvaste behuizing
- 4 spatwaterbestendige stopcontacten met zelfsluitend deksels
- Voorzien van metalen ophanghaken en spanband
- Aan/uit indicator
- IP54
- art.: [1158258](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs



Verdeelblok kunststof IP 44

- Slag- en breukvaste behuizing
- 5 stopcontacten in 45° stand, met grote tussenruimte en zelfsluitende deksels + aan-uit schakelaar
- 2 m kabel 3x2,5 mm²
- art.: [1003829](#)



actieprijs:	-
uw korting	
per stuk:	-10%
per 3 stuks:	-15%
per 6 stuks:	-20%

Contacteer ons voor uw beste prijs



Werkkabel met powerblock

- Slag- en breukvaste behuizing
- 4 spatwaterbestendige stopcontacten met zelfsluitend deksels
- Voorzien van metalen ophanghaken en spanband
- Aan/uit indicator
- IP54
- Kabel: neopreen H07RN-F 3G2.5 - 15 m
- art.: [1158267](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs



Kabelhaspel professioneel met powerblock

- Schok- en stootbestendige behuizing
- Met overrolbescherming, uiterst stabiel met kabelgeleiding op alle vier kanten
- Inklapbare zwengel
- 4 spatwaterbestendige stopcontacten met zelfsluitend deksels
- Aan/uit indicator
- Kabel: neopreen H07RN-F 3G2.5 - 33 m + 5 m voor aansluiting op wand-stopcontact
- IP44
- art.: [1158260](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs



Kabelhaspel professioneel CEE

- Schok- en stootbestendige behuizing
- Met overrolbescherming, uiterst stabiel met kabelgeleiding op alle vier kanten
- Inklapbare zwengel
- 2 spatwaterbestendige stopcontacten 230V met zelfsluitend deksels
- 1 CEE-contactdoos 400V/16A
- Aan/uit indicator
- Kabel: neopreen H07RN-F 5G2.5 - 30 m
- IP44
- art.: [1158261](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs



Kabelhaspel professioneel

- Schok- en stootbestendige behuizing
- Met overrolbescherming, uiterst stabiel met kabelgeleiding op alle vier kanten
- Inklapbare zwengel
- 4 spatwaterbestendige stopcontacten met zelfsluitend deksels
- Aan/uit indicator
- Kabel: H07BQ-F 3G2.5 - 33 m
- IP44
- art.: [1158259](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs



Kabelhaspel dakwerker / steigerwerken

- BRETEC = Afrollen met de stekkers van de haspel ingeplugd. Je kan haspel laten staan en gaat met stekker de steiger of het dak op.
- Haspel voor bouwplaatsen, IP44 gekeurd, zwengel voor op- en afrollen
- Contactdoos met 4 stopcontacten aan uiteinde voor het inpluggen van verschillende machines op de stelling, of dak. Contactdoos voorzien van metalen haak.
- Voorzien van 40 m kabel - 3G2.5mm²
- 40 m - art.: [1059707](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs



* geen naamopdruk mogelijk

Kabelhaspel "BROBUSTA BRETEC" - 3G2,5

- BRETEC = Afrollen met de stekkers van de machines ingeplugd. Haspel voor bouwplaatsen, IP44 gekeurd, zwengel voor op- en afrollen
- 4 stopcontacten met klepdeksel
- Duo safety system tegen thermische overhitting. Solide, praktisch en makkelijk te dragen. Noot knellingen van het snoer tussen trommel en frame.
- 25 m - art.: [1000502](#)
- 40 m - art.: [1000504](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs



* geen naamopdruk mogelijk

Soorten kabel en de actie GRATIS NAAMOPDRUK

Bij het kiezen van uw kabels of haspels maakt u best eerst een keuze van de kabelsoort. Voor gebruik op de bouwplaats heeft u de keuze uit de neopreen kabel, of de extreem sterke PUR kabel.

(A) Kabel neopreen H07RN-F

Op bouwplaatsen is het verplicht haspels of kabels te gebruiken van minimum 3G2.5
Kabel neopreen: H07RN-F

(B) PUR kabel: H07BQ-F

Dé kabel voor gebruik in extreme en ruwe omstandigheden.

Kenmerken:

- Poly-urethaan kabel+, ideaal voor extreem ruw gebruik
- Extreem sterk, breuk- en snijvast, bijzonder slijtvast, maar toch zeer flexibel
- Weer-, olie-, zuur-, microben en UV-bestendig
- Bestand tegen situaties waarin de kabel gekneld kan worden, passage van voertuigen, etc.
- Toelaatbaar van -40°C tot +90°C
- Oranje veiligheidskleur valt op op de werf
- Ook deze kabel kan je verkrijgen met naamopdruk

Gratis kabelopdruk

(afname afhankelijk per artikel)
De kabel wordt over de hele lengte bedrukt met bv. uw firmaaam & telefoonnummer.
Ideaal tegen diefstal.

Actie

Kabel + haspel
met gratis
naamopdruk

(A) neopreen kabel H07RN-F



(B) PUR kabel H07BQ-F

Losse verlengkabel PUR kabel

Dé kabel voor gebruik in extreme en ruwe omstandigheden.

Kenmerken:

- Poly-urethaan kabel, ideaal voor extreem ruw gebruik
- Zeer sterk, breuk- en snijvast, bijzonder slijtvast en zeer flexibel.
- Weer-, olie-, zuur-, microben en UV-bestendig
- Bestand tegen situaties waarin de kabel gekneld kan worden, passage van voertuigen
- Toelaatbaar van -40°C tot +90°C
- Oranje veiligheidskleur valt op op de werf
- Ook deze kabel kan je verkrijgen met naamopdruk

- 25 m - art.: 1069678
- 50 m - art.: 1069679

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



losse pur kabel kabel 25 m kabel 50 m

	uw korting
per stuk:	-15% korting
per 6 stuks:	-15% korting + gratis naamopdruk
per 12 stuks:	-20% korting + gratis naamopdruk

Kabelhaspel 40 m - 3G2,5 mm²

- Haspel voor gebruik op bouwplaatsen, IP44 gekeurd
- Kabel: neopreen H07RN-F 3G2.5
- 4 stopcontacten
- Ergonomische handgreep
- Thermische schakelaar

- 40 m - art.: 1091421

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



* geen naamopdruk mogelijk

Kabelhaspel professioneel 3x2,5 mm²

Actie

Naamopdruk
mogelijk vanaf
6 stuks *

- Haspel voor gebruik op bouwplaatsen, IP44 gekeurd
- Kabel: neopreen H07RN-F 3G2.5
- Gepatenteerde kabelgeleider tegen vastlopen
- 3 stopcontacten met zware klepdeksels, afzonderlijk uitneembaar
- Haspel uit stootbestendig, massief kunststof
- VDE veiligheidssysteem tegen overhitting

- 25 m - art.: 1021717
- 40 m - art.: 1021718

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



* actie opdruk geldig vr mix van art. 1021717 en art. 1021718

haspels professioneel haspel 25 m haspel 40 m

	uw korting
per stuk:	-15% korting
per 6 stuks:	-15% korting + gratis naamopdruk
per 12 stuks:	-20% korting + gratis naamopdruk

Kabelhaspel professioneel PUR kabel

Actie

Naamopdruk
mogelijk vanaf
6 stuks *

- Haspel voor gebruik op bouwplaatsen, IP44 gekeurd
- Kabel: PUR kabel H07BQ-F 3G2.5
- Gepatenteerde kabelgeleider tegen vastlopen
- 3 stopcontacten met zware klepdeksels, afzonderlijk uitneembaar
- Haspel uit stootbestendig, massief kunststof
- VDE veiligheidssysteem tegen overhitting

- 25 m - art.: 1063463
- 40 m - art.: 1029034

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



* actie opdruk geldig vr mix van art. 1063463 en art. 1029034

haspels pur kabel haspel 25 m haspel 40 m

	uw korting
per stuk:	-15% korting
per 6 stuks:	-15% korting + gratis naamopdruk
per 12 stuks:	-20% korting + gratis naamopdruk

Powerblock IP 44

- Slag- en breukvaste behuizing in kunststof
- 4 stopcontacten in 45° stand, met zelfsluitende deksels
- Inklapbare metalen ophanghaak
- 5 m kabel 3x2,5mm²
- art.: [1003827](#)

brennenstuhl®



Contacteer ons voor uw beste prijs



Verdeelblok + 3 m neopreen aansluitkabel

- 4 stopcontacten, met grote tussenruimte en zelfsluitende deksels
- 3 m kabel H07RN-F - 3x2,5 mm²
- Ingang: 230V - 16A - schuko
- Uitgang: 4x stopcontacten 230V - 16A
- IP44
- art.: [1131082](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs



actieprijs:	-
uw korting	
per stuk:	-10%
per 3 stuks:	-15%
per 6 stuks:	-20%

actieprijs:	-
uw korting	
per stuk:	-10%
per 3 stuks:	-15%
per 6 stuks:	-20%

Verlengsnoer met verliesstroomschakelaar 10mA

- Aansluitsnoer met differentieelbeveiliging 10 mA, deze schakelaar schakelt de spanning uit op het moment dat een onder- of overspanning is opgetreden. Ook bij een spanning over de aardleiding schakelt de schakelaar uit.
- Dit (tussen)snoer wordt vaak gebruikt wanneer men werkt in vochtige ruimtes
- Kabel: neopreen H07RN-F 3x1,5mm²
- Lengte kabel: 1,5 m
- art.: [1069683](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs



Adaptersnoer met stekker & CEE-contrastekker

- Machines, werfcontainers etc. zijn vaak uitgerust met een CEE stekker, dit korte snoer bezorgt u een overgang van CEE, naar standaard verlengsnoeren.
- Stekkers: schuko 230V - 16A - contrastekker 230V - 16A - 3P
- 3x2,5 mm² - 2 m lengte
- art.: [1022755](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs



actieprijs:	-
uw korting	
per stuk:	-10%
per 3 stuks:	-15%
per 6 stuks:	-20%

Aansluitkabel neopreen met aangegoten stekker

- Machinesnoeren neopreen H07RN-F met aangespoten stekker
- Vervang snel en makkelijk uw kapotte machinesnoeren

Contacteer ons voor uw beste prijs



art.	omschrijving	lengte	prijs	per stuk	per 10 st	per 20 st
1108550	aansluitkabel 2x1 mm ²	3 m				
1108554	aansluitkabel 2x1 mm ²	5 m				
1108552	aansluitkabel 2x1,5 mm ²	3 m				
1108555	aansluitkabel 2x1,5 mm ²	5 m				
1108553	aansluitkabel 3Gx1 mm ²	5 m				

Contacteer ons voor uw beste prijs

Losse stekkers en koppelstekkers Schuko en CEE-stekkers

Losse stekkers
Bij ons op voorraad

- Losse stekkers voor connectie aan kabels, alle andere soorten stekkers verkrijgbaar op aanvraag.

art.	omschrijving	V	A
1 1131079	Stekker	230V	16A
2 1131077	Koppelstekker	230V	16A
3 1158257	Extra robuuste stekker	230V	16A
4 1158256	Extra robuuste koppelstekker	230V	16A
5 1122104	CEE stekker - 3 polig	230V	16A
6 1122103	CEE koppelstekker - 3 polig	230V	16A
7 1122106	CEE stekker - 5 polig	400V	16A
8 1122108	CEE koppelstekker - 5 polig	400V	16A
9 1122099	CEE stekker - 5 polig	400V	32A
10 1122107	CEE koppelstekker - 5 polig	400V	32A
11 1122101	CEE stekker - 5 polig	400V	63A
12 1122109	CEE koppelstekker - 5 polig	400V	63A

Verdeelblok ABS 400V - 230V

- Stevige ABS stekkerblok
- Stekkerblok voor overgang van 400V naar 230V
- Ingang: CEE-stekker - 400V - 16A - 5P
- Uitgangen: 3x stopcontact SCHUKO - 230V - 16A
- art.: [1069688](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs



Verdeelblok ABS 400V - 16A

- Stevige ABS stekkerblok
- Stekkerblok voor splitsen naar 400V - 16A
- Ingang: CEE-stekker - 400V - 16A - 5P
- Uitgangen: 3x CEE - 400V - 16A - 5P
- art.: [1069689](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs



Verdeelblok ABS 400V - 32A

- Stevige ABS stekkerblok
- Stekkerblok voor splitsen 400V naar - 32A
- Ingang: CEE-stekker - 400V - 32A - 5P
- Uitgangen: 3x CEE - 400V - 32A - 5P
- art.: [1069690](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs



Kabelbeschermers - kabelbruggen

- Zware kunststof kabelbeschermers met antislipprofiel
- Chemisch stabiel, zeer robuust
- Snel te monteren en weg te nemen



- Geschikt voor kabel en waterdarmprotectie.
- 2 sleuven van - (b) 5,4 x (h) 3,5 cm (in deel A)
- 2 sleuven van - ø 3,5 cm (in deel B)
- Voorzien van reflectoren voor 's nachts

Afmetingen per blok:

	art.	omschrijving	normale prijs	actie per stuk	actie per 6 st	actie per 12 st
• Lengte: 80 cm	1059511	zwart element	-	- 10%	- 15%	- 20%
• Breedte: 60 cm	1059512	geel element	-	korting	korting	korting
• Hoogte: 8 cm						
• Gewicht: +/- 30 kg						


Werkwijze:

- De kabelbeschermers bestaan uit (A) een kabelgoot en (B) een zware kunststof afdekkap.
- De kabelgoot wordt geplaatst, de kabels worden hierin gelegd.
- De kabelbeschermers kunnen makkelijk aan elkaar gekoppeld worden dankzij de onderliggende kabelgoot.
- Geschikt voor de bescherming van kabels, buizen, darmen die liggen over toegangswegen, werfdoorgangen, bedrijfsterreinen, beurzen, evenementen, etcetera.



Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs



Losse verlengkabel - neopreen 3x2,5 mm²

Actieprijsen

kabel 10 m:	-
uw korting	
per stuk:	-10%
per 3 stuks:	-15%
per 6 stuks:	-20%

Contacteer ons voor uw beste prijs



art.: 1056693

Actieprijsen

kabel 25 m:	-
uw korting	
per stuk:	-10%
per 3 stuks:	-15%
per 6 stuks:	-20%

Contacteer ons voor uw beste prijs



art.: 1056694

Actieprijsen

kabel 40 m:	-
uw korting	
per stuk:	-10%
per 3 stuks:	-15%
per 6 stuks:	-20%

Contacteer ons voor uw beste prijs



art.: 1131072

Verlengsnoer 3 m - 3x2,5 mm² met kWh-teller

- Aansluitsnoer met een stroomteller (kWh), handig wanneer het nodig is het verbruik van toestellen te meten.
- Bij stroomafname bij de "buren", etc.
- Behuizing in slagvast kunststof, geïntegreerde stroomteller



art.: 1069748

Contacteer ons voor uw beste prijs

art.: 1088452

art.: 1088454

art.	spanning	stekker	kabel	lengte	kWh-teller	prijs
1069748	230V	SHUKO	3G2,5	3 m	ja	-
1088452	230V	16A-CEE	3G2,5	3 m	ja	-
1088454	400V	32A-CEE	5G6	3 m	ja	-

Verlengkabel 400V - met stekker en contrastekker

- Neopreenkabels met CEE stekker en CEE contrastekker
- Opgelet: prijzen geldig zolang de voorraad strekt



Actie-prijzen *

* zolang de voorraad strekt

art.	omschrijving	A	lengte	max	met fasen-wisselaar	normale prijs	actieprijs
1022015	kabel 400V - 5 G 2.5 mm ²	16A	25 m	16A	-		
1070102	kabel 400V - 5 G 2.5 mm ²	16A	25 m	16A	ja		
1069766	kabel 400V - 5 G 4 mm ²	32A	25 m	25A	-		
1070101	kabel 400V - 5 G 4 mm ²	32A	25 m	25A	ja		
1022016	kabel 400V - 5 G 6 mm ²	32A	25 m	32A	-		
1061503	kabel 400V - 5 G 6 mm ²	32A	25 m	32A	ja		
1022017	kabel 400V - 5 G 10 mm ²	63A	25 m	40A	-		
1022018	kabel 400V - 5 G 16 mm ²	63A	25 m	63A	-		

Contacteer ons voor uw beste prijs

Werftellerkasten “standaard” 32A / 63A

- Standaard werftellerkast in stevig polyester uitvoering
- Standaard: kan makkelijk bevestigd worden tegen de muur

Steeds voorzien van:

- Netkeuzeschakelaar achter verzegelbaar venster
- Aardingsonderbreker
- Scheidingsschakelaar
- Verliesstroomschakelaar + zekeringen
- Aansluitmodule 25D60 (Fluvius)*

- Standaard 32A - art.: [1011419](#)
- Standaard 63A - art.: [1011421](#)

**Contacteer ons
voor uw
beste prijs**



type standaard	32A	63A
stopcontacten 230V - 3p - 16A	2 x	2 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 16A	1 x	-
stopcontacten CEE 400V - 5p - 32A	1 x	1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 63A	-	1 x

**Contacteer ons
voor een offerte voor de
gewenste tellerkast.
ACTIEPRIJZEN**

Werftellerkasten “extra” 32A / 63A

- Zeer complete werftellerkast in stevig polyester uitvoering
- Kan makkelijk bevestigd worden tegen de muur

Steeds voorzien van:

- Netkeuzeschakelaar achter verzegelbaar venster
- Aardingsonderbreker
- Scheidingsschakelaar
- Verliesstroomschakelaar + zekeringen
- Aansluitmodule 25D60 (Fluvius)*

- Werftellerkast extra 32A - art.: [1029352](#)
- Werftellerkast extra 63A - art.: [1023145](#)



type extra	extra 32A	extra 63A
stopcontacten 230V - 3p - 16A	4 x	4 x
stopcontacten CEE 230V - 3p - 16A	2 x	2 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 16A	1 x	1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 32A	1 x	1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 63A	-	1 x

Werftellerkasten “standaard” 32A / 63A op voet

- Standaard werftellerkast in stevig polyester uitvoering
- Op voet: stevig warm verzinkt onderstel

Steeds voorzien van:

- Netkeuzeschakelaar achter verzegelbaar venster
- Aardingsonderbreker
- Scheidingsschakelaar
- Verliesstroomschakelaar + zekeringen
- Aansluitmodule 25D60 (Fluvius)*

- Standaard 32A op voet - art.: [1011420](#)
- Standaard 63A op voet - art.: [1011422](#)



type standaard op voet	32A	63A
stopcontacten 230V - 3p - 16A	2 x	2 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 16A	1 x	-
stopcontacten CEE 400V - 5p - 32A	1 x	1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 63A	-	1 x

Werftellerkasten “extra” 32A / 63A op voet

- Zeer complete werftellerkast in stevig polyester uitvoering
- Op voet: stevig warm verzinkt onderstel

Steeds voorzien van:

- Netkeuzeschakelaar achter verzegelbaar venster
- Aardingsonderbreker
- Scheidingsschakelaar
- Verliesstroomschakelaar + zekeringen
- Aansluitmodule 25D60 (Fluvius)*

- Werftellerkast extra 32A op voet - art.: [1069752](#)
- Werftellerkast extra 63A op voet - art.: [1069753](#)



type extra op voet	extra 32A	extra 63A
stopcontacten 230V - 3p - 16A	4 x	4 x
stopcontacten CEE 230V - 3p - 16A	2 x	2 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 16A	1 x	1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 32A	1 x	1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 63A	-	1 x

Werftellerkasten 32A / 63A “standaard” in frame

- Standaard werftellerkast in stevig polyester uitvoering
- Type met frame: volledig ingebouwd in warm verzinkt frame dat de werftellerkast volledig beschermt.

Steeds voorzien van:

- Netkeuzeschakelaar achter verzegelbaar venster
- Aardingsonderbreker
- Scheidingsschakelaar
- Verliesstroomschakelaar + zekeringen
- Aansluitmodule 25D60 (Fluvius)*

- Standaard 32A in frame - art.: [1069750](#)
- Standaard 63A in frame - art.: [1069751](#)



type standaard in frame	32A	63A
stopcontacten 230V - 3p - 16A	2 x	2 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 16A	1 x	-
stopcontacten CEE 400V - 5p - 32A	1 x	1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 63A	-	1 x

Werftellerkasten “extra” 32A / 63A in frame

- Zeer complete werftellerkast in stevig polyester uitvoering
- Type met frame: volledig ingebouwd in warm verzinkt frame dat de werftellerkast volledig beschermt.

Steeds voorzien van:

- Netkeuzeschakelaar achter verzegelbaar venster
- Aardingsonderbreker / Scheidingsschakelaar
- Verliesstroomschakelaar + zekeringen
- Aansluitmodule 25D60 (Fluvius)*

- Werftellerkast extra 32A in frame - art.: [1029035](#)
- Werftellerkast extra 63A in frame - art.: [1013258](#)



type extra in frame	extra 32A	extra 63A
stopcontacten 230V - 3p - 16A	4 x	4 x
stopcontacten CEE 230V - 3p - 16A	2 x	2 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 16A	1 x	1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 32A	1 x	1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 63A	-	1 x

Aardingspinnen + aansluitkabel

- Aardingspin 1m + kabel voor aarden van de werftellerkast
- Uitbreidingspin van 1m. Indien de aardingsweerstand niet laag genoeg is met 1 pin, kan met behulp van uitbreidingspinnen de gewenste weerstand bereikt worden.

- Aardingspin + kabel - art.: [1044881](#)
- Uitbreidingspin + kabel - art.: [1044882](#)



Werftellerkast 125A

- Werftellerkasten vanaf 125A kunnen op aanvraag geproduceerd worden.
- Hieronder staat een typevoorbeeld.

Steeds voorzien van:

- Netkeuzeschakelaar achter verzegelbaar venster
- Aardingsonderbreker
- Scheidingsschakelaar
- Verliesstroomschakelaar + zekeringen
- Aansluitmodule 25D60 (Fluvius)*

**Contacteer ons
voor een offerte voor de
gewenste tellerkast
op maat.**

type 125A	
stopcontacten 230V - 3p - 16A	6 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 32A	1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 63A	1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 125A	1 x



Aansluitmodules

* Contacteer ons voor andere aansluitmodules, afhankelijk van uw nutsmaatschappij.

Doorluskasten 32A

- Robuuste doorluskast in volrubber omkasting op verhoogd verzinkt stalen frame. Kan natuurlijk ook dienen als eindkast
- Voorzien van verliesstroom-schakelaar
- C1 en C2 voorzien van omkeers- schakelaar 3x230 / 400V

In: 400V - 32A (5-polig)
Doorlus: 400V - 32A (5-polig)
Uit: zie tabel / alles afge- zekerd

Contacteer ons voor uw beste prijs



aansluitingen	type C3 art.: 1059638	type C1 art.: 1000512	type C2 art.: 1000514
doorlus 32A	1 x	1 x	1 x
stopcontact 230V - 3p - 16A	6 x	6 x	4 x
stopcontact CEE 230V - 3p - 16A	-	-	2 x
stopcontact CEE 400V - 5p - 32A	2 x	2 x	2 x
omkeerschakelaar 230 / 400V	nee	ja	ja
normaal	Contacteer ons voor uw beste prijs		
actieprijs			

Doorluskasten 63A

- Robuuste doorluskast in volrub- ber omkasting op verhoogd verzinkt stalen frame.
- Kan natuurlijk ook dienen als eindkast
- Voorzien van verliesstroomscha- kelaar
- Voorzien van omkeerschakelaar 3x230 - 3x400V
- Alle uitgangen afgezekerd

In: 400V - 63A (5-polig)
Doorlus: 400V - 63A (5-polig)
Uit: Aansluitingen: zie tabel
 • Alles afgezekerd



Contacteer ons voor uw beste prijs

aansluitingen	type M3 art.: 1059640	type M4 art.: 1059641	type M1 art.: 1059639	type M2 art.: 1055195
doorlus 63A	1 x	1 x	1 x	1 x
stopcontact 230V - 3p - 16A	6 x	12 x	6 x	6 x
stopcontact CEE 400V - 5p - 16A	1 x	-	1 x	4 x
stopcontact CEE 400V - 5p - 32A	2 x	2 x	2 x	2 x
stopcontact CEE 400V - 5p - 63A	-	-	1 x	-
normaal	Contacteer ons voor uw beste prijs			
actieprijs				

Eindkast 32A in volrubber

- Robuuste volrubber verdeelkast (type: eindkast)
- Slagvast, olie-, uv- en zuurbestendig
- Op rubberen voetjes, lange levensduur
- Handig te koppelen aan een doorluskast of aan de tellerkast. Dubbel geïsoleerd, standaard IP44
- Voorzien van verliesstroomschakelaar
- 2 x zekering 2p - 16A

In: Ingang: 400V - 5p - 32A
Uit: 4 x stopcontact 230V - 3p - 16A
 • 2 x stopcontact CEE 400V - 5p - 32A

Contacteer ons voor uw beste prijs



art.: 1000510



Eindkasten 32A in kunststof

Handige stroomverdeelkast uit slagvast kunststof, met kabelwikkelsysteem en handvat.

Eindkast Stecky 32A: art.: 1020245
In: 3,4 m kabel met 400V - 32A stekker
Uit: 6 x 230V - 16A
 • 1 x CEE 230V - 16A
 • 1 x CEE 400V - 16A
 • 2 x CEE 400V - 32A
 • 2 x USB 5V - 2,1 A

Beveiliging: 1 x 4p - 16A / 4 x 2p - 16A
 + verliesstroomschakelaar en fasebewa- kingsindicator

Contacteer ons voor uw beste prijs



Eindkasten 16A en 32A in kunststof

Handige stroomverdeelkast uit slagvast kunststof, met kabelwikkelsysteem en handvat.

Eindkast Stecky 16A: art.: 1020202
In: 2,5 m kabel met 400V - 16A stekker
Uit: 4 x 230V - 16A en 2 x 400V-16A

Eindkast Stecky 32A: art.: 1020203
In: 4,5 m kabel met 400V - 32A stekker
Uit: 4 x 230V - 16A en 1 x 400V - 16A en 1 x 400V - 32A
 Beveiliging: 1 x 3p - 16A / 2 x 1p - 16A
 + verliesstroomschakelaar

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs



Afsluitbare startkast 16A met KWH - teller.

Handig wanneer er op de werf nog geen stroom aanwezig is. De startkast kan bij de burens worden geplaatst als u overeenkomt dat u bij hen stroom afneemt. Na de werken kan u de tel- lerstand opnemen en op die manier de door u verbruikte stroom vergoeden. Handig bij verbouwingswerken waarbij de stroom moet worden afgesloten, of bij nieuwbouwwerken waar er nog geen stroom op de werf aanwezig is, of nog geen tijdelijke aansluiting werd geplaatst.

Voorzien van:
 • Verliesstroomschakelaar
 • Stopcontacten per 3 afgezekerd 16A
 • 1x kWh - meter met analoge display
In: 2 m kabel 3G2.5 - 230V
Uit: 6 x stopcontact 230V - 3p - 16A

Contacteer ons voor uw beste prijs



art.: 1059636



Doorluskasten 125A

- Robuuste doorluskast in volrubber omkasting op verhoogd verzinkt stalen frame.
- Kan natuurlijk ook dienen als eindkast
- Voorzien van verliesstroomschakelaar
- Alle uitgangen afgezekerd

In: 400V - 125A (5-polig)
Doorlus: 400V - 125A (5-polig)
Uit: Aansluitingen: zie tabel
 • Alles afgezekerd

Contacteer ons voor een offerte voor de gewenste verdeelkast. **ACTIEPRIJZEN**

aansluitingen	type M5 art.: 1059642
doorlus 125A	1 x
stopcontact 230V - 3p - 16A	6 x
stopcontact CEE 400V - 5p - 16A	-
stopcontact CEE 400V - 5p - 32A	4 x
stopcontact CEE 400V - 5p - 63A	2 x



LED bouwlamp 5.500 lumen

- Ultraplat slagvast alu armatuur
- SMD LED
- Lichtkleur: 5000K
- Verbruik: 50W
- Driverless
- IP65
- Kabel neopreen - 5 m
- art.: [1149438](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

5500
lumen

LED bouwlamp 11.000 lumen

- Ultraplat slagvast alu armatuur
- SMD LED
- Lichtkleur: 5000K
- Verbruik: 100W
- Driverless
- IP65
- Kabel neopreen - 5 m
- art.: [1149440](#)




Contacteer ons
voor uw
beste prijs

11000
lumen

Professioneel lichtstatief tot 2,50 m

- Heavy duty, universeel statief in verzinkt staal
- Bevestiging M8 bouten en moeren
- Uitschuifbaar tot 2,50 m
- Gewicht: 7 kg
- Geschikt voor bouwlampen, halogeenstralers en HQL stralers.

• art.: [1056685](#)

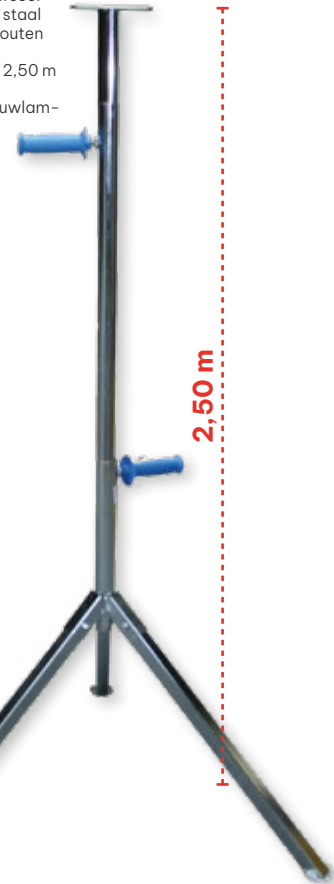

LED straler 5.500 lumen

- Ultraplat slagvast alu armatuur
- SMD LED
- Lichtkleur: 5000K
- Verbruik: 50W
- Driverless
- IP65
- Kabel neopreen - 5 m
- art.: [1149439](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

5500
lumen

LED straler 11.000 lumen

- Ultraplat slagvast alu armatuur
- SMD LED
- Lichtkleur: 5000K
- Verbruik: 100W
- Driverless
- IP65
- Kabel neopreen - 5 m
- art.: [1149441](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

11000
lumen

4-delige set meetapparaten

- Temperatuur, stroom of spanning meten - het juiste meetapparaat kan de dagelijkse werkzaamheden vergemakkelijken.
- Deze kwaliteitsproducten helpen professionele elektriciens in de bouw en industrie bij hun dagelijkse werkzaamheden en bieden een oplossing voor allerlei problemen.
- Behalve de uitstekende individuele eigenschappen overtuigen alle apparaten doordat ze werken met in de handel gebruikelijke accu's.
- art.: [1205817](#)

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Digitale laser-afstandsmeter
Meetbereik (typisch) van 0,05 - 20 m, voor gebruik binnenshuis

Digitale multimeter

Spannings-, stroom- en weerstandsmeting, temperatuur-, capaciteits- en frequentiemeting, CAT III 600 V, akoestische doorgangsmeting



Contactloze spanningtester Voltfix
Meetcategorie CAT IV 1000 V, geeft spanningen vanaf 12 V AC al betrouwbaar aan, akoestische weergave, twee gevoeligheidsstanden naar keuze



AC/DC-spanningstester tot 690 V met led-weergave

Snelle eenhandtest bij aardingcontactdozen, enkelpolige test, doorgangstest, draaiveld, doorgangsmeting met optische en akoestische weergave, automatische polariteitsdetectie



LED straler op accu

- Power LED
- Lichtkleur: 6500K
- IP65

	1500 lumen	4100 lumen
art.	1117847	1117848
verbruik	20W	50W
bescherming	IP65	IP65
lichtkleur	6500K	6500K
autonomie met batterij	4 u	100% - 3 u 50% - 6 u 20% - 12 u



1500
lumen



4100
lumen

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Werf- en kraanlamp 60.000 lumen

- COB LED
- Lichtkleur: 6500K
- Verbruik: 600W
- IP66
- Kabel neopreen - 0,3 m
- art.: [1192082](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

60000
lumen

LED bouwlamp 16.500 lumen

- Ultraplat slagvast alu armatuur
- SMD LED
- Lichtkleur: 5000K
- Verbruik: 150W
- Met driver
- IP65
- Kabel neopreen – 5 m
- art.: [1149442](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

16500 lumen

Werf- en kraanlamp 33.600 lumen

- Ultraplat slagvast alu armatuur
- SMD LED
- Lichtkleur: 5700K
- Verbruik: 240W
- Met driver
- IP65
- Kabel neopreen – 10 m
- art.: [1182967](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

33600 lumen

LED straler 16.500 lumen

- Ultraplat slagvast alu armatuur
- SMD LED
- Lichtkleur: 5000K
- Verbruik: 150W
- Met driver
- IP65
- Kabel neopreen – 5 m
- art.: [1149443](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

16500 lumen

Professioneel statief met nivelleersysteem tot 3,2 m (geschikt voor oneffen oppervlaktes)

- Nivelleersysteem: het statief is door middel van een geleidingsstrip en de waterpaslibel eenvoudig verticaal te stellen, ook op oneffen terrein.
- Een geïntegreerde waterpaslibel voor het snel en eenvoudig loodrecht zetten
- 3-delig in hoogte uitschuifbaar van 1,30 m tot 3,20 m
- Gewicht: 7,2 kg
- Geschikt voor bouwlampen, halogeenstralers en HQL stralers.
- art.: [1095811](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

3,20 m

Werf- en kraanlamp 78.000 lumen

- Ultraplat slagvast alu armatuur
- SMD LED
- Lichtkleur: 6000K
- Verbruik: 600W
- IP65
- Kabel neopreen – 15 m
- art.: [1158850](#)

LED 600W



78.000 lumen

78000 lumen

Telescopische lichtmast 3 – 6 m – professioneel

- Telescopische lichtmast
- T-stuk geschikt voor 2 of 3 lichtarmaturen
- Eenvoudig op te stellen met behulp van de geremde handlier.
- Uitschuiven van de mast met behulp van de handlier.
- Afmetingen frame: 150 x 150 cm.
- Voorzien van CE-gekeurde handlier.
- Geleverd met duidelijke montagehandleiding en gebruikshandleiding.
- Lichtmast art.: [1068454](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs



Lichtmast 3 tot 6 m

78000 lumen

3-6 m

Werflamp LED Dual op accu

- Zowel te gebruiken op batterij als via kabel.
- 2 lichtstanden, waardoor u zelf de hoeveelheid licht kan bepalen.
- COB LED
- 2 lichtstanden: 50-100%
- Magnetische voet
- Kabel neopreen - 5 m

	2700 lumen	5200 lumen
art.	1158848	1226592
verbruik	30W	45W
bescherming	IP54	IP54
lichtkleur	6500K	6500K
autonomie met batterij	100% - 2 u 50% - 4 u	100% - 3 u 50% - 6 u

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs



1 m




- Werkt op accu of op netstroom
- Magnetische voet
- Afzonderlijk opladen van accu
- Accu met usb-laadfunctie



High Bay Spotlight 100W en 200W

- SMD LED
- Hoge helderheid en uniforme lichtspread
- Laag verbruik
- Lange levensduur door warmte-afvoer
- Gegoten aluminium met koellichaam
- Kravrij glas

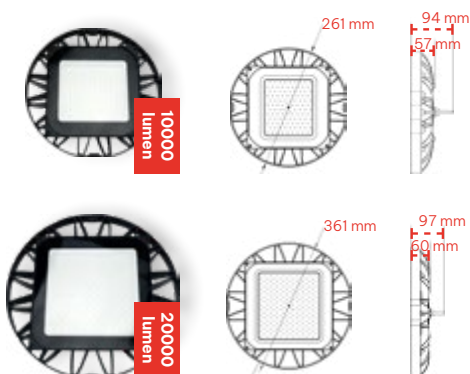

	100W
art.	1225407
lumen	10.000
bescherming	IP65
lichtkleur	5700K
branduren	36.000
lichtspread	120°
gewicht	1,38 kg

	200W
art.	1225408
lumen	20.000
bescherming	IP65
lichtkleur	5700K
branduren	36.000
lichtspread	120°
gewicht	2,53 kg

Verlichting voor vaste montage 2.400 lumen

- SMD LED
- Lichtkleur: 4000K
- Verbruik: 30W
- IP54
- Met uitschakelbare bewegingssensor:
 - Reikwijdte: 12 m
 - Registratiegebied: 90°
 - Tijdsinstelling: 5 sec - 4 min.
 - Lichtsterkteregelaar: 0 - 2000 lux
- art.: [1149720](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs



2400 lumen

Verlichting voor vaste montage 4.000 lumen

- SMD LED
- Lichtkleur: 4000K
- Verbruik: 50W
- IP54
- Met uitschakelbare bewegingssensor:
 - Reikwijdte: 12 m
 - Registratiegebied: 90°
 - Tijdsinstelling: 5 sec - 4 min.
 - Lichtsterkteregelaar: 0 - 2000 lux
- art.: [1149721](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs



4000 lumen

Mobiele bouwlamp 9.000 lumen

- Zowel geschikt voor losstaand gebruik als op statief.
- Geeft minder schaduweffect door reflector, ideaal voor binnenwerken.
- Robuuste en stootvaste behuizing en beschermkap in polycarbonaat
- Rubberen beschermrand rondom de behuizing
- 2 stopcontacten 230V aan de achterzijde v.d. lamp
- Kabellengte: neopreen - 5 m
- Verbruik: 108W (3 x 36W)
- art.: [1024056](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs



9000 lumen

Mogelijkheid tot doorlussen van de sets



LED werflamp 9.000 lumen

- De werflamp heeft 3 instelbare kleurtemperaturen en is daarmee ideaal om plaaster - of lakfouten op te sporen.
- Rubberen schokbescherming
- SMD LED
- Lichtkleur:
 - 2700K
 - 4500K
 - 6500K
- Verbruik: 100W
- IP54
- 2 stopcontacten 230V aan de achterzijde
- 2 USB connecties
- Kabel neopreen - 3 m
- art.: [1182968](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs



9000 lumen

- 1 2 stopcontacten & 2 USB connecties
- 2 Kabelprolsysteem
- 3 Schokbescherming

Kleurselectie



18V - LED bouwlamp 5.000 lumen

- 5000 lumen lichtopbrengst met 3 standen
- 360° - Precisie lens met 150 groeven voor een uniforme en verlichte lichtstraal door het hele werkgebied
- Voorzien van draadaansluiting om op statief te bevestigen alsook een ophanghaak
- Lumen: 1500 / 3200 / 5000 lm
- Gewicht: 3,8 kg
- Excl. accu's en lader
- art.: [1162964](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs



5000 lumen

LED bouwlamp 4.000 lumen

- Aluminium behuizing met slagvaste polycarbonaat antiverblindingsruit
- Voorzien van geïntegreerde handgreep
- 5-voudige verstelbare steunbeugel
- SMD LED
- Lichtkleur: 5000K
- Verbruik: 50W
- IP54
- 1 stopcontact 230V aan de achterzijde
- Kabel neopreen - 5 m
- art.: [1178204](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs



4000 lumen

LED Bouwlamp LXT/XGT 10.000 lumen

- Bouwlamp die op LXT of XGT-accu's werkt.
- 18V / 40Vmax
- Er kunnen max. 2 accu's gelijktijdig gebruikt worden, mag mix 18V / 40V zijn
- Lumen: 2000 / 4000 / 10000 lm
- Autonomie: 2,2 u (high) / 5,8 u (medium) / 13 u (low) met 2x accu BL4040
- IP65
- art.: [1225446](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs



10000 lumen

LED worklight 360° 4.000 lumen

- Deze lamp biedt enorm veel licht over 360° en kan op een statief én hangend gebruikt worden, daarom is dit de beste keuze voor elke werf!
- SMD LED
- Lichtkleur: 6000K
- Verbruik: 50W
- IP54
- 2 stopcontacten 230V
- Kabel neopreen - 5 m
- art.: [1176754](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs




4000 lumen

LED hoofdlamp

- Deze hoofdlamp is 45° kantelbaar, robuust en compact
- Lumen: 300 lm
- Lichtkleur: 8300K
- 6 standen: high / medium / low / flash / red / red flash
- IP 64
- Vervangbare batterij
- USB oplaadbaar
- Afmetingen: 79 x 44 x 38 mm
- art.: [1163350](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs

300 lumen



Verstelbare focus


Rood achterlicht

LED hoofdlamp

- Krachtige hoofdlamp met een ultrabrede verlichtingshoek en 90° kantelbaar
- Lumen: 640 lm
- Lichtkleur: 6500K
- 6 standen: high / medium / low / flash / red / red flash
- IP 64
- Vervangbare batterij
- USB oplaadbaar
- Afmetingen: 125 x 35 x 25 mm
- art.: [1180725](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs

640 lumen



90° kantelbaar



Ultra brede verlichtingshoek



Rood achterlicht

LED inspectielamp

- Deze inspectielamp is het Zwitserse zakmes onder de lampen.
- 360° draaibaar, kantelbaar en ophangbaar met de haak.
- Het heeft 4 standen waaronder TOP Bulb - 50% - 100% - UV.
- De UV-modus wordt gebruikt voor lekdetectie bij hydraulische en zelfs mechanische systemen.
- Magnetische voet / Ophangbaar dankzij vouwbaar haakje
- Lumen: 500 lm
- Lichtkleur: 6500K
- USB oplaadbaar
- Afmetingen: 298 x 49 x 35 mm
- art.: [1182962](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs

500 lumen



- 1 Multifunctionele schakelaar
- 2 UV-licht / Magnetische voet
- 3 Ophangbaar

LED T-GUN zaklamp

- De zaklamp is gemakkelijk te vervoeren en te gebruiken dankzij de pistoolvorm. Het heeft een schouderband en een polsband.
- Lumen: 950 lm
- Lichtkleur: 6100K
- USB oplaadbaar
- Afmetingen: 148 x 165 x 76 mm
- art.: [1182963](#)

- 1 Kantelbaar
- 2 Met draaglint



Contacteer ons voor uw beste prijs

950 lumen

Pen Light

- Dezelfde grootte als een balpen
- 270° draaibare magnetische clip
- Lumen: 200 lm
- Lichtkleur: 6500K
- Waterdicht IP 20
- Autonomie: 4 u
- Inclusief 3x AAA
- Afmetingen: 158 x 30 x 16 mm
- art.: [1122090](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs

200 lumen



LED zaklamp

- Alu behuizing
- Lumen: 1000 lm
- Lichtkleur: 7100K
- Waterdicht IP 66
- Autonomie: 4 u
- 5 standen: turbo / high / medium / low / flash
- USB oplaadbaar
- Powerbank functie
- Afmetingen: 150 x ø 29 mm
- art.: [1128127](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs

1000 lumen



LED lichtslang - oriëntatieverlichting

- Doorzichtige flexibele kunststof slang met hoogwaardige krachtige LED's. Ideaal voor gebruik in traphallen, gangen, signalisatie werfafsluiting bij verbouwing en nieuwbouw.

- Lengte slang: 45 + 5 m
- 60 leds per lm
- 200 lumen per lm
- 2,8W per lm
- Lichtkleur: 6500K

Voordelen:

- zeer laag verbruik
- flexibel en robuuste slang, makkelijk te monteren op werf

- Voor gebruik als oriëntatieverlichting in de bouw adviseren we LED-slangen (omwille van de hogere lichtopbrengst) i.p.v. de standaard lichtslangen die eerder als decoratieverlichting worden gebruikt.

art.	omschrijving	lengte
1207450	LED lichtslang (60 leds/m)	50 m
1176751	Toebehoren voor LED lichtslang	

Inhoud toebehoren LED lichtslang:

- 1x T-connector
- 3x Pin-connector
- 3x Eindstukken
- 1x Pvc lijm
- 1x EU stekker + 1,5 m kabel
- art.: [1176751](#)



Contacteer ons voor uw beste prijs

art.: [1207450](#)

Modulaire LED lichtslang - Professioneel

- De lichtslangen maken gebruik van een eenvoudig maar sterk plug & play systeem dat het mogelijk maakt om lichtslangen aan elkaar te koppelen tot een totale lengte van wel 50 meter!
- Dit betekent dus dat er voor 50 meter goed verlicht oppervlak niet meerdere, maar slechts één armatuur nodig is. De zuinigere en heldere led verlichting zorgt ook voor een hoge lichtopbrengst bij een laag stroomverbruik.
- Uitzonderlijk sterk en toch flexibel: Deze lichtslang is voorzien van een dubbellaags siliconenhuls, bestand tegen externe invloeden. In deze huls zijn staaldraden verwerkt om onnodig uitrekken te voorkomen en de levensduur van de lichtslangen zo aanzienlijk te verlengen.

- Lengte slang: 10 m en 20 m
- Lichtkleur: 4000K
- Connector IP54
- Lichtslang IP65



Contacteer ons voor uw beste prijs



art.	omschrijving	lumen	lengte
1193087	LED lichtslang (180 leds/m) excl. stroomkabel	7.400	10 m
1193088	LED lichtslang (180 leds/m) excl. stroomkabel	13.500	20 m
1193089	stroomkabel		

Doorlusverlichting LED 24W

- SMD Led technologie voor een goede spreiding van het licht
- Niet verblindend, schokbestendig
- Geschikt voor montage aan wand of plafond met bevestigingsclips
- Lichtkleur: 6400K / 2400 lumen
- Voorzien van 10 m - neopreen aansluitkabel + aangegoten stekker 230V - 3G1.5
- Voorzien van doorlusmogelijkheid.
- Te gebruiken als normale werfverlichting, of door te lussen voor traphallen, doorgangen, etc., ook makkelijk bij verbouwingswerken.
- art.: [1176753](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs



2400 lumen

Signalisatielamp + batterijen

- Lampen steeds voorzien van:
- Antidiefstalbeugel



Contacteer ons voor uw beste prijs


Contacteer ons voor uw beste prijs

art.	omschrijving	verp.	prijs	per stuk	per 24 st	per 48 st
1045615	knipperlicht	12 st	-	- 10% korting	- 15% korting	- 20% korting
1045616	blokbatteerij 6V	24 st	-			

Doorlusverlichting LED 36W

- Armatuur vervaardigd uit slagvast kunststof
- SMD Led technologie voor een goede spreiding van het licht
- Niet verblindend, schokbestendig
- Geschikt voor montage aan wand of plafond met RVS clips
- Lichtkleur: 4000K / 3960 lumen
- Voorzien van 10 m - neopreen aansluitkabel + aangegoten stekker 230V - 3G1.5
- Voorzien van doorlusmogelijkheid.
- Te gebruiken als normale werfverlichting, of door te lussen voor traphallen, doorgangen, etc., ook makkelijk bij verbouwingswerken.
- art.: [1150373](#)

3960 lumen

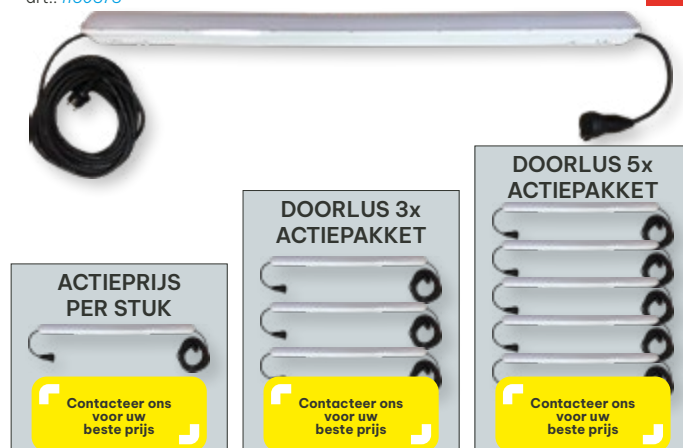

ACTIEPRIJS PER STUK

Contacteer ons voor uw beste prijs

DOORLUS 3x ACTIEPAKKET

Contacteer ons voor uw beste prijs

DOORLUS 5x ACTIEPAKKET

Contacteer ons voor uw beste prijs



Doorlusstekker: kabel neopreen 3G1.5 + aangegoten contraststekker schuko 230V - 16A - 3P

Aansluitkabel: 10 m neopreen 3G1.5 + aangegoten stekker schuko 230V - 16A - 3P

Benzinestroomgroep EUROPOWER - 230V / 3kVA

- Uitgerust met een uiterst duurzame Honda motor
- Alternator met hoog rendement & lange levensduur
- Oliepeilbeveiliging tegen droogdraaien
- 2x stopcontacten & overbelastingszekering
- art.: [1059699](#)

+ Gratis
onderhoudskit
(luchtfilter + bougie)



e-power
the power of energy solutions

EP3300	
Alternator	
max. vermogen	3 kVA
cont. vermogen	2,7 kVA
continu stroom	12 A
stopcontacten	2 stopcontacten 230V - 16A
Motor	
type	Honda GX200
	5,5 PK - 3000 t.p.m.
tank	3,1 liter
autonomie (75% belasting)	2,4 u
Frame	
afmetingen (lxbxh)	58 x 42 x 44 cm
gewicht	42 kg

Ventilator 4500 m³/u

Toepassing: versnellen van het droogproces.

- Ventilator 4500 + bouwdroger: door het circuleren van de lucht in combinatie met een bouwdroger zal de bouwdroger in staat zijn om sneller vocht uit de lucht te halen.
- Spanning: 230V
- Luchtverpl. stand 1: 2000 m³/h
- Luchtverpl. stand 2: 3000 m³/h
- Luchtverpl. stand 3: 4500 m³/h
- Stapelbaar: ja
- Afmetingen (lxbxh): 21 x 51 x 51 cm
- Gewicht: 12,5 kg
- art.: [1029349](#)



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Benzinestroomgroep EUROPOWER - 230V / 4kVA

- Uitgerust met een uiterst duurzame Honda motor
- Alternator met hoog rendement & lange levensduur
- Oliepeilbeveiliging tegen droogdraaien
- 2x stopcontacten & overbelastingszekering
- art.: [1059700](#)

+ Gratis
onderhoudskit
(luchtfilter + bougie)



e-power
the power of energy solutions

EP4100	
Alternator	
max. vermogen	4 kVA
cont. vermogen	3,6 kVA
continu stroom	16 A
stopcontacten	2 stopcontacten 230V - 16A
Motor	
type	Honda GX270
	8 PK - 3000 t.p.m.
tank	5,3 liter
autonomie (75% belasting)	2,7 u
Frame	
afmetingen (lxbxh)	77 x 51 x 56 cm
gewicht	60 kg

Bouwstof-afzuigset


De set bestaat uit:

- De ventilator DAF3000
- Een luchttransportslang - 10 m
- Een stoffilter (uitwasbaar) - 3 m
- De set is uitermate geschikt voor ventilatie en stofafzuiging bij renovatie en/of werkzaamheden in kleinere werkkruimten.
- Robuust, flexibel inzetbaar en stapelbaar
- Standaard voorzien van slangaansluitingen (zowel aanzuig- als uitblaaskant)
- Mogelijkheid tot aansluiten tot 20 meter lucht-transportslang
- Mogelijkheid tot aansluiten stofzak aan uitblaaszijde om de met stof vervuilde lucht te filteren

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Contacteer ons
voor uw
beste prijs



art.	omschrijving
1103481	DAF3000 ventilator
1045123	Luchttransportslang - 10 m
1070783	Stofzak - 3 m

Benzinestroomgroep EUROPOWER - 230V / 6kVA

- art.: [1059701](#)

+ Gratis
onderhoudskit
(luchtfilter + bougie)



e-power
the power of energy solutions

EP6000	
Alternator	
max. vermogen	6 kVA
cont. vermogen	5,4 kVA
continu stroom	23 A
stopcontacten	2 stopcontacten 230V - 16A
Motor	
type	Honda GX390
	11 PK - 3000 t.p.m.
tank	6,1 liter
autonomie (75% belasting)	2,5 u
Frame	
afmetingen (lxbxh)	83 x 51 x 56 cm
gewicht	75 kg

Stroomgroep EUROPOWER - 230V / 10kVA

- Supergeluidsgedempte stroomgroep 10kVA
- Max. vermogen: 10 kVA
- Cont. vermogen: 9 kVA
- Cont. stroom: 39 A
- Tank: 25 liter
- Autonomie (75% belasting): 8,1 uur
- Afmetingen: 138 x 64 x 68 cm
- Gewicht: 345 kg



art.: [1090757](#)

Uitgangen:

- 230V - 1 x schuko / 1 x 16A - 3p / 1 x 32A - 3p
- Alternator: Mecc Alte S20F-200/A - borstelloos
- Motor: Kubota D722 - Diesel - 3000 t.p.m. - 3 cilinders - watergekoeld

e-power
the power of energy solutions

Benzinestroomgroep EUROPOWER - 230V / 7kVA

- art.: [1060512](#)

+ Gratis
onderhoudskit
(luchtfilter + bougie)



EP7000	
Alternator	
max. vermogen	7 kVA
cont. vermogen	5,6 kVA
continu stroom	26 A
stopcontacten	2 stopcontacten 230V - 16A 1 stopcontact CEE 230V - 32A
Motor	
type	Honda GX390
	11 PK - 3000 t.p.m.
tank	6,1 liter
autonomie (75% belasting)	2,3 u
Frame	
afmetingen (lxbxh)	83 x 51 x 56 cm
gewicht	85 kg

Stroomgroep EUROPOWER 44kVA-versie BOUW

- Supergeluidsgedempte stroomgroep 44kVA
- Brandstoftank 90 liter - brandstofpomp 12V en waterscheider
- Standaard bedieningspaneel
- Geleverd met aardlekschakelaar en aardingspin.

Europower 44 kVA
contacteer ons
voor de actieprijs

+ gratis
lichtmast 3-6 m
+ 2 LED lampen
zie pagina 16



Uitgangen:

- 230V - 2 x schuko / 1 x 16A - 3p / 1 x 32A - 3p
- 400V - 1 x 32A - 5p / 1 x 63A - 5p
- Alternator: Mecc Alte ECP32-3S/4 - borstelloos
- Motor: Kubota V3800DIT - Diesel - 1500 t.p.m. - 4 cilinders - watergekoeld
- *Productietermijn: 4 weken - groep kan naar keuze uitgebreid worden met extra opties

e-power
the power of energy solutions

Bouwdroger DRYFAST DF400



- Ideaal voor het versnellen van het droogproces, wanneer verschillende bouwwerkzaamheden elkaar snel opvolgen. Indien gecombineerd met elektrische kachels en ventilatoren wordt het vocht nog sneller uit de lucht gehaald.
- art.: 1000406

**-20%
KORTING**

spanning	230V
vermogen	1400W
compressor	schroef- compressor
ruimtes tot	400 m³
luchtverpl.	420 m³/u
max. cap.	75 l./u
normaal	-
actieprijs	-



Bouwdroger DRYFAST DF800



- Ideaal voor het versnellen van het droogproces, wanneer verschillende bouwwerkzaamheden elkaar snel opvolgen. Indien gecombineerd met elektrische kachels en ventilatoren wordt het vocht nog sneller uit de lucht gehaald.
- art.: 1000408

**-20%
KORTING**

OOK TE HUUR

spanning	230V
vermogen	2100W
compressor	schroef- compressor
ruimtes tot	800 m³
luchtverpl.	940 m³/u
max. cap.	150 l./u
normaal	-
actieprijs	-



Elektrische kachel DRYFAST



- De kachel zorgt voor een geleidelijke opwarming van de lucht in de woning in aanbouw.
- 2 doelen:
 - a) vorstvrij houden van ruimtes
 - b) indien gecombineerd met bouwdrogers zorgen deze kachels dat bouwdrogers sneller hun werk doen. Zorgt ervoor dat droogprocessen van mortel, specie en lijmen geleidelijk verlopen en uitharden. Dus voorkomt scheurvorming.

**-20%
KORTING**

Vraag offerte voor grotere modellen 400V DFE65 / DFE95

	DFE 25 T
art.	1000410
spanning	230 V
vermogen	3000W
luchtverpl.	250 m³/u
thermostaat	ja
normaal	-
actieprijs	-



Keramische kachel 3kW

- Draagbare keramische kachel in degelijk metalen geelgelakte behuizing, voorzien van kunststof handgreep. Met PTC technologie (positieve temperatuur coëfficiënt). Dit betekent o.a. een snelle opwarming en lange levensduur van de kachel. Ideale oplossing voor het verwarmen van werkplaatsen. De kachels zijn uitgerust met thermostaat en oververhittingsbeveiliging.

- Spanning: 230V
- Vermogen: 3000W
- 2 standen: 1500 - 3000W
- Thermostaat
- Oververhittingsbeveiliging

Contacteer ons voor uw beste prijs



art.: 1118238

Gevulde gereedschapskoffer

- Gereedschapskoffer compleet met 23 gereedschappen
- Robuuste hardcase gereedschapskoffer voor professioneel gebruik in attractieve tweekleurige uitvoering
- Twee uitwisselbare kantelsluitingen
- 2 gereedschapslatten van licht kunststof met diverse opgenaaide steektassen voor handgereedschappen
- Ruim geïntegreerd documentenvak
- Kofferbodem met drie tussenschotten voor meetapparaten, kleingerei, gereedschap
- Inwendige afmetingen ca. 430 x 340 x 155 mm
- Gewicht leeg slechts 3,45 kg

Contacteer ons voor uw beste prijs

Inhoud:

- Telefoon tang met rechte bek, 200 mm
- Zijkniptang, 160 mm
- Sleufschroevendraaier 3,0 x 0,5 x 100 mm / 4,0 x 0,8 x 100 mm / 5,5 x 1,0 x 125 mm
- Kruiskopschroeven-draaiers Phillips PH 1 x 80 mm / PH 2 x 100 mm
- Kruiskopschroeven-draaiers Pozidriv PZ 1 x 80 mm / Pozidriv PZ 2 x 100 mm
- Kabelmes zonder haakmes voor kabels van 8 tot 28 mm
- Strip tang SUPER 4 Plus van 0,2 tot 6 mm²
- Staaftvormige stripper voor inbouwdozen van 8 tot 13 mm
- DUOCUT-kabelschaar
- Spanningstester, 2-polig
- 1000V-veiligheidskabelmes
- Zaagbeugel PUK, spanwijdte 150 mm
- Bankhamer, conform DIN 1041/1193, 300 g
- Schildersspatel, breedte 40 mm
- Gipskom van zacht rubber, ø 125 mm
- Waterpenseel / Vuwmeter 2 m / Timmermanspotlood, zwart, 240 mm
- Waterpas voor schakelkasten 230 mm, torpedovorm, horiz., verticale en 45°-libel

art.: 1204260



Elektrische kachels Basic

2 kW



3,3 kW



5 kW



	Basic 2 kW	Basic 3,3 kW	Basic 5 kW
art.	1117849	1117850	1117851
spanning	230V	230V	400V
vermogen	2000W	3300W	5000W
standen	3	2	2
thermostaat	ja	ja	ja
oververhittingsbeveiliging	ja	ja	ja
normaal	-	-	-
actieprijs	-	-	-

Lichtmast 9 m

- 9 meter hoge, eenvoudig te gebruiken telescopische gegalvaniseerde stalen lichtmast
- Kan worden uitgerust met een tot vier 150 of 300 watt LED-lampen.
- Kruisvormige masttop
- Maximaal draagvermogen: 65 kg
- Windbelasting: max. 85 km/u
- Totaalgewicht zonder de ballast: 275kg
- Vloeroppervlak: 115 x 115 cm
- Vloeroppervlak met uitgeschoven stabilisatoren: 235 x 235 cm
- Transportvolume: 115 x 115 x 290 cm hoog inclusief mast en lampen
- Afsluitbare kast om eventueel een accu of generator te herbergen
- Voorzien van 4 hijsogen en heftrucksleuven waardoor de mast eenvoudig is te verplaatsen/vervoeren
- 2 ballastblokken van 250 kg per stuk, voorzien van een kogelkopanker
- Exclusief lampen
- art.: [1205816](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs



LED lichtmast 8,5 m

- De mobiele en tijdelijke lichtmast.
- Deze innovatieve lichtmastcontainer is gemakkelijk verplaats-, stapel- en hijsbaar.
- De lichtmast container is zeer stabiel en door 1 persoon eenvoudig op te zetten.
- Zonder betonnen balast
- Eenvoudig verplaatsbaar met heftruck of transpallet
- Gemakkelijk hijsbaar (4 hijsogen en lepelkokers)
- Tijd- en weerbestendig
- Per 2 stuks stapelbaar
- Opgebouwd uit warm verzinkt staal
- Incl. 4 LED bouwlampen 150W
- art.: [1160858](#)

De beste werfbeveiliging voor 's nachts is verlichting!




Telescopische lichtmast 3 - 6 m + 2x LED 300W lamp

- Telescopische lichtmast
- Geleverd incl. 2 x 300W LED lamp + 13 m kabel
- T-stuk geschikt voor 2 of 3 lichtarmaturen
- Eenvoudig op te stellen met behulp van de geremde handlier.
- Uitschuiven van de mast met behulp van de handlier.
- Afmetingen frame: 150 x 150 cm.
- Voorzien van CE-gekeurde handlier.
- Geleverd met duidelijke montagehandleiding en gebruikshandleiding.
- Lichtmast art.: [1068454](#)
- Lampen 2x art.: [1165435](#)

Contacteer ons voor uw beste prijs



Contacteer ons voor uw beste prijs

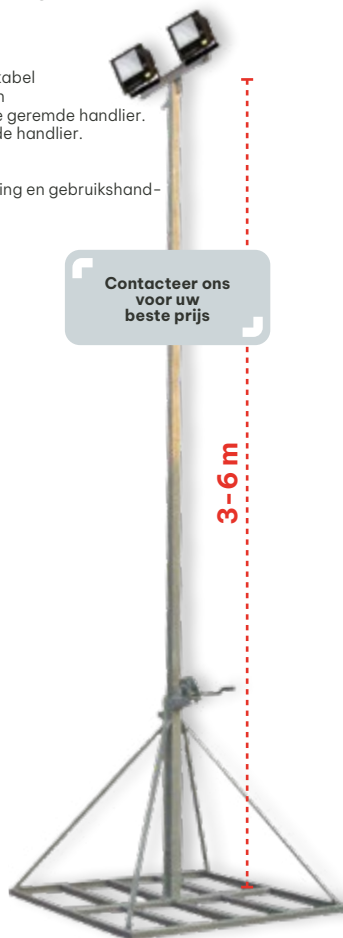

Verzinkte lichtmast telescopisch 5-delig 12 meter + 2x LED 300W lamp

- 5-delige uitschuifbare (telescopische) lichtmast die veilig is op te stellen
- Ballast op frame min. 1000 kg frame ideaal voor montage op stelconplaat
- Frame voorzien van lepelogen, makkelijk te transporteren met vorkheftruck
- Het geheel is volbad verzinkt
- T-stuk is geschikt voor 2 of 3 halogeen armaturen
- Uitschuiven mast middels geremd lierwerk
- Frame afmeting 196 x 196 cm uitgevoerd met schoren
- Deze lichtmast is vanwege zijn afmetingen ideaal voor transport op aanhangervan of open laadbak
- CE gekeurde handlier tot 800 kg
- Geleverd incl. 2 x 300W LED lamp + 13 m kabel

Contacteer ons voor uw beste prijs



Contacteer ons voor uw beste prijs

