

# SANUTAL



Ruimte besparend  
en muisstil

Ventilatie unit type D  
AIR<sup>2</sup> | AIR<sup>3</sup> | AIR<sup>4</sup> | AIR<sup>5</sup>

**uniconstruct**

[www.uniconstruct.be](http://www.uniconstruct.be)









Sanutal AIR ventilatie unit

## **Hoog rendementsvol plafondmodel**

- 4 modellen beschikbaar: Sanutal AIR<sup>2</sup> | AIR<sup>3</sup> | AIR<sup>4</sup> | AIR<sup>5</sup>
- 250m<sup>3</sup>/h, 340m<sup>3</sup>/h, 450m<sup>3</sup>/h en 550m<sup>3</sup>/h
- Ventilatie unit type D met warmterecuperatie
- Zeer laag vermogen verbruik
- Plafond -en wandmontage mogelijk
- 2 pulsie en 2 extractie aansluitingen (voor -en zijkant)
- 100% bypass voor uiterst wooncomfort (zomerventilatie)
- Eenvoudige 4 standenschakelaar of smartphone app bediening
- Muisstille ventilatie unit

# Technische gegevens

|   |  |  |
|---|---|---|
| Artikelnummer                               | 99.SAIR2  | 99.SAIR3  |
| Voedingsspanning                            | 230 VAC   | 230 VAC   |
| Frequentie                                  | 50 Hz   | 50 Hz   |
| maximum debiet                              | 250 m <sup>3</sup> /h   | 340 m <sup>3</sup> /h   |
| Spi waarde                                  | 0,233 W/(m <sup>3</sup> /h)   | 0,233 W/(m <sup>3</sup> /h)   |
| Rendement Spi waarde                        | 245m <sup>3</sup> /h - 0,068m <sup>3</sup> /s                                     | 245m <sup>3</sup> /h - 0,068m <sup>3</sup> /s                                       |
| Th. Geluidsdruk niveau op 3m voor omkasting | 46 dB(A)<br>250m <sup>3</sup> /h bij 200Pa  | 51 dB(A)<br>350m <sup>3</sup> /h bij 200Pa  |
| maximum vermogen                            | 2 x 85 W  | 2 x 85 W  |
| Vermogen bij referentiedruk 200 Pa          | 2 x 45 W  | 2 x 74 W  |
| Rendement bij max. debiet (EN308)           | 80 %  | 77 %  |
| Type sturing                                | Constant flow   | Constant flow   |
| Type ventilatoren                           | EC  | EC  |
| Automatische bypass                         | Ja  | Ja  |
| USB aansluiting                             | Ja  | Ja  |
| 0-10 volt aansluiting                       | Ja  | Ja  |
| Smartphone applicatie                       | iOS / Android   | iOS / Android   |
| 4 standenschakelaar                         | Optie   | Optie   |
| Externe CO <sub>2</sub> -sensor             | Optie   | Optie   |
| Filters (ISO COARSE 60%)                    | G4 (optioneel F7)   | G4 (optioneel F7)   |
| Filter melding                              | Ja  | Ja  |
| Montage mogelijkheden                       | Plafond en wand   | Plafond en wand   |
| Aansluitingen                               | Ø 180   | Ø 180   |
| Afmetingen (LxBxH)                          | 1160x725x300 mm   | 1160x725x300 mm   |
| Gewicht                                     | 17 kg   | 17 kg   |

|  |  |  |
|--|---|---|
| Artikelnummer                              | 99.SAIR4  | 99.SAIR5  |
| Voedingsspanning                           | 230 VAC   | 230 VAC   |
| Frequentie                                 | 50 Hz   | 50 Hz   |
| maximum debiet                             | 450 m <sup>3</sup> /h   | 550 m <sup>3</sup> /h   |
| Spi waarde                                 | 0,224 W/(m <sup>3</sup> /h)   | 0,270 W/(m <sup>3</sup> /h)   |
| Rendement Spi waarde                       | 315m <sup>3</sup> /h - 0,0875m <sup>3</sup> /s                                    | 385m <sup>3</sup> /h - 0,107m <sup>3</sup> /s                                       |
| Th. geluidsdrumniveau op 3m voor omkasting | 53 dB(A)<br>410m <sup>3</sup> /h bij 200Pa  | 58 dB(A)<br>550m <sup>3</sup> /h bij 200Pa  |
| maximum vermogen                           | 2 x 170 W   | 2 x 170 W   |
| Vermogen bij referentiedruk 200 Pa         | 2 x 110 W   | 2 x 170 W   |
| Rendement bij max. debiet (EN308)          | 82 %  | 80 %  |
| Type sturing                               | Constant flow   | Constant flow   |
| Type ventilatoren                          | EC  | EC  |
| Automatische bypass                        | Ja  | Ja  |
| USB aansluiting                            | Ja  | Ja  |
| 0-10 volt aansluiting                      | Ja  | Ja  |
| Smartphone applicatie                      | iOS / Android   | iOS / Android   |
| 4 standenschakelaar                        | Optie   | Optie   |
| Externe CO <sub>2</sub> -sensor            | Optie   | Optie   |
| Filters (ISO COARSE 60%)                   | G4 (optioneel F7)   | G4 (optioneel F7)   |
| Filter melding                             | Ja  | Ja  |
| Montage mogelijkheden                      | Plafond en wand   | Plafond en wand   |
| Aansluitingen                              | Ø 180   | Ø 180   |
| Afmetingen (LxBxH)                         | 1160x725x438 mm   | 1160x725x438 mm   |
| Gewicht                                    | 22 kg   | 22 kg   |

# Voorbeeld montage



SANUTAL ventilatie unit type D  
AIR<sup>2</sup> | AIR<sup>3</sup> | AIR<sup>4</sup> | AIR<sup>5</sup>

# Energieprestatie


## Energielabel

Het energielabel houdt rekening met het maximum debiet die gehaald kan worden door je ventilatietoestel.

Vanaf 1 januari 2016 is Sanutal als ventilatiefabrikant verplicht een energielabel te voorzien voor alle residentiële ventilatiesystemen.

Je vindt er onder andere de energieklassen, maximum debiet en geluidsproductie van het toestel op.

## Sanutal AIR app

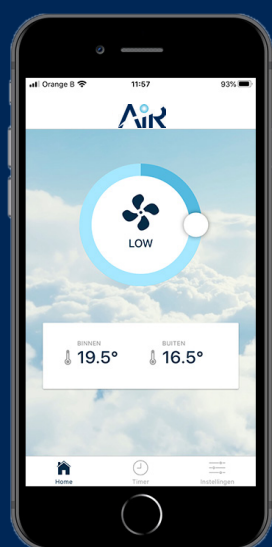

## Gebruiksvriendelijke bediening

het AIR ventilatietoestel kan bediend worden via een bedrade vier standenschakelaar of een applicatie op je smartphone of tablet.

- Het toestel configureren als installateur
- Het ventilatietoestel vanop afstand bedienen binnen het Wifi-netwerk
- De werking van je ventilatietoestel controleren
- een kloklogica instellen voor de volledige week



## Balansventilatie met warmterecuperatie

Vroeger werd een raam of deur even geopend om een ruimte te ventileren en ging men ervan uit dat dit voldoende was om een woning te ventileren. Gelukkig weten we op vandaag beter.

Bij de Air ventilatie units type D wordt gebruik gemaakt van zowel **mechanische toevoer als afvoer**.

De zuivere lucht wordt ingeblazen in de droge ruimtes zoals woonruimte, slaapkamer, bureau,... terwijl de vervuilde lucht uit de keuken, badkamer, toilet en wasplaats wordt afgezogen.

Dit zorgt ervoor dat men **geen raamroosters** moet installeren en je dus **nooit met koude lucht of tocht zit**.

Dankzij de **warmtewisselaar** in de unit wordt tot 88% van de warmte van de uitgaande lucht overgedragen naar de inkomende zuivere lucht en krijg je een comfortabele temperatuur van +/- 21°C.

*“Bespaar 1m<sup>2</sup>  
ruimte, plaats je  
ventilatie toestel  
aan het plafond.”*

### Plafond -en muur montage mogelijk

Een ventilatiesysteem is één van de technieken die volgens het EPB verplicht moet geplaatst worden in een nieuwbouw woning.

Echter is het niet altijd vanzelfsprekend een plaats te vinden hiervoor. Bij de ontwikkeling van het Sanutal AIR toestel hebben wij hiermee rekening gehouden.


**Bergingen worden kleiner, een zolder wordt zeldzamer en technische ruimtes zijn er praktisch niet meer.**

Daarom hebben wij bij Sanutal ervoor gekozen om een compact toestel te creëren die **zowel aan de muur, maar voornamelijk aan het plafond kan gemonteerd worden.**

Zo bespaar je tot 1m<sup>2</sup> in eender welke ruimte je het toestel ophangt.



# Sanutal AIR toebehoren




## Filterset

De filterset is een pakket van 2 G4 of F7 filters. Deze filters kunnen geplaatst worden in de extractie aansluiting en de toevoer van verse lucht.

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Filterset G4 AIR 2 & 3 | 99.SAIRFILSET2.3G4 |
| Filterset G4 AIR 4 & 5 | 99.SAIRFILSET4.5G4 |
| Filterset F7 AIR 2 & 3 | 99.SAIRFILSET2.3F7 |
| Filterset F7 AIR 4 & 5 | 99.SAIRFILSET4.5F7 |

## 4 standenschakelaar

De 4 standenschakelaar is een bekabelde bediening met low, medium en high knop.



|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 4 standenschakelaar | 99.SAIR4STANDEN |
|---------------------|-----------------|

## Dummy

De dummy heeft identiek dezelfde vorm als het Air toestel.

Dit kan gebruikt worden op de werf om af te tekenen waar het ventilatietoestel geplaatst zal worden zodanig dat alle kanalen reeds tot het ventilatietoestel kunnen geplaatst worden en eventueel worden bevestigd met het aansluitpakket.



|       |             |
|-------|-------------|
| Dummy | 99.AIRDUMMY |
|-------|-------------|

## Aansluitpakket

Het aansluitpakket bestaat uit 2 halve schalen en een bevestigingsring.

Eén halve schaal wordt in de unit geplaatst, de andere wordt in het kanaal geplaatst.

Vervolgens worden de halve schalen bevestigd met de bevestigingsring.

Wanneer het ventilatietoestel moet worden afgehaald kan dit door de bevestigingsring los te koppelen. Op deze manier hoeft men geen enkel kanaal los te maken.



|                |                |
|----------------|----------------|
| Aansluitpakket | 99.AANSLPAKKET |
|----------------|----------------|

## CO<sub>2</sub> ruimtesensor

De CO<sub>2</sub> ruimtesensor meet het CO<sub>2</sub> gehalte in de leefruimtes en stuurt zo het ventilatietoestel aan om eventueel extra te ventileren.




|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| CO2 ruimtesensor | 99.CO2RUIMTEVOELER |
|------------------|--------------------|

## FABRIKANT

SANUTAL BELGIË  
Herentalsesteenweg 85 - 2280 Grobbendonk

## DEALERS

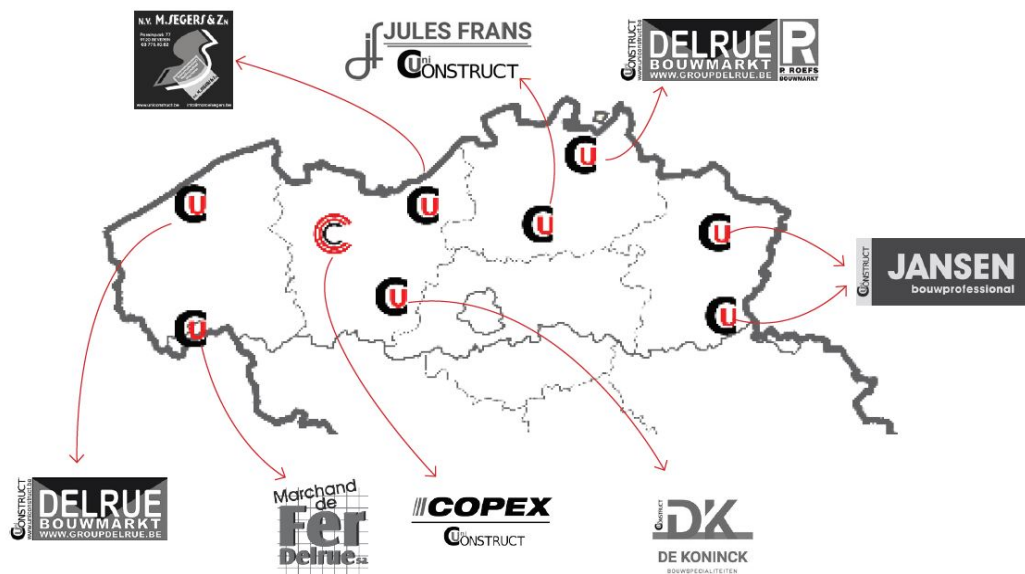

[www.uniconstruct.be](http://www.uniconstruct.be)

# uniconstruct









