

| artikelnummers |            |          |    |           |
|----------------|------------|----------|----|-----------|
| galva dakpijp  | glijschaal | loodslab |    | plakplaat |
| 1101541        | 1101559    | 1101553  | of | 1101547   |
| 1101542        | 1101560    | 1101554  | of | 1101548   |
| 1101543        | /          | 1101555  | of | 1101549   |
| 1101544        | /          | 1101556  | of | 1101550   |
| 1101545        | /          | 1101557  | of | 1101551   |
| 1101546        | /          | 1101558  | of | 1101552   |

| afmetingen in mm |     |     |      |     |     |     |                |
|------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|----------------|
| Ø                | F   | A   | B    | C   | D   | E   | vrije doorlaat |
| 125              | 124 | 233 | 1060 | 500 | 560 |     | 0,03           |
| 150              | 149 | 311 | 1060 | 500 | 560 | 206 | 0,04           |
| 180              | 179 | 345 | 1060 | 500 | 560 | 226 | 0,04           |
| 200              | 199 | 368 | 1060 | 500 | 560 | 266 | 0,05           |
| 250              | 249 | 408 | 1060 | 500 | 560 |     | 0,06           |
| 315              | 314 |     |      |     |     |     |                |

### Technische informatie

Dakdoorvoeren ontwikkeld voor mechanische ventilatie.

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Materiaal bovenpijp:      | 99,5% aluminium    |
| Materiaal buitenpijp:     | thermisch verzinkt |
| Kleur dakpijp:            | RAL 9005           |
| Dakhelling met loodslab:  | +/- 45°            |
| Dakhelling met plakplaat: | 0 tot 5°           |

Drukverlies zonder tegenwind:

- 2m/sec = 5 Pa
- 3m/sec = 10 Pa
- 5m/sec = 17 Pa
- 6m/sec = 25 Pa


Eigenschappen:

- Zeer lage eigenweerstand
- Positieve trek ook bij hoge windsnelheden
- Onderdruk in de uitblaaspijp t.o.v. de omgeving
- Geen terugslagklep in de pijp
- Geschikt voor inblaas en uitblaas
- Condens wordt bovendanks afgevoerd
- Minimale ijspegelvorming omwille van 3 afvoergaten

### Samenstelling hellend dak



### Samenstelling plat dak

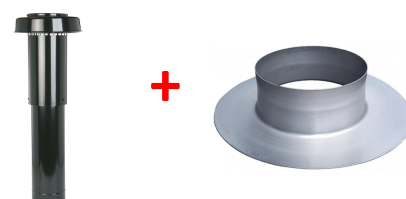

### Glijschaal voor Ø 125 en 150

