


**CONNECTON**  
fasteners for builders

## CONNECTFLEX EPDM

### Zelfklevende EPDM/Alu loodvervanger

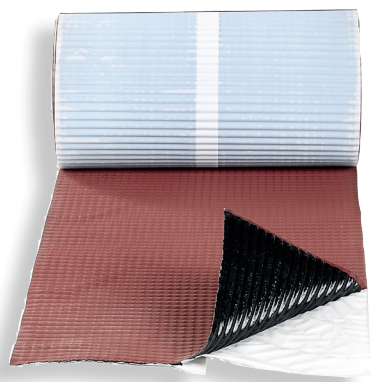


#### Specificaties

Geprofileerd EPDM versterkt met alu gaas, 2,5mm  
Breedte 300 mm - 450mm - 600mm  
Rollen van 5m of 10m  
Gewicht/m<sup>2</sup> : 3,3kg  
Kleuren : zwart Ral 9005, rood Ral 8004,  
Grijs Ral 7037, antraciet Ral 7021, bruin Ral 8017



#### Specificaties

Glad EPDM versterkt met alu gaas, 2,5mm  
Breedte 300 mm - 450mm - 600mm  
Rollen van 5m of 10m  
Gewicht/m<sup>2</sup> : 3,3kg  
Kleuren : zwart Ral 9005, rood Ral 8004,  
Grijs Ral 7037, antraciet Ral 7021, bruin Ral 8017



9005



8004



7037



7021



8017

**CONNECTON**

Rue des Tilleuls 5 • B-4920 Harzé • Tel : +32 (0)86 43 32 97 • Fax : +32 (0)86 43 39 45  
[www.connecton.be](http://www.connecton.be) • [info@connecton.be](mailto:info@connecton.be)

## Technical data sheet

Dikte	2,5mm
Breedte	300mm, 450mm, 600mm
Lengte	5m
Gewicht	3,3kg/m <sup>2</sup>
Kleur	zwart, rood, bruin, grijs

## Blootstellingseigenschappen

Norm	Omschrijving	Resultaat
EN 13853 : 2004	Weerstand hagel	$\leq 22$ // $\leq 33$
EN 495-5	Weerstand vorst	$\leq -30^{\circ}\text{C}$
EN 1107-2	Dimensionele stabiliteit	$\leq 0,1$ et $0,4$
EN 1297	UV weerstand (3000hrs)	geen verouderingsverschijnselen

Norm	Omschrijving	Resultaat	rapport n°
EN 13501-1	Brandweerstand Classificatie	E	93/H/2012
EN ISO 11925-2/ AC:2011	Vlamverspreiding oppervlak	Geen vlam Geen druppels	
EN13956:2006	Flexibele membranen voor waterdichting. Plastic en rubbermembranen voor waterdichting.  Bepaling van waterdichtheid (10 kPa) Bepaling weerstand statische belasting (kg) Bepaling trekweerstand (N/50mm) Bepaling impact weerstand (mm) Bepaling rek (%)	Pass $\leq 15$ 200 $\leq 300$ $\geq 35$	93/H/2012