
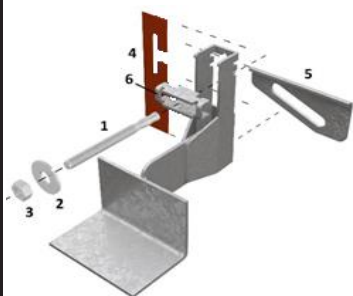


Verankering is voorzien in gew. beton /
Ancrage est prévu dans béton armé

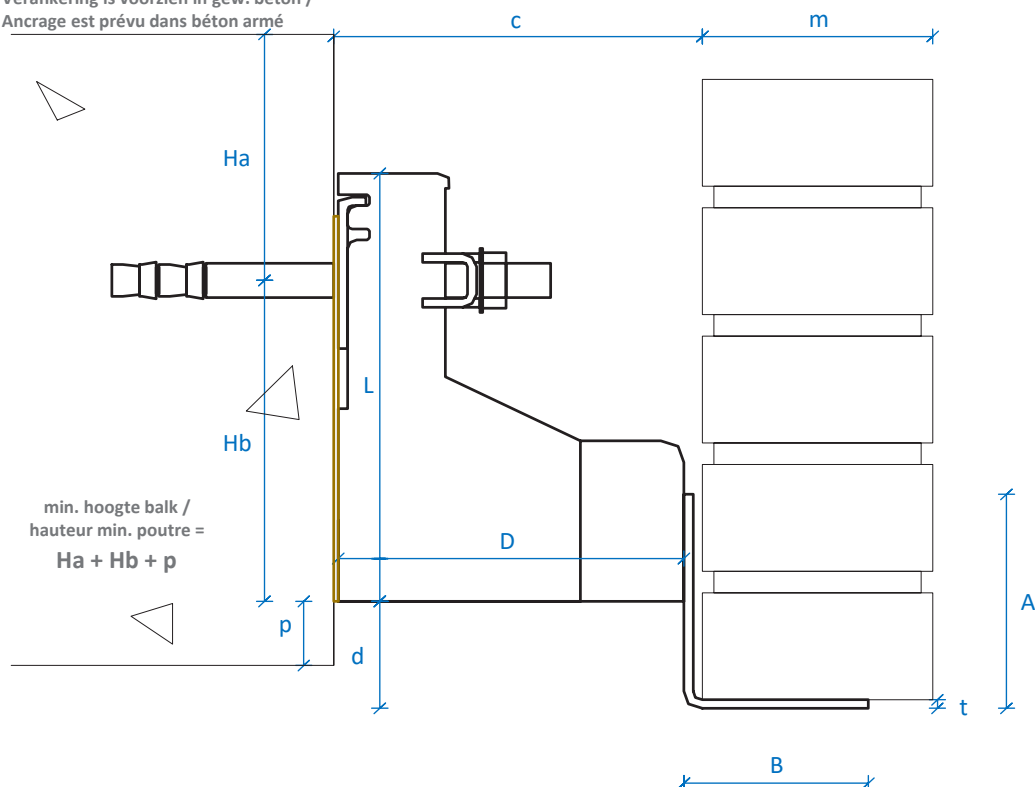

Toebehoren (incl.) / Accessoires inclus

1	anker / tige d'ancrage
2	rondel / rondelle
3	moer / écrou
4	thermoshim (2mm)
5	regelplaat / plaque de réglage
6	sluitplaat / plaque de verrouillage

dimensies hoeklijn / dimensions de la cornière	A	100	mm
	B	80	mm
	t	4	mm
hoogte console / hauteur de la console	L	200	mm
diepte console / profondeur de la console	D	150	mm
breedte gevelsteen / profondeur du parement	m	100	mm
spouwbreedte / profondeur du vide	c	160	mm
projectie / projection	p	≥ 0	mm
onderkant console-hoeklijn / battée	d	50	mm
min. randafstand bout / distance au bord min.	Ha	≥ 115	mm
hoogte anker / hauteur de l'ancrage	Hb	L-50 (±20)	mm
anker / ancrage	Mech.		M16
Ref.:	GALVA:		



Maten te controleren door aannemer / A contrôler par l'entrepreneur