

KFE aflatkraan met DVGW-goedkeuring voor drinkwatersystemen (conform de Duitse D.V.G.W.) en warmwater-verwarmingsinstallaties, met groene hendelgreep en buitendraad, zelfdichtend met speciale schroefdraadafdichting, zonder slangaansluiting.

Voordelen

- Veilige montage door zelfdichtende schroefdraad
- Exacte axiale positionering door contraamoer
- Exacte geleiding van de blindkap door roestvrijstalen draaibeugel – geen ketting of lus te verwijderen
- Verborgene bedieningselement door blindkap, die tevens als draaiknop dient

Technische specificaties

- Max. bedrijfstemp.: 110 °C permanente temperatuur, 130 °C kortstondig
- Max. bedrijfsdruk: 10 bar
- Nominaal drukbereik: PN 16
- Werkmedium:
Drinkwater conform de Duitse drinkwaterverordening (TrinkwV)
Verwarmingswater conform VDI 2035
Water-glycolmengsels tot 50% glycolaandeel




Materialen

- Behuizing: Vernikkeld messing
- Beugel: Roestvrij staal
- Nippel: Ontzinkingsbestendig messing
- Kogel: Verchroomd messing
- As, contraamoer: Messing
- o-ring afdichtingen, zelf-dichtende schroefdraadafdichting: EPDM
- Kogelafdichting: PTFE

Onderdelen die in contact komen met drinkwater hebben een messing afwerking. Massief design, hendelgreep verwisselbaar in functie van de toepassing, geharde verchroomde kogel met volle doorlaat in een teflon zitting, bedieningsas met dubbele o-ring afdichting.

Omschrijving	KFE-KH DVGW - D	
Artikelnummer	F10639	
GTIN	04013852236516	
Model	<u>KFE aflatkraan voor drinkwaterleiding</u>	
Met slanga- aansluiting	-	
Versie	recht	
Aansluiting	D	G $\frac{1}{2}$ " M
	E	G $\frac{3}{4}$ " M

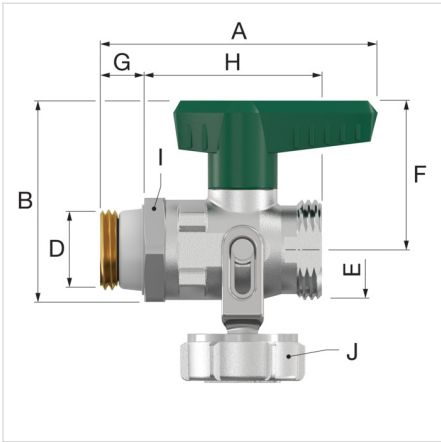

Afmetingen

Type	Afmetingen [mm]							
	A	B	C	F	G	H	I (WS)	J (WS)
KFE-KH DVGW - D	72	52,5	32,5	40	11	46,5	27	30
KFE-KH DVGW - E	72	62,0	31,0	40	11	26,0	27	30



Algemene classificatie data

Etim Group	Afsluiters/kranen/regelaars
Etim Class	Vul- en aftapkraan
Product Name	
Merk	FLAMCO
Product Type	KFE Ball Valves
Artikelnummer	F10639
GTIN	04013852236516

Classificatie Attributen

Materiaal behuizing	Messing
Materiaal behuizing	Messing
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Glansgraad	Mat
Nominale diameter aansluiting 1	1/2" (15)
Aansluiting 1	Buitendraad gas cilindrisch (BSPP)
Nominale diameter aansluiting 2	3/4" (20)
Aansluiting 2	Overig
Max. werkdruk bij 20 °C	10 Druk
Max. mediumtemperatuur (continu bedrijf)	110 graden Celsius
Bediening	Handgreep
Afsluitelement	Kogel
Met bedieningssleutel	Ja
Met manometer	Nee
Met overstort	Nee
Lengte	72 Millimeter
Werkende lengte	46.5 Millimeter
Geschikt voor verwarmen	Ja
Geschikt voor drinkwater	Ja
Geschikt voor zonnewarmte	Nee

Vind meer informatie online:[Montagevoorschriften](#)[DVGW certificaat](#)[DWG](#)[RFA](#)[STEP](#)[Brochure](#)[Leaflet](#)[Eenvoudige Installatie](#)[Bediening zonder Hendel](#)[Montage bij Hoek](#)[Montage met Inbussleutel](#)[Vandalismebestendigheid](#)

Alsebergsesteenweg 454
1653, Dworp - be

T +32 (0)2 371 01 61
E be.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com