

De Flexfast is een snelkoppeing voor Flexcon expansievaten tot 25 liter met 3/4" aansluiting en wordt gebruikt voor onderhoud aan het expansievat zonder het systeem drukloos te maken.

Voordelen



- Maakt het mogelijk om snel en eenvoudig te controleren of het expansievat nog correct werkt (voordruk) of dat het moet worden vervangen.
- Maakt aftappen of drukloos maken van het systeem overbodig.
- Aanzienlijke tijdbesparing bij onderhoud aan het Flexcon vat.
- Makkelijk monteren met het juiste gereedschap en daarna de delen handvast in elkaar draaien.


Technische specificaties

- Min./max. bedrijfstemperatuur: -10 °C / 90 °C (continu).
- Drukgebied: 0 - 10 bar.
- Geschikt voor water en water/glycol oplossingen tot 50%.
- Materiaal: messing.



Omschrijving	Flexfast snelkoppeling 3/4	
Artikelnummer	27920	
GTIN	08712874279209	
Model	<u>Flexfast 3/4</u>	
Aansluitingen	A	R $\frac{3}{4}$ "
	B	G $\frac{3}{4}$ " F
Afmeting C [mm]	68	

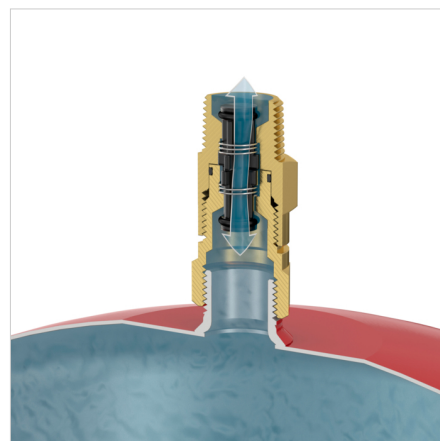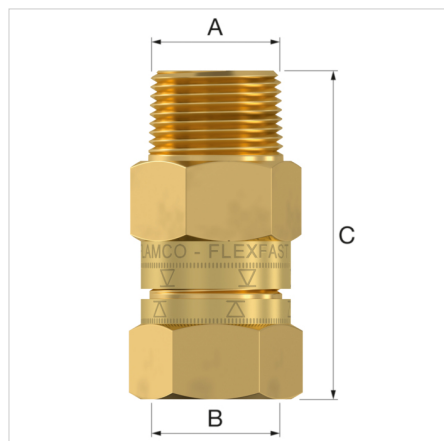

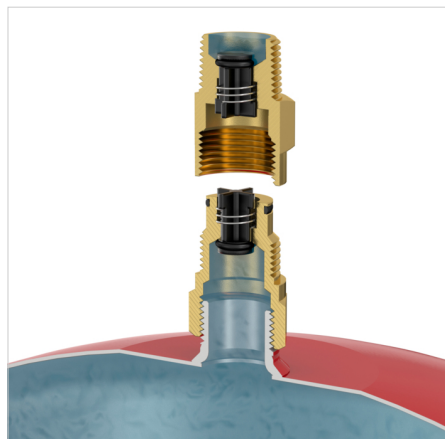

Algemene classificatie data

Etim Group	Fittingen, flenzen en koppelingen voor buizen
Etim Class	Zelfdichtende koppeling
Product Name	Flexfast snelkoppeling 3/4
Merk	FLAMCO
Product Type	Accessories
Artikelnummer	27920
GTIN	08712874279209

Classificatie Attributen

Materiaal	Messing
Nominale diameter	3/4" (20)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	26.9 Millimeter
Aansluiting 1	Buitendraad gas conisch (BSPT)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	26.9 Millimeter
Aansluiting 2	Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Ontkoppeling	Draad (vervallen)
Dubbel dichtend	Nee
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Lengte	25 Millimeter
Werkende lengte	25 Millimeter

Vind meer informatie online:

[Flexfast ADSK](#)
[Flexfast DWG](#)
[Flexfast IPT](#)
[Flexfast STEP](#)
[Catalogus als PDF \(2018\)](#)

Alsebergsesteenweg 454
1653, Dworp - be

T +32 (0)2 371 01 61
E be.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com