

Geschikt voor expansievaten van 8 - 25 liter.

Bij de Flexconsole wordt het expansievat verticaal, hangend aan de wateraansluiting, met de waternippel aan de $\frac{3}{4}$ " aansluiting van de console gemonteerd, terwijl de expansieleiding aan de $\frac{1}{2}$ " aansluiting wordt gemonteerd.

De Flexconsole Plus heeft dezelfde specificaties als de gewone Flexconsole, maar is tevens voorzien van:


- Flexcon manometer (0 - 4 bar) met ventielhuls.
- Flexvent $\frac{3}{8}$ vlotterontluchter met ventielhuls.
- Veiligheidsventiel $\frac{1}{2}$ - 3 bar.
- Flexfast snelkoppeling.
- Bevestigingsset.

Voordelen

- Voor een passende en perfecte bevestiging aan de wand is de Flexconsole Plus uitgerust met een muurplaat met twee sleufgaten.



Omschrijving	Flexconsole Plus 3/4 (vaten 8-25L)	
Artikelnummer	27996	
GTIN	08712874279964	
Model	<u>Flexconsole Plus</u>	
Aansluiting	A	Rp $\frac{3}{4}$ "
	B	Rp $\frac{3}{4}$ "
Afmetingen	C [mm]	234
	D [mm]	275
	E [mm]	41
	F [mm]	236
	G [mm]	130
	H [mm]	50

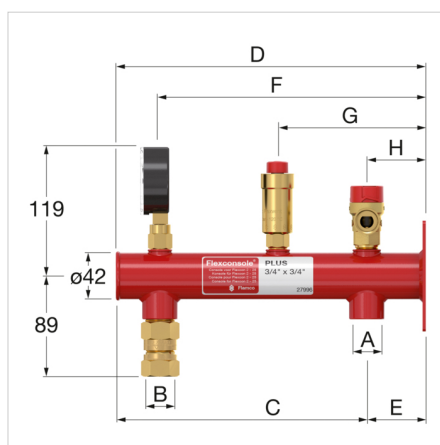



Algemene classificatie data

Etim Group	Drukverhoging/-verlaging
Etim Class	Drukexpansievatconsole
Product Name	Flexconsole Plus 3/4 (vaten 8-25L)
Merk	FLAMCO
Product Type	Vessel Mounting
Artikelnummer	27996
GTIN	08712874279964

Classificatie Attributen

Vatgrootte	2 - 25 l
Met automatische ontluchting	Ja
Met manometer	Ja
With pressure relief valve	Ja
Ingebouwd overdrukventiel	Nee
Met snelkoppeling	Ja
Thread connection central heating	Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Aansluiting centrale verwarming	Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Draadaansluiting vat	Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Size of central heating thread connection	3/4"
Nom. binnendiameter centrale verwarming	3/4"
Maat draadaansluiting vat	3/4"
Lengte draagarm	275 Millimeter
Hartafstand aansluiting 1 en 2	195 Millimeter

Vind meer informatie online:

[Catalogus als PDF \(2018\)](#)

Alsebergsesteenweg 454
1653, Dworp - be

T +32 (0)2 371 01 61
E be.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com