

Dubbewandige Kabeldoorvoer met hersluitbare PP kap



Membranen



Beschrijving:

Dubbewandig PU-geïsoleerde kabeldoorvoer voor platte daken met ingeklemd membraan.


Het bovenstuk bestaat een PP connector die op de dubbewandige doorvoer geklikt wordt en een hersluitbare PP afdekkap. Gemakkelijk om extra kabels of leidingen toe te voegen.

De onderzijde is voorzien van een PVC lijmof. Zo kan men snel en efficiënt een aansluiting op de standleiding maken, of een verlenging creëren om doorheen de volledige dakopbouw te plaatsen.

Beschikbare Diameters:

- Diameter 80
- Diameter 125

Technische gegevens:

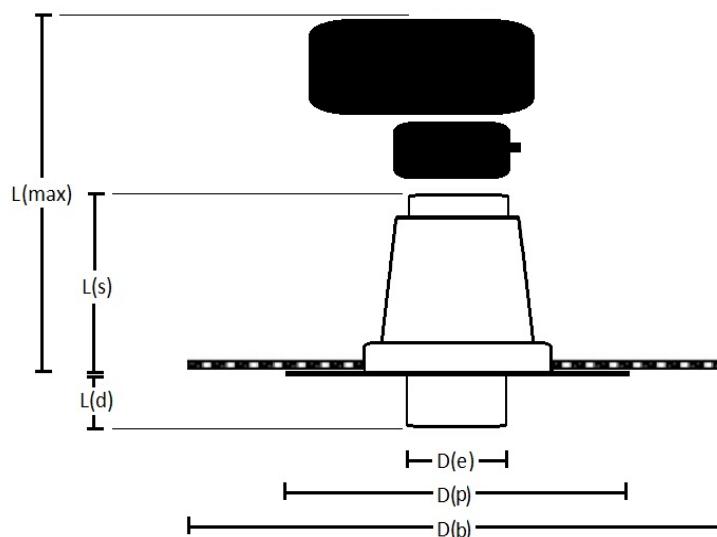

D(e)	D(p)	D(b)	L(s)	L(d)	L(max)
80	245	450	160	20	230
125	245	450	230	20	375