

PRODUCTBESCHRIJVING

HOOGWAARDIGE, ROLBARE CONTACTLIJM WATERGEDRAGEN POLYMEERPASTA VOOR GESPOTEN LUCHTDICHTINGSTOEPASSINGEN

BELGAcoat[®] SPRAY is een hoogtechnologische watergedragen polymeerpasta die op diverse ondergronden aangebracht kan worden met een airless spuittoestel en die na uitdroging een zeer flexibel, elastisch luchtdicht en dampremmend membraan vormt.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- ideaal voor grotere werven en oppervlaktes
- geschikt voor renovatie en nieuwbouw
- overschilderbaar
- overpleisterbaar
- uitstekende adhesie op beton, cellenbeton, cellenglas, snelbouwsteen, silicaatsteen, OSB, multiplex, ...
- goede hechting op bouwvochtige ondergrond
- **testrapporten WTCB i.v.m. adhesie en dampdiffusieweerstand beschikbaar op aanvraag**
- zeer flexibel
- blijvend elastisch
- scheuroverbrugging > 2 mm
- zeer emissiearm
- voldoet aan de European VOC Directive 2004/42/EC

TOEPASSINGSGBIED

BELGAcoat[®] SPRAY is ontwikkeld voor het luchtdicht maken van verschillende bouwkundige aansluitingen zoals de aansluiting vloer-wand, wand-plafond, buisdoorvoeren, enz. Ook het luchtdicht maken van metselwerkwallen die niet bepleisterd worden is perfect mogelijk (bijv. liftschachten, garagemuren, buitenwanden van (school-)gebouwen, ...).

BELGAcoat[®] SPRAY white wordt aangewend voor gebruik bij dunne pleisters.

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN


Het oppervlak waarop **BELGAcoat[®] SPRAY** gaat aangebracht worden moet draagkrachtig zijn (loshangende delen verwijderen), droog, olie-, vet- en stofvrij. Grotere scheuren of openingen dienen eerst opgevuld te worden. **BELGAcoat[®] SPRAY** is donkerblauw van kleur bij het verspuiten, maar kleurt zwart nadat het uitgehard is (*). Nadat de pasta uitgehard is, kan het dadelijk overschilderd of overpleisterd worden. **BELGAcoat[®] SPRAY** kan aangebracht worden op licht vochtige ondergronden. Nooit aanbrengen op bevroren ondergronden en niet verwerken bij temperaturen lager dan +5°C.

Voor de verwerking van **BELGAcoat[®] SPRAY**, bevelen wij het gebruik van een pomp aan met spuittip 2 Speedtip 419/111 en spuitdruk van 180 bar, dynamisch.

* **BELGAcoat[®] SPRAY white** is wit van kleur bij het verspuiten en wordt in-wit nadat het uitgehard is.

TECHNISCHE KENMERKEN

Product	watergedragen polymeerpasta
Soortelijk gewicht	± 1,2 kg/L
Verbruik (afhankelijk van ondergrond en laagdikte)	min. 500 g/m ²
Minimum verwerkingstemperatuur	 vanaf +5°C
Luchtlekdebiet	$V_{50} \leq 0.04 \text{ m}^3/\text{h} \cdot \text{m}^2$ getest door Universiteit Gent - Faculteit Ingenieurswetenschappen en Bouwkunde
Droogtijd	30 tot 120 min., i.f.v. omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en ondergrond
Houdbaarheid	12 maanden, droog en vorstvrij bewaard, in ongeopende, originele verpakking
Vluchtige organische bestanddelen (VOS)	geen
Kleur	beschikbaar in 
Verpakking	 emmer 10 kg
Reiniging	resten op de huid kunnen met water en zeep verwijderd worden

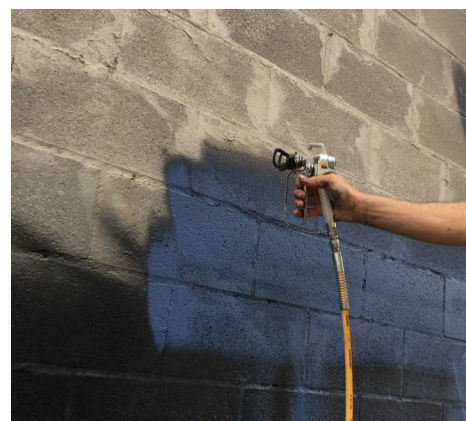

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Het product is op basis van de beschikbare gegevens en ervaring geen gevaarlijke stof in de zin van de verordening betreffende gevaarlijke stoffen en van de desbetreffende EG-richtlijnen. Toch bevelen wij aan om bij het hanteren van chemische stoffen de gangbare voorzichtigheid en hygiëne in acht te nemen.

SPECIALE AANWIJZINGEN

Gelieve rekening te houden met onze plaatsingsrichtlijnen.

AANSPRAKELIJKHEID

Onze algemene verkoops- en garantievoorwaarden zijn van toepassing. Die kunt u inkijken op www.belgaplastics.be. Dit informatieblad geeft alleen advies, zonder aanvaarding van aansprakelijkheid. De voorgestelde verwerkingsaanwijzingen moeten worden aangepast aan de werkelijke omgevingsomstandigheden. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en de toepassingsmogelijkheid door eigen onderzoek na te gaan, om mislukkingen, waarvoor wij geen verantwoordelijkheid opnemen, te vermijden. Onder voorbehoud van technische wijzigingen. De meest recente versie van dit informatieblad kunt u vinden op www.belgaplastics.be.

BELGA PLASTICS nv | sa
Gontrode Heirweg 302
B-9090 Merelbeke-Melle

T +32 (0)9 210 77 60
info@belgaplastics.be

www.belgaplastics.be

