



noshow

Product data

Ø125mm - Ø100mm - Ø125mm stretch

noshow

Ø125mm

nl – ventilatieventiel

en – ventilation valve

fr – bouche de ventilation


es – válvula de ventilación

de – belüftungsventil

it – valvola di ventilazione

pl – zawór wentylacyjny

dk – ventilationsventil

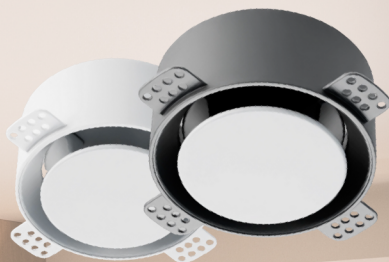

nl	• volledig vlak in plafond of wand • geschikt voor toe- en afvoer van lucht • eenvoudig te installeren in zowel nieuwbouw als renovatie • traploos instelbaar	• duurzaam geproduceerd • licht en compact • minimaal inbouwformaat • eenvoudig schoon te maken • comfortabele luchtverspreiding
en	• fully flush with ceiling or wall • suitable for air supply and extraction • easy to install in both new constructions and renovations • continuously adjustable	• sustainably produced • lightweight and compact • minimal installation dimensions • easy to clean • comfortable air distribution
fr	• complètement affleurant au plafond ou au mur • convient pour l'apport et l'extraction d'air • facile à installer dans les nouvelles constructions comme en rénovation • réglable en continu	• produit de manière durable • léger et compact • dimensions d'installation minimales • facile à nettoyer • diffusion de l'air confortable
es	• completamente empotrado en el techo o la pared • adecuado para la entrada y salida de aire • fácil de instalar tanto en obra nueva como en renovaciones • regulable de forma continua	• producido de manera sostenible • ligero y compacto • tamaño de instalación mínimo • fácil de limpiar • distribución de aire confortable
de	• Vollständig bündig in Decke oder Wand • Geeignet für Zu- und Abluft • Einfach zu installieren, sowohl in Neubauten als auch bei Renovierungen • Stufenlos einstellbar	• nachhaltig produziert • Leicht und kompakt • Minimale Einbaumaße • Einfach zu reinigen • Angenehme Luftverteilung
it	• completamente a filo con soffitto o parete • adatto per l'immissione e l'estrazione dell'aria • facile da installare sia in nuove costruzioni che in ristrutturazioni • regolabile senza scatti	• prodotto in modo sostenibile • leggero e compatto • dimensioni d'installazione minime • facile da pulire • distribuzione dell'aria confortevole
pl	• całkowicie płaski w suficie lub ścianie • odpowiedni do nawiewu i wywiewu powietrza • łatwy w instalacji zarówno w nowych budynkach, jak i podczas renowacji • płynnie regulowany	• wyprodukowane w sposób zrównoważony • lekkie i kompaktowe • minimalne wymiary montażowe • łatwy do czyszczenia • komfortowe rozprowadzanie powietrza
dk	• fuldstændig plan med loft eller væg • egnet til lufttilførsel og -udsugning • nem at installere i både nybyggeri og renovering • trinløst justerbar	• bæredygtigt produceret • let og kompakt • minimal installationsstørrelse • let at rengøre • komfortabel luftfordeling



nl – gewicht	fr – poids	de – gewicht	pl – waga
en – weight	es – peso	it – peso	dk – vægt

220g

nl – materiaal	fr – matériau	de – material	pl – materiał
en – material	es – material	it – materiale	dk – materiale



nl – kleur	fr – couleur	de – farbe	pl – kolor
en – colour	es – color	it – colore	dk – farve

RAL9016 (white) / RAL9005 (black)

nl – debiet	fr – débit	de – durchfluss	pl – przepływ
en – flow rate	es – caudal	it – portata	dk – gennemstrømning

adjustable range 10 - 60 m³/h
max. 120 m³/h (no setting plate)

nl – compatibiliteit	fr – compatibilité	de – kompatibilität	pl – kompatybilność
en – compatibility	es – compatibilidad	it – compatibilità	dk – kompatibilitet

Ø125mm

binnendiameter, inner diameter, diamètre intérieur, iámetro interior,
innendurchmesser, diametro interno, średnica wewnętrzna, indvendig diameter

nl – EAN	fr – EAN	de – EAN	pl – EAN
en – EAN	es – EAN	it – EAN	dk – EAN

RAL9016: 8720892717504
RAL9005: 8720892717528

nl – accessoires	fr – accessoires	de – zubehör	pl – akcesoria
en – accessories	es – accesorios	it – accessori	dk – tilbehør

incl.



Ø125mm

nl - luchttoevoer
en - air supply


fr - pulsion de l'air
es - entrada de aire

de - zuluft
it - aria di mandata


pl - nawiew powietrza
dk - indblæsning

air supply

low volume setting

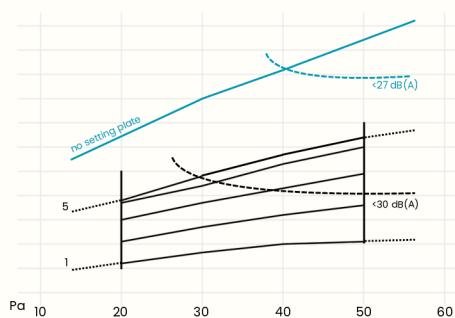

high volume setting

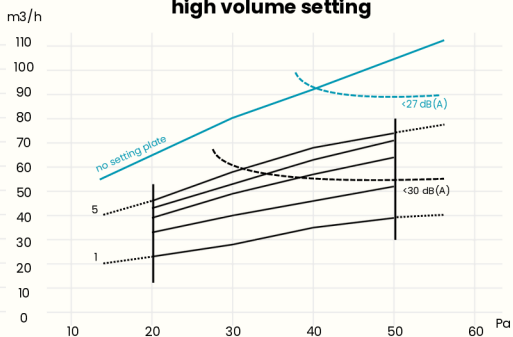

nl - luchtafvoer
en - air supply


fr - extraction de l'air
es - salida de aire

de - abluft
it - aria di estrazione


pl - wyciąg powietrza
dk - dsugning

air extraction

low volume setting

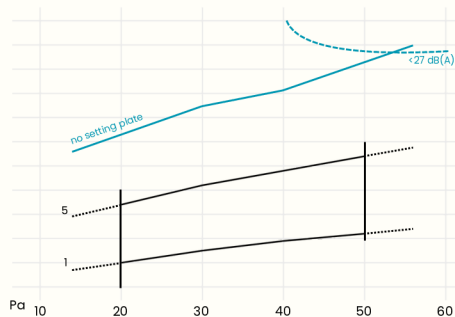

high volume setting


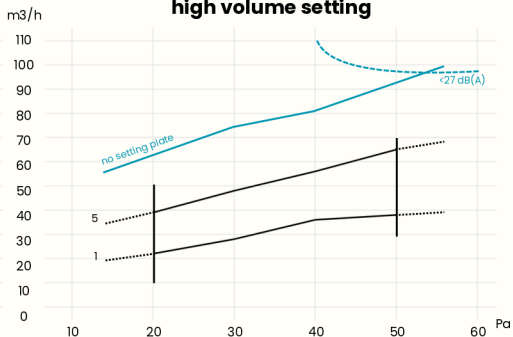


nl - dimensies
en - dimensions

fr - dimensions
es - dimensiones

de - abmessungen
it - dimensioni

pl - wymiary
dk - dimensioner

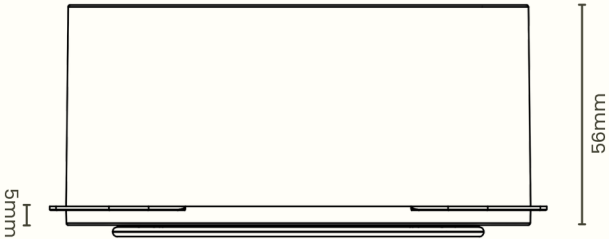

Ø125mm



noshow

Ø100mm

nl – ventilatieventiel
en – ventilation valve
fr – bouche de ventilation
es – válvula de ventilación
de – belüftungsventil
it – valvola di ventilazione
pl – zawór wentylacyjny
dk – ventilationsventil



nl – kenmerken

- volledig vlak in plafond of wand
- geschikt voor afvoer van lucht
- eenvoudig te installeren in zowel nieuwbouw als renovatie

- duurzaam geproduceerd
- licht en compact
- minimaal inbouwformaat
- eenvoudig schoon te maken

en – features

- fully flush with ceiling or wall
- suitable for air extraction
- easy to install in both new constructions and renovations

- sustainably produced
- lightweight and compact
- minimal installation dimensions
- easy to clean

fr – caractéristiques

- complètement affleurant au plafond ou au mur
- convient pour l'extraction d'air
- facile à installer dans les nouvelles constructions comme en rénovation

- produit de manière durable
- léger et compact
- dimensions d'installation minimales
- facile à nettoyer

es – características

- completamente empotrado en el techo o la pared
- adecuado para la extracción de aire
- fácil de instalar tanto en obra nueva como en renovaciones

- producido de manera sostenible
- ligero y compacto
- dimensiones de instalación mínimas
- fácil de limpiar

de – merkmale

- Vollständig bündig in Decke oder Wand
- Geeignet für Abluft
- Einfach zu installieren, sowohl in Neubauten als auch bei Renovierungen

- nachhaltig produziert
- Leicht und kompakt
- Minimale Einbaumaße
- Einfach zu reinigen

it – caratteristiche

- completamente a filo con soffitto o parete
- adatto per l'estrazione dell'aria
- facile da installare sia in nuove costruzioni che in ristrutturazioni

- prodotto in modo sostenibile
- leggero e compatto
- dimensioni d'installazione minime
- facile da pulire

pl – właściwości


- całkowicie płaski w suficie lub ścianie
- odpowiedni do wywiewu powietrza
- łatwy w instalacji zarówno w nowych budynkach, jak i podczas renowacji

- wyprodukowane w sposób zrównoważony
- lekki i kompaktowy
- minimalne wymiary montażowe
- łatwy do czyszczenia

dk – egenskaber

- fuldstændig plan med loft eller væg
- egnet til luftudsugning
- nem at installere i både nybyggeri og renovering

- bæredygtigt produceret
- let og kompakt
- minimal installationsstørrelse
- let at rengøre

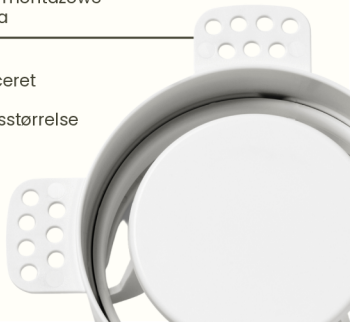

nl – gewicht
en – weight

fr – poids
es – peso

de – gewicht
it – peso

pl – waga
dk – vægt

70g

nl – materiaal
en – material

fr – matériau
es – material

de – material
it – materiale

pl – materiał
dk – materiale



nl – kleur
en – colour

fr – couleur
es – color

de – farbe
it – colore

pl – kolor
dk – farve

RAL9016

nl – debiet
en – flow rate

fr – débit
es – caudal

de – durchfluss
it – portata

pl – przepływ
dk – gennemstrømning

0 – 90 m³/h (not adjustable)

nl – compatibiliteit
en – compatibility

fr – compatibilité
es – compatibilidad

de – kompatibilität
it – compatibilità

pl – kompatybilność
dk – kompatibilitet

Ø100mm

binnendiameter, inner diameter, diamètre intérieur, íámetro interior, innendurchmesser, diametro interno, średnica wewnętrzną, indvendig diameter

nl – EAN
en – EAN

fr – EAN
es – EAN

de – EAN
it – EAN

pl – EAN
dk – EAN

8720892238931


nl – accessoires
en – accessories

fr – accessoires
es – accesorios

de – zubehör
it – accessori

pl – akcesoria
dk – tilbehør

incl.





Ø100mm

nl - dimensies
en - dimensions

fr - dimensions
es - dimensiones

de - abmessungen
it - dimensioni

pl - wymiary
dk - dimensioner

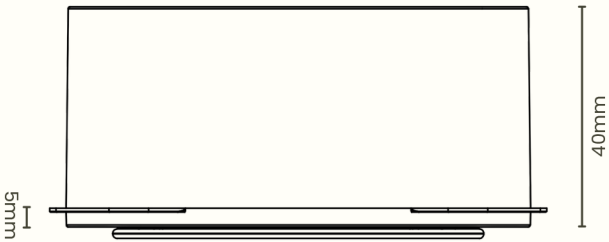

noshow

Ø125mm – stretch

nl – ventilatieventiel voor spanplafonds

en – ventilation valve for stretch ceilings

fr – bouche de ventilation pour plafonds tendus

es – válvula de ventilación para techos tensados

de – Belüftungsventil für Spanndecken

it – valvola di ventilazione per soffitti tesi

pl – zawór wentylacyjny do sufitów napinanych

dk – ventilationsventil til stræklofter



nl	• volledig vlak in spanplafond • geschikt voor toe- en afvoer van lucht • eenvoudig te installeren • traploos instelbaar • overschilderbaar	• duurzaam geproduceerd • licht en compact • minimaal inbouwformaat • eenvoudig schoon te maken • comfortabele luchtverspreiding
en	• completely flush with the stretch ceiling • suitable for air supply and extraction • easy to install • steplessly adjustable • paintable	• sustainably produced • lightweight and compact • minimal installation size • easy to clean • comfortable air distribution
fr	• complètement affleurant avec le plafond tendu • convient pour l'alimentation et l'extraction d'air • facile à installer • réglable en continu • peignable	• produit de manière durable • léger et compact • taille d'installation minimale • facile à nettoyer • distribution d'air confortable
es	• completamente al ras con el techo tensado • adecuado para la entrada y extracción de aire • fácil de instalar • ajustable de forma continua • pintable	• producido de manera sostenible • ligero y compacto • tamaño de instalación mínimo • fácil de limpiar • distribución de aire confortable
de	• komplett bündig mit der Spanndecke • geeignet für Luftzufuhr und -abführung • einfach zu installieren • stufenlos einstellbar • überstreichbar	• nachhaltig produziert • leicht und kompakt • minimales Einbaumaß • leicht zu reinigen • komfortable Luftverteilung
it	• completamente a filo con il soffitto teso • adatto per l'apporto e l'estrazione dell'aria • facile da installare • regolabile in modo continuo • verniciabile	• prodotto in modo sostenibile • leggero e compatto • dimensioni di installazione minime • facile da pulire • distribuzione dell'aria confortevole
pl	• całkowicie równo z sufitem napinany • odpowiedni do dopływu i odprowadzania powietrza • łatwy w instalacji • bezstopniowo regulowany • możliwy do pomalowania	• wyprodukowany w sposób zrównoważony • lekki i kompaktowy • minimalny rozmiar montażowy • łatwy do czyszczenia • komfortowy rozkład powietrza
dk	• helt plan med strækloftet • egnet til lufttilførsel og -udtrækning • nem at installere • trinløst justerbar • kan males	• bæredygtigt produceret • let og kompakt • minimalt installationsstørrelse • nem at rengøre • behagelig luftfordeling

stretch

nl – gewicht	fr – poids	de – gewicht	pl – waga
en – weight	es – peso	it – peso	dk – vægt

235g

nl – materiaal	fr – matériau	de – material	pl – materiał
en – material	es – material	it – materiale	dk – materiale



nl – kleur	fr – couleur	de – farbe	pl – kolor
en – colour	es – color	it – colore	dk – farve

RAL9016

nl – debiet	fr – débit	de – durchfluss	pl – przepływ
en – flow rate	es – caudal	it – portata	dk – gennemstrømning

adjustable range 10 - 60 m³/h
max. 120 m³/h (no setting plate)

nl – compatibiliteit	fr – compatibilité	de – kompatibilität	pl – kompatybilność
en – compatibility	es – compatibilidad	it – compatibilità	dk – kompatibilitet

Ø125mm

binnendiameter, inner diameter, diamètre intérieur, iámetro interior,
innendurchmesser, diametro interno, średnica wewnętrzna, indvendig diameter

nl – EAN	fr – EAN	de – EAN	pl – EAN
en – EAN	es – EAN	it – EAN	dk – EAN

RAL9016 (white): 8720892717542

nl – accessoires	fr – accessoires	de – zubehör	pl – akcesoria
en – accessories	es – accesorios	it – accessori	dk – tilbehør

incl.




nl - luchttoevoer
en - air supply

fr - pulsion de l'air
es - entrada de aire

de - zuluft
it - aria di mandata

pl - nawiew powietrza
dk - indblæsning

air supply

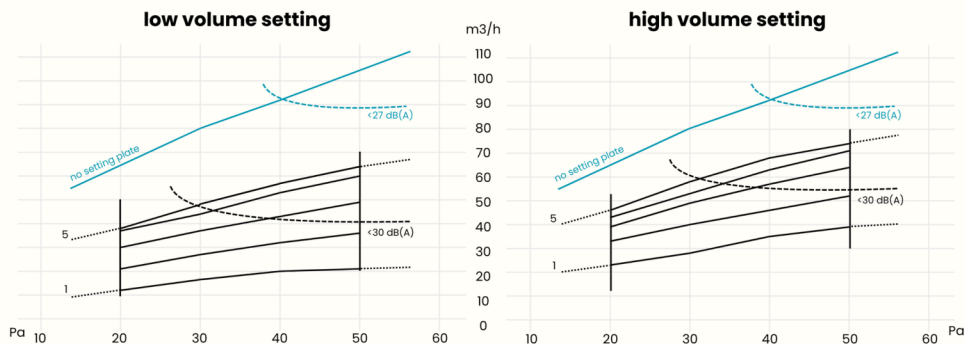


nl - luchtafvoer
en - air supply

fr - extraction de l'air
es - salida de aire

de - abluft
it - aria di estrazione

pl - wyciąg powietrza
dk - dsugning

air extraction

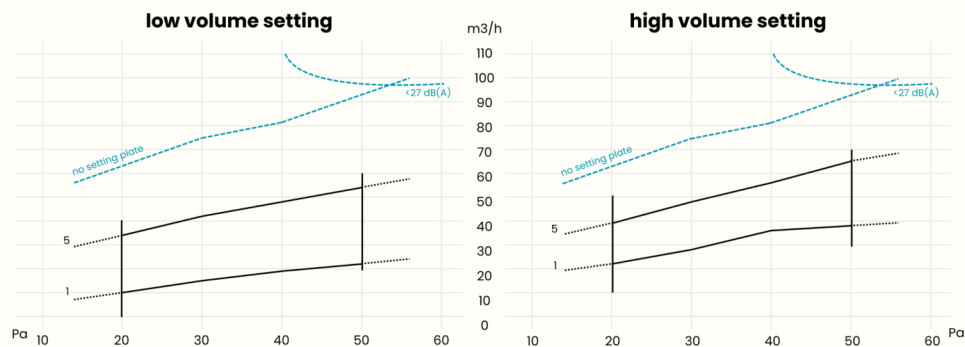

stretch



nl - dimensies
en - dimensions

fr - dimensions
es - dimensiones

de - abmessungen
it - dimensioni

pl - wymiary
dk - dimensioner

