



# ROCKPANEL® **ASSORTIMENT**

Plaatmateriaal voor gevels  
en dakranden

MADE  
**FROM STONE.**

TM



# ALGEMEEN

## OVER ROCKPANEL®

Rockpanel is onderdeel van de ROCKWOOL Groep. Het duurzame plaatmateriaal wordt geproduceerd op basis van het natuurlijk gesteente basalt. De producten combineren de robuuste eigenschappen van steen met de verwerkbaarheid van hout.

Daar waar ander plaatmateriaal het laat afweten, biedt Rockpanel altijd de beste oplossing. Gemakkelijk en snel te verwerken, duurzaam en mooi. Daarom zeggen we: dat kan wel!

Rockpanel plaatmateriaal is toepasbaar in nieuwbouw en renovatie:

- als gevelbekleding;
- rondom het dak: dakoverstek, gootafwerking, dakkapel, boeiboord of dakrand;
- in andere detailleringen: plafond, ingang, puivulling.

### Rockpanel uitvoeringen

Het plaatmateriaal is verkrijgbaar in 2 verschillende uitvoeringen:

- **Durable Uni:** voor toepassingen rondom het dak, zoals dakranden en dakkapellen. De opbouw met dit product voldoet aan de Europese brandklasse B-s2,d0.
- **A2:** voor geveltoepassingen die moeten voldoen aan strenge brandveiligheidseisen kunnen Rockpanel panelen worden toegepast op een aluminium, stalen of houten achterconstructie in combinatie met onbrandbare minerale wolisolatie. Het systeem voldoet aan de Europese brandklasse A2-s1,d0.

### Duurzaamheid

De milieuprestatie van Rockpanel producten zijn door een onafhankelijk instituut (BRE Global) getoetst. Op basis van een Life Cycle Assessment (LCA) zijn de producten erkend als een milieuverantwoord bouwproduct. Dit betekent dat de keuze voor Rockpanel in een duurzaam bouwproject een verantwoorde keuze is.

98% van het Rockpanel-portfolio is Cradle to Cradle-gecertificeerd op niveau Zilver volgens de strenge productstandaard versie 4.0. Dit is de meest ambitieuze en toepasbare wereldwijde standaard tot nu toe voor de ontwikkeling van veilige, circulaire en verantwoord geproduceerde producten.



De afgebeelde kleuren in deze folder geven een goede indruk van de werkelijke kleur. Het drukproces laat echter niet toe de kleuren exact weer te geven. Op verzoek sturen wij u graag een kleurmonster toe. Gebruik het contactformulier op [www.rockpanel.be](http://www.rockpanel.be) om een productmonster aan te vragen.

## VAN BINNENUIT.

Duurzaamheid. Een van de belangrijkste eigenschappen van onze gevelbekleding is dat deze bestand is tegen vocht en zeer hoge temperaturen, waardoor deze van nature brandveilig is.

Bovendien is Rockpanel onderhoudsarm, waardoor u minder onderhoudskosten heeft. Door een speciale coating is zelfs graffiti makkelijk te verwijderen.

Of het nu regent, sneeuwt, de zon schijnt of er een harde wind staat, Rockpanel is bestand tegen zowel vocht als uv-stralen.

Ontdek meer over de voordelen van Rockpanel.



### Duurzaamheid

Rockpanel wordt gemaakt uit natuurlijke, overvloedig beschikbare grondstoffen en gerecyclede materialen en is oneindig recyclebaar. Het heeft een verwachte ontwerplevensduur van 50 jaar.

### Ontwerpvrijheid

Met meer dan 200 kleuren en designs, plus de mogelijkheid tot maatwerk, biedt Rockpanel ontwerpvrijheid, inclusief opties voor buigen en vormen.

### Brandveiligheid

Rockpanel kan extreem hoge temperaturen weerstaan dankzij een zeer laag calorisch gehalte. Rockpanel gevelpanelen hebben een Euroklasse A2-s1, d0-classificatie, bevatten nauwelijks brandbare materialen en zijn vrij van brandvertragende toevoegingen.

### Gebruiksgemak

Rockpanel is licht van gewicht en kan met standaard handgereedschap bewerkt worden. De zaagkanten hebben geen extra behandeling nodig. Rockpanel is ook uiterst vormvast, het zet niet uit en krimpt niet.

### Levensduur

Rockpanel is kleurvast, vormvast en is beschermd tegen verwerking, rotten en schimmel. De panelen hebben een minimum aan onderhoud nodig en behouden hun kwaliteit. Ideaal dus voor een lange levensduur. De gevelpanelen van Rockpanel hebben een verwachte ontwerplevensduur van 50 jaar (European Technical Assessment, ETA).

# ÉÉN MATERIAAL MET ALLE VOORDELEN. ROCKPANEL.



## Vormvastheid

Rockpanel gevelplaten zijn van nature uit uitzonderlijk vormvast. Ze vertonen amper wijzigingen in afmetingen door temperatuurschommelingen of blootstelling aan vocht.

Hun uitzettingscoëfficiënt ligt lager dan die van beton, waardoor de gevelconstructie bij het gebruik van Rockpanel gevelplaten vrijwel niet aan spanningen wordt blootgesteld. Voor het gevelontwerp resulteert dit in een bijzonder strak en gesloten gevelbeeld, met smalle voegen vanaf slechts 5 mm.



## Standaard ProtectPlus

Een gevel brengt vele uitdagingen met zich mee: zonlicht, wind, vuil en regen. Gelukkig is uw gevel met Rockpanel bestand tegen zelfs de zwaarste weersomstandigheden. Dankzij de ProtectPlus-coating wordt Rockpanel zeer goed beschermd tegen de invloeden van buitenaf. Ze zijn kleurvast en hebben een geavanceerd zelfreinigend vermogen, waardoor regenwater het meeste vuil van de gevel spoelt. Daarbij kan graffiti gemakkelijk verwijderd worden met behulp van een speciaal reinigingsmiddel.



## Kleurechtheid

Rockpanel plaatmateriaal is kleurecht dankzij een hoogwaardige watergedragen laklaag. De platen zijn ook zeer onderhoudsarm. We raden aan om jaarlijks de gevel te controleren en eventueel te reinigen volgens de schoonmaakinstructies op onze website.




## Ongevoelig voor vocht

Met Rockpanel producten zijn vochtproblemen verleden tijd. Zijkantbewerking ter bescherming tegen vocht is niet nodig. Rockpanel plaatmateriaal is ongevoelig voor vocht- of temperatuurswisselingen.



## Rockpanel biedt flexibiliteit

Als u een specifieke paneelafmeting in gedachten heeft voor uw gevelontwerp, dan maken wij het – aangepast aan uw wensen. Dankzij het innovatieve productieproces is Rockpanel verkrijgbaar in alle lengtes tussen 1700 en 3050 mm. U bepaalt welke lengtes het beste passen bij uw specifieke ontwerp.




## Niet-richtingsgebonden

De meeste gevelpanelen van Rockpanel zijn niet richtingsgebonden, waardoor ze er altijd hetzelfde uitzien, ongeacht hoe ze worden gemonteerd. Dit garandeert een efficiëntere en snellere montage omdat de montage wordt vereenvoudigd en afval wordt verminderd. Daarom is er tijdens de verwerking geen markering van de montagerichting nodig. Dit geldt voor alle Rockpanel Colours en voor Rockpanel Metals Elemental Grey Aluminium en White Aluminium. Alle andere Metals, Woods, Chameleon en Stones uitvoeringen worden beschouwd als richtingsgebonden. Kleurafwijkingen kunnen zichtbaar worden op het oppervlak als de richting van de panelen niet in acht wordt genomen. Let op de richting van de tekst op de beschermfolie aan de voorkant om de juiste oriëntatie te garanderen.



### Eenvoudig te gebruiken

Bij gevelbekleding is een veilige, efficiënte en snelle verwerking van bouwmaterialen van het grootste belang. Rockpanel biedt de duurzaamheid van steen en is net zo gemakkelijk te bewerken als hout. De panelen zijn licht van gewicht en kunnen snel en gemakkelijk worden bewerkt. Dit bespaart installatietijd en maakt uw gebouw economischer, zonder afbreuk te doen aan het ontwerp en de functionaliteit.




### Bewerken met standaard gereedschap

Rockpanel biedt de robuustheid van steen, maar blijft licht en eenvoudig te verwerken. De platen zijn snel te zagen, af te werken en te detailleren, zodat ze direct op de bouwplaats kunnen worden voorbereid. Dit levert een duidelijke tijd- en kostenbesparing op tijdens de installatie. Conventioneel gereedschap zoals hoogwaardige handzagen, cirkelzagen of decoupeerzagen zijn allemaal geschikt.



### Een hoekoplossing voor elk detail

Rockpanel biedt voor elke hoek een geschikte oplossing. Gebruik een hoekprofiel in dezelfde RAL kleur, of lak de kantjes van het plaatmateriaal. Ook verstek zagen is mogelijk voor een puntgave hoekafwerking.



### Bevestiging met nagels

Rockpanel plaatmateriaal kan op de bouwplaats met nagels worden bevestigd. De kleine nagelkopjes in RAL kleur zorgen voor een mooi eindresultaat.



### Naadloze bevestiging

Rockpanel plaatmateriaal is bijzonder dimensiestabiel, zet nagenoeg niet uit en krimpt nauwelijks als gevolg van veranderingen in temperatuur of vochtigheid. Onder bepaalde voorwaarden kan het plaatmateriaal zelfs naadloos worden toegepast. Dit biedt fraaie mogelijkheden voor het lijnenspel in uw ontwerp. Check de instructiegids voor de installatievoorwaarden met een naadloze bevestiging.



### Bevestiging zonder voorboren

Vorboren van Rockpanel (bij toepassing op houten achterconstructie) wordt aanbevolen door ETA. Gaten voor schroeven en nagels moeten worden voorgeboord met een HSS-staalboor. Vorboren van Rockpanel (bij toepassing op metalen achterconstructie) is altijd vereist.

## Rockpanel UNI.

- › Eenvoudig te monteren
- › Dampdoorlatend
- › Ongevoelig voor vocht
- › Bewerken met standaard gereedschap

Rockpanel Uni is geschikt voor basisgebruik, zoals dakkapellen en dakranden. Kies uit veertien klassieke RAL-kleuren die perfect passen bij traditionele bouwmaterialen en -elementen, zoals ramen en deuren. Eenvoudig te installeren, lange levensduur en vrijwel onderhoudsvrij.



### De belangrijkste productkenmerken

|                       | Uni                    | Eenheid           | Test-/classificeringsmethode |
|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|
| Dikte                 | 6                      | mm                | EN 325                       |
| Gewicht               | 6,3                    | kg/m <sup>2</sup> |                              |
| Brandklasse*          | B-s2,d0                |                   | Euroclass EN 13501-1         |
| Richtingsgevoelig     | Niet Richtingsgevoelig |                   |                              |
| Standaard glansgraad  | Semi-glans             |                   |                              |
| Kleurechtheid (5000h) | 3-4 of beter           | Grijswaardeschaal | ISO 105-A02                  |

### Afmetingen

|               |                |
|---------------|----------------|
| Plaatbreedte: | 1200 mm**      |
| Plaatlengte:  | 2500 / 3050 mm |

### Levertijden


Leverbaar per plaat per kleur met een levertijd van maximaal 1 week.  
Orders > 200 m<sup>2</sup> hebben een levertijd van maximaal 4 weken.

Contacteer altijd uw Rockpanel adviseur voor de actuele minimum ordergroottes.

De mechanische eigenschappen van Rockpanel Uni verschillen t.o.v. de A2 productuitvoeringen. Zie voor meer informatie het technisch productblad Rockpanel Uni op [www.rockpanel.be](http://www.rockpanel.be).

\* De Euroklasse-classificatie van alle Rockpanel producten is gebaseerd op testen met onbrandbare minerale wolisolatie. Voor het toepassingsgebiedtoepassingsgebied van de classificatie, zie de betreffende prestatieverklaring. Voor hoogbouw en risicovolle gebouwen, Rockpanel adviseert de toepassing van onbrandbare (Euroklasse A1 of A2-s1, d0) gevelbekleding en isolatie.

\*\* Rockpanel Uni is bij orders vanaf 1 pallet per kleur ook in plaatbreedte 1250 mm leverbaar.

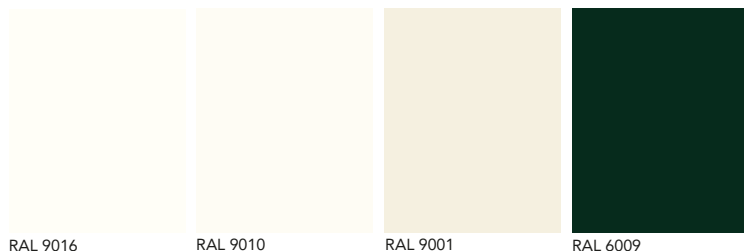


RAL 9016      RAL 9010      RAL 9001      RAL 6009



RAL 7039      RAL 7004      RAL 7016      RAL 7035



RAL 7021      RAL 7022      RAL 7030

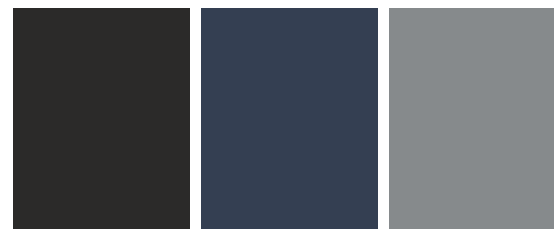

RAL 9005      RAL 5011      RAL 7037

Door de getoonde samples krijgt u een goed beeld van het design, maar het is onmogelijk om de kleuren op papier met de echte kleuren overeen te laten komen. Bestel gratis kleur- en designsamples via <https://www.rockpanel.be/vraag-gratis-stalen-aan/>.



## Rockpanel COLOURS.

- › Ruim assortiment aan standaardkleuren
- › Custom kleuren mogelijk
- › Eenvoudig schoon te maken
- › RAL- en NCS-kleuren

Met Rockpanel Colours kunt u uw gevel vormgeven in meer dan 200 kleuren, of kiezen voor een kleur op maat. Kleuren zijn niet alleen een afwerking, maar kunnen bepalend zijn voor het ontwerp en de uitstraling van het gebouw. Geef kleur aan uw project met Rockpanel Colours.



### De belangrijkste productkenmerken

|                           | Colours                |                   | Test-/classificeringsmethode |
|---------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|
| Dikte (mm)                | 8                      | 9                 | EN 325                       |
| Gewicht (kg/m²)           | 9,4                    | 11,25             |                              |
| Brandklasse*              | A2-s1,d0               |                   | Euroclass EN 13501-1         |
| Coating (optioneel)**     | ProtectPlus            |                   |                              |
| Richtingsgevoelig         | Niet Richtingsgevoelig |                   |                              |
| Standaard glansgraad      | Semi-glans             |                   |                              |
| Beschikbare glansgraden** | Mat, hoogglans         |                   |                              |
| Kleurechtheid (5000h)     | 3-4 of beter           | Grijswaardeschaal | ISO 105-A02                  |
| Met ProtectPlus           | 4 of beter             |                   |                              |

### Afmetingen

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Plaatbreedte: | 1200 mm (1250 mm**)             |
| Plaatlengte:  | 2500 / 3050 mm (1700-3050 mm**) |

### Levertijden

50 Rockpanel Colours standaard kleuren in dikte 8 mm zijn leverbaar vanaf 1 plaat met een levertijd van maximaal 1 week. Orders > 100 m² hebben een levertijd van maximaal 6 weken.

De Special kleuren in dikte 8 mm zijn leverbaar vanaf 1 pallet per kleur met een maximale levertijd van 4 weken. Zie website: [www.rockpanel.be](http://www.rockpanel.be).

Overige RAL/ NCS kleuren zijn leverbaar vanaf 1 pallet met een maximale levertijd van 6 weken.

Contacteer altijd uw Rockpanel adviseur voor de actuele minimum ordergroottes.

\* De Europese brandclassificaties van alle Rockpanel producten zijn gebaseerd op testen met onbrandbare minerale wol isolatie. Raadpleeg de relevante Prestatieverklaring voor een beschrijving van de toepassingssituaties die afgedekt zijn door de classificering. Voor hoogbouw en hoogrisicogebouwen adviseert Rockpanel de toepassing van niet-brandbare (Euroklasse A1- A2-s1, d0) gevelbekleding en isolatie.

\*\* Een minimale bestelhoeveelheid is van toepassing. Neem voor meer informatie contact op met Rockpanel.

## Colours Standard



Maatwerkkleuren: bijna elke RAL- of NCS-kleur mogelijk.  
(Voor deze uitvoeringen gelden minimale bestelhoeveelheden.)

## Colours Special



Door de getoonde samples krijgt u een goed beeld van het design, maar het is onmogelijk om de kleuren op papier met de echte kleuren overeen te laten komen. Bestel gratis kleur- en designsamples via <https://www.rockpanel.be/vraag-gratis-stalen-aan/>.



## Rockpanel CHAMELEON.

- › Chameleon-effect
- › Veranderende kleurperceptie
- › Zelfreinigend

Een gevel waar iedereen maar naar blijft kijken? Rockpanel Chameleon maakt van elk gebouw een blikvanger die opvalt en inspireert. Afhankelijk van het perspectief en het zonlicht verandert het oppervlak van de Rockpanel Chameleon gevelpanelen. Het geheim van deze levendige kleur is een speciale coating. Door de goede kleurvastheid heeft u jarenlang plezier van het indrukwekkende kameleon-effect. Daarnaast is het zelfreinigende vermogen zo hoog dat zelfs graffiti verwijderd kan worden. Hierdoor ziet uw gevel met kameleon-effect er in de toekomst nog altijd zo prachtig uit als nu.



### De belangrijkste productkenmerken

|                              | Chameleon         |                   | Test-/classificeringsmethode |
|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Dikte (mm)                   | 8                 | 9                 | EN 325                       |
| Gewicht (kg/m <sup>2</sup> ) | 9,4               | 11,25             |                              |
| Brandklasse*                 | A2-s1,d0          |                   | Euroclass EN 13501-1         |
| Coating                      | ProtectPlus       |                   |                              |
| Richtingsgevoelig            | Richtingsgevoelig |                   |                              |
| Standaard glansgraad         | Hoogglans         |                   |                              |
| Beschikbare glansgraden**    | Mat, semi-glans   |                   |                              |
| Kleurechtheid (5000h)        | 4 of beter        | Grijswaardeschaal | ISO 105-A02                  |

### Afmetingen

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Plaatbreedte: | 1200 mm                         |
| Plaatlengte:  | 2500 / 3050 mm (1700-3050 mm**) |

### Levertijden

A2 8 mm platen zijn leverbaar vanaf 1 plaat met een levertijd van maximaal 1 week. Orders > 100 m<sup>2</sup> hebben een levertijd van maximaal 6 weken.

De voor een project benodigde hoeveelheid Rockpanel Chameleon dient in één opdracht te worden besteld en geleverd.


Contacteer altijd uw Rockpanel adviseur voor de actuele minimum ordergroottes.

\* De Europese brandclassificaties van alle Rockpanel producten zijn gebaseerd op testen met onbrandbare minerale wol isolatie. Raadpleeg de relevante Prestatieverklaring voor een beschrijving van de toepassingssituaties die afgedekt zijn door de classificering. Voor hoogbouw en hoogrisicogebouwen adviseert Rockpanel de toepassing van niet-brandbare (Euroklasse A1- A2-s1, d0) gevelbekleding en isolatie.

\*\* Een minimale bestelhoeveelheid is van toepassing. Neem voor meer informatie contact op met Rockpanel.



Paars – Groen – Blauw

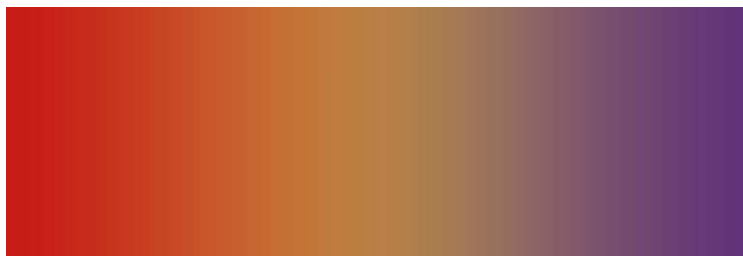


Rood – Goud – Paars



Groen – Bruin

Door de getoonde samples krijgt u een goed beeld van het design, maar het is onmogelijk om de kleuren op papier met de echte kleuren overeen te laten komen. Bestel gratis kleur- en designsamples via <https://www.rockpanel.be/vraag-gratis-stalen-aan/>.

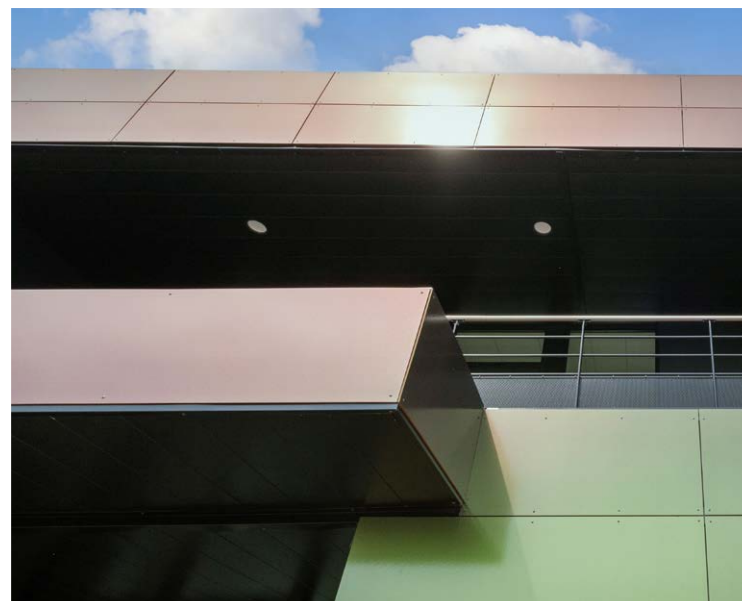

## Rockpanel METALS.

- › Eigentijds metals-design
- › Zelfreinigend
- › Elegante en verfijnde look
- › Onderhoudsarm



### De belangrijkste productkenmerken

|                              | Metals                                                                                          |                   | Test-/classificeringsmethode |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Dikte (mm)                   | 8                                                                                               | 9                 | EN 325                       |
| Gewicht (kg/m <sup>2</sup> ) | 9,4                                                                                             | 11,25             |                              |
| Brandklasse*                 | A2-s1,d0                                                                                        |                   | Euroclass EN 13501-1         |
| Coating                      | ProtectPlus                                                                                     |                   |                              |
| Richtingsgevoelig            | Richtingsgevoelig, m.u.v.: White Aluminium, Grey Aluminium                                      |                   |                              |
| Standaard glansgraad         | mat (Advanced metals, White aluminium & Grey aluminium)<br>semi-glans (andere Elemental metals) |                   |                              |
| Beschikbare glansgraden**    | Mat, semi-glans, hoogglans                                                                      |                   |                              |
| Kleurechtheid (5000h)        | 4 of beter                                                                                      | Grijswaardeschaal | ISO 105-A02                  |

### Afmetingen

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Plaatbreedte: | 1200 mm (1250 mm**) |
| Plaatlengte:  | 2500 / 3050 mm      |

### Levertijden

Rockpanel Metals Elemental designs zijn leverbaar vanaf 1 plaat met een levertijd van maximaal 1 week.  
Orders > 100 m<sup>2</sup> hebben een levertijd van maximaal 6 weken.

Rockpanel Metals Advanced designs zijn leverbaar vanaf 1 plaat met een levertijd van maximaal 1 week.  
Orders > 100 m<sup>2</sup> hebben een levertijd van maximaal 6 weken.

De voor een project benodigde hoeveelheid Rockpanel Metals dient in één opdracht te worden besteld en geleverd.

Contacteer altijd uw Rockpanel adviseur voor de actuele minimum ordergroottes.

\* De Europese brandclassificaties van alle Rockpanel producten zijn gebaseerd op testen met onbrandbare minerale wol isolatie. Raadpleeg de relevante Prestatieverklaring voor een beschrijving van de toepassingssituaties die afgedekt zijn door de classificering. Voor hoogbouw en hoogrisicogebouwen adviseert Rockpanel de toepassing van niet-brandbare (Euroklasse A1- A2-s1, d0) gevelbekleding en isolatie.

\*\* Een minimale bestelhoeveelheid is van toepassing. Neem voor meer informatie contact op met Rockpanel.)

## Elemental Metals



White Aluminium



Grey Aluminium



Steel




Gunmetal



Yellow Gold



Classic Gold



Silver



Platinum



Copper

## Advanced Metals




Verdigris




Dark Copper




Bronze




Electrum



Brass




Titanium



Ultramarine

Door de getoonde samples krijgt u een goed beeld van het design, maar het is onmogelijk om de kleuren op papier met de echte kleuren overeen te laten komen. Bestel gratis kleur- en designsamples via <https://www.rockpanel.be/vraag-gratis-stalen-aan/>.



## Rockpanel WOODS.

- › Authentieke houtlook
- › Niet repeterend design
- › Brandveilig
- › Onderhoudsarm
- › Kleurvast

Rockpanel Woods straalt warmte, authenticiteit en natuur uit, net zoals echt hout. Rockpanel Woods geeft uw gebouwen niet alleen een natuurlijke houtlook, maar ook de lange levensduur, de stabiliteit en de brandveiligheid van steen. Een lust voor het oog en in harmonie met zijn natuurlijke omgeving. Rockpanel Woods – van nature uniek.

Rockpanel Woods is leverbaar in 25 varianten: 20 met een prachtige houtstructuur, 2 met een verweerd oppervlak en 3 met een gladde afwerking.



### De belangrijkste productkenmerken

|                         | Woods                 |                   | Test-/classificeringsmethode |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Dikte (mm)              | 8                     | 9                 | EN 325                       |
| Gewicht (kg/m²)         | 9,4                   | 11,25             |                              |
| Brandklasse*            | A2-s1,d0              |                   | Euroclass EN 13501-1         |
| Coating                 | ProtectPlus           |                   |                              |
| Richtingsgevoelig       | Richtingsgevoelig     |                   |                              |
| Standaard glansgraad    | Mat                   |                   |                              |
| Beschikbare glansgraden | Semi-glans, hoogglans |                   |                              |
| Kleurechtheid (5000h)   | 4 of beter            | Grijswaardeschaal | ISO 105-A02                  |

### Afmetingen Textured

Plaatbreedte: 1200 mm (1250 mm\*\*)

Plaatlengte: 2500 / 3050 mm

### Afmetingen Smooth

Plaatbreedte: 1200 mm (1250 mm\*\*)

Plaatlengte: 2500 / 3050 mm (1700-3500 mm\*\*)

### Levertijden

Leverbaar vanaf 1 plaat met een levertijd van maximaal 1 week.

Orders > 100 m² hebben een levertijd van maximaal 6 weken.

De voor een project benodigde hoeveelheid Rockpanel Woods dient in één opdracht te worden besteld en geleverd.

Contacteer altijd uw Rockpanel adviseur voor de actuele minimum ordergroottes.

\* De Europese brandclassificaties van alle Rockpanel producten zijn gebaseerd op testen met onbrandbare minerale wol isolatie. Raadpleeg de relevante Prestatieverklaring voor een beschrijving van de toepassingssituaties die afgedekt zijn door de classificering. Voor hoogbouw en hoogrisicogeboeven adviseert Rockpanel de toepassing van niet-brandbare (Euroklasse A1- A2-s1, d0) gevelbekleding en isolatie.

\*\* Een minimale bestelhoeveelheid is van toepassing. Neem voor meer informatie contact op met Rockpanel.

## Textured Woods



Black Oak



Caramel Oak



Ceramic Oak



Marble Oak



Monterey Pine



Aged Siberian Larch



Fraké Driftwood



Fraké Mauve



Rustic Brown Bamboo



Mocha Brown Bamboo



Deep Red Mahogany



Western Red Cedar


## Smooth woods



Alder



Cherry



Oak



Rhinstone Oak



Teak



European Beech



Canadian Maple



Fraké Amber



African Crimson Padouk



African Slate Padouk



Light Natural Bamboo



Weathered  
Missouri Oak



Weathered  
Barnwood Oak

Door de getoonde samples krijgt u een goed beeld van het design, maar het is onmogelijk om de kleuren op papier met de echte kleuren overeen te laten komen. Bestel gratis kleur- en designsamples via <https://www.rockpanel.be/vraag-gratis-stalen-aan/>.



## Rockpanel STONES.

- › Lichtgewicht
- › Zelfreinigend
- › Onderhoudsarm

Rockpanel Stones combineert de uitstraling van steen met het gemak en de duurzaamheid van Rockpanel. Er is keuze uit natuurlijke kleuren zoals krijt, kalksteen en koraal. De Textured Stones-lijn omvat 10 ontwerpen met opvallende texturen die gevels een robuust, natuurlijk karakter geven. De Smooth Stones-lijn bestaat uit 6 ontwerpen met een glad oppervlak voor een strakke, elegante afwerking.



### De belangrijkste productkenmerken

|                           | Stones                |                   | Test-/classificeringsmethode |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| Dikte (mm)                | 8                     | 9                 | EN 325                       |
| Gewicht (kg/m²)           | 9,4                   | 11,25             |                              |
| Brandklasse*              | A2-s1,d0              |                   | Euroclass EN 13501-1         |
| Coating                   | ProtectPlus           |                   |                              |
| Richtingsgevoelig         | Richtingsgevoelig     |                   |                              |
| Standaard glansgraad      | Mat                   |                   |                              |
| Beschikbare glansgraden** | Semi-glans, hoogglans |                   |                              |
| Kleurechtheid (5000h)     | 4 of beter            | Grijswaardeschaal | ISO 105-A02                  |

### Afmetingen Textured

Plaatbreedte: 1200 mm (1250 mm\*\*)

Plaatlengte: 2500 / 3050 mm

### Afmetingen Smooth

Plaatbreedte: 1200 mm (1250 mm\*\*)

Plaatlengte: 2500 / 3050 mm (1700-3500 mm\*\*)

### Levertijden

Leverbaar vanaf 1 plaat met een levertijd van maximaal 1 week.

Orders > 100 m² hebben een levertijd van maximaal 6 weken.

De voor een project benodigde hoeveelheid Rockpanel Stones dient in één opdracht te worden besteld en geleverd.

Contacteer altijd uw Rockpanel adviseur voor de actuele minimum ordergroottes.

\* De Europese brandclassificaties van alle Rockpanel producten zijn gebaseerd op testen met onbrandbare minerale wol isolatie. Raadpleeg de relevante Prestatieverklaring voor een beschrijving van de toepassingssituaties die afgedekt zijn door de classificering. Voor hoogbouw en hoogrisicogeboeven adviseert Rockpanel de toepassing van niet-brandbare (Euroklasse A1- A2-s1, d0) gevelbekleding en isolatie.

\*\* Een minimale bestelhoeveelheid is van toepassing. Neem voor meer informatie contact op met Rockpanel.

## Textured Stones



Carrara White



Claystone Grey



Amber Brown



Coral Red



Sapphire Blue



Moonstone Silver



Sandstone Ochre



Bronzite Brown



Quartz Grey



Tourmaline Black

## Smooth Stones



Brownish Grey



Anthracite Green



Iron Grey



Ash Grey



Platinum Grey



Sandy Beige

Door de getoonde samples krijgt u een goed beeld van het design, maar het is onmogelijk om de kleuren op papier met de echte kleuren overeen te laten komen. Bestel gratis kleur- en designsamples via <https://www.rockpanel.be/vraag-gratis-stalen-aan/>.



## Rockpanel NATURAL.

- › Onbehandeld materiaal
- › Natuurlijke verwerking
- › Vormvast
- › Delamineert en rot niet
- › Een beoogde ETA-levensduur van 25 jaar

De echte schoonheid van een gevel is soms heel puristisch. Elk Rockpanel product begint als een Natural paneel. Een volledig onbehandeld product, zonder lak of coating. Net zoals met andere natuurlijke materialen, zoals hout, beton en staal, zorgen zon en regen ervoor dat de gevel na verloop van tijd op natuurlijke wijze verweert.



### De belangrijkste productkenmerken

|                   | Natural           | Eenheid           | Test-/classificeringsmethode |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Dikte             | 10                | mm                | EN 325                       |
| Gewicht           | 10,5              | kg/m <sup>2</sup> |                              |
| Brandklasse*      | B-s2, d0          |                   | Euroclass EN 13501-1         |
| Coating           | ProtectPlus       |                   |                              |
| Richtingsgevoelig | Richtingsgevoelig |                   |                              |

### Afmetingen

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Plaatbreedte: | 1200 mm (1250 mm**)             |
| Plaatlengte:  | 2500 / 3050 mm (1700-3050 mm**) |

### Levertijden


Leverbaar vanaf 1 plaat met een levertijd van maximaal 1 week.  
Orders > 100 m<sup>2</sup> hebben een levertijd van maximaal 6 weken.

De voor een project benodigde hoeveelheid Rockpanel Natural dient in één opdracht te worden besteld en geleverd.


Contacteer altijd uw Rockpanel adviseur voor de actuele minimum ordergroottes.

\* De Europese brandclassificaties van alle Rockpanel producten zijn gebaseerd op testen met onbrandbare minerale wol isolatie. Raadpleeg de relevante Prestatieverklaring voor een beschrijving van de toepassingssituaties die afgedekt zijn door de classificering. Voor hoogbouw en hoogrisicogebouwen adviseert Rockpanel de toepassing van niet-brandbare (Euroklasse A1- A2-s1, d0) gevelbekleding en isolatie.

\*\* Een minimale bestelhoeveelheid is van toepassing. Neem voor meer informatie contact op met Rockpanel.

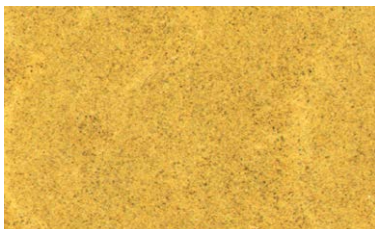

Natuurlijke kleur  
bij levering

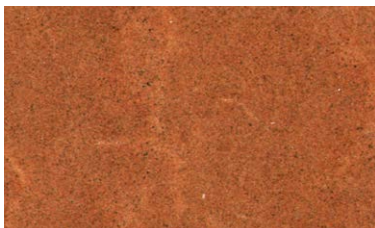

Natuurlijke kleur (indicatief)  
na +- 6 weken

De verwerking wordt beïnvloed door de elementen van de natuur en het microklimaat. Hierdoor kan de exacte verwerking en gelijkheid van de verwerking niet worden voorspeld.

Het is belangrijk om bij de toepassing van Rockpanel Natural rekening te houden met enkele aandachtspunten in de detaillering tijdens de verwerking. Zie voor meer informatie het technisch productblad Natural op **[www.rockpanel.be](https://www.rockpanel.be)**.


Door de getoonde samples krijgt u een goed beeld van het design, maar het is onmogelijk om de kleuren op papier met de echte kleuren overeen te laten komen. Bestel gratis kleur- en designsamples via **<https://www.rockpanel.be/vraag-gratis-stalen-aan/>**.



## Rockpanel LINES<sup>2</sup>.

- › Dimensiestabiel
- › Robuust en duurzaam
- › Eenvoudige montage
- › Onderhoudsarm

Rockpanel Lines<sup>2</sup> zijn rabatdelen met tong en groef, geschikt voor horizontale én verticale toepassing in geventileerde gevelconstructies. Met een dikte van 10 mm kunnen ze op de traditionele manier worden bevestigd, met ringnagels. Met Rockpanel Lines<sup>2</sup> is het mogelijk om strakke lijnen aan te brengen als doorlopend element of als subtiel accent, en vormen zo een onderhoudsarm alternatief voor houten gevelbekleding.

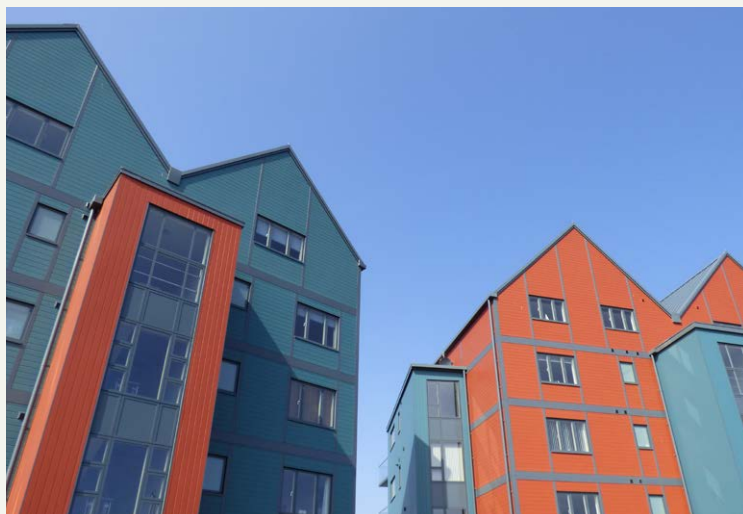

### De belangrijkste productkenmerken

|                       | Lines <sup>2</sup> | Eenheid           | Test-/classificeringsmethode |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Dikte                 | 10                 | mm                | EN 325                       |
| Gewicht               | 10,5               | kg/m <sup>2</sup> |                              |
| Brandklasse*          | B-s2, d0           |                   | Euroclass EN 13501-1         |
| Standaard glansgraad  | Semi-glans         |                   |                              |
| Kleurechtheid (5000h) | 3-4 of beter       | Grijswaardeschaal | ISO 105-A02                  |

### Afmetingen Lines<sup>2</sup> 10 mm

| Typ                    | Rockpanel Lines <sup>2</sup> S | Rockpanel Lines <sup>2</sup> XL |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Strookdikte:           | 10 mm                          | 10 mm                           |
| Strookbreedte          | 164 mm                         | 295 mm                          |
| Werkende strookbreedte | 146 mm                         | 277 mm                          |
| Strooklengte           | 3050 mm                        | 3050 mm                         |

### Levertijden


Rockpanel Lines<sup>2</sup> standaardkleuren en de lichtgrijze primer zijn leverbaar vanaf 1 paneel met een levertijd van maximaal 1 week. Orders > 100 m<sup>2</sup> hebben een levertijd van maximaal 6 weken.

Rockpanel Lines<sup>2</sup> Custom kleuren zijn leverbaar vanaf 100 m<sup>2</sup> met een levertijd van maximaal 6 weken.

Contacteer altijd uw Rockpanel adviseur voor de actuele minimum ordergroottes.

\* De Europese brandclassificaties van alle Rockpanel producten zijn gebaseerd op testen met onbrandbare minerale wol isolatie. Raadpleeg de relevante Prestatieverklaring voor een beschrijving van de toepassingssituaties die afgedekt zijn door de classificering. Voor hoogbouw en hoogrisicogebouwen adviseert Rockpanel de toepassing van niet-brandbare (Euroklasse A1- A2-s1, d0) gevelbekleding en isolatie.


## Rockpanel Lines<sup>2</sup> Standaard kleuren

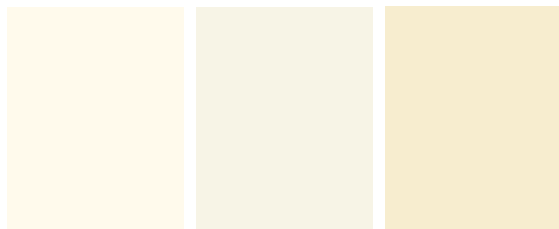

RAL 9010

RAL 9001

RAL 1015

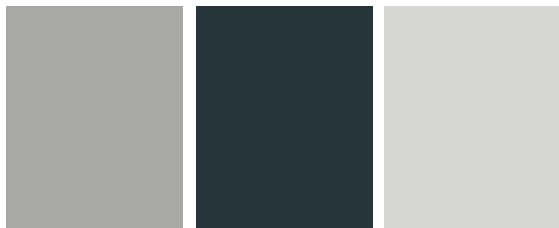

RAL 7004

RAL 7016

Grijs (overschilderbare  
primer)




Door de getoonde samples krijgt u een goed beeld van het design, maar het is onmogelijk om de kleuren op papier met de echte kleuren overeen te laten komen. Bestel gratis kleur- en designsamples via <https://www.rockpanel.be/vraag-gratis-stalen-aan/>.



## Rockpanel PREMIUM


- › Custom kleuren en designs
- › Op maat gemaakt
- › Blinde bevestiging
- › Standaard met ProtectPlus

Creëer unieke designs met Rockpanel Premium. Dankzij de ontwerpvrijheid die het met zich meebrengt, kunt u alle kleuren, designs en afwerkingen met elkaar combineren, precies zoals u wilt. Combineer patronen van onze andere designs, zoals Rockpanel Woods of Rockpanel Stones met de unieke Rockpanel Chameleon. En natuurlijk kunt u kiezen uit elke glansgraad, waarbij blinde bevestiging ook een optie is.

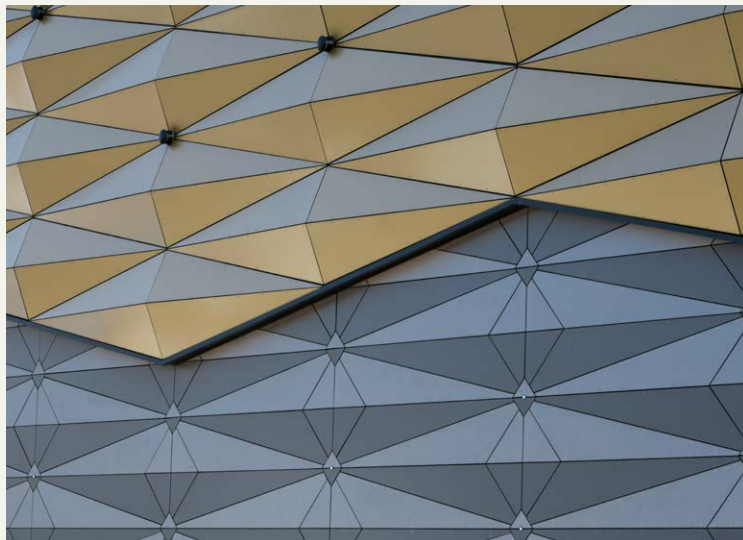

### De belangrijkste productkenmerken

|                           | Premium                        | Eenheid           | Test-/classificeringsmethode |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Dikte                     | 11                             | mm                | EN 325                       |
| Gewicht                   | 13,75                          | kg/m²             |                              |
| Brandklasse*              | A2-s1,d0                       |                   | Euroclass EN 13501-1         |
| Coating                   | ProtectPlus                    |                   |                              |
| Richtingsgevoelig         | Afhankelijk van design         |                   |                              |
| Standaard glansgraad      | Afhankelijk van design         |                   |                              |
| Beschikbare glansgraden** | Mat<br>Semi-glans<br>Hoogglans |                   |                              |
| Kleurechtheid (5000h)     | 4 of beter                     | Grijswaardeschaal | ISO 105-A02                  |

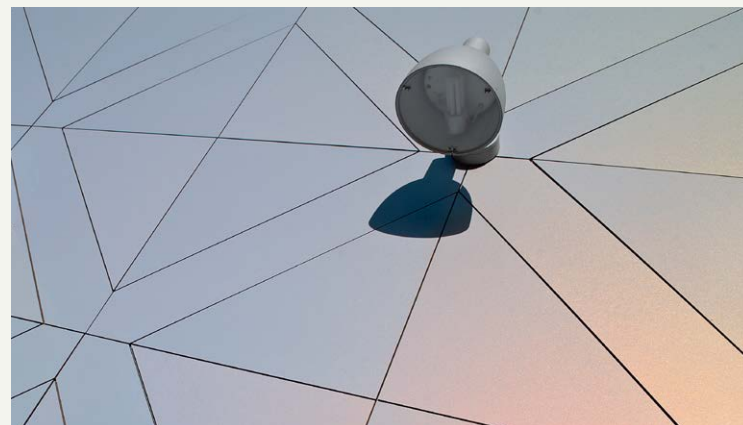

\* De Europese brandclassificaties van alle Rockpanel producten zijn gebaseerd op testen met onbrandbare minerale wol isolatie. Raadpleeg de relevante Prestatieverklaring voor een beschrijving van de toepassingssituaties die afgedekt zijn door de classificering. Voor hoogbouw en hoogrisicogebouwen adviseert Rockpanel de toepassing van niet-brandbare (Euroklasse A1- A2-s1, d0) gevelbekleding en isolatie.

\*\* Een minimale bestelhoeveelheid is van toepassing. Neem voor meer informatie contact op met Rockpanel. De beschikbaarheid is afhankelijk van het specifieke design.

## ACCESSOIRES

### Aluminium profielen – Rockpanel platen

Alle profielen zijn uitsluitend leverbaar in combinatie met Rockpanel plaatmateriaal.

|                                                                                     | Standaard lengte<br>3055 mm |                                                                                     | Kleuren                                           | Profielmaten                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    | Profiel A                   |    | Blank geanodiseerd<br>Standaard<br>Special/Custom | 6, 8, 10 mm                       |
|    | Profiel B                   |    | Blank geanodiseerd<br>RAL 9005 / RAL 9010         | Standaardmaat<br>voor alle diktes |
|    | Profiel C                   |    | Blank geanodiseerd<br>Standaard<br>Special/Custom | 6, 8, 10 mm                       |
|    | Profiel D                   |    | Blank geanodiseerd<br>Standaard<br>Special/Custom | 6, 8, 10 mm                       |
|    | Profiel E                   |    | Blank geanodiseerd<br>Standaard<br>Special/Custom | 6, 8, 10 mm                       |
|    | Profiel F                   |    | Blank geanodiseerd<br>Standaard<br>Special/Custom | 6, 8, 10 mm                       |
|    | Profiel G                   |    | Blank geanodiseerd<br>Standaard<br>Special/Custom | 8 mm                              |
|   | Profiel H                   |   | Blank geanodiseerd<br>Standaard<br>Special/Custom | 6, 8, 10 mm                       |
|  | Profiel I                   |  | Blank geanodiseerd                                | Standaardmaat<br>voor alle diktes |
|  | Profiel J                   |  | Blank geanodiseerd                                | Standaardmaat<br>voor alle diktes |
|  | Profiel L                   |  | Blank geanodiseerd<br>Standaard<br>Special/Custom | 6, 8, 10 mm                       |

### Aluminium profielen – Rockpanel Lines<sup>2</sup>

Alle profielen zijn uitsluitend leverbaar in combinatie met Rockpanel plaatmateriaal.

|                                                                                      | Standaard lengte<br>3055 mm |                                                                                       | Kleuren                                           | Profielmaten |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
|    | Profiel C                   |    | Blank geanodiseerd<br>Standaard<br>Special/Custom | 10 mm        |
|    | Profiel D                   |    | Blank geanodiseerd<br>Standaard<br>Special/Custom | 10 mm        |
|    | Profiel E                   |    | Blank geanodiseerd<br>Standaard<br>Special/Custom | 10 mm        |
|    | Profiel F                   |    | Blank geanodiseerd<br>Standaard<br>Special/Custom | 10 mm        |
|    | Profiel H                   |    | Blank geanodiseerd<br>Standaard<br>Special/Custom | 10 mm        |
|    | Profiel I                   |    | Blank geanodiseerd                                | 10 mm        |
|    | Profiel J                   |    | Blank geanodiseerd                                | 10 mm        |
|   | Profiel K*                  |   | Blank geanodiseerd                                | 10 mm        |
|  | Profiel L                   |  | Blank geanodiseerd                                | 10 mm        |

\* Voor een eenvoudige aansluiting op maaiveldniveau kan voor de plaatsing van het onderste deel Rockpanel Lines<sup>2</sup> gebruik worden gemaakt van een Rockpanel startprofiel.

# BEVESTIGINGSMATERIALEN

## Bevestiging voor houten achterconstructie

| Bevestigingsmethode                                                    | Geschikt voor Rockpanel                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ringnagels (standaard) 27 mm                                           | Lines <sup>2</sup>                                                            |
| Ringnagels (standaard) 32 mm                                           | Uni / Natural                                                                 |
| Ringnagels (standaard) 40 mm                                           | Uni / Natural                                                                 |
| Ringnagels (hoogwaardig) 35 mm                                         | Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones                                 |
| Torxschroeven 35 mm                                                    | Uni / Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones / Natural                 |
| Lijm (raadpleeg de fabrikant van het lijmsysteem voor meer informatie) | Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones (alleen voor Rockpanel A2 8 mm) |

## Bevestiging voor aluminium achterconstructie

| Bevestigingsmethode                                                    | Geschikt voor Rockpanel                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Klinknagels SFS AP14-50180-S / AP14-50210-S                            | Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones / Natural / Premium             |
| Klinknagels MBE FN-AL5-5x18 K14 / FN-AL5-5x21 K14                      | Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones / Natural / Premium             |
| Schroef SFS SDA4-D15-CS10/8-5.8x29-A4                                  | Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones (alleen voor Rockpanel A2 8 mm) |
| Lijm (raadpleeg de fabrikant van het lijmsysteem voor meer informatie) | Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones (alleen voor Rockpanel A2 8 mm) |

## Bevestiging voor stalen achterconstructie

| Bevestigingsmethode                             | Geschikt voor Rockpanel                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Klinknagels SFS SSO-D15-50180 / 50210           | Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones / Natural / Premium |
| Klinknagels MBE FN-A4-5x18 K15 / FN-A4-5x21 K15 | Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones / Natural / Premium |
| Staalschroeven 25 mm JT6-FR-3 -5,5              | Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones / Natural           |
| Staalschroeven 35 mm JT6-FR-3 -5,5              | Colours / Metals / Chameleon / Woods / Stones / Natural           |

## Blinde mechanische bevestiging

Alleen in combinatie met Rockpanel Premium A2-panelen met dikte van 11 mm.

| Blinde mechanische bevestiging                                           | Hoeveelheid        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Blindbevestiger TU-S-6x 11-A4 (voor gebruik met een paneelclip van 3 mm) | 500 stuks per doos |
| Blindbevestiger TU-S-6x 13-A4 (voor gebruik met een paneelclip van 5 mm) | 500 stuks per doos |
| HSS 5% cobalt metaalboor 6,0 x 43,5 cm                                   | 1 stuk             |
| Dieptezoeker voor universele boor                                        | 1 stuk             |

## Alleen in combinatie met Rockpanel A2 9 mm panelen


|                                |
|--------------------------------|
| PlankClip 1 RCLIP              |
| PlankClip 2 RCLIP-SHORT        |
| Blindbevestiger TU-S-6x 9-A4   |
| SDAW hout- en aluminiumschroef |
| Boor VHM 6,0 x 41,5            |
| Diepteaanslag voor HSS-boor    |

## Overige accessoires


|                                                              | Breedte | Hoeveelheid       |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| EPDM Foamtape (zelfklevende)                                 | 36 mm   | 50 m <sup>1</sup> |
| EPDM Foamtape (zelfklevende)                                 | 60 mm   | 50 m <sup>1</sup> |
| EPDM Foamtape (zelfklevende)                                 | 80 mm   | 50 m <sup>1</sup> |
| EPDM Foamtape (zelfklevende)                                 | 100 mm  | 25 m <sup>1</sup> |
| EPDM Foamtape (zelfklevende)                                 | 130 mm  | 25 m <sup>1</sup> |
| Rockpanel Graffiti Cleaner                                   |         | 780 ml            |
| Rockpanel kantenlak (Alleen voor Rockpanel standaardkleuren) |         | 500 ml            |

## PANELEN OP MAAT

Rockpanel biedt de mogelijkheid om panelen op maat te maken (met uitzondering van Rockpanel Uni en Rockpanel Lines<sup>2</sup>). De lengte kan al naargelang uw projectbehoeften worden aangepast. Dankzij het innovatieve productieproces van Rockpanel kunnen de platen ook geleverd worden in elke lengte tussen 1700 en 3050 mm met een minimale afname van 300 m<sup>2</sup> (per formaat/ kleur). Contacteer uw Rockpanel vertegenwoordiger voor actuele levertijden en minimale bestelhoeveelheid.

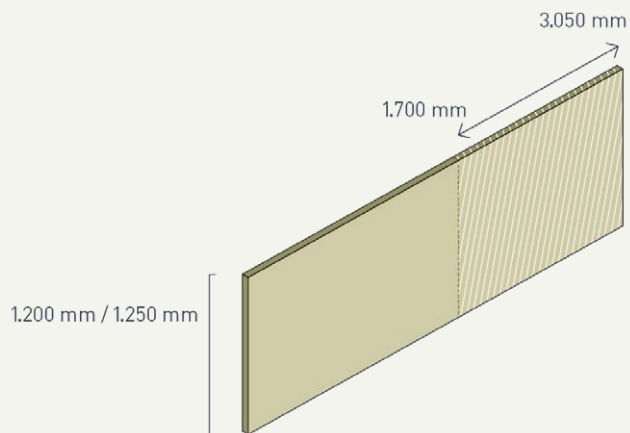

(Rockpanel Chameleon is niet beschikbaar in plaatbreedte 1250 mm)

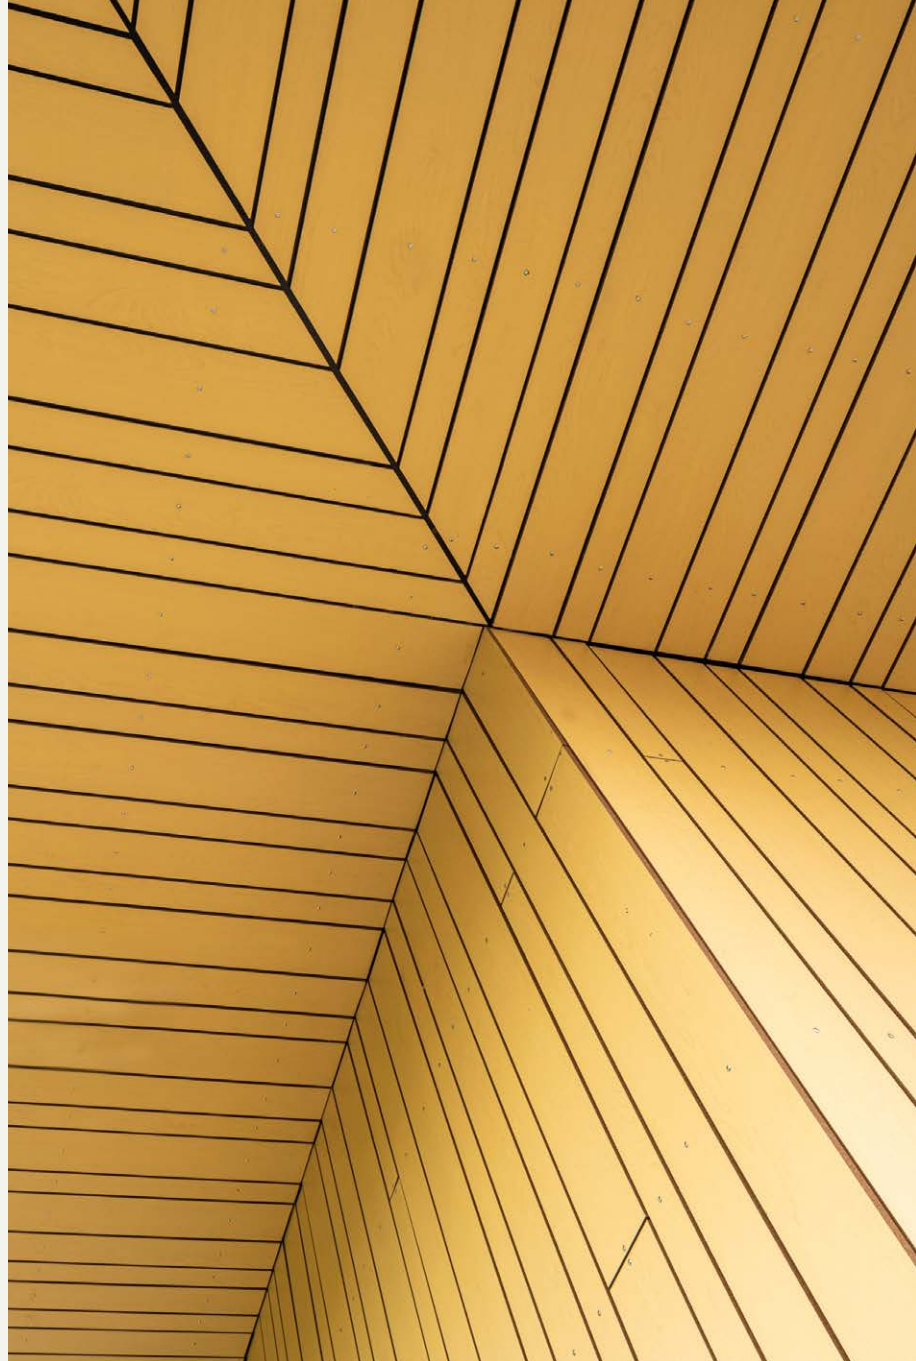

Op **www.rockpanel.be** is alle informatie over Rockpanel gevelbekleding binnen handbereik. Informatie over productoplossingen, toepassingen en ondersteunende services als actuele documentatie, bestekteksten en CAD tekeningen zijn snel toegankelijk.

## Instructiegids

De compacte instructiegids is een compleet naslagwerk over het werken en installeren met Rockpanel plaatmateriaal. Een downloadbare versie kunt u vinden op: **www.rockpanel.be**.

## BIM-bestanden

Building Information Modelling (BIM) is een belangrijk aspect van de planning en uitvoering van bouwprojecten. Om te helpen bij dit proces biedt de website van Rockpanel BIM-databestanden voor het volledige assortiment van onze gevelpanelen, die u kunt openen en invoegen in digitale bouwmodellen. De BIM-databestanden kunt u downloaden van de website.

## Aanvragen van monsters

Vraag een gewenst productmonster aan via **www.rockpanel.be/contact**.

## ETA en CE-markering

De panelen van Rockpanel zijn geëvalueerd en goedgekeurd op basis van de EOTA-procedure voor innovatieve producten en volgens European Assessment beoordelingsdocument (EAD) nr. 090001-00-0404. Op basis van deze beoordelingsrichtlijn hebben de producten van Rockpanel een Europese technische beoordeling (ETA) verworven. Alle producten van Rockpanel hebben op basis van deze ETA een prestatieverklaring en CE-markering en daarmee voldoen de producten aan de gestelde Europese eisen voor bouwmaterialen in geheel Europa.

### ETA en beschrijving:

Bij het gebruik van de panelen van Rockpanel moet de ETA gevolgd worden. Wil je graag meer weten over het laatste nieuws en updates over onze ETA's? Ga dan naar de website van Rockpanel. Bekijk de panelen van Rockpanel en de bijbehorende ETA-nummers hieronder.

- ETA-18/0883: Rockpanel Premium A2, zichtbaar bevestigd
- ETA-25/1032: Rockpanel Premium A2, onzichtbaar bevestigd
- ETA-24/0911: Rockpanel Plankclip A2 9 mm
- ETA-24/0910: Rockpanel Colours, en ProtectPlus A2 8 mm
- ETA-08/0343: Rockpanel Uni Durable 6 mm
- ETA-13/0648: Rockpanel Durable Natural 10 mm
- ETA-13/0204: Rockpanel Lines<sup>2</sup> 10 mm

Rockpanel biedt projectgarantie van 10 jaar op het hoofdassortiment. Voor Rockpanel Premium geldt een garantietermijn van 15 jaar. Om in aanmerking te komen voor deze garanties dien je jouw project bij ons te registreren. Heb je meer informatie nodig of wil je het formulier voor de projectgarantie aanvragen? Neem dan contact op met onze klantenservice.

- Rockpanel Woods
- Rockpanel Stones
- Rockpanel Premium

- Rockpanel Uni
- Rockpanel Colours
- Rockpanel Lines<sup>2</sup>
- Rockpanel Structures

Heeft u vragen of heeft u meer informatie nodig?  
Neem dan contact op met onze klantenservice.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze brochure is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kunnen wij niet de volledigheid en juistheid van de opgenomen informatie garanderen. Prijs en product wijzigingen zijn voorbehouden. Afbeeldingen, kleuren, beschrijvingen en opgaven met betrekking tot afmetingen, eigenschappen e.d. gelden alleen bij benadering en zijn niet bindend. Alle informatie in deze brochure is auteursrechtelijk beschermd. De meest actuele informatie is te vinden op de Rockpanel websites via [www.rockpanel.com](http://www.rockpanel.com). Deze brochure, de daarin opgenomen teksten, foto's, andere informatie en/of gedeelten daarvan mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rockpanel niet worden gereproduceerd, gewijzigd of gepubliceerd.

[illegible]

## MADE FROM STONE.



**Rockpanel®**

Part of ROCKWOOL Group

**[www.rockpanel.be](http://www.rockpanel.be)**

Meer weten over ons? Bekijk dan onze inspirerende projecten en vraag productstalen aan.



**[www.instagram.com/rockpanel](https://www.instagram.com/rockpanel)**

Laat u inspireren.



**[www.facebook.com/rockpanel](https://www.facebook.com/rockpanel)**

Wees als eerste op de hoogte.



**[www.x.com/rockpanel](https://www.x.com/rockpanel)**

Voor het laatste nieuws en updates.



**[www.linkedin.com](https://www.linkedin.com)**

Netwerken en interactie.