Keralit®
GEVEL- EN DAKRANDPANELEN

Technisch productblad

Dakrand panelen





Eigenschappen

- Onderhoudsarm
- Nooit meer schilderen
- Eenvoudige montage
- Kleurvast en weerbestendig
- Milieuvriendelijk
- Lange levensduur
- 10 jaar garantie

Materiaal

De basis van Keralit is gemaakt van het gepatenteerde Fiberyl®. Deze grondstof ontstaat uit een unieke mix van duurzame kunststoffen en staat onder voortdurende ISO 9001 controle. Fiberyl® zorgt voor een oersterk paneel dat bestand is tegen alle weersinvloeden. Met name krimp en uitzetting zijn hierdoor tot een minimum beperkt. De toplaag bestaat uit een UV- en weerbestendige folie.

Toepassingsgebied

Keralit Dakrandpanelen zijn duurzaam en milieuvriendelijk voor toepassingen bij renovatie en bij nieuwbouw als dakrand- en overstek paneel.




Technische specificaties

Bestelnummer	2821 / 2825 / 2831 / 2835
Werkende breedte	200 / 250 / 300 / 350 mm
Dikte	10 mm
Bevestigingsafstand	30 cm h.o.h.
Lengte dakrandpaneel	600 cm
Montage	horizontaal
Kleuren	17

Verwerking	min. +5°C t/m max. +30°C
Uitzettingscoëfficiënt	0,026 mm/m/°C
Dikte toplaag	200 µm
Krasvastheid	>20 cN
Kleurechtheid	Schaal 4 à 5, UV-bestendig
Vochtopname	Nihil
Garantie	10 jaar

Principedetails en bestekteksten	keralit.nl/principedetails

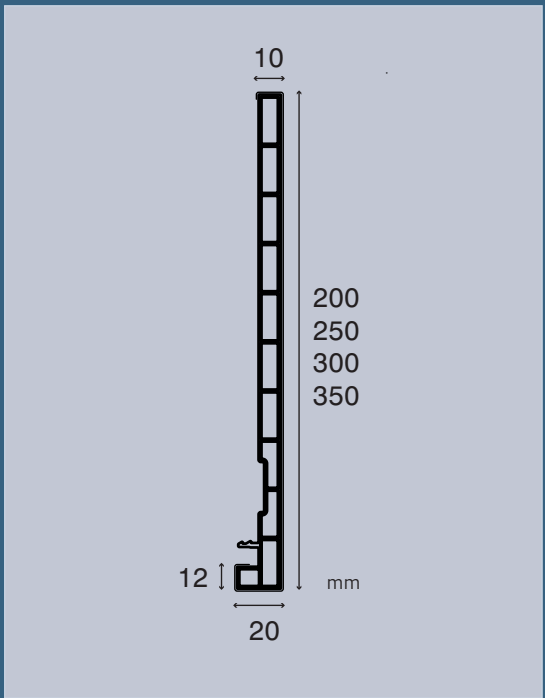

Keralit
GEVEL- EN DAKRANDPANELEN

Postbus 57
NL-7700 AB Dedemsvaart
Tel. 0523 - 615 631
info@keralit.nl
keralit.nl

Keralit is een product van HEERING

KER045e-2508