komfovent

Verso CF 5000 V C5


Nominaal debiet volgens ErP 2018, m³/h	5025
Nominaal debiet volgens ErP 2018, l/s	1396
Vermogen elektr. verwarmer, kW / dT, °C	15/6,9
Voedingsspanning HE, V	3~400
Voedingsspanning HW, V	3~400
Max. bedrijfsstroom HE, A	33,5
Max. bedrijfsstroom HW, A	12,1
Voedingskabel E, mm²	5×6
Voedingskabel W, mm²	5×1,5
Opgenomen vermogen ventilatoren bij maximaal debiet, W	1850
Geluidsvermogenniveau, L_{WA}, dB(A)	52
Geluidsdrukniveau, L_{PA}, dB(A), (3 m)	41
Filterafmetingen B×H×L, mm	650×450×92 (×2)
Filterklasse toevoer	ePM1 60 (F7)
Filterklasse afzuig	ePM10 50 (M5)
Afmetingen unit B×H×L, mm	1400×1541×2315
Paneeldikte, mm	45
Onderhoudsruimte, mm	1 500
Gewicht unit, kg	680





Prestaties

Verso CF 5000 V met standaarduitrusting

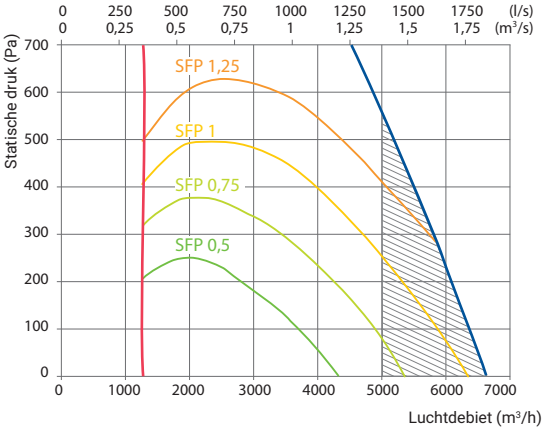

Voldoet niet aan ErP2018-eisen

Temperatuurrendement

	Winter					Zomer		
Buitentemperatuur, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Na warmtewisselaar, °C	14,8	15,7	16,2	17	17,9	22,6	23,5	24,4

Binnen +22 °C, 20 % RV


Change-over water/DX verwarmings-/koelbatterij (HCW/HCDX)

	Winter	Zomer	Winter	Zomer
Watertemperatuur in/uit, °C	60/40	7/12	–	–
Condensatie-/verdampingstemp., °C	–	–	45	45/5
Vermogen, kW	12,2	31,2	12,2	33,7
Maximaal vermogen, kW	40,6	38,6	25,7	35,2
Drukverlies, kPa	1	27,5	–	–
Luchttemperatuur in/uit, °C	14,8 / 22	30 / 18	14,8 / 22	30 / 18
Aansluiting, ” / mm	1 ¼		2×⅝/2×22	


Toebehoren

Afsluitklep		SRU-M-1100×300+LF24/LM24
Geluiddemper	ODA/ETA	STS-IXY5BU-1250-300-700-S
	SUP/EHA	STS-11XAMR-1250-300-1250-S
PPU		PPU-HW-3R-20-4-W2
Waterkoeler		DCW-4,5-30
2-wegklep		VVP45.25-10.0+SSC161.05HF
DX-koeler		DCF-4,5-31-2
Koelunit voor kanaalkoeler		2×MOU-55HFN8a+KA8142
Koelunit voor geïntegreerde DX-koeler		2×MOU-55HFN8a+KA8142

Weergave rechts (R1)

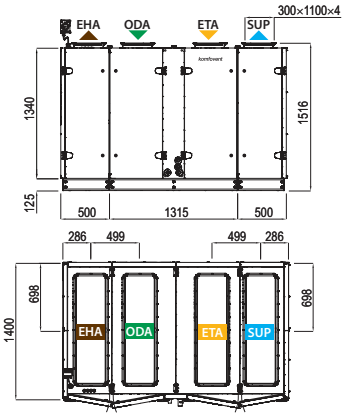

Weergave links (L1)



ODA – buitenluchtaanzuig **SUP** – toevoerlucht **ETA** – afzuiglucht binnen **EHA** – afvoerlucht

De meest recente gegevens kunnen gecontroleerd worden in de laatste versie van de selectiesoftware. UAB KOMFOVENT behoudt zich het recht voor parameters en afmetingen te wijzigen bij de verbetering van de units.
Vertaling door Uniconstruct van de originele technische fiche van de fabrikant Komfovent (Verso CF 5000 V C5, versie DS-26-09). Bij verschil geldt de originele versie.