
komfovent

Verso R 1500 F C5


Nominaal debiet volgens ErP 2018, m³/h	1500
Nominaal debiet volgens ErP 2018, l/s	417
Vermogen elektr. verwarmer, kW / dT, °C	6/11,7
Voedingsspanning HE, V	3~400
Voedingsspanning HW, V	1~230
Max. bedrijfsstroom HE, A	12,1
Max. bedrijfsstroom HW, A	3,8
Voedingskabel E, mm²	5×2,5
Voedingskabel W, mm²	3×1,5
Opgenomen vermogen ventilatoren bij maximaal debiet, W	350
Geluidsvermogenniveau, L_{WA}, dB(A)	46
Geluidsdrukniveau, L_{PA}, dB(A), (3 m)	37
Filterafmetingen B×H×L, mm	472×402×96
Filterklasse toevoer	ePM1 60 (F7)
Filterklasse afzuig	ePM10 50 (M5)
Afmetingen unit B×H×L, mm	1039×480×1796
Paneeldikte, mm	45
Onderhoudsruimte, mm	660
Gewicht unit, kg	195



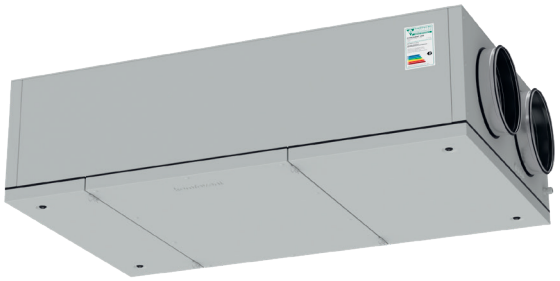

Prestaties

Verso R 1500 F met standaarduitrusting

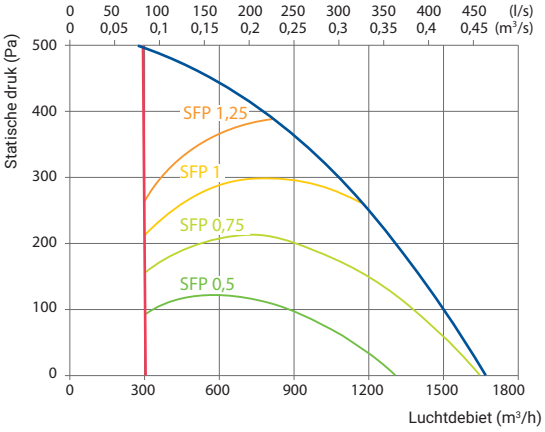

Temperatuurrendement

	Winter					Zomer		
Buitentemperatuur, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Na warmtewisselaar, °C	13,2	14,8	15,7	16,7	17,7	22,6	23,6	24,6

Binnen +22 °C, 20 % RV

Warmwater-kanaalverwarmer *

	Winter		
Watertemperatuur in/uit, °C	80/60	70/50	60/40
Vermogen, kW	4,9	4,9	4,9
Debiet, dm³/h	213	212	211
Drukverlies, kPa	10,9	8,9	9
Luchttemperatuur in/uit, °C		13,2 / 22,0	
Maximaal vermogen, kW	13,8	11,3	8,7
Aansluiting, ”		½	


* Optie

Toebehoren


Afsluitklep		AGUJ-M-315+LF24/LM24
Geluiddemper	ODA/EHA	AGS-315-100-1200-M
	SUP/ETA	AGS-315-100-900-M
Waterverwarmer		DH-315
PPU		PPU-HW-3R-15-1,6-W2
Waterkoeler		DCW-1,4-9
2-wegklep		VVP47.20-4,0+SSF161.05HF
DX-koeler		DCF-1,4-10
Koelunit voor kanaalkoeler		MOU-36HFN8a+KA8142

Weergave rechts (R1)


Zicht vanaf inspectiezijde

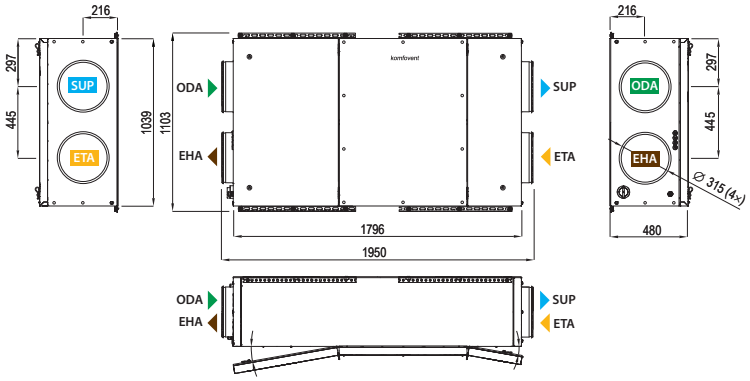

Weergave links (L1)

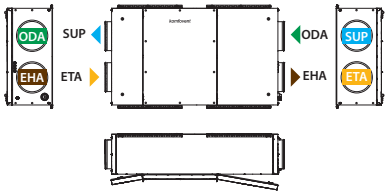

Montageposities



ODA – buitenluchtaanzuig **SUP** – toevoerlucht **ETA** – afzuiglucht binnen **EHA** – afvoerlucht

De meest recente gegevens kunnen gecontroleerd worden in de laatste versie van de selectiesoftware. UAB KOMFOVENT behoudt zich het recht voor parameters en afmetingen te wijzigen bij de verbetering van de units.
Vertaling door Uniconstruct van de originele technische fiche van de fabrikant Komfovent (Verso R 1500 F C5, versie DS-26-07). Bij verschil geldt de originele versie.