komfovent

Verso R 7000 V C5


Nominaal debiet volgens ErP 2018, m³/h	7000
Nominaal debiet volgens ErP 2018, l/s	1944
Vermogen elektr. verwarmer, kW / dT, °C	15/6,3
Voedingsspanning HE, V	3~400
Voedingsspanning HW, V	3~400
Max. bedrijfsstroom HE, A	34,9
Max. bedrijfsstroom HW, A	13,5
Voedingskabel E, mm²	5×10
Voedingskabel W, mm²	5×2,5
Opgenomen vermogen ventilatoren bij maximaal debiet, W	1287
Geluidsvermogenniveau, L_{WA}, dB(A)	61
Geluidsdrukniveau, L_{PA}, dB(A), (3 m)	50
Filterafmetingen B×H×L, mm	467×701-8×500 (×3) 700×547-8×320 (×2)
Filterklasse toevoer	ePM1 60 (F7)
Filterklasse afzuig	ePM10 60 (M5)
Afmetingen unit B×H×L, mm	1505×1533×2204
Paneeldikte, mm	50
Onderhoudsruimte, mm	1400
Gewicht unit, kg	700





Prestaties

Verso R 7000 V met standaarduitrusting

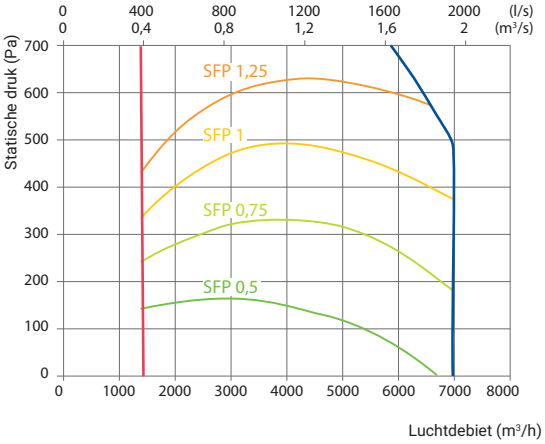

Toebehoren

Afsluitklep		SRU-M-1200×300+LF24/LM24
Geluiddemper	ODA/ETA	STS-IVR3BA-1200-600-700-S
	SUP/EHA	STS-IVR3BA-1200-600-1250-S
PPU		PPU-HW-3R-20-4,0-W2
Waterkoeler		DCW-7,0-47
2-wegklep		VVP45.32-16.0+SSC161.05HF
DX-koeler		DCF-7,0-48-3
Koelunit voor kanaalkoeler		3×MOU-55HFN8a+KA8142
Koelunit voor geïntegreerde DX-koeler		3×MOU-55HFN8a+KA8142

Temperatuurrendement


	Winter					Zomer		
Buitentemperatuur, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Na warmtewisselaar, °C	12,7	14,3	15,4	16,4	17,4	22,6	23,7	24,7

Binnen +22 °C, 20 % RV


Change-over water/DX verwarmings-/koelbatterij (HCW/HCDX)

	Winter	Zomer	Winter	Zomer
Watertemperatuur in/uit, °C	60/40	7/12	–	–
Condensatie-/verdampingstemp., °C	–	–	45	45/5
Vermogen, kW	22	43,5	22	48
Maximaal vermogen, kW	53,6	47,8	41,8	60,7
Drukverlies, kPa	1	30,3	–	–
Luchttemperatuur in/uit, °C	12,7/22	30/18	12,7/22	30/18
Aansluiting, ” / mm	1¼		3×⅝ / 2×22	

Weergave rechts (R1)

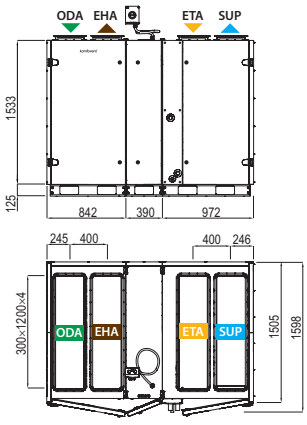

Weergave links (L1)



ODA – buitenluchtaanzuig **SUP** – toevoerlucht **ETA** – afzuiglucht binnen **EHA** – afvoerlucht

De meest recente gegevens kunnen gecontroleerd worden in de laatste versie van de selectiesoftware. UAB KOMFOVENT behoudt zich het recht voor parameters en afmetingen te wijzigen bij de verbetering van de units.

Vertaling door Uniconstruct van de originele technische fiche van de fabrikant Komfovent (Verso R 7000 V C5, versie DS-26-07). Bij verschil geldt de originele versie.

DS-26-07