
komfovent

Domekt CF 200 F C8

Maximaal debiet, m³/h	202
Maximaal debiet, l/s	56
Referentiedebiet, m³/s	0,039
Referentiedrukverschil, Pa	50
SPI, W/(m³/h)	0,19
Thermisch rendement warmteterugwinning, %	90
Vermogen elektr. verwarmer, kW / dT, °C	0,5/10,3
Voedingsspanning, V	1~230
Max. bedrijfsstroom HE, A	3,2
Voedingskabel, mm²	3×1,5
Opgenomen vermogen ventilatoren bij maximaal debiet, W	41
Opgenomen vermogen ventilatoren bij referentiedebiet, W	14
Geluidsvermogenniveau, L_{WA}, dB(A)	42
Geluidsdrukniveau, L_{PA}, dB(A), (3 m)	31
Filterafmetingen B×H×L, mm	250×232×46
Filterklasse toevoer	ePM1 60 (F7)
Filterklasse afzuig	ePM10 50 (M5)
Afmetingen unit B×H×L, mm	560×294×1100
Onderhoudsruimte, mm	300
Gewicht unit, kg	28












Prestaties

Unit met standaarduitrusting

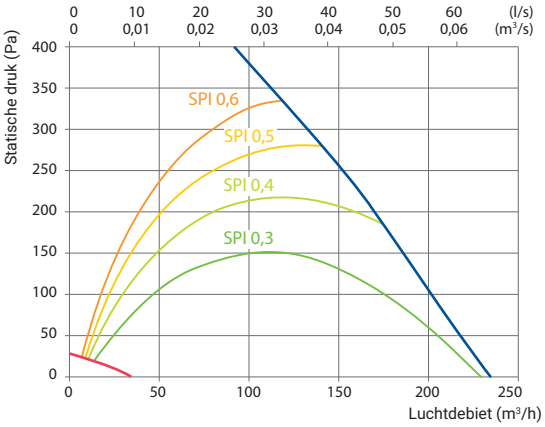

Temperatuurrendement

	Winter					Zomer		
Buitentemperatuur, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Na warmtewisselaar, °C	17,5	18,3	18,8	19,3	19,8	22,3	22,8	23,4


binnen +22 °C, 20 % RV

Toebehoren

Afsluitklep		AGUJ-M-160+TF230/CM230
Geluiddemper	ODA/ETA	ASTS-160-600-M
	SUP/EHA	ASTS-160-900-M
Waterverwarmer		DH-160
PPU		PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-wegklep (verwarmer)		VVP47.10-0,25+SSF161.05HF
Buitenrooster		LD-160

Weergave links (L1)

Zicht vanaf inspectiezijde

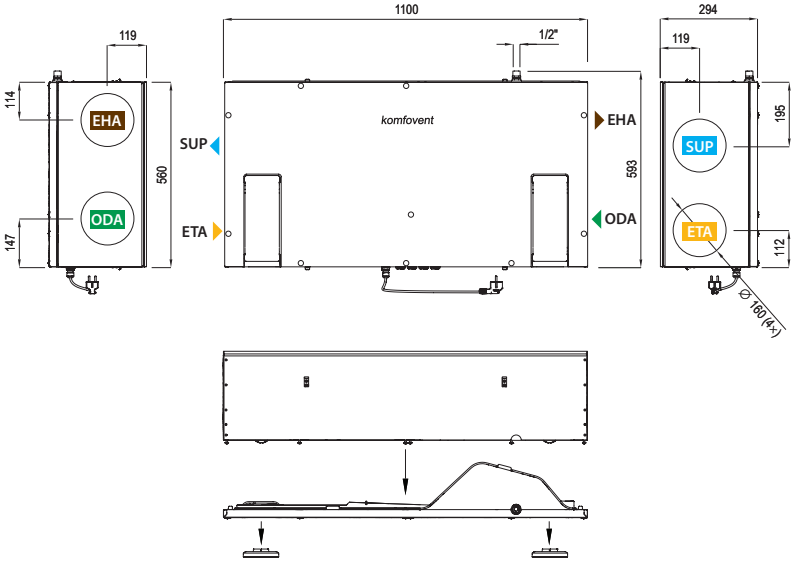

Montage-posities



ODA – buitenluchtaanzuig **SUP** – toevoerlucht **ETA** – afzuiglucht binnen **EHA** – afvoerlucht

De meest recente gegevens kunnen gecontroleerd worden in de laatste versie van de selectiesoftware. UAB KOMFOVENT behoudt zich het recht voor parameters en afmetingen te wijzigen bij de verbetering van de units.
Vertaling door Uniconstruct van de originele technische fiche van de fabrikant Komfovent (Domekt CF 200 F C8, versie DS-26-03). Bij verschil geldt de originele versie.