
komfovent

Domekt R 150 F C8

Maximaal debiet, m³/h	150
Maximaal debiet, l/s	42
Referentiedebiet, m³/s	0,029
Referentiedrukverschil, Pa	50
SPI, W/(m³/h)	0,34
Thermisch rendement warmteterugwinning, %	82
Vermogen elektr. verwarmer, kW / dT, °C	0,5/13,9
Voedingsspanning, V	1~230
Max. bedrijfsstroom HE, A	3,2
Voedingskabel, mm²	3×1,5
Opgenomen vermogen ventilatoren bij maximaal debiet, W	41
Opgenomen vermogen ventilatoren bij referentiedebiet, W	17
Geluidsvermogenniveau, L_{WA}, dB(A)	43
Geluidsdrukniveau, L_{PA}, dB(A), (3 m)	32
Filterafmetingen B×H×L, mm	225×172×46
Filterklasse toevoer	ePM1 60 (F7)
Filterklasse afzuig	ePM10 50 (M5)
Afmetingen unit B×H×L, mm	460×280×780
Onderhoudsruimte, mm	780
Gewicht unit, kg	29










Prestaties
Unit met standaarduitrusting

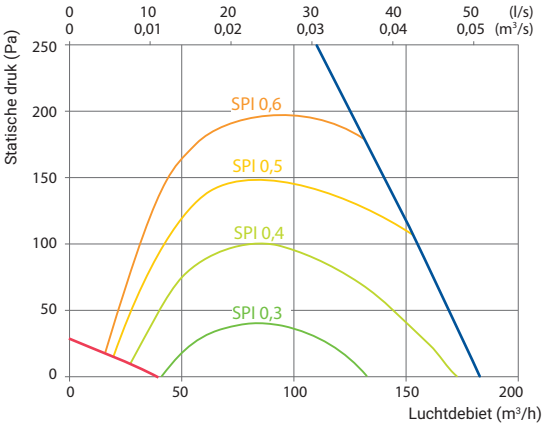

Temperatuurrendement


	Winter					Zomer		
Buitentemperatuur, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Na warmtewisselaar, °C	13,9	15,4	16,3	17,2	18,1	22,5	23,4	24,3


binnen +22 °C, 20 % RV

Toebehoren


Afsluitklep		AGUJ-M-160+TF230/CM230
Geluiddemper	ODA/ETA	ASTS-160-600-M
	SUP/EHA	ASTS-160-900-M
Waterverwarmer		DH-160
PPU		PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-wegklep (verwarmer)		VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Buitenrooster		LD-160

Weergave rechts (R1)
Zicht vanaf inspectiezijde

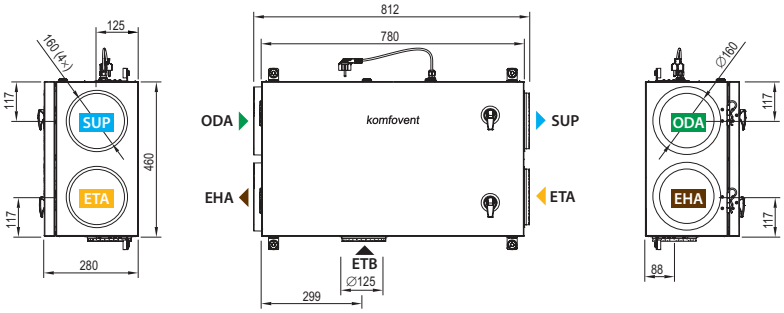




Montageposities



Weergave links (L1)

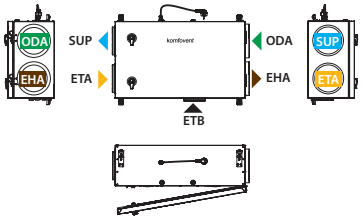

ODA – buitenluchtaanzuig **SUP** – toevoerlucht **ETA** – afzuiglucht binnen **EHA** – afvoerlucht **ETB** – extra afzuigaansluiting (bypass – afzuiging zonder warmteterugwinning)

De meest recente gegevens kunnen gecontroleerd worden in de laatste versie van de selectiesoftware. UAB KOMFOVENT behoudt zich het recht voor parameters en afmetingen te wijzigen bij de verbetering van de units.
Vertaling door Uniconstruct van de originele technische fiche van de fabrikant Komfovent (Domekt R 150 F C8, versie DS-26-03). Bij verschil geldt de originele versie.