
komfovent

Domekt R 200 V C8

Maximaal debiet, m³/h	233
Maximaal debiet, l/s	65
Referentiedebiet, m³/s	0,05
Referentiedrukverschil, Pa	50
SPI, W/(m³/h)	0,29
Thermisch rendement warmteterugwinning, %	80
Vermogen elektr. verwarmer, kW / dT, °C	0,5/8,1
Voedingsspanning, V	1~230
Max. bedrijfsstroom HE, A	3,9
Voedingskabel, mm²	3×1,5
Opgenomen vermogen ventilatoren bij maximaal debiet, W	63
Opgenomen vermogen ventilatoren bij referentiedebiet, W	23
Geluidsvermogenniveau, L_{WA}, dB(A)	38
Geluidsdrukniveau, L_{PA}, dB(A), (3 m)	28
Filterafmetingen B×H×L, mm	285×125×46
Filterklasse toevoer	ePM1 60 (F7)
Filterklasse afzuig	ePM10 50 (M5)
Afmetingen unit B×H×L, mm	325×607×600
Onderhoudsruimte, mm	300
Gewicht unit, kg	39










Prestaties

Unit met standaarduitrusting

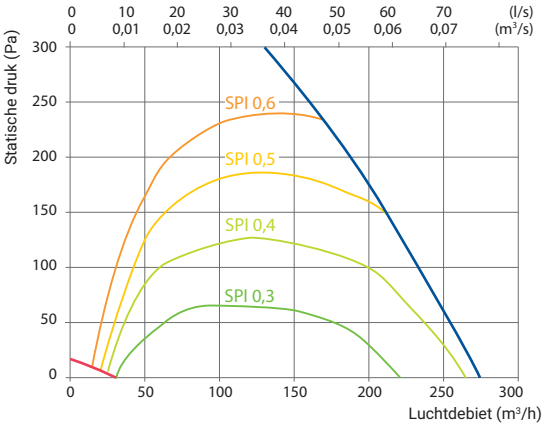

Temperatuurrendement


	Winter					Zomer		
Buitentemperatuur, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Na warmtewisselaar, °C	12,9	14,5	15,5	16,5	17,5	22,6	23,6	24,6

binnen +22 °C, 20 % RV


Toebehoren

Afsluitklep		AGUJ-M-125+TF230/CM230
Geluiddemper	ODA/ETA	ASTS-125-600-M
	SUP/EHA	ASTS-125-900-M
Waterverwarmer		DH-125
PPU		PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-wegklep (verwarmer)		VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Dampkap		392-12
Adapter		392-12
Dampkap		Monolit
Adapter		Monolit
Luchtverdeelkast		OSD-200VE/OSD2-200VE
Buitenrooster		LD-125

Weergave rechts (R1)

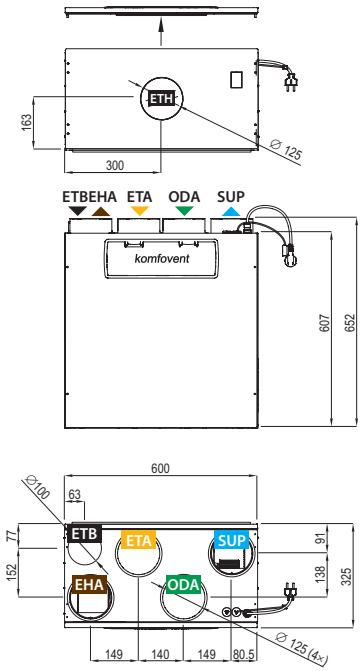

Weergave links (L1)



ODA – buitenluchtaanzuig **SUP** – toevoerlucht **ETA** – afzuiglucht binnen **EHA** – afvoerlucht **ETB** – extra afzuigaansluiting (bypass – afzuiging zonder warmteterugwinning) **ETH** – aansluiting dampkap (bypass – afzuiging zonder warmteterugwinning)

De meest recente gegevens kunnen gecontroleerd worden in de laatste versie van de selectiesoftware. UAB KOMFOVENT behoudt zich het recht voor parameters en afmetingen te wijzigen bij de verbetering van de units.
Vertaling door Uniconstruct van de originele technische fiche van de fabrikant Komfovent (Domekt R 200 V C8, versie DS-26-03). Bij verschil geldt de originele versie.