
komfovent

Domekt S 800 F C5

Maximaal debiet, m³/h	790
Maximaal debiet, l/s	219
Referentiedebiet, m³/s	0,161
Referentiedrukverschil, Pa	50
SPI, W/(m³/h)	0,14
Opgenomen vermogen ventilatoren bij maximaal debiet, W	181
Opgenomen vermogen ventilatoren bij referentiedebiet, W	75
Filterafmetingen B×H×L, mm	371×287×46
Afmetingen unit B×H×L, mm	475×350×973
Onderhoudsruimte, mm	400
Gewicht unit, kg	37







Akoestische gegevens

A-gewogen geluidsvermogenniveau L_{WA}, dB(A) bij referentiedebiet

Toevoer inlaat	60
Toevoer uitlaat	66
Behuizing	44

A-gewogen geluidsdrukniveau L_{PA}, dB(A)
Ruimte van 10 m² met normale isolatie, afstand tot behuizing – 3 m.

Omgeving	33

Technische gegevens


Toevoerlucht luchtbehandelingsunit	Voedings-spanning, V	Luchtverwarmer vermogen, kW	Max. bedrijfs-stroom, A	ΔT, °C
Domekt S 800 F-HE/6	3~400	6,0	10,3	30,3
Domekt S 800 F-HE/9	3~400	9,0	14,6	45,5
Domekt S 800 F-HW	1~230	–	1,9	–


Warmwaterverwarmer

Watertemperatuur in/uit, °C	80/60	70/50	60/40
Vermogen, kW	6,3	5,2	4,1
Debiet, dm³/h	277	230	181
Drukverlies, kPa	4,8	3,8	3
Luchttemperatuur in/uit, °C	-5/20,0	-5/15,9	-5/11,6
Maximaal vermogen, kW	6,3	5,2	4,1
Aansluiting, ”		½	

Prestaties

Unit met standaarduitrusting

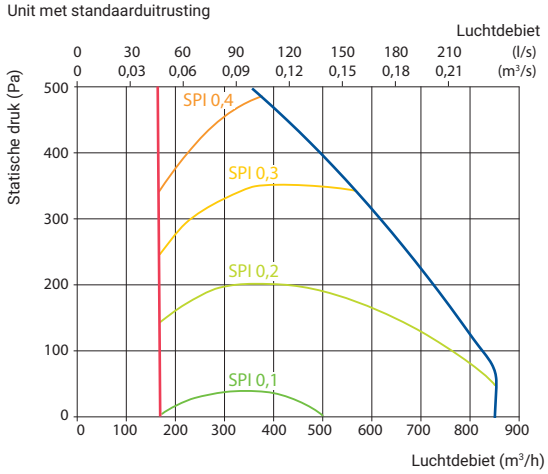


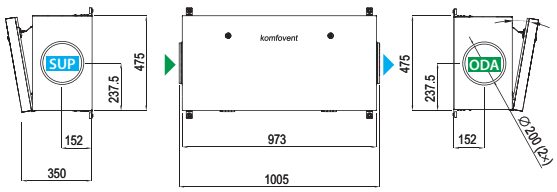

Toebehoren

Afsluitklep		AGUJ-M-200+LF24/CM24
Geluiddemper	ODA	ASTS-200-600-M
	SUP	ASTS-200-900-M
PPU		PPU-HW-3R-15-1.6-W2
Waterkoeler		DCW-0,9-6
2-wegklep		VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
Buitenrooster		LD-200
DX-koeler		DCF-0,9-6
Koelunit		MOU-18HFN8+KA8142

Montage-posities



2 3 enkel met waterverwarmer

▶ **ODA** – buitenluchtaanzuig ▶ **SUP** – toevoerlucht

De meest recente gegevens kunnen gecontroleerd worden in de laatste versie van de selectiesoftware. UAB KOMFOVENT behoudt zich het recht voor parameters en afmetingen te wijzigen bij de verbetering van de units.
Vertaling door Uniconstruct van de originele technische fiche van de fabrikant Komfovent (Domekt S 800 F C5, versie DS-26-03). Bij verschil geldt de originele versie.