
Verso R 1000 FSA C5


Nominaal debiet volgens ErP 2018, m³/h	1000
Nominaal debiet volgens ErP 2018, l/s	278
Vermogen elektr. verwarmer, kW / dT, °C	2/5,8
Voedingsspanning HE, V	1~230
Max. bedrijfsstroom HE, A	12,2
Voedingskabel E, mm²	3×1,5
Opgenomen vermogen ventilatoren bij maximaal debiet, W	115
Geluidsvermogenniveau, L_{WA}, dB(A)	39
Geluidsdrukniveau, L_{PA}, dB(A), (3 m)	29
Filterafmetingen B×H×L, mm	472×402×96
Filterklasse toevoer	ePM1 60 (F7)
Filterklasse afzuig	ePM10 50 (M5)
Afmetingen unit B×H×L, mm	1040×480×2994
Paneeldikte, mm	45
Onderhoudsruimte, mm	660
Gewicht unit, kg	238



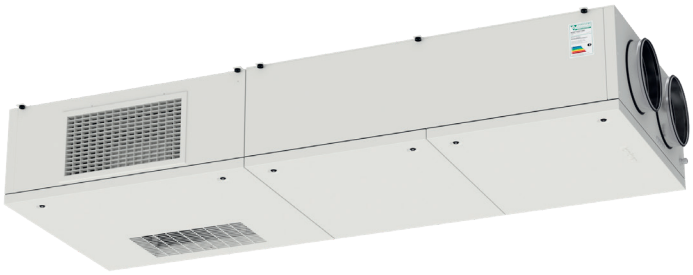

Prestaties

Verso R 1000 FSA met standaarduitrusting

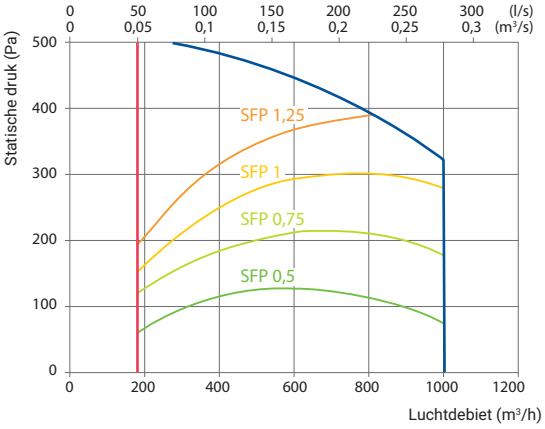


Temperatuurrendement


	Winter					Zomer		
Buitentemperatuur, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Na warmtewisselaar, °C	13	14,6	15,6	16,6	17,6	22,6	23,6	24,6

Binnen +22 °C, 20 % RV

Weergave rechts (R1)

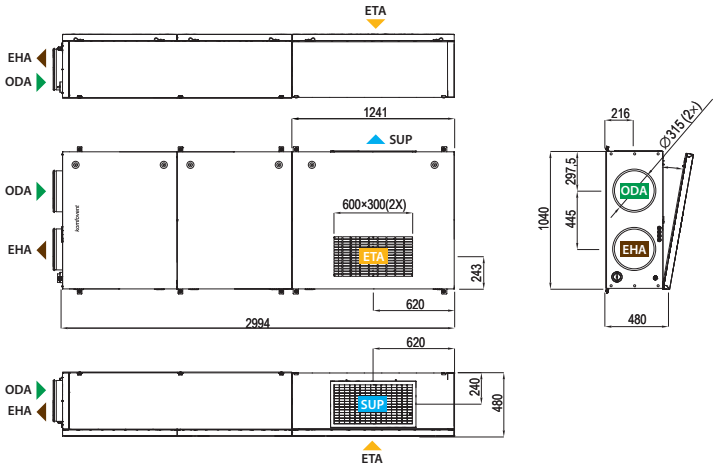


Weergave links (L1)

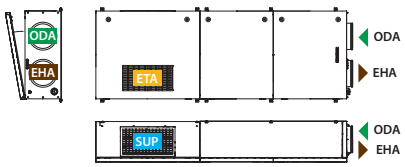

Toebehoren

Afsluitklep	AGUJ-M-315+LM24
Buitenrooster	LD-315

Montageposities



ODA – buitenluchtaanzuig **SUP** – toevoerlucht **ETA** – afzuiglucht binnen **EHA** – afvoerlucht

De meest recente gegevens kunnen gecontroleerd worden in de laatste versie van de selectiesoftware. UAB KOMFOVENT behoudt zich het recht voor parameters en afmetingen te wijzigen bij de verbetering van de units.
Vertaling door Uniconstruct van de originele technische fiche van de fabrikant Komfovent (Verso R 1000 FSA C5, versie DS-26-07). Bij verschil geldt de originele versie.