
komfovent

Verso R 2000 F C5


Nominaal debiet volgens ErP 2018, m³/h	2070
Nominaal debiet volgens ErP 2018, l/s	575
Vermogen elektr. verwarmer, kW / dT, °C	7,5/9,3
Voedingsspanning HE, V	3~400
Voedingsspanning HW, V	1~230
Max. bedrijfsstroom HE, A	16,8
Max. bedrijfsstroom HW, A	6,3
Voedingskabel E, mm²	5×2,5
Voedingskabel W, mm²	3×1,5
Opgenomen vermogen ventilatoren bij maximaal debiet, W	670
Geluidsvermogenniveau, L_{WA}, dB(A)	59
Geluidsdrukniveau, L_{PA}, dB(A), (3 m)	48
Filterafmetingen B×H×L, mm	560×420×96
Filterklasse toevoer	ePM1 60 (F7)
Filterklasse afzuig	ePM10 50 (M5)
Afmetingen unit B×H×L, mm	1210×527×2060
Paneeldikte, mm	50
Onderhoudsruimte, mm	400
Gewicht unit, kg	230



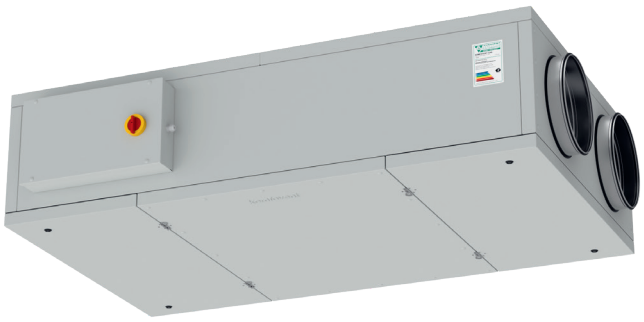

Prestaties

Verso R 2000 F met standaarduitrusting

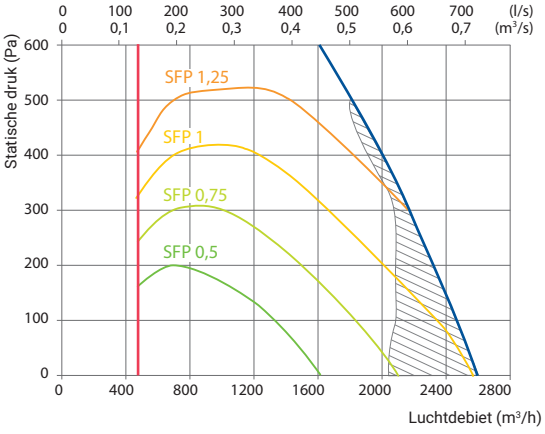

Voldoet niet aan ErP2018-eisen

Temperatuurrendement

	Winter					Zomer		
Buitentemperatuur, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Na warmtewisselaar, °C	14,9	16,2	17,0	17,8	18,5	22,5	23,3	24,0

Binnen +22 °C, 20 % RV

Warmwater-kanaalverwarmer *


	Winter		
Watertemperatuur in/uit, °C	80/60	70/50	60/40
Vermogen, kW	5,0	5,0	5,0
Debiet, dm³/h	221	220	219
Drukverlies, kPa	12,2	12,3	12,4
Luchttemperatuur in/uit, °C		14,9/22	
Maximaal vermogen, kW	17,2	13,9	10,5
Aansluiting, ”		½	

* Optie

Toebehoren

Afsluitklep		AGUJ-M-355+LF24/LM24
Geluiddemper	ODA/ETA	AGS-355-100-900-M
	SUP/EHA	AGS-355-100-1200-M
Waterverwarmer		DH-355
PPU		PPU-HW-3R-15-1,6-W2
Waterkoeler		DCW-2,0-13
Water verwarmer-koeler		DHCW-355
2-wegklep		VVP47.20-4,0+SSF161.05HF
DX-koeler		DCF-2,0-14
Koelunit voor kanaalkoeler		MOU-48HFN8a+KA8142


Montageposities




2 3 4 enkel met waterverwarmer

Weergave rechts (R1)

Zicht vanaf inspectiezijde

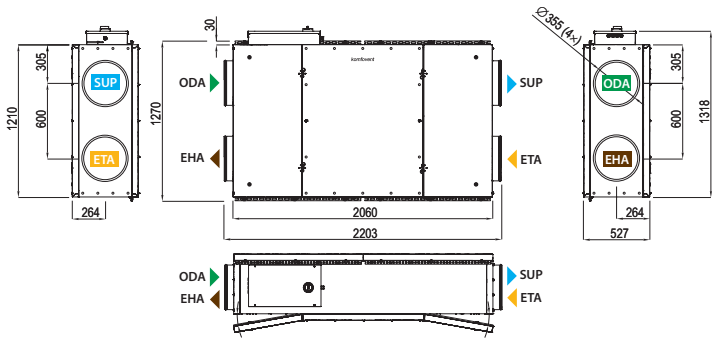

Weergave links (L1)

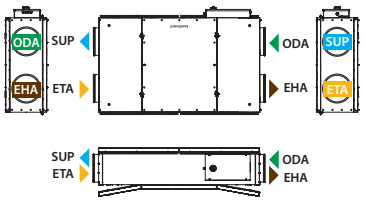

ODA – buitenluchtaanzuig **SUP** – toevoerlucht **ETA** – afzuiglucht binnen **EHA** – afvoerlucht

De meest recente gegevens kunnen gecontroleerd worden in de laatste versie van de selectiesoftware. UAB KOMFOVENT behoudt zich het recht voor parameters en afmetingen te wijzigen bij de verbetering van de units.
Vertaling door Uniconstruct van de originele technische fiche van de fabrikant Komfovent (Verso R 2000 F C5, versie DS-26-07). Bij verschil geldt de originele versie.