Telescoopbuizen

Montage- en gebruikshandleiding

Toepassing:

De müba-telescoopbuizen vormen een bekistingssysteem voor ter plaatse gestorte betontrappen: rechte trappen en kwart-, half- en volledig gedraaide trappen.




Algemene opmerking:

Enkel onderdelen in onberispelijke staat en originele onderdelen mogen gebruikt worden. Enkel personen die vertrouwd zijn met de montage- en gebruikshandleiding, mogen de telescoopbekisting monteren. De voorschriften ter voorkoming van ongevallen moeten nageleefd worden.


Technische gegevens:

		Art.-nr.	**Gewicht**
Telescoopbuis:			
Mt. 0	0,75 - 1,15 m	12390	2,5 kg
Mt. 1	0,92 - 1,60 m	12400	2,7 kg
Mt. 2	1,46 - 2,00 m	12410	3,2 kg

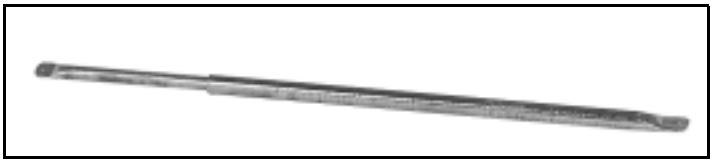


Trapbekisting:

gelakt 0,80 - 1,45 m 12100 8,0 kg
Optrede: 17,5 cm

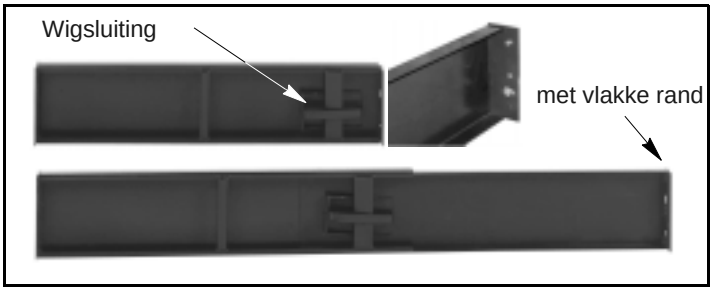


Trapbekisting:

verzinkt 0,90 - 1,55 m 12109 8,2 kg
Optrede: 17,5 cm

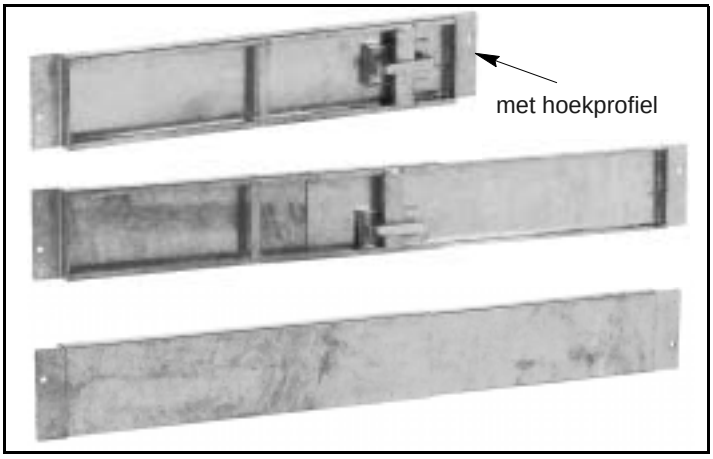


Luchtkussen-roosterfolie:

Lengte: 1,50 x 25,0 m 12420 19,0 kg

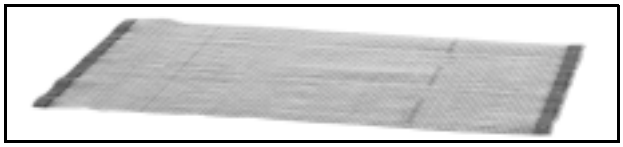


Nederlandse vertaling door Uniconstruct · origineel: müba (DE, 02/2003)

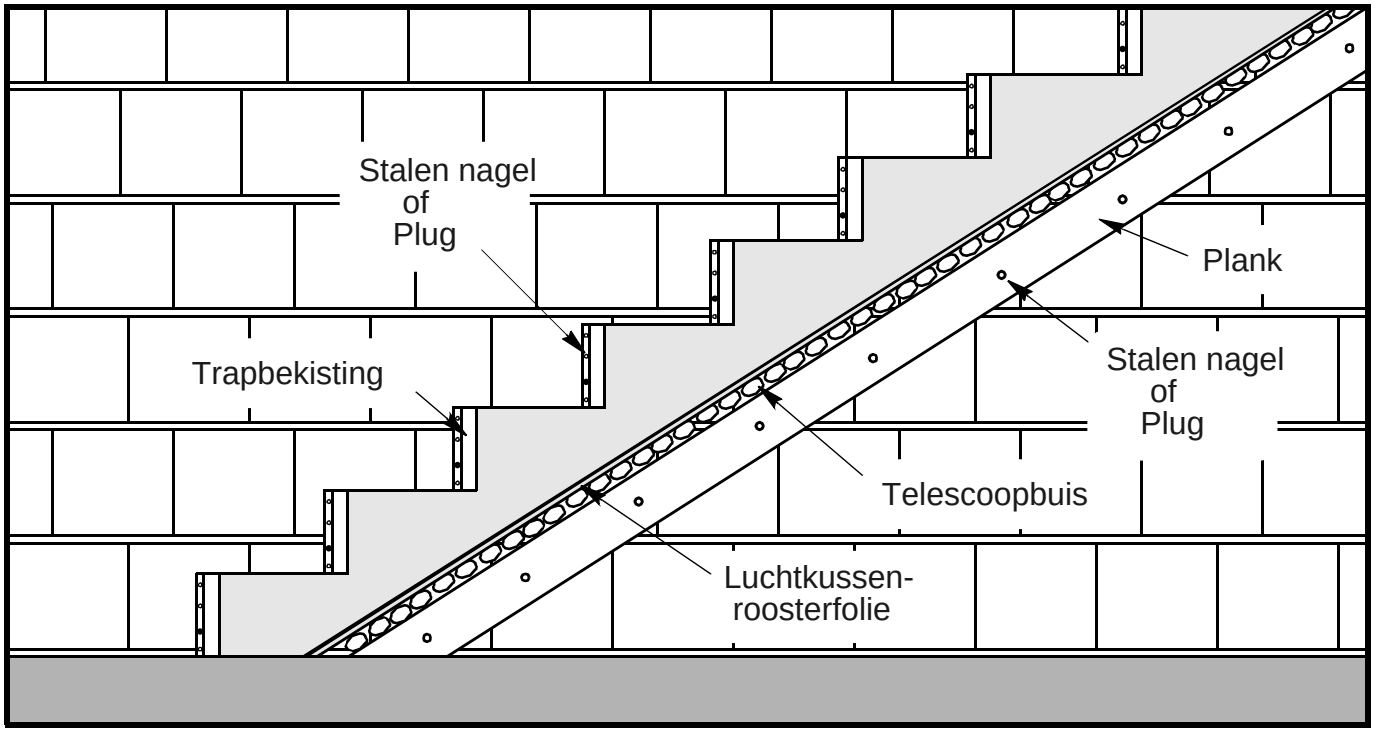

Montage:

Eerst worden, volgens de helling van de trap, planken of losse delen met stalen nagels of pluggen tegen de wanden bevestigd. Op deze planken worden de telescoopbuizen vastgenageld. Bij gedraaide trappen worden de buitenbuizen naar de buitenwand gemonteerd. De telescoopbuizen hoeven verder niet ondersteund te worden. Op de telescoopbuizen wordt als bekistingshuid een luchtkussen-roosterfolie uitgerold, tot tegen de wanden gelegd en bevestigd. Met de luchtkussen-roosterfolie kunnen spleten tot 5 cm overbrugd worden. Een strekmetaalmat, die in het midden op het loopvlak vastgebonden wordt, zorgt voor een veilige beloopbaarheid, in het bijzonder voor de ijzervlechters. Na het aanbrengen van de trapwapening worden de trapbekistingen gemonteerd. Daartoe wordt de trapbekisting op de vooraf afgetekende plaatsen rechtstreeks of op een latwerk bevestigd en wordt de wigsluiting van de trapbekisting vastgeslagen. De bekisting moet voldoende vastgenageld of vastgeplugd worden, zodat ze de betondruk kan opnemen.

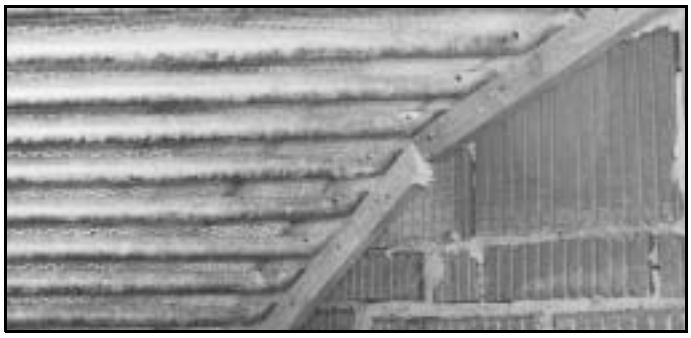





Technische wijzigingen voorbehouden 02/2003

Müller & Baum Baugerätefabrik GmbH & Co.KG
Birkenweg 52 · 59846 Sundern (Hachen) · Postfach 2045 · 59837 Sundern (Hachen)
Telefon 02935/ 8010 · Telefax 02935/ 801-50 · www.mueba.de · E-mail: service@mueba.de