

SPECIAL VERLICHTING & ELEKTRICITEIT

sep - dec
2022

Uni
CONSTRUCT
www.uniconstruct.be



LED lichtslang - oriëntatieverlichting

- Doorzichtige flexibele kunststof slang met hoogwaardige krachtige LED's. Ideaal voor gebruik in trapphallen, gangen, signalisatie werfafsluiting bij verbouwing en nieuwbouw, ...

- Lengte slang: 11 m, 22 m of 45 m
- 50.000 branduren
- 60 leds per m (voor grote lichtopbrengst)
- 7W per lm

Voordelen:

- zeer laag verbruik
- flexibel en robuuste slang, makkelijk te monteren op werf

- Voor gebruik als oriëntatieverlichting in de bouw adviseren we LED-slangen (omwille van de hogere lichtopbrengst) i.p.v. de standaard lichtslangen die eerder als decoratieverlichting worden gebruikt.

art.	omschrijving	lengte
1022010	LED lichtslang (60 leds/m)	11 m
1059694	LED lichtslang (60 leds/m)	22 m
1044019	LED lichtslang (60 leds/m)	45 m

KRACHTIGE
LED's
550 lumen
per meter



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Beste klant,

Wegens grote instabiliteit op de Europese markt betreffende de leveringen en prijzen van hout, staal en grondstoffen van kunststof en isolatie is het niet mogelijk de prijzen te garanderen.

Niettemin we van mening zijn voldoende buffervoorraad te hebben voorzien van al onze producten, is het mogelijk dat we de komende maanden in allerlei producten met langere levertermijnen en of plotse prijswijzigingen geconfronteerd worden.

Ongeacht de moeilijker marktomstandigheden het wat betreft prijs en leveringstermijn vonden we het toch belangrijk om een interessante promotiefolder te publiceren. Indien u 100% zekerheid wilt omtrent prijs en levertermijn kan je best de vertegenwoordiger of de contactpersoon contacteren.

LED werf- en kraanlamp 30.000 lumen

- Aluminium behuizing / gehard glas
- SMD LED
- Lichtkleur: 6000K
- Verbruik: 300W
- Incl. standaard driver
- IP65
- Kabel neopreen - 13 m
- art.: 1165435

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

30.000 lumen



Doorluskast 32A

- Robuuste doorluskast in volrubber omkasting op verhoogd verzinkt stalen frame. Kan natuurlijk ook dienen als eindkast
- Voorzien van verliesstroomschakelaar

in: 400V - 32A (5-polig)
doorlus: 400V - 32A (5-polig)
uit: zie tabel / alles afgezekerd

aansluitingen	type C3 art. 1059638
DOORLUS 32A	1 x
stopcontact 230V - 3p - 16A	6 x
stopcontact CEE 230V - 3p - 16A	-
stopcontact CEE 400V - 5p - 32A	2 x
omkeerschakelaar 230 / 400V	nee

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Powerblock

- Slag- en breukvaste behuizing
- 4 spatwaterbestendige stopcontacten met zelfsluitend deksels
- Voorzien van metalen ophanghaken en spanband
- Aan/uit indicator
- IP54
- art.: 1158258



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Verdeelblok

- Slag- en breukvaste behuizing
- 4 spatwaterbestendige stopcontacten met zelfsluitend deksels
- Handige kabelhouder
- Verlichte schakelaar met beschermkap
- Met bevestigingslus voor het vastzetten van het snoer tijdens transport
- IP54
- Kabel: neopreen H07RN-F 3G2.5 - 5 m
- art.: 1158265



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Werkkabel met powerblock

- Slag- en breukvaste behuizing
- 4 spatwaterbestendige stopcontacten met zelfsluitend deksels
- Voorzien van metalen ophanghaken en spanband
- Aan/uit indicator
- IP54
- Kabel: neopreen H07RN-F 3G2.5 - 15 m
- art.: 1158267

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Kabelhaspel professioneel met powerblock

- Schok- en stootbestendige behuizing
- Met overrolbescherming, uiterst stabiel met kabelgeleiding op alle vier kanten
- Inklapbare zwengel
- 4 spatwaterbestendige stopcontacten met zelfsluitend deksels
- Aan/uit indicator
- Kabel: neopreen H07RN-F 3G2.5 - 33 m + 5 m voor aansluiting op wandstop-contact
- IP44
- art.: 1158260

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Kabelhaspel professioneel CEE

- Schok- en stootbestendige behuizing
- Met overrolbescherming, uiterst stabiel met kabelgeleiding op alle vier kanten
- Inklapbare zwengel
- 2 spatwaterbestendige stopcontacten 230V met zelfsluitend deksels
- 1 CEE-contactdoos 400V/16A
- Aan/uit indicator
- Kabel: neopreen H07RN-F 5G2.5 - 30 m
- IP44
- art.: 1158261

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Kabelhaspel professioneel

- Schok- en stootbestendige behuizing
- Met overrolbescherming, uiterst stabiel met kabelgeleiding op alle vier kanten
- Inklapbare zwengel
- 4 spatwaterbestendige stopcontacten met zelfsluitend deksels
- Aan/uit indicator
- Kabel: H07BQ-F 3G2.5 - 33 m
- IP44
- art.: 1158259

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Kabelhaspel dakwerker / steigerwerken

- BRETEC = Afrollen met de stekkers van de haspel ingeplugd. Je kan haspel laten staan en gaat met stekker de steiger of het dak op.
- Haspel voor bouwplaatsen, IP44 gekeurd, zwengel voor op- en afrollen
- Contactdoos met 4 stopcontacten aan uiteinde voor het inpluggen van verschillende machines op de stelling, of dak. Contactdoos voorzien van metalen haak.
- Voorzien van 40 m kabel - 3G2.5mm².
- 40 m - art.: 1059707



Contacteer ons
voor uw
beste prijs



* geen naamopdruk mogelijk

Kabelhaspel "BROBUSTA BRETEC" - 3G2,5

- BRETEC = Afrollen met de stekkers van de machines ingeplugd. Haspel voor bouwplaatsen, IP44 gekeurd, zwengel voor op- en afrollen
- 4 stopcontacten met klepdeksel
- Duo safety system tegen thermische overhitting. Solide, praktisch en makkelijk te dragen. Nooit knellingen van het snoer tussen trommel en frame.
- 25 m - art.: 1000502
- 40 m - art.: 1000504



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



* geen naamopdruk mogelijk

Soorten kabel en de actie GRATIS NAAMOPDRUK

Bij het kiezen van uw kabels of haspels maakt u best eerst een keuze van de kabelsoort. Voor gebruik op de bouwplaats heeft u de keuze uit de neopreen kabel, of de extreem sterke PUR kabel.

(A) Kabel neopreen H07RN-F

Op bouwplaatsen is het verplicht haspels of kabels te gebruiken van minimum 3G2.5
Kabel neopreen: H07RN-F

GRATIS KABELOPDRUK

(afname afhankelijk per artikel)
De kabel wordt over de hele lengte bedrukt met bv. uw
firmanaam & telefoonnummer.
Ideaal tegen diefstal.

ACTIE
kabel + haspels
met GRATIS
NAAMOPDRUK

(B) PUR kabel: H07BQ-F

Dé kabel voor gebruik in extreme en ruwe omstandigheden.

Kenmerken:

- Poly-urethaan kabel+, ideaal voor extreem ruw gebruik
- Extreem sterk, breuk- en snijvast, bijzonder slijtvast, maar toch zeer flexibel
- Weer-, olie-, zuur-, microben en UV-bestendig
- Bestand tegen situaties waarin de kabel gekneld kan worden, passage van voertuigen, etc.
- Toelaatbaar van -40°C tot +90°C
- Oranje veiligheidskleur valt op op de werf
- Ook deze kabel kan je verkrijgen met naamopdruk

(A) neopreen kabel H07RN-F

(B) PUR kabel H07BQ-F

Losse verlengkabel PUR kabel

Dé kabel voor gebruik in extreme en ruwe omstandigheden.

Kenmerken:

- Poly-urethaan kabel, ideaal voor extreem ruw gebruik
- Zeer sterk, breuk- en snijvast, bijzonder slijtvast, maar toch zeer flexibel.
- Weer-, olie-, zuur-, microben en UV-bestendig
- Bestand tegen situaties waarin de kabel gekneld kan worden, passage van voertuigen, etc.
- Toelaatbaar van -40°C tot +90°C
- Oranje veiligheidskleur valt op op de werf
- Ook deze kabel kan je verkrijgen met naamopdruk

- 25 m - art.: 1069678
- 50 m - art.: 1069679

ACTIE
NAAMOPDRUK
mogelijk vanaf
6 stuks *



Losse PUR kabel kabel 25 m kabel 50 m

	uw kortingen
per stuk	- 10% korting
per 3 st	- 15% korting
per 6 stuks	- 15% korting + gratis naamopdruk
per 12 stuks	- 20% korting + gratis naamopdruk

Kabelhaspel 40 m - 3G2,5 mm²

- Haspel voor gebruik op bouwplaatsen, IP44 gekeurd
- Kabel: neopreen H07RN-F 3G2.5
- 4 stopcontacten
- Ergonomische handgreep
- Thermische schakelaar

- 40 m - art.: 1091421

ACTIE
Contacteer ons
voor uw
beste prijs



* geen naamopdruk mogelijk

Kabelhaspel professioneel 3x2,5 mm²

- Haspel voor gebruik op bouwplaatsen, IP44 gekeurd
- Kabel: neopreen H07RN-F 3G2.5
- Gepatenteerde kabelgeleider tegen vastlopen
- 3 stopcontacten met zware klepdeksels, afzonderlijk uitneembaar
- Haspel uit stootbestendig, massief kunststof
- VDE veiligheidssysteem tegen overhitting

- 25 m - art.: 1021717
- 40 m - art.: 1021718

ACTIE
NAAMOPDRUK
mogelijk vanaf
6 stuks *

ACTIE
Contacteer ons
voor uw
beste prijs

ACTIE
Contacteer ons
voor uw
beste prijs



MADE IN GERMANY

* actie opdruk geldig vr mix van art. 1021717 en art. 1021718

Haspels professioneel haspel 25 m haspel 40 m

	uw kortingen
per stuk	- 15% korting
per 6 stuks	- 15% korting + gratis naamopdruk
per 12 stuks	- 20% korting + gratis naamopdruk

Kabelhaspel professioneel PUR kabel

- Haspel voor gebruik op bouwplaatsen, IP44 gekeurd
- Kabel: PUR kabel H07BQ-F 3G2.5
- Gepatenteerde kabelgeleider tegen vastlopen
- 3 stopcontacten met zware klepdeksels, afzonderlijk uitneembaar
- Haspel uit stootbestendig, massief kunststof
- VDE veiligheidssysteem tegen overhitting

- 25 m - art.: 1063463
- 40 m - art.: 1029034

ACTIE
NAAMOPDRUK
mogelijk vanaf
6 stuks *

ACTIE
Contacteer ons
voor uw
beste prijs

ACTIE
Contacteer ons
voor uw
beste prijs



MADE IN GERMANY

* actie opdruk geldig vr mix van art. 1063463 en art. 1029034

Haspels PUR kabel haspel 25 m haspel 40 m

	uw kortingen
per stuk	- 15% korting
per 6 stuks	- 15% korting + gratis naamopdruk
per 12 stuks	- 20% korting + gratis naamopdruk

Verdeelblok kunststof IP 44

- Slag- en breukvaste behuizing
- 5 stopcontacten in 45° stand, met grote tussenruimte en zelfsluitende deksels + aan-uit schakelaar
- 2 m kabel 3x2,5 mm²
- art.: 1003829

Contacteer
ons
voor uw
beste prijs

**actieprijs
uw korting**
per stuk: - 10%
per 3 stuks: - 15%
per 6 stuks: - 20%



Powerblock IP 44

- Slag- en breukvaste behuizing in kunststof
- 4 stopcontacten in 45° stand, met zelfsluitende deksels
- Inklapbare metalen ophanghaak
- 5 m kabel 3x2,5mm²
- art.: 1003827

Contacteer
ons
voor uw
beste prijs

**actieprijs
uw korting**
per stuk: - 10%
per 3 stuks: - 15%
per 6 stuks: - 20%



Verdeelblok + 3 m neopreen aansluitkabel

- 4 stopcontacten, met grote tussenruimte en zelfsluitende deksels
- 3 m kabel H07RN-F - 3x2,5 mm²
- Ingang: 230V - 16A - schuko
- Uitgang: 4x stopcontacten 230V - 16A
- IP44
- art.: 1131082

Contacteer
ons
voor uw
beste prijs

**actieprijs
uw korting**
per stuk: - 10%
per 3 stuks: - 15%
per 6 stuks: - 20%



Aansluitkabel neopreen met aangegoten stekker

- Machinesnoeren neopreen H07RN-F met aangegoten stekker
- Vervang snel en makkelijk uw kapotte machinesnoeren

Contacteer
ons
voor uw
beste prijs

ACTIEKORTINGEN						
art.	omschrijving	lengte	prijs	- 10 %	- 15 %	- 20 %
1069697	aansluitkabel 2x1 mm ²	3 m				
1060379	aansluitkabel 2x1 mm ²	5 m				
1022024	aansluitkabel 2x1,5 mm ²	3 m				
1108555	aansluitkabel 2x1,5 mm ²	5 m				
1069698	aansluitk. / aarding 3x1,5 mm ²	5 m				

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Verlengsnoer met verliesstroomschakelaar 10mA

- Aansluitsnoer met differentieelbeveiliging 10 mA, deze schakelaar schakelt de spanning uit op het moment dat een onder- of overspanning is opgetreden. Ook bij een spanning over de aardleiding schakelt de schakelaar uit.
- Dit (tussen)snoer wordt vaak gebruikt wanneer men werkt in vochtige ruimtes
- Kabel: neopreen H07RN-F 3x1,5mm²
- Lengte kabel: 1,5 m
- art.: 1069683

Contacteer
ons
voor uw
beste prijs



Adaptersnoer met stekker & CEE-contrastekker

- Machines, werfcontainers etc. zijn vaak uitgerust met een CEE stekker, dit korte snoer bezorgt u een overgang van CEE, naar standaard verlengsnoeren.
- Stekkers: schuko 230V - 16A - contrastekker 230V - 16A - 3P
- 3x2,5 mm² - 2 m lengte
- art.: 1022755

Contacteer
ons
voor uw
beste prijs

**actieprijs
uw korting**
per stuk: - 10%
per 10 stuks: - 15%
per 20 stuks: - 20%



Verdeelblok ABS 400V - 230V

- Stevige ABS stekkerblok
- Stekkerblok voor overgang van 400V naar 230V
- Ingang: CEE-stekker - 400V - 16A - 5P
- Uitgangen: 3x stopcontact SCHUKO - 230V - 16A
- art.: 1069688

Contacteer
ons
voor uw
beste prijs



Verdeelblok ABS 400V - 16A

- Stevige ABS stekkerblok
- Stekkerblok voor splitsen naar 400V - 16A
- Ingang: CEE-stekker - 400V - 16A - 5P
- Uitgangen: 3x CEE - 400V - 16A - 5P
- art.: 1069689

Contacteer
ons
voor uw
beste prijs



Verdeelblok ABS 400V - 32A

- Stevige ABS stekkerblok
- Stekkerblok voor splitsen 400V naar - 32A
- Ingang: CEE-stekker - 400V - 32A - 5P
- Uitgangen: 3x CEE - 400V - 32A - 5P
- art.: 1069690

Contacteer
ons
voor uw
beste prijs



Losse stekkers en koppelstekkers Schuko en CEE-stekkers

- Losse stekkers voor connectie aan kabels, alle andere soorten stekkers verkrijgbaar op aanvraag.

LOSSE STEKKERS
Bij ons op voorraad.

art.	omschrijving	V	A
1	1131079 Stekker	230V	16A
2	1131077 Koppelstekker	230V	16A
3	1158257 Extra robuuste stekker	230V	16A
4	1158256 Extra robuuste koppelstekker	230V	16A
5	1122104 CEE stekker - 3 polig	230V	16A
6	1122103 CEE koppelstekker - 3 polig	230V	16A
7	1122106 CEE stekker - 5 polig	400V	16A
8	1122108 CEE koppelstekker - 5 polig	400V	16A
9	1122099 CEE stekker - 5 polig	400V	32A
10	1122107 CEE koppelstekker - 5 polig	400V	32A
11	1122101 CEE stekker - 5 polig	400V	63A
12	1122109 CEE koppelstekker - 5 polig	400V	63A



Kabelbeschermers - kabelbruggen

- Zware kunststof kabelbeschermers met antislip-profiel
- Chemisch stabiel, zeer robuust
- Snel te monteren en weg te nemen



- Geschikt voor kabel en waterdampbescherming.
- 2 sleuven van - (b) 5,4 x (h) 3,5 cm (in deel A)
- 2 sleuven van - ø 3,5 cm (in deel B)
- Voorzien van reflectoren voor 's nachts

Afmetingen per blok:

- Lengte: 80 cm
- Breedte: 60 cm
- Hoogte: 8 cm
- Gewicht: +/- 30 kg

art.	omschrijving	normale prijs	actie per stuk	actie per 6 st	actie per 12 st
1059511	zwart element	-	- 10% korting	- 15% korting	- 20% korting
1059512	geel element	-	- 10% korting	- 15% korting	- 20% korting

Werkwijze:

- De kabelbeschermers bestaan uit (A) een kabelgoot en (B) een zware kunststof afdekkap.
- De kabelgoot wordt geplaatst, de kabels worden hierin gelegd.
- De kabelbeschermers kunnen makkelijk aan elkaar gekoppeld worden dankzij de onderliggende kabelgoot.
- Geschikt voor de bescherming van kabels, buizen, darmen die liggen over toegangswegen, werfdoorgangen, bedrijfstreinen, beurzen, evenementen, etcetera.



Losse verlengkabel - neopreen 3x2,5 mm²

ACTIEPRIJZEN kabel 10 m

uw kortingen
per stuk: - 10%
per 3 stuks: - 15%
per 6 stuks: - 20%

Contacteer ons voor uw beste prijs



art.: 1020057

ACTIEPRIJZEN kabel 25 m

uw kortingen
per stuk: - 10%
per 3 stuks: - 15%
per 6 stuks: - 20%

Contacteer ons voor uw beste prijs



art.: 1056694

ACTIEPRIJZEN kabel 40 m

uw kortingen
per stuk: - 10%
per 3 stuks: - 15%
per 6 stuks: - 20%

Contacteer ons voor uw beste prijs



art.: 1020059

Verlengsnoer 3 m - 3x2.5 mm² met kWh-teller

- Aansluitsnoer met een stroomteller (kWh), handig wanneer het nodig is het verbruik van toestellen te meten.
- Bij stroomafname bij de "buren", etc.
- Behuizing in slagvast kunststof, geïntegreerde stroomteller



Contacteer ons voor uw beste prijs

art.	spanning	stekker	kabel	lengte	kWh-teller	prijs
1069748	230V	SHUKO	3G2,5	3 m	ja	-
1088452	230V	16A-CEE	3G2,5	3 m	ja	-
1088454	400V	32A-CEE	5G6	3 m	ja	-

Verlengkabel 400V - met stekker en contrastekker

- Neopreenkabels met CEE stekker en CEE contrastekker
- Opgelet: prijzen geldig zolang de voorraad strekt



actie-prijzen *

* zolang de voorraad strekt

art.	omschrijving	A	lengte	max	met fase- met wisselaar	normale prijs	actieprijs
1022015	kabel 400V - 5 G 2.5 mm²	16A	25 m	16A	-	Contacteer ons voor uw beste prijs	
1070102	kabel 400V - 5 G 2.5 mm²	16A	25 m	16A	ja		
1069766	kabel 400V - 5 G 4 mm²	32A	25 m	25A	-		
1070101	kabel 400V - 5 G 4 mm²	32A	25 m	25A	ja		
1022016	kabel 400V - 5 G 6 mm²	32A	25 m	32A	-		
1061503	kabel 400V - 5 G 6 mm²	32A	25 m	32A	ja		
1022017	kabel 400V - 5 G 10 mm²	63A	25 m	40A	-		
1022018	kabel 400V - 5 G 16 mm²	63A	25 m	63A	-		

Werftellerkasten "standaard" 32A / 63A

- Standaard werftellerkast in stevig polyester uitvoering
- Standaard: kan makkelijk bevestigd worden tegen de muur

Steeds voorzien van:

- netkeuzeschakelaar achter verzegelbaar venster
- aardingsonderbreker
- scheidingsschakelaar
- verliesstroomschakelaar + zekeringen
- aansluitmodule 25D60 (Fluvius)*

- art. 1011419 : standaard 32A
- art. 1011421 : standaard 63A

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor een offerte voor de gewenste tellerkast. ACTIEPRIJZEN

type standaard	32A	63A
stopcontacten 230V - 3p - 16A	2 x	2 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 16A	1 x	-
stopcontacten CEE 400V - 5p - 32A	1 x	1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 63A	-	1 x



Werftellerkasten "extra" 32A / 63A

- Zeer complete werftellerkast in stevig polyester uitvoering
- Kan makkelijk bevestigd worden tegen de muur

Steeds voorzien van:

- netkeuzeschakelaar achter verzegelbaar venster
- aardingsonderbreker
- scheidingsschakelaar
- verliesstroomschakelaar + zekeringen
- aansluitmodule 25D60 (Fluvius)*

- art. 1029352 : werftellerkast extra 32A
- art. 1023145 : werftellerkast extra 63A

type extra	extra 32A	extra 63A
stopcontacten 230V - 3p - 16A	4 x	4 x
stopcontacten CEE 230V - 3p - 16A	2 x	2 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 16A	1 x	1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 32A	1 x	1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 63A	-	1 x



Werftellerkasten "standaard" 32A / 63A op voet

- Standaard werftellerkast in stevig polyester uitvoering
- Op voet: stevig warm verzinkt onderstel

type standaard op voet	32A	63A
stopcontacten 230V - 3p - 16A	2 x	2 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 16A	1 x	-
stopcontacten CEE 400V - 5p - 32A	1 x	1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 63A	-	1 x

Steeds voorzien van:

- netkeuzeschakelaar achter verzegelbaar venster
- aardingsonderbreker
- scheidingsschakelaar
- verliesstroomschakelaar + zekeringen
- aansluitmodule 25D60 (Fluvius)*

- art. 1011420 : standaard 32A op voet
- art. 1011422 : standaard 63A op voet



Werftellerkasten "extra" 32A / 63A op voet

- Zeer complete werftellerkast in stevig polyester uitvoering
- Op voet: stevig warm verzinkt onderstel

type extra op voet	extra 32A	extra 63A
stopcontacten 230V - 3p - 16A	4 x	4 x
stopcontacten CEE 230V - 3p - 16A	2 x	2 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 16A	1 x	1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 32A	1 x	1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 63A	-	1 x

Steeds voorzien van:

- netkeuzeschakelaar achter verzegelbaar venster
- aardingsonderbreker
- scheidingsschakelaar
- verliesstroomschakelaar + zekeringen
- aansluitmodule 25D60 (Fluvius)*

- art. 1069752 : werftellerkast extra 32A op voet
- art. 1069753 : werftellerkast extra 63A op voet



Werftellerkasten 32A / 63A "standaard" in frame

- Standaard werftellerkast in stevig polyester uitvoering
- Type met frame: volledig ingebouwd in warm verzinkt frame dat de werftellerkast volledig beschermt.

type standaard in frame	32A	63A
stopcontacten 230V - 3p - 16A	2 x	2 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 16A	1 x	-
stopcontacten CEE 400V - 5p - 32A	1 x	1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 63A	-	1 x

Steeds voorzien van:

- netkeuzeschakelaar achter verzegelbaar venster
- aardingsonderbreker
- scheidingsschakelaar
- verliesstroomschakelaar + zekeringen
- aansluitmodule 25D60 (Fluvius)*

- art. 1069750 : standaard 32A in frame
- art. 1069751 : standaard 63A in frame



Werftellerkasten "extra" 32A / 63A in frame

- Zeer complete werftellerkast in stevig polyester uitvoering
- Type met frame: volledig ingebouwd in warm verzinkt frame dat de werftellerkast volledig beschermt.

type extra in frame	extra 32A	extra 63A
stopcontacten 230V - 3p - 16A	4 x	4 x
stopcontacten CEE 230V - 3p - 16A	2 x	2 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 16A	1 x	1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 32A	1 x	1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 63A	-	1 x

Steeds voorzien van:

- netkeuzeschakelaar achter verzegelbaar venster
- aardingsonderbreker
- scheidingsschakelaar
- verliesstroomschakelaar + zekeringen
- aansluitmodule 25D60 (Fluvius)*

- art. 1029035 : werftellerkast extra 32A in frame
- art. 1013258 : werftellerkast extra 63A in frame



Aardingspinnen + aansluitkabel

- Aardingspin 1m + kabel voor aarden van de werftellerkast
- Uitbreidingspin van 1m. Indien de aardingsweerstand niet laag genoeg is met 1 pin, kan met behulp van uitbreidingspinnen de gewenste weerstand bereikt worden.

- art. 1044881 : aardingspin + kabel
- art. 1044882 : uitbreidingspin + kabel



Werftellerkast 125A

- Werftellerkasten vanaf 125A kunnen op aanvraag geproduceerd worden.
- Hieronder staat een typevoorbeeld.

type 125A	
stopcontacten 230V - 3p - 16A	6 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 32A	1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 63A	1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 125A	1 x

Steeds voorzien van:

- netkeuzeschakelaar achter verzegelbaar venster
- aardingsonderbreker
- scheidingsschakelaar
- verliesstroomschakelaar + zekeringen
- aansluitmodule 25D60 (Fluvius)*

Contacteer ons voor een offerte voor de gewenste tellerkast op maat.



Aansluitmodules

* Contacteer ons voor andere aansluitmodules, afhankelijk van uw nutsmaatschappij.

Doorluskasten 32A

- Robuuste doorluskast in volrubber omkasting op verhoogd verzinkt stalen frame. Kan natuurlijk ook dienen als eindkast
- Voorzien van verliesstroom-schakelaar
- C1 en C2 voorzien van omkeersschakelaar 3x230 /400V

in: 400V - 32A (5-polig)
doorlus: 400V - 32A (5-polig)
uit: zie tabel / alles afgezekerd

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



aansluitingen	type C3 art. 1059638	type C1 art. 1000512	type C2 art. 1000514
DOORLUS 32A	1 x	1 x	1 x
stopcontact 230V - 3p - 16A	6 x	6 x	4 x
stopcontact CEE 230V - 3p - 16A	-	-	2 x
stopcontact CEE 400V - 5p - 32A	2 x	2 x	2 x
omkeersschakelaar 230 / 400V	nee	ja	ja
NORMALE PRIJS	Contacteer ons voor uw beste prijs		
ACTIEPRIJZEN			

Doorluskasten 63A

- Robuuste doorluskast in volrubber omkasting op verhoogd verzinkt stalen frame.
- Kan natuurlijk ook dienen als eindkast
- Voorzien van verliesstroom-schakelaar
- Voorzien van omkeerschakelaar 3x230 - 3x400V
- Alle uitgangen afgezekerd

in:
• 400V - 63A (5-polig)
doorlus:
• 400V - 63A (5-polig)
uit:
• aansluitingen: zie tabel
• alles afgezekerd



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

aansluitingen	type M3 art. 1059640	type M4 art. 1059641	type M1 art. 1059639	type M2 art. 1055195
DOORLUS 63A	1 x	1 x	1 x	1 x
stopcontact 230V - 3p - 16A	6 x	12 x	6 x	6 x
stopcontact CEE 400V - 5p - 16A	1 x	-	1 x	4 x
stopcontact CEE 400V - 5p - 32A	2 x	2 x	2 x	2 x
stopcontact CEE 400V - 5p - 63A	-	-	1 x	-
NORMALE PRIJS	Contacteer ons voor uw beste prijs			
ACTIEPRIJZEN				

Eindkast 32A in volrubber

- Robuuste volrubber verdeelkast (type: eindkast)
- Slagvast, olie-, uv- en zuurbestendig
- Op rubberen voetjes, lange levensduur
- Handig te koppelen aan een doorluskast of aan de tellerkast. Dubbel geïsoleerd, standaard IP44
- Voorzien van verliesstroomschakelaar
- 2 x zekering 2p - 16A

in:
• ingang: 400V - 5p - 32A
uit:
• 4 x stopcontact 230V - 3p - 16A
• 2 x stopcontact CEE 400V - 5p - 32A



art.: 1000510

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Eindkasten 32A in kunststof

Handige stroomverdeelkast uit slagvast kunststof, met kabelwikkelsysteem en handvat.

Eindkast Stecky 32A: art.: 1022245
in: 3,4 m kabel met 400V - 32A stekker
uit:
• 6 x 230V - 16A
• 1 x CEE 230V - 16A
• 1 x CEE 400V - 16A
• 2 x CEE 400V - 32A
• 2 x USB 5V - 2,1 A

beveiliging: 1 x 4p - 16A / 4 x 2p - 16A
+ verliesstroomschakelaar
en fasebewakingsindicator

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Eindkasten 16A en 32A in kunststof

Handige stroomverdeelkast uit slagvast kunststof, met kabelwikkelsysteem en handvat.

Eindkast Stecky 16A: art.: 1022022
in: 2,5 m kabel met 400V - 16A stekker
uit: 4 x 230V - 16A en 2 x 400V-16A

Eindkast Stecky 32A: art.: 1022023
in: 4,5 m kabel met 400V - 32A stekker
uit: 4 x 230V - 16A en 1 x 400V - 16A en
1 x 400V - 32A
beveiliging: 1 x 3p - 16A / 2 x 1p - 16A
+ verliesstroomschakelaar

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Afsluitbare startkast 16A met KWH - teller.

Handig wanneer er op de werf nog geen stroom aanwezig is. De startkast kan bij de "buren" worden geplaatst als u overeenkomt dat u bij hen stroom afneemt. Na de werken kan u de tellerstand opnemen en op die manier de door u verbruikte stroom vergoeden. Handig bij verbouwingswerken waarbij de stroom moet worden afgesloten, of bij nieuwbouw-werken waar er nog geen stroom op de werf aanwezig is, of nog geen tijdelijke aansluiting werd geplaatst.

Voorzien van:
• verliesstroomschakelaar
• stopcontacten per 3 afgezekerd 16A
• 1x kWh - meter met analoge display
in:
• 2 m kabel 3G2.5 - 230V
uit:
• 6 x stopcontact 230V - 3p - 16A

art.: 1059636

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Doorluskasten 125A

- Robuuste doorluskast in volrubber omkasting op verhoogd verzinkt stalen frame.
- Kan natuurlijk ook dienen als eindkast
- Voorzien van verliesstroomschakelaar
- Alle uitgangen afgezekerd

in:
• 400V - 125A (5-polig)
doorlus:
• 400V - 125A (5-polig)
uit:
• aansluitingen: zie tabel
• alles afgezekerd

Contacteer ons voor
een offerte voor de
gewenste verdeelkast.
ACTIEPRIJZEN

aansluitingen	type M5 art. 1059642
DOORLUS 125A	1 x
stopcontact 230V - 3p - 16A	6 x
stopcontact CEE 400V - 5p - 16A	-
stopcontact CEE 400V - 5p - 32A	4 x
stopcontact CEE 400V - 5p - 63A	2 x



LED bouwlamp 5.500 lumen

- Ultraplatt slagvast alu armatuur
- SMD LED
- Lichtkleur: 5000K
- Verbruik: 50W
- Driverless
- IP65
- Kabel neopreen - 5 m
- art.: 1149438



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

5500
lumen

LED bouwlamp 11.000 lumen

- Ultraplatt slagvast alu armatuur
- SMD LED
- Lichtkleur: 5000K
- Verbruik: 100W
- Driverless
- IP65
- Kabel neopreen - 5 m
- art.: 1149440



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

11000
lumen

Professioneel lichtstatief tot 2,50 m

- Heavy duty, universeel statief in verzinkt staal
- Bevestiging M8 bouten en moeren
- Uitschuifbaar tot 2,50 m
- Gewicht: 7 kg
- Geschikt voor bouwlampen, halogeenstralers en HQL stralers.
- art.: 1056685



2,50 m

LED straler 5.500 lumen

- Ultraplatt slagvast alu armatuur
- SMD LED
- Lichtkleur: 5000K
- Verbruik: 50W
- Driverless
- IP65
- Kabel neopreen - 5 m
- art.: 1149439



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

5500
lumen

LED straler 11.000 lumen

- Ultraplatt slagvast alu armatuur
- SMD LED
- Lichtkleur: 5000K
- Verbruik: 100W
- Driverless
- IP65
- Kabel neopreen - 5 m
- art.: 1149441



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

11000
lumen

4-delige set meetapparaten

- Temperatuur, stroom of spanning meten - het juiste meetapparaat kan de dagelijkse werkzaamheden vergemakkelijken.
- Deze kwaliteitsproducten helpen professionele elektriciens in de bouw en industrie bij hun dagelijkse werkzaamheden en bieden een oplossing voor allerlei problemen.
- Behalve de uitstekende individuele eigenschappen overtuigen alle apparaten doordat ze werken met in de handel gebruikelijke accu's.
- art.: 1205817

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Digitale laser-afstandsmeter
Meetbereik (typisch) van 0,05 - 20 m, voor gebruik binnenshuis

Digitale multimeter
Spannings-, stroom- en weerstandsmeting, temperatuur-, capaciteits- en frequentiemeting, CAT III 600 V, akoestische doorgangsmeting



Contactloze spanningstester Voltfix
Meetcategorie CAT IV 1000 V, geeft spanningen vanaf 12 V AC al betrouwbaar aan, akoestische weergave, twee gevoeligheidsstanden naar keuze



AC/DC-spanningstester tot 690 V met led-weergave
Snelle eenhandtest bij aardingscontactdozen, enkelpolige test, doorgangstest, draaiveld, doorgangsmeting met optische en akoestische weergave, automatische polariteitsdetectie



LED straler op accu

- Power LED
- Lichtkleur: 6500K
- IP65

	1500 lumen	4100 lumen
art.	1117847	1117848
verbruik	20W	50W
bescherming	IP65	IP65
lichtkleur	6500K	6500K
autonomie met batterij	4 u	100% - 3 u 50% - 6 u 20% - 12 u



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

1500
lumen

4100
lumen

Werf- en kraanlamp 60.000 lumen

- COB LED
- Lichtkleur: 6500K
- Verbruik: 600W
- IP66
- Kabel neopreen - 0,3 m
- art.: 1192082



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

60000
lumen

LED bouwlamp 16.500 lumen

- Ultraplatt slagvast alu armatuur
- SMD LED
- Lichtkleur: 5000K
- Verbruik: 150W
- Met driver
- IP65
- Kabel neopreen - 5 m
- art.: 1149442



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

16500
lumen

Werf- en kraanlamp 33.600 lumen

- Ultraplatt slagvast alu armatuur
- SMD LED
- Lichtkleur: 5700K
- Verbruik: 240W
- Met driver
- IP65
- Kabel neopreen - 10 m
- art.: 1182967



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

33600
lumen

NIVELLEERBAAR
lichtstatief voor
gebruik op oneffen
ondergrond

LED straler 16.500 lumen

- Ultraplatt slagvast alu armatuur
- SMD LED
- Lichtkleur: 5000K
- Verbruik: 150W
- Met driver
- IP65
- Kabel neopreen - 5 m
- art.: 1149443



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

16500
lumen

Professioneel statief met nivelleer-systeem tot 3,2 m (geschikt voor oneffen oppervlaktes)

- Nivelleersysteem: het statief is door middel van een geleidingsstrip en de waterpaslibel eenvoudig verticaal te stellen, ook op oneffen terrein - zie ook op voorpagina.
- Een geïntegreerde waterpaslibel voor het snel en eenvoudig loodrecht zetten
- 3-delig in hoogte uitschuifbaar van 1,30 m tot 3,20 m
- Gewicht: 7,2 kg
- Geschikt voor bouwlampen, halogeenstralers en HQL stralers.
- art.: 1095811



Contacteer ons
voor uw
beste prijs

3,2 m

Werf- en kraanlamp 78.000 lumen

- Ultraplatt slagvast alu armatuur
- SMD LED
- Lichtkleur: 6000K
- Verbruik: 600W
- IP65
- Kabel neopreen - 15 m
- art.: 1158850

LED 600W



78.000 lumen

78000
lumen

Telescopische lichtmast 3 - 6 m - professioneel

- Telescopische lichtmast
- T-stuk geschikt voor 2 of 3 lichtarmaturen
- Eenvoudig op te stellen met behulp van de gereemde handlier.
- Uitschuiven van de mast met behulp van de handlier.
- Afmetingen frame: 150 x 150 cm.
- Voorzien van CE-gekeurde handlier.
- Geleverd met duidelijke montagehandleiding en gebruikshandleiding.
- Lichtmast art.: 1068454



Lichtmast
3 tot 6 m

78000
lumen

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

3-6 m

Werflamp LED Dual op accu

- Zowel te gebruiken op batterij als via kabel.
- 2 lichtstanden, waardoor u zelf de hoeveelheid licht kan bepalen.
- COB LED
- 2 lichtstanden: 50-100%
- Magnetische voet
- Kabel neopreen - 5 m

	2700 lumen	4500 lumen
art.	1158848	1158849
verbruik	30W	50W
bescherming	IP54	IP54
lichtkleur	6500K	6500K
autonomie met batterij	4 u	6 u

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs



2700 lumen



4500 lumen

1 m



High Bay Spotlight 100W en 200W

- SMD LED
- Hoge helderheid en uniforme lichtspreiding
- Laag verbruik
- Lange levensduur door warmte-afvoer
- Gegoten aluminium met koellichaam
- Krasvrij glas



8830 lumen

190 mm
290 mm

48 mm
44 mm

	100W
art.	1154936
lumen	8.830
bescherming	IP44
lichtkleur	5500K
branduren	50.000
lichtspreiding	120°
energielabel	A
gewicht	1,52 kg



17830 lumen

250 mm
360 mm

72 mm
44 mm


	200W
art.	1154937
lumen	17.850
bescherming	IP44
lichtkleur	5500K
branduren	50.000
lichtspreiding	120°
energielabel	A
gewicht	3,07 kg

High Bay Spotlight 100W en 200W

- SMD LED
- Hoge helderheid en uniforme lichtspreiding
- Laag verbruik
- Lange levensduur door warmte-afvoer
- Gegoten aluminium met koellichaam
- Krasvrij glas



10000 lumen




261 mm

94 mm
57 mm



20000 lumen



361 mm

97 mm
60 mm

	100W
art.	1225407
lumen	10.000
bescherming	IP65
lichtkleur	5700K
branduren	36.000
lichtspreiding	120°
energielabel	F
gewicht	1,38 kg

	200W
art.	1225408
lumen	20.000
bescherming	IP65
lichtkleur	5700K
branduren	36.000
lichtspreiding	120°
energielabel	F
gewicht	2,53 kg

• Werkt op accu of op netstroom

• Magnetische voet

• Afzonderlijk opladen van accu

• Accu met usb-laadfunctie

2,50 m



Mobiele bouwlamp 108W (3x36W)

- Zowel geschikt voor losstaand gebruik als op statief.
- Geeft minder schaduw effect door reflector, ideaal voor binnenwerken.
- Robuuste en stootvaste behuizing en beschermkap in polycarbonaat
- Rubberen beschermrand rondom de behuizing
- 2 stopcontacten 230V aan de achterzijde v.d. lamp
- Kabellengte: neopreen - 5 m
- Capaciteit: 3 x 36W (ca. 9000 lumen)
- art.: 1024056

Mogelijkheid tot
doorlussen van de sets



9000
lumen

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

18V - LED bouwlamp

- 5000 lumens lichtopbrengst met 3 standen
- 360° - Precisie lens met 150 groeven voor een uniforme en verlichte lichtstraal door het hele werkgebied
- Voorzien van draadaansluiting om op statief te bevestigen alsook een ophanghaak
- Lumen: 1500 / 3200 / 5000 lm
- Gewicht: 3,8 kg
- Excl. accu's en lader
- art.: 1162964

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



5000
lumen

LED Bouwlamp LXT/XGT

- Bouwlamp die op LXT of XGT-accu's werkt.
- 18V / 40Vmax
- Er kunnen max. 2 accu's gelijktijdig gebruikt worden, mag mix 18V / 40V zijn
- Lumen: 2000 / 4000 / 10000 lm
- Autonomie: 2,2 u (high) / 5,8 u (medium) / 13 u (low) met 2x accu BL4040
- IP65
- art.: 1225446

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



10000
lumen

NIEUW

Verlichting voor vaste montage

- SMD LED
- Met uitschakelbare bewegingssensor:
- Reikwijdte: 12 m
- Registratiegebied: 90°
- Tijdstelling: 5 sec - 4 min.
- Lichtsterkteregelaar: 0 - 2000 lux

	2400 lumen	4000 lumen
art.	1149720	1149721
verbruik	30W	50W
bescherming	IP54	IP54
lichtkleur	4000K	4000K

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



2400
lumen

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



4000
lumen

LED werflamp 9.000 lumen

- De werflamp heeft 3 instelbare kleurtemperaturen en is daarmee ideaal om plaaster- of lakfouten op te sporen.
- Rubberen schokbescherming
- SMD LED
- Lichtkleur:
 - 2700K
 - 4500K
 - 6500K
- Verbruik: 100W
- IP54
- 2 stopcontacten 230V aan de achterzijde
- 2 USB connecties
- Kabel neopreen - 3 m
- art.: 1182968

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



9000
lumen

- 1 2 stopcontacten & 2 USB connecties
- 2 Kabelprolsysteem
- 3 Schokbescherming

Kleurselectie



LED bouwlamp 4.000 lumen

- Aluminium behuizing met slagvaste polycarbonaat antiverblindingsruit
- Voorzien van geïntegreerde handgreep
- 5-voudige verstelbare steunbeugel
- SMD LED
- Lichtkleur: 5000K
- Verbruik: 50W
- IP54
- 1 stopcontact 230V aan de achterzijde
- Kabel neopreen - 5 m
- art.: 1178204

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



4000
lumen

LED worklight 360° 4.000 lumen

- Deze lamp biedt enorm veel licht over 360° en kan op een statief én hangend gebruikt worden, daarom is dit de beste keuze voor elke werf!
- SMD LED
- Lichtkleur: 6000K
- Verbruik: 50W
- IP54
- 2 stopcontacten 230V
- Kabel neopreen - 5 m
- art.: 1176754

Contacteer ons
voor uw
beste prijs




4000
lumen

LED hoofdlamp

- Deze hoofdlamp is 45° kantelbaar, robuust en compact
- Lumen: 300 lm
- Lichtkleur: 8300K
- 6 standen: high / medium / low / flash / red / red flash
- IP 64
- Vervangbare batterij
- USB oplaadbaar
- Afmetingen: 79 x 44 x 38 mm
- art.: 1163350

Contacteer ons voor uw beste prijs

300 lumen

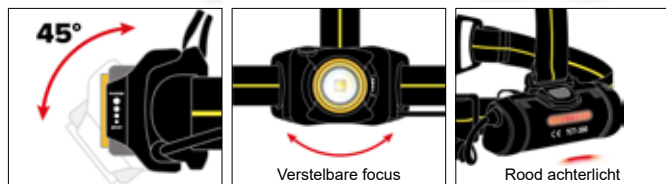

LED hoofdlamp

- Krachtige hoofdlamp met een ultrabrede verlichtingshoek en 90° kantelbaar
- Lumen: 640 lm
- Lichtkleur: 6500K
- 6 standen: high / medium / low / flash / red / red flash
- IP 64
- Vervangbare batterij
- USB oplaadbaar
- Afmetingen: 125 x 35 x 25 mm
- art.: 1180725

Contacteer ons voor uw beste prijs

640 lumen



LED inspectielamp

- Deze inspectielamp is het Zwitserse zakmes onder de lampen.
- Het is 360° draaibaar, kantelbaar en is ophangbaar dankzij de haak.
- Het heeft 4 standen waaronder TOP Bulb - 50% - 100% - UV.
- De UV-modus wordt gebruikt voor lekdetectie bij hydraulische en zelfs mechanische systemen.
- Magnetische voet / Ophangbaar dankzij vouwbaar haakje
- Lumen: 500 lm
- Lichtkleur: 6500K
- USB oplaadbaar
- Afmetingen: 298 x 49 x 35 mm
- art.: 1182962

Contacteer ons voor uw beste prijs

500 lumen

- 1 Multifunctionele schakelaar
- 2 UV-licht / Magnetische voet
- 3 Ophangbaar



LED T-GUN zaklamp

- De zaklamp is gemakkelijk te vervoeren en te gebruiken dankzij de pistoolvorm. Het heeft een schouderband en een polsband.
- Lumen: 950 lm
- Lichtkleur: 6100K
- USB oplaadbaar
- Afmetingen: 148 x 165 x 76 mm
- art.: 1182963

- 1 Kantelbaar
- 2 Met draaglint



Contacteer ons voor uw beste prijs

950 lumen

Pen Light

- Dezelfde grootte als een balpen
- 270° draaibare magnetische clip
- Lumen: 200 lm
- Lichtkleur: 6500K
- Waterdicht IP 20
- Autonomie: 4 u
- Inclusief 3x AAA
- Afmetingen: 158 x 30 x 16 mm
- art.: 1122090

Contacteer ons voor uw beste prijs

200 lumen



LED zaklamp

- Alu behuizing
- Lumen: 1000 lm
- Lichtkleur: 7100K
- Waterdicht IP 66
- Autonomie: 4 u
- 5 standen: turbo / high / medium / low / flash
- USB oplaadbaar
- Powerbank functie
- Afmetingen: 150 x ø 29 mm
- art.: 1128127

Contacteer ons voor uw beste prijs

1000 lumen



LED lichtslang - oriëntatieverlichting

- Doorzichtige flexibele kunststof slang met hoogwaardige krachtige LED's. Ideaal voor gebruik in traphallen, gangen, signalisatie werfafsluiting bij verbouwing en nieuwbouw, ...

- Lengte slang: 45 + 5 m
- 60 leds per lm
- 200 lumen per lm
- 2,8W per lm
- Lichtkleur: 6500K

Voordelen:


- a) zeer laag verbruik
- b) flexibel en robuuste slang, makkelijk te monteren op werf

- Voor gebruik als oriëntatieverlichting in de bouw adviseren we LED-slangen (omwille van de hogere lichtopbrengst) i.p.v. de standaard lichtslangen die eerder als decoratieverlichting worden gebruikt.

art.	omschrijving	lengte
1207450	LED lichtslang (60 leds/m)	50 m
1176751	Toebehoren voor LED lichtslang	

Inhoud toebehoren LED lichtslang:

- 1x T-connector
- 3x Pin-connector
- 3x Eindstukken
- 1x Pvc lijm
- 1x EU stekker + 1,5 m kabel
- art.: 1176751

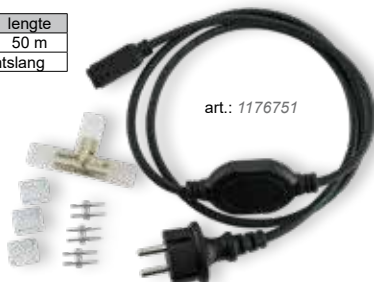

art.: 1176751



art.: 1207450

Contacteer ons voor uw beste prijs

Modulaire LED lichtslang - Professioneel

- De lichtslangen maken gebruik van een eenvoudig maar sterk plug & play systeem dat het mogelijk maakt om lichtslangen aan elkaar te koppelen tot een totale lengte van wel 50 meter!
- Dit betekent dus dat er voor 50 meter goed verlicht oppervlak niet meerdere, maar slechts één armatuur nodig is. De zuinige en heldere led verlichting zorgt ook voor een hoge licht-opbrengst bij een laag stroomverbruik.
- Uitzonderlijk sterk en toch flexibel: Deze lichtslang is voorzien van een dubbellaags siliconenhuls, bestand tegen externe invloeden. In deze huls zijn staaldraden verwerkt om onnodig uitrekken te voorkomen en de levensduur van de lichtslangen zo aanzienlijk te verlengen.

- Lengte slang: 10 m en 20 m
- Lichtkleur: 4000K
- Connector IP54
- Lichtslang IP65



Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs



koppelbaar tot 50 meter

art.	omschrijving	lumen	lengte
1193087	LED lichtslang (180 leds/m) excl. stroomkabel	7.400	10 m
1193088	LED lichtslang (180 leds/m) excl. stroomkabel	13.500	20 m
1193089	stroomkabel		

Doorlusverlichting LED 24W

- SMD Led technologie voor een goede spreiding van het licht
- Niet verblindend, schokbestendig
- Geschikt voor montage aan wand of plafond met bevestigingsclips
- Lichtkleur: 6400K / 2400 lumen
- Voorzien van 10 m - neopreen aansluitkabel + aangegoten stekker 230V - 3G1.5
- Voorzien van doorlusmogelijkheid.
- Te gebruiken als normale werfverlichting, of door te lussen voor traphallen, doorgangen, etc., ook makkelijk bij verbouwingswerken.
- art.: 1176753



2400 lumen

Contacteer ons voor uw beste prijs



Signalisatielamp + batterijen

- Lampen steeds voorzien van:
- Antidiefstalbeugel



1 doos = 12 stuks



1 doos = 24 stuks

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs



art.	omschrijving	verp.	prijs	per stuk	per 24 st	per 48 st
1045615	knipperlicht	12 st				
1045616	blokbatterij 6V	24 st				

Contacteer ons voor uw beste prijs

Doorlusverlichting LED 36W

- Armatuur vervaardigd uit slagvast kunststof
- SMD Led technologie voor een goede spreiding van het licht
- Niet verblindend, schokbestendig
- Geschikt voor montage aan wand of plafond met RVS clips
- Lichtkleur: 4000K / 3960 lumen
- Voorzien van 10 m - neopreen aansluitkabel + aangegoten stekker 230V - 3G1.5
- Voorzien van doorlusmogelijkheid.
- Te gebruiken als normale werfverlichting, of door te lussen voor traphallen, doorgangen, etc., ook makkelijk bij verbouwingswerken.
- art.: 1150373

3960 lumen



DOORLUS 5x ACTIEPAKKET


DOORLUS 3x ACTIEPAKKET

ACTIEPRIJS PER STUK

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs

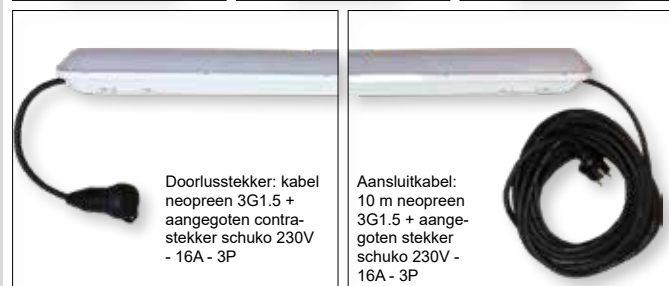

Doorlusstekker: kabel neopreen 3G1.5 + aangegoten contra-stekker schuko 230V - 16A - 3P

Aansluitkabel: 10 m neopreen 3G1.5 + aangegoten stekker schuko 230V - 16A - 3P

Benzinestroomgroep EUROPOWER - 230V / 3kVA

- Uitgerust met een uiterst duurzame Honda motor
- Alternator met hoog rendement & lange levensduur
- Olipeilbeveiliging tegen droogdraaien
- 2x stopcontacten & overbelastingszekering

+ GRATIS
onderhoudskit
(luchtfilter + bougie)



e-power
the power of energy solutions

	EP3300
	Alternator
art.	1059699
max. vermogen	3 kVA
cont. vermogen	2,7 kVA
continu stroom	12 A
stopcontacten	2 stopcontacten 230V - 16A
	Motor
type	Honda GX200
tank	5,5 PK - 3000 t.p.m.
autonomie (75% belasting)	3,1 liter
	Frame
afmetingen (lxbxh)	58 x 42 x 44 cm
gewicht	42 kg

Ventilator 4500 m³/u

Toepassing: versnellen van het droogproces.

- Ventilator 4500 + bouwdroger: door het circuleren van de lucht in combinatie met een bouwdroger zal de bouwdroger in staat zijn om sneller vocht uit de lucht te halen.
- Spanning: 230V
- Luchtverpl. stand 1: 2000 m³/h
- Luchtverpl. stand 2: 3000 m³/h
- Luchtverpl. stand 3: 4500 m³/h
- Stapelbaar: ja
- Afmetingen (lxbxh): 21 x 51 x 51 cm
- Gewicht: 12,5 kg
- art.: 1029349

Contacteer ons
voor uw
beste prijs



Benzinestroomgroep EUROPOWER - 230V / 4kVA

- Uitgerust met een uiterst duurzame Honda motor
- Alternator met hoog rendement & lange levensduur
- Olipeilbeveiliging tegen droogdraaien
- 2x stopcontacten & overbelastingszekering

+ GRATIS
onderhoudskit
(luchtfilter + bougie)



e-power
the power of energy solutions

	EP4100
	Alternator
art.	1059700
max. vermogen	4 kVA
cont. vermogen	3,6 kVA
continu stroom	16 A
stopcontacten	2 stopcontacten 230V - 16A
	Motor
type	Honda GX270
tank	8 PK - 3000 t.p.m.
autonomie (75% belasting)	5,3 liter
	Frame
afmetingen (lxbxh)	77 x 51 x 56 cm
gewicht	60 kg


Bouwstof-afzuigset

De set bestaat uit:

- De ventilator DAF3000
- Een luchttransportslang - 10 m
- Een stoffilter (uitwisselbaar) - 3 m
- De set is uitermate geschikt voor ventilatie en/of werkzaamheden in kleinere werkuimten.
- Robuust, flexibel inzetbaar en stapelbaar
- Standaard voorzien van slangaansluitingen (zowel aanzuig- als uitblaaskant)
- Mogelijkheid tot aansluiten tot 20 meter luchttransportslang
- Mogelijkheid tot aansluiten stofzak aan uitblaaszijde om de met stof vervuilde lucht te filteren

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

Contacteer ons
voor uw
beste prijs

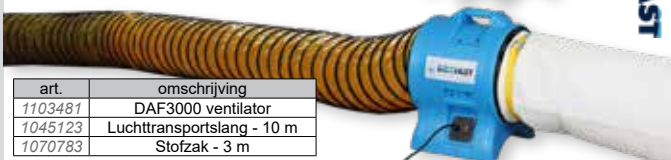

art.	omschrijving
1103481	DAF3000 ventilator
1045123	Luchttransportslang - 10 m
1070783	Stofzak - 3 m

Benzinestroomgroep EUROPOWER - 230V / 6kVA

+ GRATIS
onderhoudskit
(luchtfilter + bougie)



e-power
the power of energy solutions

	EP6000
	Alternator
art.	1059701
max. vermogen	6 kVA
cont. vermogen	5,4 kVA
continu stroom	23 A
stopcontacten	2 stopcontacten 230V - 16A
	Motor
type	Honda GX390
tank	11 PK - 3000 t.p.m.
autonomie (75% belasting)	6,1 liter
	Frame
afmetingen (lxbxh)	83 x 51 x 56 cm
gewicht	75 kg

Stroomgroep EUROPOWER - 230V / 10kVA

- Supergeluidsgedempte stroomgroep 10kVA
- Max. vermogen: 10 kVA
- Cont. vermogen: 9 kVA
- Cont. stroom: 39 A
- Tank: 25 liter
- Autonomie (75% belasting): 8,1 uur
- Afmetingen: 138 x 64 x 68 cm
- Gewicht: 345 kg

Uitgangen:

- 230V - 1 x schuko / 1 x 16A - 3p / 1 x 32A - 3p
- Alternator: Mecc Alte S20F-200/A ~ borstelloos
- Motor: Kubota D722 - Diesel - 3000 t.p.m. - 3 cilinders - watergekoeld

art.: 1090757



e-power
the power of energy solutions

Benzinestroomgroep EUROPOWER - 230V / 7kVA

+ GRATIS
onderhoudskit
(luchtfilter + bougie)



e-power
the power of energy solutions

	EP7000
	Alternator
art.	1060512
max. vermogen	7 kVA
cont. vermogen	5,6 kVA
continu stroom	26 A
stopcontacten	2 stopcontacten 230V - 16A 1 stopcontact CEE 230V - 32A
	Motor
type	Honda GX390
tank	11 PK - 3000 t.p.m.
autonomie (75% belasting)	6,1 liter
	Frame
afmetingen (lxbxh)	83 x 51 x 56 cm
gewicht	85 kg

Stroomgroep EUROPOWER 44kVA-versie BOUW

- Supergeluidsgedempte stroomgroep 44kVA
- Brandstoftank 90 liter - brandstofpomp 12V en waterscheider
- Standaard bedieningspaneel
- Geleverd met aardlekschakelaar en aardingspin.

Europower 44 kVA
versie BOUW*
contacteer ons
voor de actieprijs

+ GRATIS
LICHTMAST 3-6 m
+ 2 LED lampen
zie pag. 16



Uitgangen:

- 230V - 2 x schuko / 1 x 16A - 3p / 1 x 32A - 3p
- 400V - 1 x 32A - 5p / 1 x 63A - 5p
- Alternator: Mecc Alte ECP32-3S/4 ~ borstelloos
- Motor: Kubota V3800DIT - Diesel - 1500 t.p.m. - 4 cilinders - watergekoeld
- *Productietermijn: 4 weken - groep kan naar keuze uitgebreid worden met extra opties

e-power
the power of energy solutions

Bouwdroger DRYFAST DF400



- Ideaal voor het versnellen van het droogproces, wanneer verschillende bouwwerkzaamheden elkaar snel opvolgen. Indien gecombineerd met elektrische kachels en ventilatoren wordt het vocht nog sneller uit de lucht gehaald.

	DF400
art.	1000406
spanning	230V
vermogen	1400W
compressor	schroefcompressor
ruimtes tot	400 m³
luchtverpl.	420 m³/u
max. cap.	75 l/u
normaal	
actieprijs	Contacteer ons voor uw beste prijs



Bouwdroger DRYFAST DF800



- Ideaal voor het versnellen van het droogproces, wanneer verschillende bouwwerkzaamheden elkaar snel opvolgen. Indien gecombineerd met elektrische kachels en ventilatoren wordt het vocht nog sneller uit de lucht gehaald.

OOK TE HUUR

- 20% KORTING

	DF800
art.	1000408
spanning	230V
vermogen	2100W
compressor	schroefcompressor
ruimtes tot	800 m³
luchtverpl.	940 m³/u
max. cap.	150 l/u
normaal	
actieprijs	Contacteer ons voor uw beste prijs



Elektrische kachel DRYFAST



- De kachel zorgt voor een geleidelijke opwarming van de lucht in de woning in aanbouw.

- 2 doelen:
 - vorstvrij houden van ruimtes
 - indien gecombineerd met bouwdrogers zorgen deze kachels dat bouwdrogers sneller hun werk doen. Zorgt ervoor dat droogprocessen van mortel, specie en lijmen geleidelijk verlopen en uitharden. Dus voorkomt scheurvorming.

- 20% KORTING

Vraag offerte voor grotere modellen 400V DFE65 / DFE95

	DFE 25 T
art.	1000410
spanning	230 V
vermogen	3000W
luchtverpl.	250 m³/u
thermostaat	ja
normaal	
actieprijs	Contacteer ons voor uw beste prijs



Keramische kachel 3kW

- Draagbare keramische kachel in degelijk metalen geëmailleerde behuizing, voorzien van kunststof handgreep. Met PTC technologie (positieve temperatuur coëfficiënt). Dit betekent o.a. een snelle opwarming en lange levensduur van de kachel. Ideale oplossing voor het verwarmen van werkplaatsen. De kachels zijn uitgerust met thermostaat en oververhittingsbeveiliging.

- Spanning: 230V
- Vermogen: 3000W
- 2 standen: 1500 - 3000W
- Thermostaat
- Oververhittingsbeveiliging

Contacteer ons voor uw beste prijs



art.: 1118238

Gevulde gereedschapskoffer

- Gereedschapskoffer compleet met 23 gereedschappen
- Robuuste hardcase gereedschapskoffer voor professioneel gebruik in attractieve tweekleurige uitvoering
- Twee uitwisselbare kantelsluitingen
- 2 gereedschapsplaten van licht kunststof met diverse opgenaaide steektassen voor handgereedschappen
- Ruim geïntegreerd documentenvak
- Kofferbodem met drie tussenschotten voor meetapparaten, kleingerei, gereedschap, enz.
- Inwendige afmetingen ca. 430 x 340 x 155 mm
- Gewicht leeg slechts 3,45 kg

Contacteer ons voor uw beste prijs

Inhoud:

- Telefoon tang met rechte bek, 200 mm
- Zijkniptang, 160 mm
- Sleufschroevendraaier 3,0 x 0,5 x 100 mm / 4,0 x 0,8 x 100 mm / 5,5 x 1,0 x 125 mm
- Kruiskopschroevendraaiers Philips PH 1 x 80 mm / PH 2 x 100 mm
- Kruiskopschroevendraaiers Pozidriv PZ 1 x 80 mm / Pozidriv PZ 2 x 100 mm
- Kabelmes zonder haakmes voor kabels van 8 tot 28 mm
- Striptang SUPER 4 Plus van 0,2 tot 6 mm²
- Staaftvormige stripper voor inbouwdozen van 8 tot 13 mm
- DUOCUT-kabelschaar
- Spanningstester, 2-polig
- 1000V-veiligheidskabelmes
- Zaagbeugel PUK, spanwijdte 150 mm
- Bankhamer, conform DIN 1041/1193, 300 g
- Schildersspatel, breedte 40 mm
- Gipskom van zacht rubber, ø 125 mm
- Waterpenseel / Vouwmetor 2 m / Timmermanspotlood, zwart, 240 mm
- Waterpas voor schakelkasten 230 mm, torpedovorm, horizontale, verticale en 45°-libel



art.: 1204260

Elektrische kachels Basic



	Basic 2 kW	Basic 3,3 kW	Basic 5 kW
art.	1117849	1117850	1117851
spanning	230V	230V	400V
vermogen	2000W	3300W	5000W
standen	3	2	2
thermostaat	ja	ja	ja
oververhittingsbeveiliging	ja	ja	ja
normaal			
actieprijs	Contacteer ons voor uw beste prijs		

Lichtmast 9 m

- 9 meter hoge, eenvoudig te gebruiken telescopische gegalvaniseerde stalen lichtmast
- Kan worden uitgerust met een tot vier 150 of 300 watt LED-lampen.
- Kruisvormige masttop
- Maximaal draagvermogen: 65 kg
- Windbelasting: max. 85 km/u
- Totaalgewicht zonder de ballast: 275kg
- Vloeroppervlak: 115 x 115 cm
- Vloeroppervlak met uitgeschoven stabilisatoren: 235 x 235 cm
- Transportvolume: 115 x 115 x 290 cm hoog inclusief mast en lampen
- Afsluitbare kast om eventueel een accu of generator te herbergen
- Voorzien van 4 hijsogen en heftrucksleuven waardoor de mast eenvoudig is te verplaatsen/vervoeren
- 2 ballastblokken van 250 kg per stuk, voorzien van een kogelkopanker
- Exclusief lampen
- art.: 1205816

Contacteer ons voor uw beste prijs



LED lichtmast 8,5 m

- De mobiele en tijdelijke lichtmast.
- Deze innovatieve lichtmastcontainer is gemakkelijk verplaats-, stapel- en hijsbaar.
- De lichtmast container is zeer stabiel en door 1 persoon eenvoudig op te zetten.
- Zonder betonnen balast
- Eenvoudig verplaatsbaar met heftruck of transpallet
- Gemakkelijk hijsbaar (4 hijsogen en lepelkokers)
- Tijd- en weerbestendig
- Per 2 stuks stapelbaar
- Opgebouwd uit warm verzinkt staal
- Incl. 4 LED bouwlampen 150W
- art.: 1160858

De beste werfbeveiliging voor 's nachts is verlichting!



Telescopische lichtmast 3 - 6 m + 2x LED 300W lamp

- Telescopische lichtmast
- Geleverd incl. 2 x 300W LED lamp + 13 m kabel
- T-stuk geschikt voor 2 of 3 lichtarmaturen
- Eenvoudig op te stellen met behulp van de geremde handlier.
- Uitschuiven van de mast met behulp van de handlier.
- Afmetingen frame: 150 x 150 cm.
- Voorzien van CE-gekeurde handlier.
- Geleverd met duidelijke montagehandleiding en gebruikshandleiding.

- Lichtmast art.: 1068454
- Lampen 2x art.: 1165435

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs

3-6m

2x300W
LED
lampen

Lichtmast
3 tot 6 m

2x 30000
lumen


Verzinkte lichtmast telescopisch 5-delig 12 meter + 2x LED 300W lamp

- 5-delige uitschuifbare (telescopische) lichtmast die veilig is op te stellen
- Ballast op frame min. 1000 kg frame ideaal voor montage op stelconplaat
- Frame voorzien van lepelogen, makkelijk te transporteren met vorkheftruck
- Het geheel is volbad verzinkt
- T-stuk is geschikt voor 2 of 3 halogeen armaturen
- Uitschuiven mast middels geremd lierwerk
- Frame afmeting 196 x 196 cm uitgevoerd met schoren
- Deze lichtmast is vanwege zijn afmetingen ideaal voor transport op aanhangervan open laadbak
- CE gekeurde handlier tot 800 kg
- Geleverd incl. 2 x 300W LED lamp + 13 m kabel

- Lichtmast art.: 1088438
- Lampen 2x art.: 1165435

Contacteer ons voor uw beste prijs

Contacteer ons voor uw beste prijs

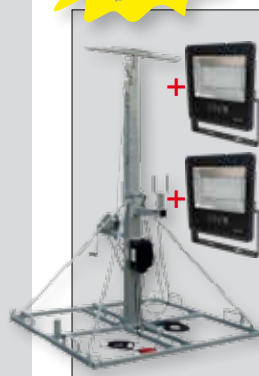

2x 30000
lumen