
komfovent

Verso CF 1500 F C5


Nominaal debiet volgens ErP 2018, m³/h	1470
Nominaal debiet volgens ErP 2018, l/s	408
Vermogen elektr. verwarmer, kW / dT, °C	4,5/7,6
Voedingsspanning HE, V	3~400
Voedingsspanning HW, V	1~230
Max. bedrijfsstroom HE, A	11,1
Max. bedrijfsstroom HW, A	4,9
Voedingskabel E, mm²	5×2,5
Voedingskabel W, mm²	3×1,5
Opgenomen vermogen ventilatoren bij maximaal debiet, W	525
Geluidsvermogenniveau, L_{WA}, dB(A)	55
Geluidsdrukniveau, L_{PA}, dB(A), (3 m)	43
Filterafmetingen B×H×L, mm	550×420×46
Filterklasse toevoer	ePM1 60 (F7)
Filterklasse afzuig	ePM10 50 (M5)
Afmetingen unit B×H×L, mm	1100×527×1650
Paneeldikte, mm	50
Onderhoudsruimte, mm	400
Gewicht unit, kg	190



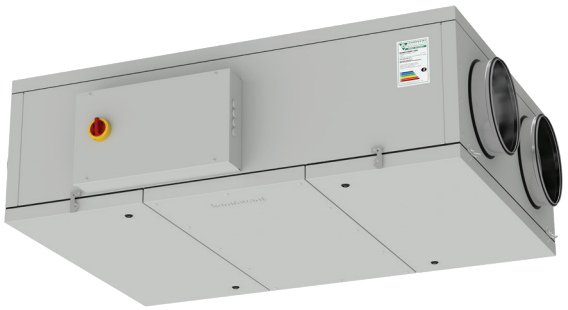

Prestaties

Verso CF 1500 F met standaarduitrusting

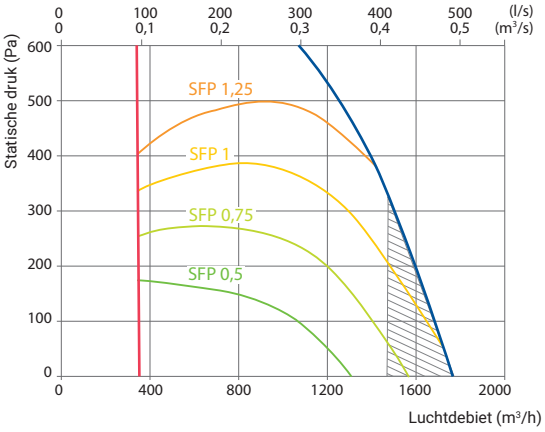

Voldoet niet aan ErP2018-eisen

Temperatuurrendement

	Winter					Zomer		
Buitentemperatuur, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Na warmtewisselaar, °C	14,2	15,1	15,7	16,6	17,6	22,6	23,6	24,6

Binnen +22 °C, 20 % RV

Warmwater-kanaalverwarmer *


	Winter		
Watertemperatuur in/uit, °C	80/60	70/50	60/40
Vermogen, kW	3,9	3,9	3,9
Debiet, dm³/h	169	169	169
Drukverlies, kPa	5,1	5,1	5,2
Luchttemperatuur in/uit, °C		14,2 / 22,0	
Maximaal vermogen, kW	13,4	10,8	8,2
Aansluiting, ”		½	

* Optie

Toebehoren


Afsluitklep		AGUJ-M-315+LF24/LM24
Geluiddemper	ODA/ETA	AGS-315-100-900-M
	SUP/EHA	AGS-315-100-1200-M
Waterverwarmer		DH-315
PPU		PPU-HW-3R-15-1-W2
Waterkoeler		DCW-1,6-11
Water verwarmer-koeler		DHCW-315
2-wegklep		VVP47.20-4,0+SSF161.05HF
DX-koeler		DCF-1,6-11
Koelunit voor kanaalkoeler		MOU-36HFN8a+KA8142

Montageposities




Weergave rechts (R1)

Zicht vanaf inspectiezijde

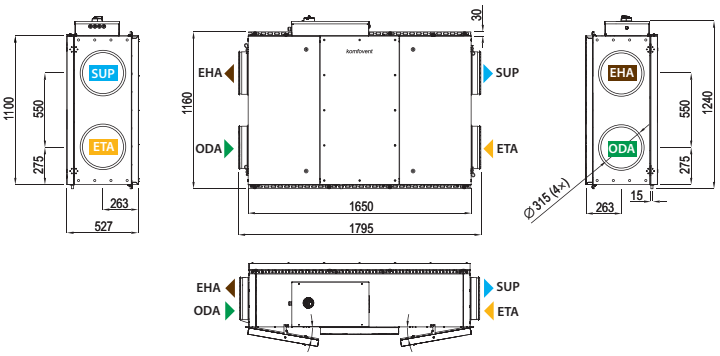

Weergave links (L1)

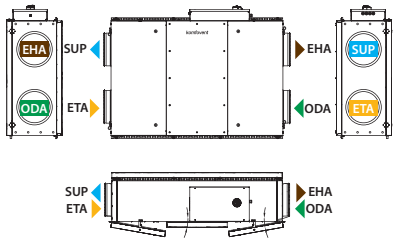

ODA – buitenluchtaanzuig **SUP** – toevoerlucht **ETA** – afzuiglucht binnen **EHA** – afvoerlucht

De meest recente gegevens kunnen gecontroleerd worden in de laatste versie van de selectiesoftware. UAB KOMFOVENT behoudt zich het recht voor parameters en afmetingen te wijzigen bij de verbetering van de units.
Vertaling door Uniconstruct van de originele technische fiche van de fabrikant Komfovent (Verso CF 1500 F C5, versie DS-26-07). Bij verschil geldt de originele versie.