

XGT
40V Li-ion
max

Makita®



PROMOFOLDER

01/10/2022 - 31/03/2023

NIEUWIGHEDEN

Artikel	Pagina
HR009GZ02	8
HR009GM202	8
GA041GZ	12
GA041GM201	12
GA044GZ	12
GA044GM201	12
GA047GZ	12
GA047GM201	12
CS002GZ	13
PT001GZ01	14
PT001GD101	14
RT001GZ16	15
RT001GM208	15
VR001GZ	21
VR003GZ	21
VR003GM101	21
VR004GZ	21
VR004GM101	21
CW003GZ	23
DHR400G2UN	32
DJR189ZJ	37
DMC300RTJ	45
DTR181ZJ	48
DMR056	58
MR009GZ	58
DEAML005G	60-61
DEAML009G	60-61
CL117FDX2	71
CL117FDX5	71
CL117FDX8	71
DCL280FZW	71
CL003GZ04	71
CL003GD202	71
VC008GZ	73
VC009GZ01	75
DRC300Z	75
GA7082	87
GA7070YX1	87
GA9082	87
GA9070YX1	87
GA9071YX1	87
RP1111CJ	92
RP1802F	92
DUC307ZX2	G13 / 109
DUC307RTX2	G13 / 109
DUC357ZX2	G13 / 109
DUC357RTX2	G13 / 109

COMBOPACKS

Artikel	Pagina
Combopacks XGT	18-19
Combopacks LXT	51-53
Combopacks CXT	69
Combopacks slijpers	51,88
Combopacks zaagmachines	38,93
Combopacks tuin	G20 / 102
Combopacks cleaning	70

PROMOTIES

Artikel	Promotie	Pagina
DF001GZ01	B-28606	6
HP001GZ01	B-28606	6
TD001GZ02	E-03567	7
TD001GD201	E-03567	7
TD001GM201	E-03567	7
DK0114G201	MR001GZ	18
DK0125G301	TW004GZ	18
DK0126G401	191J65-4	19
DK0128G601	191J97-1	19
DHR243RTJ	BL1850B	30
DTW700RTJ	DCM501Z	33
DHS680RTJ	BL1850B	38
DLS111ZU	B-67290	39
DLS211ZU	B-67315	39
DTM52RTJX1	LD030P	43
Pallet 199137-9	DTR180ZJ	48
DLX2418TJ	E-13568	52-53
DLX1036TJ1	DMR116	52-53
DLX1108TJ1	DMR116	52-53
DF333DNX10	DEAML103	63
CLX228SAX2	DEAML103	69
DCL182Z	199491-1	71
DCL280FZ	191D71-3	71
DCL280FZW	191D71-3	71
DVC863LZ	CL102DW	76
HR4013C	HR2470FTP	79
HR4511C	HR2470FTP	79
HR5212C	HR2470FTP	79
HM0871C	E-04927	80
HM1812	D-54972	81
LS1019L	DEBWST06	95
LS1219L	DEBWST06	95
SKR200Z	P-81315	99
SK105DZ	BL1021B + DC10SB	100-101
SK105GDZ	BL1021B + DC10SB	100-101
SK106DZ	BL1021B + DC10SB	100-101
SK106GDZ	BL1021B + DC10SB	100-101
SK10GDZ	197658-5	100-101
SK20GDZ	197658-5	100-101
SK40GDZ	197658-5	100-101
SK209GDZ	197658-5	100-101
SK312GDZ	197658-5	100-101
SK700DZ	197658-5	100-101
SK700GDZ	197658-5	100-101
DCU180Z	199009-8 + 197624-2	G16 / 106

MAKITA WERKT VOLGENS DE RICHTLIJNEN VAN DE EPTA



EPTA staat voor European Power Tool Association en is een vereniging van de belangrijkste fabrikanten van power tools. De EPTA stelt verplichte richtlijnen op, waardoor uniforme en vergelijkbare specificaties en gegevens gegarandeerd worden. Zo zijn er richtlijnen voor het gewicht (zonder snoer maar met alle machine toebehoren die voor het normale gebruik noodzakelijk zijn), voor slagkracht, enz.

In het verleden had iedere fabrikant zijn eigen norm, daarom waren de gegevens voor de invoering van EPTA, van fabrikant tot fabrikant verschillend en niet met elkaar vergelijkbaar.

Om u zo correct mogelijk te informeren, meet Makita uitsluitend volgens de richtlijnen van de EPTA. In al onze media (catalogi, folders, website, enz.) worden daarom enkel waarden conform de EPTA-richtlijnen gebruikt.

	Accu gereedschap	6
	Stofzuigers	76
	Boor- en breekhamers	78
	Boormachines	82
	Bevestiging	83
	Metaal	84
	Slijpers	85
	Beton	89
	Hout	91
	Pneumatisch gereedschap	98
	Lasers	99
	Tuingereedschap	102



40V *Li-ion* max



Next Generation Technology

XGT is een nieuw platform met specifieke machines, accu's en laders. De combinatie van Makita's bewezen motortechnologie, geavanceerde elektronische sturing en kwalitatieve 40Vmax-batterijen biedt een geweldig alternatief voor de meest veeleisende gebruiker. Het platform vult het bestaande CXT- en LXT-platform aan en is de volgende, logische stap naar een snoerloze toekomst.

Digitale communicatie

Op het XGT-platform kunnen de machines en accu's nu ook onderling digitaal communiceren via geïntegreerde elektronica. Dat resulteert in een perfect energiemanagement, optimale prestaties en bovendien een effectieve bescherming van alle componenten bij extreme belasting.

Optimaal laden

Digitaal geoptimaliseerd laadtraject met twee ventilatoren voor een perfecte temperatuurcontrole en continue actieve bijsturing van het laadtraject. Het resultaat zijn nog snellere laadtijden en een langere levensduur van de batterijen.



De nieuwste innovatie in accugereedschap



KRACHTIG



**TOEKOMST-
GERICHT**



INTELLIGENT



**BETROUW-
BAAR**

191L29-0

Li-ion accu BL4020

40Vmax • 2,0 Ah • 0,69 kg • 22 min*



191B36-3

Li-ion accu BL4025

40Vmax • 2,5 Ah • 0,71 kg • 28 min*



191B26-6

Li-ion accu BL4040

40Vmax • 4,0 Ah • 1 kg • 45 min*



191L47-8

Li-ion accu BL4050F

40Vmax • 5,0 Ah • 1,3 kg • 50 min*



191X65-8

Li-ion accu BL4080F

40Vmax • 8,0 Ah • 2,0 kg • 80 min*



191V07-0

XGT Powerpack 2,0 Ah



191J81-6

XGT Powerpack 2,5 Ah



191J65-4

XGT Powerpack 4,0 Ah



191J97-1

XGT Powerpack 4,0 Ah



191V35-5

XGT Powerpack 5,0 Ah



191U00-8

XGT Powerpack 4,0 Ah



191U28-6

XGT Powerpack 4,0 Ah



191U13-9

XGT Powerpack 5,0 Ah



191U42-2

XGT Powerpack 5,0 Ah



191Y97-1

XGT Powerpack 8,0 Ah
2 x BL4080F + DC40RB in makpac



* Laadtijd met DC40RA

191E07-8

Oplader DC40RA

Snellader voor XGT 40Vmax accu's



191N09-8

Duo snellader DC40RB

Duo snellader voor het gelijktijdig laden van twee XGT 40Vmax accu's



191C10-7

ADP10 Laadadapter

Adapter om LXT 14,4 V en 18 V accu's te laden op een XGT 40Vmax lader



DEAADP001G

ADP001 Laadadapter

USB-adapter voor XGT 40Vmax accu's



HP001 / DF001


- Maximaal koppel tot 140 Nm
- Tot 35 % hogere snelheid
- Bestand tegen continu werken onder hoge belasting

HP / DF001 G	135	
LXT 18 V	100	
Laag	Snelheid	Hoog

Tot 35 % hogere rotatiesnelheid en meer koppel
Maakt het mogelijk om meer werk te verrichten op kortere tijd.



41 elektronische koppelinstellingen
Voor een groter instelbereik en grotere nauwkeurigheid.



Uiterst compact
In vergelijking met de LXT-variant 24 mm korter.



Active Feedback sensing Technology
Schakelt de machine uit bij een plotse zwenkbeweging.



HP001GM201



DF002GD201



DF001GZ01 & HP001GZ01 :
gratis 37-delige schroefbitset
B-28606

	DF002GZ01	DF002GD201	DF001GZ01	DF001GM201	HP002GZ01	HP002GD201	HP001GZ01	HP001GM201
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Max. koppel zacht / hard	30 / 64 Nm	30 / 64 Nm	68 / 140 Nm	68 / 140 Nm	30 / 64 Nm	30 / 64 Nm	68 / 140 Nm	68 / 140 Nm
Boorkop	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Klopboorfunctie	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Bijgeleverde accu's	0	2 x BL4025	0	2 x BL4040	0	2 x BL4025	0	2 x BL4040
Lader	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA
Gewicht	2,5 kg	2,5 kg	2,7 kg	2,7 kg	2,6 kg	2,6 kg	2,7 kg	2,7 kg
Prijs in €	excl. btw							
	incl. btw							

Ezychange T.C.T. gatzagen

- ✓ Ezychange snelwisselsysteem: één adapter voor alle diameters!
- ✓ Drie zijdelingse gaten zorgen voor een efficiënte verwijdering van zaagafval.
- ✓ Wolframcarbide tanden (T.C.T.): extreem hard, lange levensduur, hoge snijnsnelheid!

ARTIKEL	DIAMETERS (MM)	Nuttige lengte (mm)	Prijs incl btw
E-14261	22, 25, 32, 44, 51, 68	60	



Ezychange BIM gatzagen

- ✓ Ezychange snelwisselsysteem: één adapter voor alle diameters
- ✓ Variabele vertanding voor snelle zaagsneden
- ✓ HSS-bimetaal met 8% kobalt voor een hoge duurzaamheid

ARTIKEL	DIAMETERS (MM)	Nuttige lengte (mm)	Prijs incl btw
E-12310	16, 20, 25, 32, 40, 51	44	
E-12304	19, 22, 29, 38, 44, 57	44	
E-12326	20, 25, 32, 40, 51, 65	44	
E-12295	25, 32, 40, 51, 65, 68, 76	44	



ACCU SLAGSCHROEVENDRAAIERS



Maximaal
koppel
220
Nm




10 hulpfuncties
4 niveaus voor snelheid/
kracht, en 6 functies voor
specifieke toepassingen.



Promo: gratis
11-delige schroef-
bitset IMPACT
PREMIER



Tot 15 % sneller schroeven



	TD001GZ02	TD001GD201	TD001GM201
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Bitopname	1/4 " hex	1/4 " hex	1/4 " hex
Max. koppel	220 Nm	220 Nm	220 Nm
Slagkrachtniveaus	4	4	4
Hulpfuncties	6	6	6
Bijgeleverde accu's	0	2 x BL4025	2 x BL4040
Lader	-	DC40RA	DC40RA
Gewicht	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU HAAKSE BOORMACHINE

BL
MOTOR

XGT
40V
max



DA001GM101

- Zeer hoog koppel (136 Nm)
- Twee mechanische snelheden
- Ingebouwde mechanische slipkoppeling

	DA001GZ01	DA001GM101
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Toerental	0 - 400 t.p.m. 0 - 1500 t.p.m.	0 - 400 t.p.m. 0 - 1500 t.p.m.
Hard koppel	70/136 Nm	70/136 Nm
Boorkop	13 mm	13 mm
Bijgeleverde accu's	-	1 x BL4040
Bijgeleverde lader	-	DC40RA
Gewicht	5,3 - 6,2 kg	5,3 - 6,2 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU COMBIHAMERS SDS-PLUS

BL
MOTOR

AWS
Auto-start Wireless System

XGT
40V
max



HR007GM201



HR002GM202



HR009GZ02

	HR007GZ01	HR007GM201	HR002GZ02	HR002GZ05	HR002GM202	HR002GM204	HR009GZ02	HR009GM202
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Slagenergie	3,0 J	3,0 J	2,9 J	2,9 J	2,9 J	2,9 J	3,9 J	3,9 J
Max. Ø beton	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	30 mm	30 mm
Trillingsniveau (ah)	7,5 m/s ²	7,5 m/s ²	6,0 m/s ²	6,0 m/s ²	6,0 m/s ²	6,0 m/s ²	9,1 m/s ²	9,1 m/s ²
Stofafzuigingsunit	DX15: optioneel	DX15: optioneel	DX14: optioneel	DX14: inbegrepen	DX14: optioneel	DX14: inbegrepen	DX11: inbegrepen	DX11: inbegrepen
AWS	✓ (excl. Bluetooth unit)	✓ (excl. Bluetooth unit)	✓	✓	✓	✓	✓ (excl. Bluetooth unit)	✓ (excl. Bluetooth unit)
Bijgeleverde accu's	-	2 x BL4040	-	-	2 x BL4040	2 x BL4040	-	2 x BL4040
Lader	-	DC40RA	-	-	DC40RA	DC40RA	-	DC40RA
Gewicht	5,0 kg	5,0 kg	4,1 kg	5,7 kg	4,1 kg	5,7 kg	5,2 - 6,8 kg	5,2 - 6,8 kg
Prijs in €	excl. btw							
	incl. btw							

NIEUW

NIEUW

AFT Active feedback
sensing technology

Deze technologie schakelt de motor onmiddellijk uit bij het plots blokkeren van de machine. De HR002G, HR007G en HR009G maken daarbij gebruik van een accelerometer die de zwenkbeweging van de machine detecteert. De AFT-technologie verhoogt de veiligheid enorm.

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

ACCU COMBIHAMERS SDS-MAX

BL
MOTOR

XGT
40V Li-ion
max

XGT X2
80V max



HR005G

- Uitstekende vermogen/gewichtsverhouding
- Beveiliging tegen terugslag (AFT met accelerometer)
- Actieve trillingsdemping (AVT)

Slagenergie
8,0 J



HR005GM20

HR006G

- 2 x 40Vmax accu's in serie zorgen voor extreme kracht
- Beveiliging tegen terugslag (AFT met accelerometer)
- Actieve trillingsdemping (AVT)

Slagenergie
20,0 J



HR006GZ



	HR005GZ01	HR005GM20	HR006GZ
Spanning	36 V (40 Vmax)	36 V (40 Vmax)	2 x 36 V (40 Vmax)
AWS	✓	✓	✓ (excl. Bluetooth unit)
Trillingsniveau (ah)	5 m/s ²	5 m/s ²	8,5 m/s ²
Capaciteit beton	40 mm	40 mm	52 mm
Slagenergie	8,0 J	8,0 J	20,0 J
Toerental onbelast	250 - 500 min ⁻¹	250 - 500 min ⁻¹	250 - 310 min ⁻¹
Slagfrequentie	1450 - 2900 min ⁻¹	1450 - 2900 min ⁻¹	1100 - 2250 min ⁻¹
Bijgeleverde Accu's	-	2 x BL4040	-
Gewicht	7,4 kg - 8,2 kg	7,4 kg - 8,2 kg	12,9 - 14,3 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

HM001G



- Evenaart de kracht van modellen op netstroom
- Hoge slagenergie (9,4 J)
- Uitzonderlijk laag trillingsniveau dankzij actieve trillingsdemping (AVT) en een anti-vibratie behuizing



HM001GM205



HM002G



HM002GZ03

- Extreem krachtig dankzij twee 40Vmax accu's in serie
- Zeer hoge slagenergie (20 J)
- Uitzonderlijk laag trillingsniveau dankzij actieve trillingsdemping (AVT) en een anti-vibratie behuizing

	HM001GZ04	HM001GM205	HM002GZ03
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	2 x 36 V (40Vmax)
Slagenergie	9,4 J	9,4 J	20 J
Slagfrequentie	0 - 2650 min ⁻¹	0 - 2650 min ⁻¹	950 - 1900 min ⁻¹
Triax. vibratie beitelten (ah)	6,0 m/s ²	6,0 m/s ²	8,0 m/s ²
AWS	✓	✓	✓ excl. Bluetooth unit
Bijgeleverde accu's	-	2 x BL4040	-
Bijgeleverde lader	-	DC40RA	-
Gewicht	6,3 - 7,1 kg	6,3 - 7,1 kg	12,0 - 13,3 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

ACCU SLAGMOERSLEUTELS



3 hulpfuncties voor het automatisch stoppen van de rotatie, zowel bij het vastdraaien als het losdraaien.



TW001GM201



TW004GD201



TW007GD201



Robuust slagmechanisme



BL-motor



Uiterst compact



HULPFUNCTIES VOOR HET VASTDRAAIEN EN LOSDRAAIEN VAN BOUTEN

	Rechtsom (vastdraaien)	Linksom (losdraaien)
Boutfunctie	Deze functie helpt om continu schroeven erin te draaien met hetzelfde aandraaimoment. Deze functie helpt ook de kans te verkleinen dat de bouten/moeren breken als gevolg van te strak vastdraaien.	Deze functie helpt voorkomen dat een bout eraf valt. Bij het losdraaien van een bout, zal het gereedschap automatisch stoppen of langzamer gaan draaien zodra de bout/moer voldoende los zit.
mode 1	Het gereedschap stopt automatisch zodra de slagwerking is begonnen.	Het gereedschap stopt automatisch zodra de slagwerking is gestopt.
mode 2	Het gereedschap stopt automatisch ongeveer 0,5 seconde na het moment waarop de slagwerking is begonnen.	Het gereedschap stopt automatisch ongeveer 0,2 seconde na het moment waarop de slagwerking is gestopt.
mode 3	Het gereedschap stopt automatisch ongeveer 1 seconde na het moment waarop de slagwerking is begonnen.	Het gereedschap gaat langzamer draaien nadat de slagwerking is gestopt.

	TW004GZ	TW004GD201	TW007GZ01	TW007GD201	TW007GM201	TW001GZ01	TW001GM201
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Toerental	0-3200 tpm	0-3200 tpm	600-2300 tpm	600-2300 tpm	600-2300 tpm	0-1800 tpm	0-1800 tpm
Max. koppel	350 Nm	350 Nm	760 Nm	760 Nm	760 Nm	1800 Nm	1800 Nm
Dopaansluiting	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Bijgeleverde accu's	0	2 x BL4025	0	2x BL4025	2x BL4040	0	2 x BL4040
Bijgeleverde lader	-	DC40RA	-	DC40RA	DC40RA	-	DC40RA
Verpakking	-	MAK PAC	MAK PAC	MAK PAC	MAK PAC	MAK PAC	MAK PAC
Gewicht	2,2 kg	2,2 kg	2,7 - 3,3 kg	2,7 - 3,3 kg	2,7 - 3,3 kg	3,9 kg	3,9 kg
Prijs in €	excl. btw						
	incl. btw						

ACCU HAAKSE SLIJERS 125 MM


BL
MOTOR

AWS
Auto-start Wireless System

XGT
40V Li-ion
max

Tot 40 % sneller doorslijpen


GA005G	140	
LXT 18 V	100	
Laag	snijnsnelheid	hoog



Active Feedback sensing Technology
Schakelt de motor uit bij het plots blokkeren van de schijf

Duurzaam

- De BL-motor is verankerd met een zwaar uitgevoerde kogellager.
- Nieuw ontworpen schakelaar die zeer goed bestand is tegen slijtage.



STOFAFZUIGING VOOR SLIJERS




191F81-2



191G06-2

Gereedschapsloze beschermkap

- Er is geen gereedschap nodig om de kap te monteren of te verwijderen.
- De beschermkap kan via een kliksysteem in de gewenste stand geplaatst worden.



GA023GM201

	GA013GZ01	GA013GM201	GA005GZ01	GA005GM201	GA023GZ	GA023GM201	GA029GZ	GA029GM201
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Toerental onbelast	8500 t.p.m.	8500 t.p.m.	8500 t.p.m.	8500 t.p.m.	3000 - 8500 t.p.m.	3000 - 8500 t.p.m.	3000 - 8500 t.p.m.	3000 - 8500 t.p.m.
Regelbaar toerental	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Type schakelaar	Lepelschakelaar	Lepelschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Lepelschakelaar	Lepelschakelaar
Dodemansschakelaar	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓
AWS	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Bijgeleverde accu's	0	2 x BL4040	0	2 x BL4040	0	2 x BL4040	0	2 x BL4040
Bijgeleverde lader	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA
Gewicht	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg
Verpakking	Makpac	Makpac	Makpac	Makpac	-	Makpac	-	Makpac
Prijs in €	excl. btw							
	incl. btw							

ACCU HAAKSE SLIJERS 125 MM X-LOCK

BL
MOTOR

AWS
Auto-start Wireless System

XGT
40V Li-ion
max

XLOCK

Snel en veilig schijven bevestigen via een kliksysteem.



GA044GM201



191G05-4
STOFAFZUIGKAP X-LOCK

STOFAFZUIGING VOOR SLIJERS



191F81-2

	NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW
	GA041GZ	GA041GM201	GA044GZ	GA044GM201	GA047GZ	GA047GM201
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Schijfdiameter	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Toerental onbelast	3,000 - 8,500 min ⁻¹	3,000 - 8,500 min ⁻¹	3,000 - 8,500 min ⁻¹	3,000 - 8,500 min ⁻¹	8,500 min ⁻¹	8,500 min ⁻¹
Slijpdiepte	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm
Type schakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Lepelschakelaar	Lepelschakelaar	Lepelschakelaar	Lepelschakelaar
AWS	✓	✓	✓	✓	-	-
Bijgeleverde accu's	-	2x BL4040	-	2x BL4040	-	2x BL4040
Bijgeleverde lader	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA
Gewicht	3,0 - 5,3 kg	3,0 - 5,3 kg	3,0 - 5,3 kg	3,0 - 5,3 kg	3,0 - 5,3 kg	3,0 - 5,3 kg
Verpakking	-	Makpac	-	Makpac	-	Makpac
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

ACCU DOORSLIJPER 355 MM

BL
MOTOR

XGT X2
80V_{max}



- Uiterst krachtig dankzij 2x 40V_{max} technologie
- Met soft start, AFT en elektrische rem
- Geïntegreerde watertoevoer
- XPT en Wetguard (IPX4) bescherming
- De combinatie van AVT technologie en een trillingsabsorberende behuizing zorgen voor een zeer laag vibratieniveau.

CE001GZ		
Spanning	72 V (80V _{max})	
Ø zaagblad	355 mm	
Toerental onbelast	5300 min ⁻¹	
Max. zaagdiepte	127 mm	
Trillingsniveau (ah) vooraan / achteraan	2,5 m/s ² / 1,8 m/s ²	
Bijgeleverde accu's/lader	-	
Gewicht	12,3 - 14,1 kg	
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU METAALCIRKELZAAG 185 MM

BL
MOTOR

XGT
40V
Li-ion
max



- Grote snijcapaciteit dankzij de compacte tandwieloverbrenging
- Compartiment in aluminium voor het opvangen van metaalsnippers
- De AFT functie schakelt de motor onmiddellijk uit wanneer het zaagblad blokkeert

CS002GZ

NIEUW CS002GZ		
Spanning	36 V (40V _{max})	
Ø zaagblad	185 mm	
Toerental onbelast	3500 min ⁻¹	
Max. zaagdiepte	67 mm	
Trillingsniveau (ah)	2,5 m/s ²	
Bijgeleverde accu's/lader	-	
Gewicht	4,2 - 5,4 kg	
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU HAAKSE SLIJPERS 150 MM / 180 MM / 230 MM

BL
MOTOR

AWS
Auto - start Wireless System

XGT
40V
Li-ion
max



Compacte afmetingen en kleine omtrek van de handgreep



GA038GM201



	GA035GZ	GA036GZ	GA037GZ01	GA037GM201	GA037GT201	GA038GZ01	GA038GM201	GA038GT201
Spanning	36 V (40V _{max})	36 V (40V _{max})	36 V (40V _{max})	36 V (40V _{max})	36 V (40V _{max})	36 V (40V _{max})	36 V (40V _{max})	36 V (40V _{max})
Schijfdiameter	150 mm	150 mm	180 mm	180 mm	180 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Toerental onbelast	8500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹	7800 min ⁻¹	7800 min ⁻¹	7800 min ⁻¹	6600 min ⁻¹	6600 min ⁻¹	6600 min ⁻¹
Slijpdiepte	46 mm	46 mm	68 mm	68 mm	68 mm	73 mm	73 mm	73 mm
Type schakelaar	Schuifschakelaar	Lepelschakelaar	Lepelschakelaar zonder vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling
AWS	-	-	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit
Bijgeleverde accu's	-	-	-	2 x BL4040	2 x BL4050F	-	2 x BL4040	2 x BL4050F
Bijgeleverde lader	-	-	-	DC40RA	2 x BL1850B	-	DC40RA	DC40RA
Gewicht	3,0 - 3,7 kg	3,0 - 3,7 kg	4,4 - 5,4 kg	4,4 - 5,4 kg	4,4 - 5,4 kg	4,6 - 7,4 kg	4,6 - 7,4 kg	4,6 - 7,4 kg
Verpakking	-	-	coffret	coffret	coffret	coffret	coffret	coffret
Prijs in €	excl. btw							
	incl. btw							

ACCU BANDZAGEN



PB002GM201

- Grote zaagcapaciteit tot Ø127 mm
- Variabele snelheidsregeling
- Hoge bandsnelheid
- Gemakkelijke spoorverstelling

	PB002GZ	PB002GM201
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Zaagcapaciteit	127 x 127 mm	127 x 127 mm
Zaaglint	1140 x 13 x 0,5 mm	1140 x 13 x 0,5 mm
Bijgeleverde accu's	-	2x BL4040
Bijgeleverde lader	-	DC40RA
Gewicht	6,6 - 7,8 kg	6,6 - 7,8 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU SCHUUR- EN POETSMACHINE



PV001GM101



	PV001GZ	PV001GM101
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Diameter	180 mm	180 mm
Toerental onbelast	0 - 2200 min ⁻¹	0 - 2200 min ⁻¹
Bijgeleverde accu's	-	1x BL4040
Bijgeleverde lader	-	DC40RA
Gewicht	3,2 - 3,9 kg	3,2 - 3,9 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU MINIBRADPISTOOL 18 GA



FN00GA202

	FN001GZ02	FN001GA202
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Lengte nagels	15 - 40 mm	15 - 40 mm
Capaciteit magazijn	100	100
Bijgeleverde accu's	-	2x BL4020
Bijgeleverde lader	-	DC40RA
Gewicht	2,6 - 3,2 kg	2,6 - 3,2 kg
Makpac	✓	✓
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU PINTACKER 23 GA



PT001GD101

- Werkt sneller dankzij BL motor en herontworpen indrijvingsveer
- Mechanisme met beweegend tegengewicht voor lage terugslag

	NIEUW PT001GZ01	NIEUW PT001GD101
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Lengte nagels	15 - 35 mm	15 - 35 mm
Capaciteit magazijn	120	120
Bijgeleverde accu's	-	1x BL4025
Bijgeleverde lader	-	DC40RA
Gewicht	2,4 - 3,0 kg	2,4 - 3,0 kg
Makpac	✓	✓
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU RECIPROZAGEN



- Vermogen vergelijkbaar met model op netstroom
- Met pendelmechanisme (JR002G)
- Zeer laag trillingsniveau dankzij AVT technologie
- Handige bladontgrendelingshendel en verstelbare aanslag
- Ledverlichting



JR001GD201



JR002GM201



JR002G

	JR001GZ	JR001GD201	JR001GM201	JR002GZ	JR002GM201
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Slaglengte	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Aantal zaagbewegingen	0 - 2300 min ⁻¹ 0 - 3000 min ⁻¹	0 - 2300 min ⁻¹ 0 - 3000 min ⁻¹	0 - 2300 min ⁻¹ 0 - 3000 min ⁻¹	0 - 3000 min ⁻¹ 0 - 3000 min ⁻¹	0 - 3000 min ⁻¹ 0 - 3000 min ⁻¹
Pendelinstelling	-	-	-	✓	✓
AVT	-	-	-	✓	✓
Bijgeleverde accu's	0	2 x BL4025	2 x BL4040	-	2 x BL4040
Bijgeleverde lader	-	DC40RA	DC40RA	-	DC40RA
Gewicht	4,2 kg	4,2 kg	4,2 kg	4,6 kg	4,6 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

ACCU SCHAAF



- Even krachtig als een machine op netstroom
- Kan tot 4,0 mm in één passage schaven
- Spaanders kunnen links of rechts uitgeworpen worden
- Zool met 3 groeven voor het afschuinen van kanten
- Sponningsdiepte tot 25 mm



KP001GM202

	KP001GZ01	KP001GM202
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Toerental onbelast	15000 min ⁻¹	15000 min ⁻¹
Schaafbreedte	82 mm	82 mm
Max. spaanafname	40mm	40mm
AWS	✓	✓
Bijgeleverde accu's	-	2x BL4040
Bijgeleverde lader	-	DC40RA
Gewicht	3,7 - 4,9 kg	3,7 - 4,9 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	


ACCU INVALCIRKELZAAG



SP001GZ03



AWS compatibel
Voor het draadloos aansturen van een AWS compatibele stofzuiger. (incl. Bluetooth unit)



Compact en licht, perfect uitgebalanceerd.
Door het gebruik van slechts één 40Vmax accu en magnesium componenten.



Grote zaagcapaciteit
Zaagdiepte van 56 mm bij 90° en een kantelbereik van -1 tot 48°.



Perfekte geleiding
De magnesium zool past rechtstreeks op een geleiderail.

SP001GZ03

Spanning	36 V (40Vmax)
Ø zaagblad	165 mm
Toerental onbelast	2500 - 4900 min ⁻¹
Zaagdiepte (90°)	56 mm
AWS	✓
Bijgeleverde accu's	0
Gewicht	4,4 - 5,0 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

ACCU BOVEN- EN KANTENFREES



RT001GM208

- Compact en flexibel systeem
- Zeer hoog vermogen dankzij 40Vmax technologie
- Zachte rem
- Verschillende hulpstukken meegeleverd



	NIEUW RT001GZ16	NIEUW RT001GM208
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Toerental onbelast	10000-31000 min ⁻¹	10000-31000 min ⁻¹
Max. induikdiepte	40 mm	40 mm
Ø spantang - bereik	6 - 8 mm	6 - 8 mm
Ø spantang - inbegrepen	6 mm, 8 mm	6 mm, 8 mm
AWS	✓	✓
Bijgeleverde accu's	-	2x BL4040
Bijgeleverde lader	-	DC40RA
Gewicht	2,2 - 2,5 kg	2,2 - 2,5 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU CIRKELZAGEN



Nieuwe grotere BL motor met hoog vermogen en laag gewicht
Speciale constructie voor maximum zaagdiepte en groot kantelbereik
HS009G: magnesium zool, compatibel met geleiderail
HS010G: aluminium zool, niet compatibel met geleiderail
HS011G: magnesium zool, compatibel met geleiderail



HS003GM201



HS009GT201



HS011GT201

	HS003GZ	HS003GM201	HS004GZ	HS004GZ01	HS004GM202	HS009GZ	HS009GT201	HS010GZ	HS010GT201	HS011GZ	HS011GT201
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Ø zaagblad	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	235 mm	235 mm	235 mm	235 mm	270 mm	270 mm
Zaagdiepte (90°)	68,5 mm	68,5 mm	62,5 mm	62,5 mm	62,5 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	101 mm	101 mm
Rechtstreeks op geleiderail	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
AWS	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	✓	✓	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit
Bijgeleverde accu's	0	2 x BL4040	0	0	2 x BL4040	-	2x BL4050F	-	2x BL4050F	-	2x BL4050F
Bijgeleverde lader	-	DC40RA	-	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA
Gewicht	4,1 - 4,4 kg	4,1 - 4,4 kg	4,4 - 4,7 kg	4,4 - 4,7 kg	4,4 - 4,7 kg	5,1 - 5,7 kg	5,1 - 5,7 kg	6,0 - 6,4 kg	6,0 - 6,4 kg	5,5 - 6,7 kg	5,5 - 6,7 kg
Verpakking	-	Makpac	-	-	Makpac	-	Koffer	-	Koffer	-	Koffer
Prijs in €	excl. btw										
	incl. btw										

ACCU CIRKELZAGEN MET ACHTERHANDGREEP



RS001GM101



RS002GT101



- Speciaal ontwerp met handgreep achteraan
- Krachtig en licht (magnesium zool)



	RS001GZ	RS001GM101	RS002GZ	RS002GT101
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Zaagdiepte (90°)	65 mm	65 mm	95 mm	95 mm
Ø zaagblad	185 mm	185 mm	260 mm	260 mm
AWS	-	-	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit
Bijgeleverde accu's	0	1 x BL4040	0	1 x BL4050F
Toerental onbelast	6400 min ⁻¹	6400 min ⁻¹	4000 min ⁻¹	4000 min ⁻¹
Gewicht	5,0 - 5,6 kg	5,0 - 5,6 kg	5,7 - 6,3 kg	5,7 - 6,3 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

NEXT GENERATION TECHNOLOGY


ACCU TELESOPISCHE AFKORT - VERSTEKZAGEN

BL
MOTOR

XGT
40V Li-ion
max



Belangrijke bedieningsknoppen
zijn vooraan geplaatst




Verstek tot 60° en kantelhoek tot
48° in beide richtingen



Succesvol "rail-forward" ontwerp met stofafzuiging via twee poorten



LS002GZ01




Uitschuifbare zijsteunen



Aanduiding van de zaaglijn

Een LED werpt een schaduw van het
zaagblad op het werkstuk, deze aandui-
ding is onder alle omstandigheden exact.



Effectieve stofafzuiging

De geoptimaliseerde stofafzuiging met twee
poorten garandeert een perfecte stofafzuiging,
ook bij het zagen van dunne planken.



LS003GZ01

Kantelhoek 48°
links en rechts

DXT

Deep and Exact Cutting Technology

DEEP CUTTING

De gepatenteerde constructie met drie-
voudige tandwieloverbrenging en uitsparing
achter de flens laat toe om een groter deel van
het zaagblad te benutten. Daardoor kunnen
ook hoge plinten verticaal of in verstek afge-
kort worden.



Manuele bediening

De afzuiging kan via een schakelaar ook manueel
gestart worden (via Bluetooth), dit is ook handig
om de machine schoon te maken.

	LS002GZ01	LS004GZ01	LS003GZ01
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Ø zaagblad	216 mm	260 mm	305 mm
Verstekhoek	60 L / 60 R	60° L / 60° R	60 L / 60 R
Kantelhoek	48° L / 48° R	48° L / 48° R	48° L / 48° R
Toerental onbelast	4800 min ⁻¹	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Capaciteit	70 x 312 mm	91 x 312 mm	107 x 312 mm
AWS	✓	✓	✓
DXT	✓	✓	✓
Bijgeleverde accu's	0	0	0
Gewicht	16,4 - 17,0 kg	26,6 - 27,2 kg	30,5 - 31,1 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

COMBOPACK XGT

XGT
40V
Li-ion
max



Promo: Gratis
MR001GZ
t.w.v.

DK0114G201

Klopboor- en schroef- machine	HP001G
Slagschroevendraaier	TD001G
Bijgeleverde accu's	2 x BL4040
Lader	DC40RA
Laadadapter	ADP10
Verpakking	Gereedschapstas
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

COMBOPACK XGT

XGT
40V
Li-ion
max



DK0124G201

Boor- en schroefmachine	DF001G
Haakse slijper 125 mm	GA005G
Bijgeleverde accu's	2 x BL4040
Lader	DC40RA
Verpakking	Makpac
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

COMBOPACK XGT

XGT
40V
Li-ion
max



Promo: gratis
TW004GZ
t.w.v.

DK0125G301

Boor- en schroefmachine	DF001G
Slagschroevendraaier	TD001G
Haakse slijper 125 mm	GA005G
Bijgeleverde accu's	2 x BL4040
Lader	DC40RA
Verpakking	Makpac
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

COMBOPACK XGT

XGT
40V Li-ion
max

Promo: gatis
Powerpack 4 Ah
t.w.v.



DK0126G401

Boor- en schroefmachine	DF001G
Slagschroevendraaier	TD001G
Haakse slijper 125 mm	GA005G
Reciprozaag	JR001G
Bijgeleverde accu's	2 x BL4040
Lader	DC40RA
Verpakking	Gereedschapstas
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

COMBOPACK XGT

XGT
40V Li-ion
max



Promo: Gratis
Powerpack 4 Ah
t.w.v.

DK0128G601

Boor- en schroefmachine	DF001G
Slagschroevendraaier	TD001G
Haakse slijper 125 mm	GA005G
Reciprozaag	JR001G
SDS plus combihamer	HR002G
Cirkelzaag 190 mm	HS003G
Bijgeleverde accu's	2 x BL4040
Lader	DC40RA
Verpakking	Gereedschapstas
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

HET XGT-PLATFORM



DF001GZ01

Boor- en schroefmachine 40Vmax



Makpac

DF002GZ01

Boor- en schroefmachine 40Vmax



Makpac

HP001GZ01

Klopboor- en schroefmachine 40Vmax



Makpac

HP002GZ01

Klopboor- en schroefmachine 40Vmax



Makpac

DA001GZ01

Haakse boormachine 40Vmax



Koffer

HR007GZ01

SDS+ Boorhamer 40Vmax



Koffer

HR002GZ05

SDS+ Boorhamer 40Vmax



Makpac

HR009GZ02

SDS+ Boorhamer 40Vmax



Koffer

HR005GZ01

SDS-Max Boorhamer 40Vmax



Koffer

HR006GZ

SDS-Max Breekhamer 40Vmax



Koffer

TD001GZ02

Slagschroevendraaier 40Vmax



Makpac

TW004GZ

Slagmoersleutel 40Vmax



Karton

TW007GZ01

Slagmoersleutel 40Vmax



Makpac

TW001GZ01

Slagmoersleutel 40Vmax



Makpac

JR001GZ

Reciprozaag 40Vmax



Karton

JR002GZ

Reciprozaag 40Vmax



Karton

GA013GZ01

Haakse slijper 125 mm 40Vmax



Makpac

GA029GZ

Haakse slijper 125 mm 40Vmax



Karton

GA041GZ

X-Lock haakse slijper 125 mm 40Vmax



Karton

GA044GZ

X-Lock haakse slijper 125 mm 40Vmax



Karton

GA038GZ01

Haakse slijper 230 mm 40Vmax



Makpac

CS002GZ

Metaalcirkelzaag 40Vmax



Karton

PB002GZ

Bandzaag 40Vmax



Karton

HS003GZ

Cirkelzaag 190 mm 40Vmax



Karton

HS004GZ

Cirkelzaag 190 mm 40Vmax



Karton

HS009GZ

Cirkelzaag 190 mm 40Vmax



Karton

HS010GZ

Cirkelzaag 230 mm 40Vmax



Karton

HS011GZ

Cirkelzaag 270 mm 40Vmax



Karton

RS001GZ

Wormzaag 185 mm 40Vmax



Karton

RS002GZ

Wormzaag 260 mm 40Vmax



Karton

SP001GZ03

Invalcirkelzaag 40Vmax



Makpac

RT001GZ16

Boven- en kantfrees 40Vmax



Makpac

NIEUW

PT001GZ01

Afwerkingspistool 40Vmax



Makpac

NIEUW

FN001GZ02

Minibradpistool 40Vmax



Makpac

KP001GZ01

Schaaf 40Vmax



Makpac

PV001GZ

Polijstmachine 40Vmax



Karton

VR001GZ

Betontrilnaald 40Vmax



Karton

NIEUW

VR003GZ

Betontrilnaald 40Vmax



Karton

NIEUW

VR004GZ

Betontrilnaald 40Vmax



Karton

NIEUW

CF002GZ

Ventilator 40Vmax



Karton

CL001GZ05

Stelstofzuiger 40Vmax



Karton

CL002GZ03

Stelstofzuiger 40Vmax



Karton

CL002GZ07

Stelstofzuiger 40Vmax



Karton

CL003GZ04

Stelstofzuiger 40Vmax



Karton

NIEUW

VC003GLZ

Bedrijfsstofzuiger 40Vmax



Karton

VC002GLZ01

Bedrijfsstofzuiger 40Vmax



Karton

VC005GLZ

Bedrijfsstofzuiger 40Vmax



Karton

MP001GZ

Miniluchtpomp 40Vmax



Karton

AS001GZ

Blaas- en zuigmachine 40Vmax



Karton

KT001GZ

Waterkoker 40Vmax



Karton



1. CHOOSE YOUR BODY!
2. CHOOSE YOUR POWER!
3. MIX IT UP!

XGT **40V** Li-ion

ACCU BETONTRILNAALDEN

BL MOTOR **XGT** **40V** Li-ion max



VR001GZ



VR003G



ACCESSOIRES

Artikel	Diameter	Lengte
1910E1-5	32 mm	1,2 m
1910E2-3	32 mm	1,7 m
1910C2-9	32 mm	2,4 m
1910E3-1	38 mm	1,2 m
1910C4-5	38 mm	2,4 m

	NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW
	VR001GZ	VR003GZ	VR003GM101	VR004GZ	VR004GM101
Spanning	36 v (40Vmax)	36 v (40Vmax)	36 v (40Vmax)	36 v (40Vmax)	36 v (40Vmax)
Ø triffles	- (enkel motor)	32 mm	32 mm	38 mm	38 mm
Lengte naald	- (enkel motor)	1,2 m	1,2 m	1,2 m	1,2 m
Trillingsfrequentie	12000-15000 min ⁻¹	12000-15000 min ⁻¹	12000-15000 min ⁻¹	12000-15000 min ⁻¹	12000-15000 min ⁻¹
Bijgeleverde accu's	-	-	1x BL4040	-	1x BL4040
Bijgeleverde lader	-	-	DC40RA	-	DC40RA
Gewicht	4,8 - 7,8 kg	4,8 - 7,8 kg	4,8 - 7,8 kg	4,8 - 7,8 kg	4,8 - 7,8 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

VR004G leverbaar vanaf november

MINILUCHTPOMP

BL
MOTOR

XGT

40V
Li-ion
max



Max. luchtdebiet:
24 l/min
Max. druk: 11,1 bar



- Door het hoge debiet kunnen grotere banden en bijvoorbeeld ook speelgoed voor op het water opgeblazen worden.
- Drie modi: hoog debiet, laag debiet en "ball" mode om op een veilige manier speelballen op te blazen.
- Functie voor het aflaten van lucht indien de druk te hoog is.



Nauwkeurige instelling
Via het digitale bedieningspaneel kan de gewenste einddruk ingesteld worden.



Lucht aflaten
Indien de druk te hoog is kan via een knopje op het toestel lucht afgelaten worden.

MP001GZ		
Spanning	36 V (40Vmax)	
Debiet	12 – 24 l/min	
Max. druk	11,1 bar	
Bijgeleverde accu's	0	
Gewicht	2,9 – 3,5 kg	
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

BLAAS- EN ZUIGMACHINE

BL
MOTOR

XGT

40V
Li-ion
max

- 4 vermogenstanden en variabele snelheid
- Handig kliksysteem voor het verwisselen van mondstukken
- Kan ook lucht wegzuigen via een optioneel accessoire
- Standaard geleverd met 5 blaasmonden



- Toepassingen:**
- Schoonblazen (gereedschap, machines, computers).
 - Reinigen van luchtfilters
 - Uitblazen van ankerkasten
 - Opblazen/aflaten van strandballen, bootjes enz.
 - Leegzuigen van verpakkingen (compacter maken)



• Standaard



• Optioneel



AS001GZ		
Spanning	36 V (40Vmax)	
Blaaskracht	2,8 N	
Debiet	0 -1,3 m³/min	
Max. onderdruk	103 mbar	
Bijgeleverde accu's	-	
Bijgeleverde lader	-	
Gewicht	1,5 – 2,3 kg	
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

WATERKOKER

BL MOTOR **XGT** **40V** **Li-ion** **max**


- Voeding met één XGT accu of twee in parallel
- Dubbellaagse roestvrijstalen wand
- Met voedingsstandaard en groot handvat
- Uitgerust met morsbeveiliging



	KT001GZ
Spanning	36 V (40Vmax)
Inhoud	0,8 l
Kooktijd voor 0,8 l	ca. 8 min
Verwarmcapaciteit 100 °C	1,2 l met 2 x BL4025
Gewicht	2,8 – 5,9 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

VRIES-/ KOELBOX MET VERWARMFUNCTIE

BL MOTOR **XGT** **40V** **Li-ion** **max**


- Voeding via accu's of netstroom
- Hoog koelvermogen dankzij compressor
- 7 temperatuurstellingen voor koelen en 7 voor verwarmen
- Uitgebreid statusdisplay



NIEUW

	CW003GZ	CW001GZ
Voeding	36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC	36 V (40Vmax) XGT / 18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC
Inhoud	7 l	20 l
Koelstanden	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C
Warm standen	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C
Autonomie ca.	-18 °C: 5,5 uur, 5 °C: 13,5 uur, 60 °C: 5,5 uur (1x BL4040F)	-18 °C: 8 uur, 5 °C: 22,5 uur, 60 °C: 7 uur (2x BL4040)
Afmetingen	456 x 245 x 308 mm	663 x 341 x 372 mm
Gewicht	7,9 - 9,4 kg	13,8 - 16,1 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU VENTILATOREN

BL MOTOR **XGT** **40V** **Li-ion** **max**

AC adapter inbegrepen



- Voeding via accu of netstroom
- Met zwenkfunctie en timer
- Hoge lichtsnelheid en stille werkin
- Afneembare bescherming voor gemakkelijk reinigen



	CF001GZ	CF002GZ
Spanning	36 V (40Vmax) XGT / AC (Incl. AC-adapter)	36 V (40Vmax) XGT / AC (Incl. AC-adapter)
Diameter	235 mm	330 mm
Debiet (stand 1-2-3)	5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min	10 / 15 / 21 m³/min
Lichtsnelheid	120 / 150 / 190 m/min	120 / 170 / 240 m/min
Gewicht	2,0 - 3,0 kg	4,5 - 5,1 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	



- + Performante Lithium-Ion accu's
- + Een unieke en snelle oplaadtechnologie
- + Energie-efficiënte koolborstelloze motoren
- + Meervoudige bescherming tegen overbelasting





LXT-Platform

Betrouwbaar – veelzijdig – krachtig

Snel en optimaal laden

Wanneer de batterijen warm zijn, dan is het belangrijk dat die eerst gekoeld worden vooraleer het laadtraject te starten. De lader is uitgerust met een ventilator die de batterijen koelt vóór en tijdens het laden om de laadtijd te verkorten.

Makita geavanceerd laadsysteem
Geforceerde koeling



Standaard laadsysteem
Natuurlijke warmteafvoer




Digitale communicatie


De processor communiceert met de in de batterij ingebouwde chip om te laden bij de optimale spanning, stroom en temperatuur en om de levensduur van de batterij te optimaliseren.



Geoptimaliseerd laadtraject



Standaard laadtraject



3.0Ah
Li-ion

22 minuten

3,0 Ah
BL1830B

SNELSTE LAADTIJD

4.0Ah
Li-ion

36 minuten

4,0 Ah
BL1840B

5.0Ah
Li-ion

45 minuten

5,0 Ah
BL1850B

6.0Ah
Li-ion

55 minuten

6,0 Ah
BL1860B

LANGSTE WERKDUUR



DRAAGBAAR ACCUPACK

PDC01

PDC1200

191A59-5

PDC01 ZONDER BATTERIJEN

Inclusief adapter
18 V & 2 x 18 V



BL1850B

PDC01 MET 4 x BL1850B EN
DUOSNELLADER DC18RD

PDC01 KAN TOT 4 LXT-
BATTERIJEN DRAGEN

DC18RD

191C50-5

BEAPDC1200A01

DRAAGBAAR ACCUPACK PDC1200
MET GEÏNTEGREERDE BATTERIJCELLEN

ENERGIECAPACITEIT
1206 Wh



Inclusief lader 191L00-4
(DC4001) en adapter
191J51-5 (2 x 18 V)

197280-8

accu BL1850B 18 V 5,0 Ah



197288-2

TWINPACK 18 V 2 x 5,0 Ah



197422-4

accu BL1860B 18 V 6,0 Ah



DEBADP05

USB-adapter

USB-adapter voor 14,4V/18V accu's



197494-9

POWERPACK 18 V 2 x 4,0 Ah



197624-2

POWERPACK 18 V 2 x 5,0 Ah



197629-2

POWERPACK 18 V 2 x 5,0 Ah



197626-8

POWERPACK 18 V 4 x 5,0 Ah



198116-4

Powerpack 18 V 2 x 6,0 Ah



198077-8

POWERPACK 18 V 2 x 6,0 Ah



198091-4

POWERPACK 18 V 4 x 6,0 Ah



198170-8

accu timer LXT BPS01
Programmeert de werkdur van
14,4 V & 18 V accu's



195584-2

OPLADER DC18RC

Snellader voor LXT accu's van 14,4/18 V



196933-6

DUBBELSLADER DC18RD

Duo snellader voor LXT accu's: 14,4/18 V



2 accu's BL1850 laden
in 45 minuten

198720-9

OPLADER DC18RE

Snellader voor zowel CXT als LXT accu's



LXT

CXT

196426-3

Oplader DC18SF

Oplader met 4 poorten voor LXT accu's.
Laadt twee accu's tegelijk op



(traaglader)

ACCU BOOR- EN SCHROEFMACHINE

14.4V
LITHIUM-ION



incl. 59 accessoires

DDF343RYX2

Spanning	14,4 V
Hard koppel	36 Nm
Boorkop	1-10 mm
Bijgeleverde accu's	2 x BL1415N
Gewicht	1,4 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

ACCU (KLOP-)BOOR- EN SCHROEFMACHINE

18V
LITHIUM-ION



incl. 96 accessoires

DHP453RFX2

Spanning	18 V
Hard koppel	42 Nm
Boorkop	1,5-13 mm
Bijgeleverde accu's	2 x BL1830B
Gewicht	1,7 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

ACCU (KLOP-)BOOR- EN SCHROEFMACHINES

MAK
PAC

18V
LITHIUM-ION



DDF485RTJ3



DDF484RT3J



DDF486RT3J

PROMO

3e Accu

	DDF453RF3J	DDF482RT3J	DDF485RTJ3	DDF484RT3J	DDF486RT3J	DHP486RT3J
Spanning	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
BL-motor	-	-	✓	✓	✓	✓
Klopboorfunctie	-	-	-	-	-	✓
Hard koppel	42 Nm	62 Nm	50 Nm	54 Nm	130 Nm	130 Nm
Boorkop	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Bijgeleverde accu's	3 x BL1830B	3 x BL1850B	3 x BL1850B	3 x BL1850B	3 x BL1850B	3 x BL1850B
Gewicht	1,7 kg	1,7 kg	1,5 kg	1,5 kg	2,3 – 2,6 kg	2,3 – 2,7 kg
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					

ACCU(KLOP-)BOOR- EN SCHROEFMACHINES


18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

DDF083RTJ



DDF487RAJ



Wilst je dat er van DDF484 en DHP486 ook de voordelige uitvoeringen DDF484Z / DDF484T1J en DHP486Z / DHP486T1J bestaan? Zie p. 52 - 53 voor meer info!

DHP484RTJ



DHP486RTJ



	DDF083ZJ	DDF487RAJ	DDF485RTJ	DDF484RTJ	DDF486RTJ	DHP487RAJ	DHP485RFJ	DHP484RTJ	DHP486RTJ
Spanning	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Klopboorfunctie	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Hard koppel	40 Nm	40 Nm	50 Nm	54 Nm	130 Nm	40 Nm	50 Nm	54 Nm	130 Nm
Opname	1/4 hex	1,5 - 13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5 - 13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5 - 13 mm
Bijgeleverde accu's	-	2 x BL1820	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1820	2 x BL1830B	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Gewicht	1,1 - 1,4 kg	1,3 - 1,6 kg	1,4 kg	1,5 kg	1,3 kg	1,3 - 1,6 kg	1,4 kg	1,6 kg	2,3 - 2,7 kg
Prijs in €	excl. btw								
	incl. btw								

ACCU HAAKSE BOORMACHINES

18V
LITHIUM-ION

18V + 18V → 36V


DDA450RTE



DDA460ZK



DDA351RTJ

DDA350RTJ

66 mm



	DDA350RTJ	DDA351RTJ	DDA450RTE	DDA460ZK
Spanning	18 V	18 V	18 V	2 x 18 V
Toerental	0-1800 t.p.m.	0-1800 t.p.m.	0 - 450 t.p.m. 0 - 1400 t.p.m.	0-350 t.p.m. 0-1400 t.p.m.
BL motor	-	-	✓	✓
XPT	-	-	✓	✓
Hard koppel	13,7 Nm	13,7 Nm	26/70 Nm	70/136 Nm
Boorkop	1,5-10 mm	1,5-10 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	-
Gewicht	1,8 kg	1,8 kg	3,2 kg	5,7 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

ACCU BIKHAMER SDS-PLUS



DHK180RTJ



	DHK180ZJ	DHK180RTJ
Spanning	18V	18V
Bijgeleverde accu's	0	2 x BL1850B
Slagenergie	3,1 J	3,1 J
Slagfrequentie	0 - 3200/min	0 - 3200/min
Triaxiale vibratiewaarde (ah)	4,5 m/s ²	4,5 m/s ²
Gewicht	3,3 kg	3,3 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU BOORHAMERS SDS-PLUS



DHR171RTJ

PROMO
Gratis 3e BL1850B bij DHR243RTJ



DHR202RTJ



DHR243RTJW

DHR182RTWJ
DHR243RTJW
inclusief STOF AFZUIGING



DHR182RTWJ

Wist je dat er van DHR243 ook de voordelige uitvoeringen DHR243Z en DHR243T1J bestaan? Zie p. 52-53 voor meer info!


	DHR171RTJ	DHR202RTJ	DHR182RTJ	DHR182RTWJ	DHR243RTJ	DHR243RTJW
Spanning	18V	18V	18V	18V	18V	18V
Slagenergie	1,2 J	2 J	1,7 J	1,7 J	2 J	2 J
Max. Ø beton	16 mm	20 mm	18 mm	18 mm	24 mm	24 mm
BL-motor	✓	-	✓	✓	✓	✓
AVT	-	-	✓	✓	-	-
AWS	-	-	✓ excl. Bluetooth unit	✓ excl. Bluetooth unit	-	-
Stofafzuigstelsysteem	-	-	-	DX05	-	DX07
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Gewicht	2,1 kg	3,5 kg	2,4 kg	3,3 kg	3,2 kg	4,7 kg
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					

Technologie

AFT

Active feedback sensing technology


Deze technologie schakelt de motor onmiddellijk uit bij het plots blokkeren van de machine. Sommige machines zoals de DHR283 maken daarbij gebruik van een accelerometer die de zwenkbeweging van de machine detecteert. De AFT-technologie verhoogt de veiligheid enorm.



AVT

Anti-vibration technology

Het AVT-systeem reduceert trillingen drastisch door het gebruik van een systeem met bewegend tegengewicht, hetgeen het gebruikscomfort sterk verbetert.



Auto-start wireless system

Dankzij AWS wordt de stofafzuiging bij accu-toestellen automatisch geactiveerd d.m.v. een Bluetooth®-verbinding.



ACCU COMBIHAMERS SDS-PLUS



DHR283G2JU



DHR264PT2J

Alle modellen
INCLUSIEF extra
automatische
boorkop



AWS
AVT
AFT

DHR283ZWJU & DHR283G1X1
inclusief
STOFAFZUIGING



	DHR264PT2J	DHR283ZJU	DHR283ZWJU	DHR283G2JU
Spanning	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
BL-motor	-	✓	✓	✓
Slagenergie	2,5 J	2,8 J	2,8 J	2,8 J
Max. Ø beton	26 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	0	0	2 x BL1860B
AWS	-	✓	✓	✓
AVT	-	✓	✓	✓
AFT	-	✓	✓	✓
Stofafzuigstelsysteem	-	-	DX09	-
Gewicht	4,2 kg	4,0 kg	5,5 kg	4,0 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

PREMIUM BEITELSET SDS-PLUS EN SDS-MAX

- ✓ 2 keer langere levensduur dan de standaard beitels!
- ✓ Zeer efficiënt: vormvast. Het afbraakwerk is veel productiever!

3-DELIGE PREMIUM BEITELSET SDS-PLUS

SDS- PLUS

E-04911


1 puntbeitel 250 mm 1 koudbeitel 20 x 250 mm 1 platte beitel 40 x 250 mm



AntiJam™ ontwerp

Verhoogt de productiviteit
Vermindert de wrijving en de kans op blokkeren
Speciaal ontworpen voor SDS-PLUS machines



5-DELIGE PREMIUM BEITELSET SDS-MAX

SDS- MAX


E-04927


2 puntbeitels 400 mm 2 koudbeitels 25 x 400 mm 1 platte beitel 50 x 380 mm



BreakPower™ ontwerp

Verhoogt de productiviteit
Vermindert de wrijving en de kans op blokkeren
Speciaal ontworpen voor SDS-MAX machines



ACCU COMBIHAMER SDS-MAX

BL MOTOR AVT
AWS 18V+18V 36V


DHR400ZKU1
incl. stofafzuiging 199142-6

NIEUW
DHR400ZKU DHR400ZKUN DHR400ZKU1 DHR400G2UN

Spanning	2 x 18V	2 x 18V	2 x 18V	2 x 18V
Slagenergie	8 J	8 J	8 J	8 J
Max. Ø beton	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Vibratieniveau hamerboren	5,0 m/s ²	5,0 m/s ²	5,0 m/s ²	5,0 m/s ²
AWS	✓	✓	✓	✓
AFT	-	✓	-	✓
Bijgeleverde accu's	-	-	-	2 x BL1860B
Gewicht	8,1 kg	8,1 kg	8,1 kg	8,1 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

ACCU HETELUCHTPISTOLEN

MAX PAC 18V LITHIUM-ION


DHG180RT1J



DHG181RT1J

- Snelle wissel van het mondstuk
- Veilige schakelaar, te blokkeren in uit en aan stand
- Verschillende mondstukken zijn inbegrepen

	DHG180RT1J	DHG181RT1J
Spanning	18V	18V
Temperatuurbereik	550 °C	6 standen, max 550 °C
Debiet	200 l/min	120 l/min, 200 l/min
Bijgeleverde accu's	1x BL1850B	1x BL1850B
Gewicht	1,0 - 1,3 kg	1,0 - 1,4 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU SLAGMOERSLEUTELS


18V
LITHIUM-ION
Auto-stop functie:

de machine stopt automatisch van zodra de bout of moer voldoende is losgedraaid

PROMO

Gratis
koffiezet-
apparaat
DCM501Z bij
DTW700RTJ

Wist je dat er van DTW300 de voordelige uitvoeringen DTW300Z en DTW300T1J bestaan? Zie p. 52-53 voor meer uitleg!



DTW1001RTJ



DTW190RTJ



DTW300RTJ



DTW700RTJ



DTW181RTJ



	DTW181RTJ	DTW190RTJ	DTW300RTJ	DTW700RTJ	DTW1001RTJ	DTW1002RTJ
Spanning	18V	18V	18V	18V	18V	18V
BL-motor	✓	-	✓	✓	✓	✓
XPT	✓	-	✓	✓	-	-
Toerental	0-2400 tpm.	0-2400 tpm.	0-3200 tpm.	0-2200 tpm.	0-1800 t.p.m.	0-1800 t.p.m.
Max. koppel	180 Nm	190 Nm	330 Nm	700 Nm	1050 Nm	1000 Nm
Dopaansluiting	1/2" vierkant	1/2" vierkant	1/2" vierkant	1/2" vierkant	3/4" vierkant	1/2" vierkant
Auto-stop functie	✓	-	✓	✓	-	-
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Gewicht	1,2 kg	1,4 kg	1,8 kg	2,6 kg	3,4 kg	3,3 kg
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					

ACCU RATELMOERSLEUTEL


18V
LITHIUM-ION


Geleverd met
1/4" & 3/8"
opname

Verwijderbare kop laat toe om 13 mm moeren over de lengte van een M8 draadstang te schroeven.



DWR180ZJ

	DWR180ZJ	DWR180RA1J
Spanning	18V	18V
Toerental onbelast	0-800 t.p.m.	0-800 t.p.m.
Max. koppel	47,5 Nm	47,5 Nm
Bijgeleverde accu's	0	1 x BL1820B
Gewicht	1,2 kg	1,2 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	



Impact PREMIER


**Duurzamer door de
dubbele torsie!**



E-13568
5-delige schroefbitset




**Past zeer nauwkeurig
in de schroef.**



E-03567
11-delige schroefbitset



**Gebruik van hoogwaardig staal.
Ondersteunt een hoog koppel.**

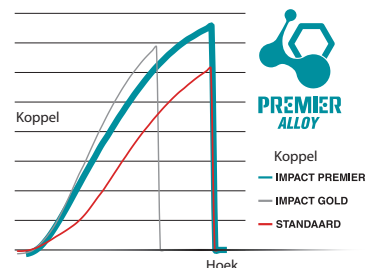

E-13552
31-delige schroefbitset



E-03121	Schroefbit IMPACT PREMIER PH1-25 mm, 2 stks
E-03137	Schroefbit IMPACT PREMIER PH2-25 mm, 2 stks
E-03143	Schroefbit IMPACT PREMIER PH2(slim)-25 mm, 2 stks
E-03159	Schroefbit IMPACT PREMIER PH3-25 mm, 2 stks
E-03165	Schroefbit IMPACT PREMIER PZ1-25 mm, 2 stks
E-03171	Schroefbit IMPACT PREMIER PZ2-25 mm, 2 stks
E-03187	Schroefbit IMPACT PREMIER PZ3-25 mm, 2 stks
E-03193	Schroefbit IMPACT PREMIER T10-25 mm, 2 stks
E-03202	Schroefbit IMPACT PREMIER T15-25 mm, 2 stks
E-03218	Schroefbit IMPACT PREMIER T20-25 mm, 2 stks
E-03224	Schroefbit IMPACT PREMIER T25-25 mm, 2 stks
E-03230	Schroefbit IMPACT PREMIER T30-25 mm, 2 stks
E-03246	Schroefbit IMPACT PREMIER PH2-25 mm, 15 stks Flip top
E-03252	Schroefbit IMPACT PREMIER PZ2-25 mm, 15 stks Flip top

E-03268	Schroefbit IMPACT PREMIER PH1-50 mm, 2 stks
E-03274	Schroefbit IMPACT PREMIER PH2-50 mm, 2 stks
E-03280	Schroefbit IMPACT PREMIER PH3-50 mm, 2 stks
E-03296	Schroefbit IMPACT PREMIER PZ1-50 mm, 2 stks
E-03305	Schroefbit IMPACT PREMIER PZ2-50 mm, 2 stks
E-03311	Schroefbit IMPACT PREMIER PZ3-50 mm, 2 stks
E-03327	Schroefbit IMPACT PREMIER T10-50 mm, 2 stks
E-03333	Schroefbit IMPACT PREMIER T15-50 mm, 2 stks
E-03349	Schroefbit IMPACT PREMIER T20-50 mm, 2 stks
E-03355	Schroefbit IMPACT PREMIER T25-50 mm, 2 stks
E-03361	Schroefbit IMPACT PREMIER T30-50 mm, 2 stks
E-03377	Schroefbit IMPACT PREMIER PH2-50 mm, 10 stks Flip top
E-03383	Schroefbit IMPACT PREMIER PZ2-50 mm, 10 stks Flip top

E-06286	Dubbelbit IMPACT PREMIER PH2-65 mm, 2 stks
E-06292	Dubbelbit IMPACT PREMIER PZ2-65 mm, 2 stks

E-03399	IMPACT PREMIER Torsion bithouder 68 mm
E-03408	IMPACT PREMIER Torsion bithouder 150 mm

E-03414	ULTRA MAG bithouder IMPACT PREMIER TORSION
---------	--

E-03420	IMPACT PREMIER Tilt adapter 1/4" voor krachtdoppen 3/8" - 50 mm
E-03436	IMPACT PREMIER Tilt adapter 1/4" voor krachtdoppen 1/2" - 50 mm

E-03442	IMPACT PREMIER Mag Boost magneet voor schroefbits
---------	---

E-03458	IMPACT PREMIER Torsion dopsleutel H6-65 mm
E-03464	IMPACT PREMIER Torsion dopsleutel H8-65 mm
E-03470	IMPACT PREMIER Torsion dopsleutel H10-65 mm
E-03486	IMPACT PREMIER Torsion dopsleutel H13-65 mm

E-03492	IMPACT PREMIER krachtdop H13-80 mm
E-03501	IMPACT PREMIER krachtdop H15-80 mm
E-03517	IMPACT PREMIER krachtdop H17-80 mm
E-03523	IMPACT PREMIER krachtdop H19-80 mm
E-03539	IMPACT PREMIER krachtdop H21-80 mm
E-03567	11-delige IMPACT PREMIER schroefbitset
E-03573	11-delige IMPACT PREMIER schroefbitset
E-12027	Schroefbit IMPACT PREMIER T40-50 mm
E-13568	5-delige IMPACT PREMIER schroefbitset
E-13552	31-delige IMPACT PREMIER schroefbitset

**ACCU HAAKSE
SLAGSCHROEVENDRAAIER**
**18V
LITHIUM-ION**

DTL061RTJ

Spanning	18 V
Toerental	0-2000 t.p.m.
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B
Gewicht	1,8 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

ACCU SLAGSCHROEVENDRAAIERS
XPT
**MAK
PAC**
**18V
LITHIUM-ION**

Assist mode: voor het vlot aanzetten bij het schroeven.

T-modus: instelling voor zelftappende schroeven.



DTD157RTJ



DTD153RTJ



DTD172RTJ

	DTD156RTJ	DTD157RTJ	DTD153RTJ	DTD154RTJ	DTD172RTJ
Spanning	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
BL-motor	-	✓	✓	✓	✓
Toerental	0-2500 t.p.m.	0-3000 t.p.m.	0-3400 t.p.m.	0-3600 t.p.m.	0-3600 t.p.m.
Max. koppel	155 Nm	140 Nm	170 Nm	175 Nm	180 Nm
Bitopname	1/4" hex.	1/4" hex.	1/4" hex.	1/4" hex.	1/4" hex.
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Slagkrachtniveaus	-	2	-	3	4
T-modus	-	-	-	✓	✓
Assist mode	-	✓	-	-	✓
Gewicht	1,3 kg	1,2 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

Wist je dat er van DTD153 de voordelige uitvoeringen DTD153Z en DTD153TJ bestaan?
Zie p. 52-53 voor meer info!

**ACCU HYBRIDE
BOOR- EN SCHROEFMACHINE**
**BL
MOTOR**
**MAK
PAC**
**18V
LITHIUM-ION**

 4 modi: klopboeren, boren
schroeven, slagschroeven


DTP141RTJ

	DTP141ZJ	DTP141RTJ
Spanning	18 V	18 V
Toerental	0-2700 t.p.m.	0-2700 t.p.m.
Bijgeleverde accu's	-	2 x BL1850B
Gewicht	1,8 kg	1,8 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

**ACCU HYDRAULISCHE
SLAGSCHROEVENDRAAIERS**
**MAK
PAC**
**18V
LITHIUM-ION**
**XPT
BL
MOTOR**


DTS141ZJ

Uiterst stil dankzij het unieke hydraulische impulsstelsysteem

	DTS141ZJ
Spanning	18 V
Toerental	0-3200 t.p.m.
Max. koppel	40 Nm
Bitopname	1/4" hex
T-modus	✓
Bijgeleverde accu's	-
Gewicht	1,5 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

ACCU AFWERKINGSPISTOOL
23 Ga

18V
LITHIUM-ION



DPT353RTJ

Spanning		18 V
Doorsnede nagel		0,6 mm
Lengte nagel		15-35 mm
Bijgeleverde accu's		2 x BL1850B
Gewicht		2,0 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU NIETMACHINES

MAK
PAC

18V
LITHIUM-ION



DST221RTJ

DST221:
Aluminium magazijn

	DST112RTJ	DST221RTJ
Spanning	18 V	18 V
Rugbreedte niet	10 mm	10,5 mm
Lengte niet	7-10 mm	10-22 mm
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Gewicht	1,5 kg	2,1 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU MINIBRADPISTOLEN
18 Ga

18V
LITHIUM-ION



DFN350RTJ



DBN500RTJ

Voor zacht hout

	DFN350RTJ	DBN500RTJ
Spanning	18 V	18 V
Doorsnede nagel	1,2 mm	1,2 mm
XPT	✓	-
Lengte nagel	15-35 mm	15-50 mm
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Gewicht	2,1 kg	3,2 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU BRADPISTOOL
16 Ga

18V
LITHIUM-ION



Voor zacht hout

DBN600RTJ

Spanning		18 V
Doorsnede nagel		1,6 mm
Lengte nagel		25-64 mm
Bijgeleverde accu's		2 x BL1850B
Gewicht		3,4 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU LAMELLENFREES

MAK
PAC

18V
LITHIUM-ION



DPJ180RTJ

Spanning		18 V
Toerental		6500 t.p.m.
Bijgeleverde accu's		2 x BL1850B
Gewicht		3,2 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU SCHAAF

MAK
PAC

18V
LITHIUM-ION



DKP181RTJU

BL
MOTOR

DKP181RTJU

Spanning	18 V	
Toerental	12000 t.p.m.	
Schaafbreedte	82 mm	
Max. spaanafname	3 mm	
Sponningdiepte	25 mm	
AWS	✓	
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	
Gewicht	3,3 kg	
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU RECIPROZAGEN

XPT

18V → 36V

36V

18V
LITHIUM-ION

DJR360PT2



DJR187RTE



DJR188RTJ



DJR189ZJ

NIEUW

DJR189ZJ

- Kan met één hand gebruikt worden
- Uitstekend geschikt voor het zagen in nauwe ruimten en in de hoogte
- Uitermate licht en toch zeer krachtig
- Trillingsarm (systeem met bewegend tegengewicht)

	DJR189ZJ	DJR183RTJ	DJR186RTE	DJR188RTJ	DJR187RTE	DJR360PT2
Spanning	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	2 x 18 V
BL-motor	✓	-	-	✓	✓	✓
Toerental	0-3100 /min	0-3300 /min	0-2800 /min	0-3000 /min	0-3000 /min	0-3000 /min
Max. capaciteit hout	255 mm	50 mm	255 mm	255 mm	255 mm	255 mm
Bijgeleverde accu's	-	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Bijgeleverde lader	-	DC18RC	DC18RC	DC18RC	DC18RC	DC18RD
Gewicht	2,2 - 2,5 kg	1,6 kg	3,5 kg	2,9 kg	3,4 kg	4,6 kg
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					

ACCU DECOUPEERZAGEN

MAK
PAC18V
LITHIUM-ION

DJV181RTJ



DJV184RTJ



DJV182RTJ

Wist je dat er van DJV181 en DJ182 de voordelige uitvoeringen DJV181Z / DJV181T1J en DJV182Z / DJV182T1J bestaan? Zie p. 52-53 voor meer info!

	DJV184RTJ	DJV181RTJ	DJV182RTJ
Spanning	18 V	18 V	18 V
BL motor	✓	✓	✓
Aantal zaagbewegingen	0-3000 min ⁻¹	800-3500 min ⁻¹	800-3500 min ⁻¹
Max. capaciteit hout	135 mm	135 mm	135 mm
Slaglengthe	23 mm	26 mm	26 mm
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Gewicht	2,1 kg	2,5 kg	2,5 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU INVALCIRKELZAGEN 165 mm

Geleiderail 194368-5 bij PT2J1

DSP600PT2J1

DSP601ZJU DSP600PT2J DSP600PT2J1

Spanning	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Zaagdiepte	56 mm	56 mm	56 mm
Diameter asgat	20 mm	20 mm	20 mm
AWS	✓	-	-
Bijgeleverde accu's	0	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Aantal MAKPAC-koffers	1	2	2
Gewicht	4,4 kg	4,4 kg	4,4 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU METAALCIRKELZAGEN

MAK
PAC

18V
LITHIUM-ION



DCS552RTJ



DCS553RTJ

DCS552RTJ DCS553RTJ

Spanning	18 V	18 V
BL-motor	-	✓
Ø zaagblad	136 mm	150 mm
Zaagdiepte (90°)	50,5 mm	57,5 mm
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Gewicht	2,4 kg	3,0 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

COMBOPACK



DSP600



BL1850B



DJV182



DC18RD

DLX2234PX1

Invalcirkelzaag		DSP600
Decoupeerzaag		DJV182
Bijgeleverde accu's		2 x BL1850B
Lader		DC18RD
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU CIRKELZAGEN

MAK
PAC

18V 18V 36V

18V
LITHIUM-ION



DHS660RTJ



DHS782PTJ



DHS680RTJ



Promo DHS680RTJ:
gratis 3e BL1850B

Wist je dat er van DHS680 de voordelige uitvoeringen DHS680Z en DHS680T1J bestaan? Zie p. 52-53 voor meer info!

DHS782, DHS783 & DHS900
passen rechtstreeks op geleiderail

	DSS501RTJ	DHS680RTJ	DHS660RTJ	DHS661RTJU	DHS630RTJ	DHS710PT2J	DHS782PT2J	DHS783T2JU	DHS900PT2	DHS900PT2U
Spanning	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
BL-motor	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
Zaagdiepte (90°)	51 mm	57 mm	57 mm	57 mm	66 mm	68,5 mm	62,5 mm	62,5 mm	85 mm	85 mm
Ø zaagblad	136 mm	165 mm	165 mm	165 mm	165 mm	190 mm	190 mm	190 mm	235 mm	235 mm
AWS	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Gewicht	2,7 kg	3,3 kg	3,4 kg	3,4 kg	3,5 kg	4,7 kg	4,5 kg	4,5 kg	5,3 kg	5,3 kg
Prijs in €	excl. btw									
	incl. btw									

ACCU AFKORT-VERSTEKZAAG

BL
MOTOR**18V**
LITHIUM-ION**DLS600RTE**

Spanning		18 V
Ø zaagblad		165 mm
Max. zaagcapaciteit bij 90°		46 x 92 mm
Bijgeleverde accu's		2 x BL1850B
Gewicht		6,6 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

**EFFICUT**

Fijner, sneller en efficiënter snijden

Scan mij
voor
meer info!**Meer zaagsneden
per batterijlading****Snel zagen****Langere
levensduur****Zuivere
zaagsnede**

ACCU TELESCOPISCHE AFKORT-VERSTEKZAGEN

BL
MOTOR**18V + 18V = 36V****DXT**
Deep and Exact Cutting Technology

De gepatenteerde constructie met driefvoudige tandwieloverbrenging en uitsparing achter de flens laat toe om een groter deel van het zaagblad te benutten. Daardoor kunnen ook hoge plinten verticaal of in verstek afgekort worden.

PROMO
DLS111ZU :gratis Efficut
zaagblad 80T (B-67290)
DLS211ZU: gratis Efficut
zaagblad 80T (B-67315)



DLS211ZU



DLS714NPT2

	DLS714NPT2	DLS111ZU	DLS211ZU
Spanning	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Ø Zaagblad	190 mm	260 mm	305 mm
Zaagdiepte (90°)	52 mm	91 mm	107 mm
Zaagbreedte (90°)	300 mm	310 mm	363 mm
DXT	-	✓	✓
AWS	-	✓	✓
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	promo: B-67290	promo: B-67315
Gewicht	13,0 kg	27,3 kg	30,7 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		



Ideaal voor het mengen van vloeistoffen, verf en lichte lijsoorten.

INCLUSIEF BATTERIJCOVER

2 MECHANISCHE SNELHEDEN

2 MECHANISCHE SNEL- HEDEN

		DUT130RTE
Spanning		18 V
Diameter mengblad		165 mm
Aansluiting		M12-M14
Toerental		0-350 / 0-1300 t.p.m.
Bijgeleverde accu's		2 x BL1850B
Gewicht		2,5 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	



Steunschijf

Type	Ref.	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
Zacht	199939-3		
Medium	199940-8		
Hard	199938-5		

Schuurschijf 225 mm (per 25)

Korrel	Ref.	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
P40	B-68389		
P80	B-68395		
P120	B-68404		
P180	B-68410		
P320	B-68426		



Telescopische buis De totale lengte van de machine kan gevarieerd worden van 1100 tot 1520 mm



Verlengstuk

Met het optionele verlengstuk met steun (199937-7) kan langer comfortabel in de hoogte gewerkt worden.



De beschermkap van de DSL800 heeft één rechte kant, dat laat toe dicht langs een muur of plafond te bewegen.



De beschermkap van de DSL801 is volledig rond, dit is gunstig voor de stofafvoer.

		DSL800ZU	DSL801ZU	DSL801RTEU
Spanning		18 V	18 V	18 V
AWS		✓	✓	✓
Bijgeleverde accu's		0	0	2 x BL1850B
Toerental onbelast		1000-1800 t.p.m.	1000-1800 t.p.m.	1000-1800 t.p.m.
Diameter schuurschijf		225 mm	225 mm	225 mm
Lengte		1100 -1520 mm	1100 -1520 mm	1100 -1520 mm
Gewicht		4,8 kg	4,8 kg	4,8 kg
Prijis in €	excl. btw			
	incl. btw			



		DCO181Z
Spanning		18 V
Toerental		0 - 32000 t.p.m.
AWS		✓ excl. Bluetooth unit
BL-Motor		✓
Bijgeleverde accu's		0
Gewicht		1,4 kg
Prijis in €	excl. btw	
	incl. btw	



		DSD180Z
Spanning		18 V
Slaglengte		6 mm
Bijgeleverde accu's		0
Gewicht		1,7 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU SCHROEFAUTOMATEN



- **"Push Drive"-technologie:** de motor start automatisch wanneer de neus van de machine tegen de ondergrond wordt gedrukt.



DFR551RTJ



DFR550RTJ

	DFR550RTJ	DFR750Z	DFR452RTJ	DFR551RTJ
Spanning	18V	18V	18V	18V
Toerental	4000 t.p.m.	4000 t.p.m.	6000 t.p.m.	6000 t.p.m.
BL motor	-	-	✓	✓
Ø Gipsplaatschroef	4,0 mm	4,0 mm	3,5-4,2 mm	3,5-4,2 mm
Schroeflengte	25-55 mm	45-75 mm	20-41 mm	25-55 mm
"Push drive" technologie	-	-	✓	✓
Bijgeleverde accu's	2x BL1850B	0	2x BL1850B	2x BL1850B
Gewicht	2,1 kg	2,1 kg	2,2 kg	2,2 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

ACCU SCHROEVENDRAAIERS

Duw-aandraaiestand
("Push drive")

DFS250RTJ



DFS452FJX2



In de duw-aandraaiestand gaan de motor en de schroefkop automatisch draaien wanneer er druk op wordt uitgeoefend.

	DFS250RTJ	DFS452RAJ	DFS452FJX2
Spanning	18 V	18 V	18 V
Toerental	0-2500 t.p.m.	0-4000 t.p.m.	0-4000 t.p.m.
Incl. schroeflintadapter	-	-	✓
Schroeflengte	-	-	25-55 mm
"Push drive" technologie	-	✓	✓
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	2 x BL1820B	2 x BL1830B
Gewicht	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU BOVEN- EN KANTENFREES



	DRT50ZJX3	DRT50RTJX3
Spanning	18 V	18 V
Max. induikdiepte	35 mm	35 mm
Toerental onbelast	10.000-30.000 t.p.m.	10.000-30.000 t.p.m.
Ø spantang - bereik	6 - 8 mm	6 - 8 mm
Ø spantang - inbegrepen	6 mm, 8 mm	6 mm, 8 mm
Bijgeleverde accu's	0	2 x BL1850B
Gewicht	2,1 kg	2,1 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU HANDPALMVLAKSCHUURMACHINES



DBO480RTJ

DBO482RTJ

DBO481RTJ

DBO480: standaard met extra driehoekssool

	DBO480RTJ	DBO481RTJ	DBO482RTJ
Spanning	18 V	18 V	18 V
Afmetingen schuurvoet	112 mm x 102 mm	112 mm x 102 mm	112 mm x 102 mm
Papierbevestiging	Klem/Velcro	Klem	Klem
Materiaal schuurvoet	Kunststof	Kunststof	Aluminium
Aantal schuurbewegingen	22000/28000 min ⁻¹	22000/28000 min ⁻¹	22000/28000 min ⁻¹
Schuuruitslag	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Bijgeleverde accu's	2x BL1850B	2x BL1850B	2x BL1850B
Gewicht	1,4-1,8 kg	1,4-1,8 kg	1,4-1,8 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU VLAKSCHUURMACHINES



DBO381RTJU

- Afneembare voorhandgreep

	DBO380RTJ	DBO381RTJU
Spanning	18 V	18 V
Afmetingen schuurvoet	92 mm x 185 mm	92 mm x 185 mm
Aantal schuurbewegingen	8000/16000/24000 min ⁻¹	8000/16000/24000 min ⁻¹
Schuuruitslag	2,0 mm	2,0 mm
AWS	-	✓
Bijgeleverde accu's	2x BL1850B	2x BL1850B
Gewicht	1,9 - 2,2 kg	1,9 - 2,2 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE 125 MM



DBO180

	DBO180RTJ
Spanning	18 V
Diameter schuurvoet	125 mm
Aantal schuurbewegingen	14000 - 22000 min ⁻¹
Schuuruitslag	2,8 mm
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B
Gewicht	1,7 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

ACCU EXCENTRISCHE POLIJSTMACHINES



DPO500Z

Vrije rotatie en geforceerde rotatie

	DPO500Z	DPO600Z
Spanning	18 V	18 V
Oscillatiefrequentie	0-13600 min ⁻¹	0-13600 min ⁻¹
Schuurvoet	125 mm	150 mm
Schuuruitslag	5,5 mm	5,5 mm
Bijgeleverde accu's	0	0
Gewicht	3,1 kg	3,1 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU BANDSCHUURMACHINE 9 MM



Hoog gebruikskomfort en perfecte balans door centrale plaatsing van de motor

Richtbare led en zijhandgreep



Werkbereik 90° (met uiterste stand 160° voor het opbergen)

	DBS180RTJ
Spanning	18 V
Bandsnelheid	600 - 1700 m/min
Schuurband	9 x 533 mm
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B
Gewicht	1,8 - 2,1 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw



ACCU MULTITOOL

Wist je dat er van DTM51 de voordelige uitvoeringen DTM51Z en DTM51T1JX2 bestaan? Zie p. 52-53 voor meer info!



STARLOCK



Gereedschapsloze
accessoireswissel

DTM51RTJX2

DTM51 Inclusief: set van 9 accessoires,
30 schuurvellen, 1 afzuigset

DTM52

- Compatibel met Starlock, Starlock Plus en Starlock Max accessoires, ideaal voor de zwaardere toepassingen.
- Grote oscillatiehoek van 1,8° links/rechts
- Zeer lage trillingswaarden dankzij AVT technologie
- Kleine greepomtrek en laag gewicht

STARLOCK STARLOCK PLUS STARLOCK MAX



DTM52
incl. accessoires

Promo
DTM52RTJX1 :
gratis afstandsmeet
LD030P

	DTM51RTJX2	DTM52RTJX1
Spanning	18 V	18 V
BL motor	-	✓
Oscillatiefrequentie	6000-20000 /min	10000-20000 /min
Oscillatiehoek	3,2°	3,6°
Opname	OIS, Starlock	Starlock, Starlock Plus, Starlock Max
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Gewicht	2,0 kg	1,7 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

STARLOCK



STARLOCK PLUS



STARLOCK MAX



Voor het totaal
overzicht van
het assortiment
scan hier

- ✓ Snelle wissel van accessoires door een simpele klik
- ✓ Starlock Plus zaagbladen : snel, diep en veelzijdig invallend zagen
- ✓ Starlock Max zaagbladen : zelfs voor de meest veeleisende en zware toepassingen

• Starlock Plus en Starlock Max accessoires kunnen enkel gebruikt worden met de DTM52.

ACCU SCHUURPOLIJSTMACHINE 75 MM

BL
MOTOR

18V
LITHIUM-ION



Polijsten
Steunschijf met velcro opname
voor polijst toepassingen.



Compact
Uiterst compacte machine met
de handgreep kort bij de schijf
voor een optimale controle.

DPV300RTJ

- Zeer compacte machine ideaal voor het schuren en polijsten van kleine oppervlakken.
- Twee mechanische versnellingen en traploze snelheidsregeling.
- Geleverd met velcro steunschijf voor het polijsten en een Roloc™ opname voor schuurtoepassingen.

Accessoires

Steunschijf

Referentie	Omschrijving		
191N90-9	Inpoetsschijf geel		
191N91-7	Inpoetsschijf wit		
191N92-5	Wollen polijstschijf		
743125-4	Magic steunschijf om te polijsten 75mm velcro		
743124-6	Roloc steunschijf om te schuren 46mm		
743126-2	Adapter voor Roloc steunschijf 46mm		
140X75-2	Handgreep		
E-07412	Schuurschijf aluminiumoxide 50 mm A60 (25 st.)		
E-07428	Schuurschijf aluminiumoxide 50 mm A80 (25 st.)		
E-07434	Schuurschijf aluminiumoxide 50 mm A120 (25 st.)		
E-07440	Schuurschijf zirconium 50 mm Z60 (25 st.)		
E-07456	Schuurschijf zirconium 50 mm Z80 (25 st.)		
E-07462	Vlieschijf zirconium Grof / Hard 50 mm (25 st.)		
E-07478	Vlieschijf zirconium Medium / Hard 50 mm (25 st.)		
E-07484	Vlieschijf zirconium Fijn / Hard 50 mm (25 st.)		
E-07490	Vlieschijf zirconium Medium / Zacht 50 mm (25 st.)		
E-07509	Vlieschijf zirconium Fijn / Zacht 50 mm (25 st.)		
E-07515	Vlieschijf zirconium Zeer fijn / Zacht 50 mm (25 st.)		



Schuren
Roloc™ compatibele opname
voor schuurtoepassingen.

DPV300RTJ

Capaciteit polijsten	80 mm	
Capaciteit schuren	50mm	
Toerental polijsten	0-2800 min ⁻¹	
Toerental schuren	0-9500 min ⁻¹	
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850	
Gewicht	1,3 kg	
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU BANDZAGEN

18V
LITHIUM-ION


DPB180Z

Aluminium
behuizing


DPB183



DPB184Z



DPB182Z


	DPB180Z	DPB182Z	DPB184Z	DPB183Z	DPB183RTE
Spanning	18V	18V	18V	18V	18V
Max. bandsnelheid	162 m/min	192 m/min	192 m/min	192 m/min	192 m/min
Capaciteit stalen buis	120 x 120 mm	64 x 64 mm	51 x 51 mm	66 x 66 mm	66 x 66 mm
BL-motor	-	-	✓	✓	✓
Bijgeleverde accu's	-	-	-	-	2 x BL1850B
Bijgeleverde lader	-	-	-	-	DC18RC
Gewicht	6,8 kg	3,8 kg	3,2 kg	3,8 kg	3,8 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

ACCU METAALAFKORTMACHINE

BL MOTOR 18V+18V 36V



DLW140PG2


Gereedschapsloze (hoek)verstelling
van de geleider.


	DLW140Z	DLW140PG2
Spanning	2 x 18V	2 x 18V
Toerental onbelast	3800 t.p.m.	3800 t.p.m.
Diameter schijf	355 mm	355 mm
Bijgeleverde accu's	0	2 x BL1860B
Gewicht	16,9 kg	16,9 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU BLINDKLINKNAGELPISTOLEN

MAX
PAC

BL
MOTOR

18V
LITHIUM-ION

Scan deze code
voor uitgebreide
technische info.

	DRV150ZJ	DRV250ZJ
Trekracht	10 kN	20 kN
Compatibel met blindklinknagel Ø	2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm	4,8 / 6,0 / 6,4 mm
Slaglengte	25 mm	30 mm
Bijgeleverde accu's/lader	-	-
Gewicht	1,9 kg	2,1 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU DOORSLIJPER

BL
MOTOR

AFT

BRAKE


XPT

18V + 18V

36V



Dankzij de krachtige en efficiënte BL-motor wordt een uitstekende vermogens-gewichtsverhouding bereikt.



ACCESSOIRES

Ref	Type
E-03006	doorslijpschijf RVS 230 x 2,0 x 22,23 mm
E-02967	diamantschijf 230 mm x 2,4 x 22,23 mm



De gesegmenteerde diamantschijf E-02967 werd speciaal ontwikkeld voor het gebruik met een accu doorslijper. De diamantkorrels zijn gelijkmatig verdeeld en volgens een speciaal V-vormig patroon ingebed. Daardoor blijft de schijf continu scherp en zijn de zaagprestaties optimaal.

	DCE090ZX1	DCE090T2X1
Spanning	2 x 18 V	2 x 18 V
Ø schijf	230 mm	230 mm
Toerental onbelast	6600 min ⁻¹	6600 min ⁻¹
Max. zaagdiepte	88 mm	88 mm
Max. schijfdikte	3,0 mm	3,0 mm
Bijgeleverde accu's	0	2 x BL1850B
Lader	-	DC18RD
Gewicht	5,6 - 6,3 kg	5,6 - 6,3 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU DIAMANTZAAG 125 MM

MAR
PAC18V
LITHIUM-ION

AWS

XPT

BL
MOTOR

Kantelbaar tot 45°

Inclusief 2 stofkappen,
voor droog en nat gebruik

Ideaal voor afwerking
(steen, beton, keramiek)

	DCC501RTJ
Toerental onbelast	8500 min ⁻¹
AWS	✓ excl. Bluetooth unit
Diameter asgat	20 mm
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B
Gewicht	2,7 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw



DCC501RTJ



ADT AFT BL MOTOR

18V LITHIUM-ION

MAK PAC

Wist je dat er van DGA506 en DGA508 de voordelige uitvoeringen DGA506Z / DGA506T1J en DGA508Z / DGA508T1J bestaan? Zie p. 52-53 voor meer info!



DGA506RTJ



DGA518RTJU

	DGA506RTJ	DGA508RTJ	DGA513RTJ	DGA517RTJ	DGA514RTJU	DGA518RTJU
Spanning	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
Ø schijf	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B	2 x BL1850B
Heropstartbeveiliging	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elektrische rem	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Regelbaar toerental	-	-	✓	✓	✓	✓
AWS	-	-	-	-	✓	✓
Schakelaar	Schuifschakelaar met vergrendeling	Lepelschakelaar, zonder vergrendeling	Schuifschakelaar met vergrendeling	Lepelschakelaar, zonder vergrendeling	Schuifschakelaar met vergrendeling	Lepelschakelaar, zonder vergrendeling
Gewicht	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					

BESCHERMKAP MET STOFAFZUIGING VOOR HAAKSE SLIJERS



Draaibaar

230 mm

Met één druk op de knop kan je de diepte instellen

198440-5

Kijkvenster

125 mm

196845-3

	196845-3	198440-5
Diameter stofkap	125 mm	230 mm
Max. zaagdiepte	20 mm	60 mm
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ADT AFT BL MOTOR

18V LITHIUM-ION

MAK PAC



DGD800RTJ

Spanning	18 V
Toerental	25000 t.p.m.
Ø spantang - bereik	6 - 8 mm
Ø spantang - inbegrepen	6 mm
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B
Gewicht	2,1 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

ADT AFT 18V + 18V 36V

ACCU HAAKSE SLIJERS 180-230 MM



DGA900PG2



DGA701ZKU

	DGA701ZKU	DGA900ZK	DGA901ZKU	DGA900PG2	DGA901PG2U
Spanning	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Ø schijf	180 mm	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
AWS	✓	-	✓	-	✓
Bijgeleverde accu's	0	0	0	2 x BL1860B	2 x BL1860B
Gewicht	5,0 kg	5,2 kg	5,2 kg	5,2 kg	5,2 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

ACCU HAAKSE SLIJPER 125 MM X-LOCK



DGA519RTJ

DGA521ZX1



Snel en veilig schijven bevestigen via een kliksysteem.



ACCESSOIRES X-LOCK

Referentie	Type	Prijs excl. btw	Prijs incl. btw
E-00393	Afbaarschijf voor metaal 125 mm x 6 x 22,23		
E-00402	Afbaarschijf voor inox 125 mm x 6 x 22,23		
E-00418	Doorslijpschijf voor inox 125 mm x 1,2 x 22,23		
E-02076	Diamantdoorslijpschijf 125 mm		
191G05-4	Beschermkap met stofafzuiging 125 mm		
D-73396	Komborstel voor metaal, gegolfde draad 75 mm x 0,3		
D-73433	Komborstel voor metaal, gegolfde draad, vermessingd 75 mm x 0,3		
D-73346	Komborstel voor inox, gegolfde draad 75 mm x 0,3		
D-73374	Komborstel voor metaal, getordeerde draad 80 mm x 0,35		
D-73380	Komborstel voor metaal, getordeerde draad 80 mm x 0,5		
D-73330	Komborstel voor inox, getordeerde draad 80 mm x 0,5		
D-73449	Kegelborstel voor metaal, gegolfde draad 100 mm x 0,3		
D-73411	Schijfborstel voor metaal, getordeerde draad 115 mm x 0,5		
D-73427	Schijfborstel voor metaal, gegolfde draad 115 mm x 0,3		
E-11776	Doorslijpschijf TCG 125 mm x 2 x 22,23 X-LOCK		

	DGA521ZX1	DGA520ZX1	DGA519ZJ	DGA519RTJ
Spanning	18 V	18 V	18 V	18 V
Ø schijf	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Bijgeleverde accu's	0	0	0	2 x BL1850B
Toerental onbelast	8500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹	3000 - 8500 t.p.m.	3000 - 8500 t.p.m.
Heropstartbeveiliging	✓	✓	✓	✓
Elektrische rem	-	✓	✓	✓
Regelbaar toerental	-	-	✓	✓
Type schakelaar	Schuifschakelaar met vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling	Lepelschakelaar zonder vergrendeling
Gewicht	2,4 - 3,0 kg	2,4 - 3,0 kg	2,5 kg	2,5 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

ACCU KNABBELSCHAAR



DJN161RTJ

Spanning	18 V
Max. aantal snijbewegingen	1900 min ⁻¹
Max. dikte staal	1,6 mm
Bijgeleverde accu's	2 x BL1850B
Gewicht	2,2 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

ACCU PLAATSCHAAREN



DJS130ZJ

DJS131Z

DJS200Z

DJS131: kan bochten en gegolfde staalplaat snijden



bij alle modellen
kan de kop 360°
gedraaid worden

DJS200: voor het knippen van rechte
stukken met minimale vervorming

	DJS130ZJ	DJS200Z	DJS131Z
Spanning	18 V	18 V	18 V
BL-motor	-	✓	✓
Aantal zaagbewegingen	2800/min	0-3000/min	0-3000/min
Max. dikte staal	1,3 mm	2,0 mm	1,3 mm
Bijgeleverde accu's	-	-	-
Gewicht	2,3 - 2,6 kg	2,2 kg	2,0 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU VLECHTMACHINE

BL
MOTOR

MAN
PAC

18V
LITHIUM-ION



DTR180ZJ



DTR181ZJ



Optioneel accessoire:
handgreep 191M27-0

PROMO


promo : gratis
DTR180ZJ bij
aankoop van 18
dozen 199137-9

DTR181ZJ


• Ontworpen voor het maken van
grote verbindingen, tot (2 x 16
mm) + (2 x 13 mm) of 25 mm +
22 mm.

NIEUW

	DTR180ZJ	DTR181ZJ
Spanning	18 V / 14,4 V	18 V / 14,4 V
Vlechtcapaciteit	10 mm + 10 mm (2 x 13 mm) + (2 x 13 mm)	16mm + 16 mm (2 x 16 mm) + (2 x 13 mm)
Draaddikte	0,8 mm	0,8 mm
Modus	Enkelvoudig/continuu	Enkelvoudig/continuu
Bijgeleverde accu's	0	0
Gewicht	2,3 kg	2,3 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	



Polyester draad: 191J59-9
(100 m, Ø 0,8 mm) 50 stuks/doos



Vlechtdraad gegalvaniseerd: 191A57-9
(100 m, Ø 0,8 mm) 50 stuks/doos



Vlechtdraad staal: 199137-9
(100 m, Ø 0,8 mm) 50 stuks/doos

ACCU BETONTRILNAALDEN

18V
LITHIUM-ION



DVR850Z

	DVR350ZK	DVR450Z	DVR850Z
Spanning	18 V	18 V	18 V
Lengte trilnaald	80 cm	120 cm	240 cm
Diameter trilnaald	25 mm	25 mm	25 mm
Bijgeleverde accu's	0	0	0
Gewicht	2,0 kg	2,3 kg	2,4 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU KITPISTOOL

18V
LITHIUM-ION

INCLUSIEF
kokerhouder
600 ml bij
DCG180RAX



DCG180RA

DCG180RAX

300 ML

	DCG180RA	DCG180RAX
Spanning	18 V	18 V
Max. spuitdruk	5000 N	5000 N
Max. extrusiesnelheid	0-28 mm/s	0-28 mm/s
Bijgeleverde accu's	1 x BL1820B	1 x BL1820B
Gewicht	2,1 kg	2,4 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

Voor gebruiksklaar afkorten zonder vonken

Mobiel afkorten



DSC102ZJ



DSC121ZK

Stationair afkorten



DSC102

	DSC102ZJ	DSC121ZK
Spanning	18 V	18 V
Snijcapaciteit	M6/M8/M10	M8/M10/M12
Inbegrepen messenset	M8/M10	M8
Bijgeleverde accu's	0	0
Gewicht	3,3 kg	5,7 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU BETONIJSERZAAG

18V
LITHIUM-ION

BL ADT
MOTOR



DSC251ZK

Spanning	18 V
Snijcapaciteit	10-25 mm
Bijgeleverde accu's/lader	0
Gewicht	3,9 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

ACCU HYDRAULISCHE BETONIJSERKNIPPERS

BL MOTOR 18V
LITHIUM-ION



DSC163ZK

	DSC163ZK	DSC191Z
Spanning	18 V	18 V
Snijcapaciteit	3 - 16 mm	3 - 20 mm
Bijgeleverde accu's/lader	-	-
BL-motor	✓	-
Gewicht	6,9 kg	11,1 - 11,2 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU PONSMACHINE

18V
LITHIUM-ION



DPP200ZK

Spanning	18 V
Max. diameter ponsgat	20 mm
Inbegrepen Ø	12 mm
Max. dikte staal	8 mm
Max. dikte inox	6 mm
Gewicht	10,5 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

Werkt met standaard
400 g patronen of vet
in bulk



Debietregeling:
automatisch of traag
(met hoogste druk)



DGP180RT

Hogedrukslang
van 120 cm



	DGP180Z	DGP180RT
Spanning	18 V	18 V
Maximale druk	690 bar	690 bar
Debiet	145-290 ml/min	145-290 ml/min
Bijgeleverde accu's	-	1 x BL1850B
Gewicht	4,8 kg	4,8 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DVP181

- Kan continu werken dankzij twee accu's in parallel
- Tweetraps pomp met hoog debiet

DVP181ZK



DVP180Z



	DVP180Z	DVP181ZK
Spanning	18 V	18 V, 2 accu's in parallel
Compressor	ééntraps olieafgedichte schottenpomp	Tweetraps olieafgedichte schottenpomp
Debiet	60 l/min	113 l/min
Eindvacuüm	20 Pa (150 micron)	3 Pa (22,5 micron)
Bijgeleverde accu/lader	-	-
Gewicht	2,9 kg	8,2 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	



DMP180Z



Standaard met verschillende ventieladapters

Bedieningspaneel

De DMP181 is uitgerust met een groot display met achtergrondverlichting.



DMP181

- Drie modi: hoog debiet, laag debiet en "ball" mode om op een veilige manier speelballen op te blazen.
- Functie voor het af laten van lucht indien de druk te hoog is.



DMP181Z

	DMP180Z	DMP181Z
Spanning	18 V	18 V
Debiet	10 l/min	11 – 22 l/min
Max. druk	8,3 bar	11,1 bar
Bijgeleverde accu/lader	-	-
Gewicht	1,5 kg	2,5 – 2,8 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

BESPAAR MET ONZE COMBOPACKS

MACHINES IN COMBOPACK 18 V			MACHINES 2 x 18 V	ACCU	DC18RC	MAK- PAC	PRIJS IN €
							DLX2313X1
				1 x 			DLX2375T
				3 x 			DLX2289T3J
				3 x 			DLX2189T3J
				2 x 			DLX2440TJ
				3 x 			DLX2236TJ1
				3 x 		2 x 	DLX2235T3J
				3 x 			DLX2434TJ
				4 x 		3 x 	DLX2194PTJ
				3 x 			DLX2245PT1



BESPAAR MET ONZE COMBOPACKS

	DHP486	DTD153	DHR243	DGA506	DHS660	DJV181	DTM51
DLX2418TJ							
DLX4159TJ							
DLX5070TJ							
DLX5071TJ							
DLX6115JX1							
DLX1036TJ1							
DLX1108TJ1							

PROMO

Gratis batterij BL1850B
meteen mee geleverd
in de Makpac!

Combineer voordelig
met deze aanbieding





TR00000001 TROLLEY



DJR188Z	DRT50ZJX3	DBO180ZJ	DDA351ZJ	BL1850B 18 V 5,0 Ah	DC18RC	KOFFER	PROMO	PRIJS IN €
				3 x 			 E-13568	
				3 x 		2 x 		
				3 x 		3 x 		
				3 x 		3 x 		
				3 x 		4 x 		
			5 x 	2 x 	9 x 	 DMR116		
			5 x 	2 x 	10 x 	 DMR116		



DHS680T1J



DTW300T1J



DJV181T1J



DJV182T1J

DGA506T1J



DGA508T1J



Deze modellen bestaan ook in een voordelige 'Z-versie' zonder accu, lader, Makpac of andere extra toebehoren.



HET *LXT* -PLATFORM

DJR189ZJ

Reciprozaag
18 V

€ 189,00

Makpac

DDF083ZJ

Boor- en schroefma-
chine 1/4" 18 V

Makpac

DDF485ZJ

Boor- en schroefma-
chine 18 V

Makpac

DDF482ZJ

Boor- en schroefma-
chine 18 V

Makpac

DDF484Z

Boor- en schroefma-
chine 18 V

Karton

DHG181ZJ

Hetelucht-
pistool 18 V

Makpac

DHP485ZJ

Klopboor- en
schroefmachine 18 V

Makpac

DHP484ZJ

Klopboor- en
schroefmachine 18 V

Makpac

DHP486Z

Klopboor- en
schroefmachine 18 V

Karton

DHR171ZJ

SDS+
Boorhamer 18 V

Makpac

DHR202ZJ

SDS+
Boorhamer 18 V

Makpac

DHR182ZJ

SDS+
Boorhamer 18 V

Makpac

DHR182ZWJ

SDS+ Boorhamer
18 V + DX05

Makpac

DHR243Z

SDS+
Boorhamer 18 V

Karton

DHR243ZJW

SDS+ Boorhamer
18 V + DX07

Makpac

DDA351ZJ

Haakse boorma-
chine 18 V

Makpac

DDA450ZK

Haakse
boormachine 18 V

Koffer

DHK180ZJ

Bikhamer
SDS+ 18 V

Makpac

DTD156Z

Slagschroeven-
draaier 18 V

Karton

DTD153Z

Slagschroeven-
draaier 18 V

Karton

DTD154ZJ

Slagschroeven-
draaier 18 V

Makpac

DTD157ZJ

Slagschroeven-
draaier 18 V

Makpac

DTD172ZJ

Slagschroeven-
draaier 18 V

Makpac

NIEUW

DTL061ZJ

Haakse
slagschroevendraaier 18 V

Makpac

DWR180ZJ

Ratelmoeleutel
18 V

Makpac

DFS250ZJ

Schroefmachine
18 V

Makpac

DFS452ZJ

Schroefmachine
18 V

Makpac

DFR550ZJ

Schroef-
automaat 18 V

Makpac

DFR750Z

Schroef-
automaat 18 V

Karton

DFR452ZJ

Schroef-
automaat 18 V

Makpac

DFR551ZJ

Schroefautomaat
18 V

Makpac

NIEUW

DRV150ZJ

Blindklinknagel-
pistool 18 V

Makpac

DRV250ZJ

Blindklinknagel-
pistool 18 V

Makpac

DTW190ZJ

Slagmoersleutel 18 V

Makpac

DTW180ZJ

Slagmoersleutel 18 V

Makpac

DTW181ZJ

Slagmoersleutel 18 V

Makpac

DTW300Z

Slagmoersleutel 18 V

Karton

DTW700ZJ

Slagmoersleutel 18 V

Makpac

DTW1001ZJ

Slagmoersleutel 18 V

Makpac

DTW1002ZJ

Slagmoersleutel 18 V

Makpac

DJV181Z

Decoupeerzaag
18 V

Karton

DJV184Z

Decoupeerzaag 18 V

Karton

DJV182Z

Decoupeerzaag 18 V

Karton

DJR183ZJ

Reciprozaag 18 V

Makpac

DJR186ZK

Reciprozaag 18 V

Koffer

DJR187ZK

Reciprozaag 18 V

Koffer

DJR188ZJ

Reciprozaag 18 V

Makpac

DCS552ZJ

Metaalcirkelzaag
18 V

Makpac

DCS553ZJ

Metaalcirkelzaag
18 V

Makpac

DHS680Z

Cirkelzaag 165 mm
18 V

Karton

DHS660ZJ

Cirkelzaag 165 mm
18 V

Makpac

DHS661ZJU

Cirkelzaag
165 mm 18 V



Makpac

DHS630ZJ

Cirkelzaag
165 mm 18 V



Makpac

DLS600Z

Afkort-verstelzaag
165 mm 18 V



Karton

DCC501ZJ

Diamantzaag
125 mm 18 V



Makpac

DGA506Z

Haakse slijper
125 mm 18 V



Karton

DGA508Z

Haakse slijper
125 mm 18 V



Karton

DGA513ZJ

Haakse slijper
125 mm 18 V



Makpac

DGA514ZJU

Haakse slijper
125 mm 18 V



Makpac

DGA517ZJ

Haakse slijper
125 mm 18 V



Makpac

DGA518ZJU

Haakse slijper
125 mm 18 V



Makpac

DGA521ZX1

Haakse slijper
125 mm X-lock 18 V



Karton

DGA520ZX1

Haakse slijper
125 mm X-lock 18 V



Karton

DGA519ZJ

Haakse slijper 125
mm X-lock 18 V



Makpac

DGD800ZJ

Stempelslijper 18 V



Makpac

DPJ180ZJ

Lamellenfrees 18 V



Makpac

DRT50ZJ

Boven- en
kantenfrees 18 V



Makpac

DST112ZJ

Nietmachine 18 V



Makpac

DST221ZJ

Nietmachine 18 V



Makpac

DPT353ZJ

Afwerkingpistool
18 V



Makpac

DFN350ZJ

Minibradpistool
18 V



Makpac

DBN500ZJ

Minibradpistool 18 V



Makpac

DBN600ZJ

Bradpistool 18 V



Makpac

DJN161ZJ

Knabbelschaar 18 V



Makpac

DJS130ZJ

Plaatschaar 18 V



Makpac

DJS131Z

Plaatschaar 18 V



Karton

DJS200Z

Plaatschaar
18 V



Karton

DKP181ZU

Schaaf 18 V



Karton

DDA351ZJ

Haakse boormachine 18 V



Makpac

DSS501ZJ

Cirkelzaag 136 mm 18 V



Makpac

DCB200B

Verwarmd deken 18 V



Karton

DCO181Z

Gipsfrees
18 V



Karton

DSD180ZJ

Gipszaag 18 V



Makpac

DCG180ZK

Kitpistool 18 V



Koffer

DCG180ZXK

Kitpistool 18 V incl.
kokerhouder



Koffer

DTM51Z

Multitool
18 V



Karton

DTM52ZJ

Multitool
18 V



Makpac

DBO180ZJ

Excentrische
schuurmachine 18 V



Makpac

DBO380ZJ

Vlakschuur-
machine 18 V



Makpac

DBO381ZJU

Vlakschuur-
machine 18 V



Makpac

DBO480ZJ

Vlakschuurmachine
18 V



Makpac

DBO481ZJ

Vlakschuurmachine
18 V



Makpac

DBO482ZJ

Vlakschuurmachine
18 V



Makpac

DBS180ZJ

Bandschuurmachine
9 mm 18 V



Makpac

DPV300ZJ

Schuur- en polijst-
machine 75 mm 18 V



Makpac

DGP180Z

Vetpomp 18 V



Karton

DUT130Z

Menger 18 V



Karton

DHR264ZJ

Combihamer
SDS+ 2 x 18 V



Makpac

DWT310ZK

Breekmoersleutel
2 x 18 V



Koffer

DHS710ZJ

Cirkelzaag
190 mm 2 x 18 V



Makpac

DHS782ZJ

Cirkelzaag
190 mm 2 x 18 V



Makpac

DHS783ZJU

Cirkelzaag
190 mm 2 x 18 V



Makpac

DHS900Z

Cirkelzaag
235 mm 2 x 18 V



Karton

DHS900ZU

Cirkelzaag
235 mm 2 x 18 V



Karton

DSP600ZJ

Invalcirkelzaag
165 mm 2 x 18 V



Makpac

DJR360ZK

Reciprozaag
2 x 18 V



Koffer

ACCU KOFFIEZETAPPARAAT

18V
LITHIUM-ION



Ideaal voor op de bouw- en werkplaats. Werkt zowel met koffiepads als met gemalen koffie. Met één accu (LXT 5,0 Ah) maak je 3 koppen koffie van 160 ml.

DCM501Z	
Spanning	10,8V/14,4V/18V
Inhoud waterreservoir	240 ml
Bereidingstijd met 18 V accu (150 ml)	5 min.
Bijgeleverde accu's	0
Gewicht	1,9 - 2,2 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

ACCU WATERKOKER

18V + 18V → 36V



- Dubbellaagse roestvrijstalen wand
- Met voedingsstandaard en groot handvat
- Uitgerust met morsbeveiliging

DKT360Z	
Spanning	2x18V
Inhoud	0,8 l
Kooktijd voor 0,8 l	ca. 8 min
Verwarmcapaciteit 100 °C	1,2 l met 2 x BL1850
Gewicht	2,7 - 3,4 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw


ACCU THERMO-ELEKTRISCHE KOELBOX

18V
LITHIUM-ION

KOELEN EN VERWARMEN



Flexibele stroomvoorziening



Eén of twee 18 V LXT accu's in parallel

12 V / 24 V DC (auto)

Autonomie per acculading (2 x BL1860B)		
-18 °C	5 °C	60 °C
≈ 5 uur	≈ 17 uur	≈ 4 uur



-18 °C / -10 °C / 0 °C / 5 °C / 10 °C
KOEL HOUDEN

55 °C / 60 °C
WARM HOUDEN

DCW180Z	
Voeding	18 V LXT / AC / 12 V DC - 24 V DC
Inhoud	20 liter
Koelstanden	-18 °C / -10 °C / 0 °C / 5 °C / 10 °C
Warm standen	55 °C / 60 °C
Autonomie ca. (2x BL1860B)	-18 °C: 5uur, 5 °C: 17 uur, 60 °C: 4 uur
Afmetingen	623 x 341 x 371,5 mm
Gewicht	13,3 - 14,3 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

VERWARMDE JASSEN / BODYWARMERS CXT & LXT

12V^{max}
LITHIUM-ION18V^{max}
LITHIUM-IONCJ106 EN DCJ206:
HIGH VISIBILITY
(CONFORM
ISO 20471/ANSI107)CV102 EN DCV202:
ZONDER MOUWEN
(BODYWARMER)

LXT

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

CXT

10.8V

CJ105
DCJ205CJ106
DCJ206CV102
DCV202

	CJ105DZ	DCJ205Z	CJ106DZ	DCJ206Z	CV102DZ	DCV202Z
Maat	S-M-L-XL-2XL-3XL					
Spanning	10,8 V	18 V	10,8 V	18 V	10,8 V	18 V
Model	Jas - zwart	Jas - zwart	Jas - High Visibility	Jas - High Visibility	Bodywarmer	Bodywarmer
Vermogen	2,3 W - 7 W - 11,5 W	2,3 W - 7 W - 11,5 W	2,3 W - 7 W - 11,5 W	2,3 W - 7 W - 11,5 W	2,3 W - 4,5 W - 9,5 W	2,3 W - 4,5 W - 9,5 W
Verwarmingszones	5	5	5	5	4	4
Materiaal buitenzijde	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester Spandex	Polyester Spandex
Materiaal binnenzijde	Fleece	Fleece	Fleece	Fleece	Fleece	Fleece
Water- & windresistent	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Machine wassen/ drogen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aantal zakken	6	6	6	6	4	4
Prijs in €	Excl. BTW					
	Incl. BTW					

ACCU VERWARMD DEKEN



CB100DB

GESCHIKT VOOR
WASMACHINE &
DROOGKAST

	CB100DB	DCB200B
Afmetingen (LxB)	700 x 1400 mm	
Vermogen	2,3 W - 4,5 W - 9,5 W	
Materiaal	Polyester	
Bijgeleverde accu's	0	0
Spanning	10,8 V	14,4 V/18 V
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU BLUETOOTH-SPEAKERS

12V max
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION



DMR203
BLUETOOTH-SPEAKER
MET KOPPELFUNCTIE

Equalizer

Koppelbaar
per 2: True Wireless Stereo
tot 10: simultaan luisteren



USB

Bluetooth

DMR202
BLUETOOTH-SPEAKER
MET MEDIASPELER

LCD-display

USB-
mediaspeler

ACCU RADIO'S

XGT
40V max
Li-ion

12V max
LITHIUM-ION

14.4V
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION

DAB+
Bluetooth

NIEUW



DMR056
RADIO MET LANTAARN LXT

DAB+
Bluetooth



DMR301
WERFRADIO CXT/LXT



DMR301

- Werkt met LXT/CXT accu's en op netstroom.
- Laadfunctie voor LXT/CXT accu's
- Met FM/DAB/DAB+ ontvanger
- Uitgerust met Bluetooth voor het draadloos streamen
- Twee USB uitgangen voor het opladen van mobiele apparaten.

DAB+
Bluetooth



DMR110N
WERFRADIO CXT / LXT

DAB+
Bluetooth



MR009GZ
RADIO MET
LANTAARN XGT

NIEUW

MAKPAC ORGANIZER



191X80-2
395 x 295 x 110 mm
2.3 kg

- Inclusief 5 types van bakjes :
150x150 mm (1), 150x100 mm (1),
100x100 mm (2), 100x50 mm (3) en
50x50 mm (6)
- Bijkomende inzetbakjes
zijn apart te verkrijgen
- Flexibel indeelbaar
- Koppelbaar met Makita Makpacs,
Makstors, Makpac trolley
TR00000001 en Makpac transport-
kar P-83886

DAB+
Bluetooth



MR003GZ
WERFRADIO
XGT/ LXT

DAB+
Bluetooth



MR004GZ
WERFRADIO
XGT/ LXT

DAB+
Bluetooth



MR007GZ
WERFRADIO
XGT/ LXT

GEREEDSCHAPSSETS IN KOFFER

Onze favoriet!
E-10883 : 221-delige
gereedschapskoffer voor
kleine herstellingen



Scan mij
voor
meer info!



E-10883
GEREEDSCHAPSSET
221-DELIG



E-06616
GEREEDSCHAPSKOFFER
120-DELIG

WERKHANDSCHOENEN



NIEUW

Ref.	Maat	Specificaties		
P-84464	M	- Verhoogde bescherming tegen Impact (ANSI 2)		
P-84470	L	- Slijtvast		
P-84486	XL	- Touchscreen compatibel		
P-84492	XXL			

MAKSTORS



P-84311 Makstor nr. 3 met 4 lades.



P-84333 Makstor nr. 3 met 6 lades



P-84327 Makstor nr. 3 met 12 lades



P-84349 Makstor nr. 4 met 5 lades

Koppelbaar met alle Makita Makpacs, alsook met Makpac IV koelbox 198253-4, de Makpac trolley TR00000001 en de Makpac transportkar P-83886

De lades van de Makstor zijn flexibel indeelbaar. Standaard worden er bij deze Makstor 8 verdelers / tussenschotten geleverd. De lades zijn voorzien van een vergrendelingssysteem en kunnen gelabeld worden

IDEAAL OM LOSSE
SPULLEN IN TE
BEWAREN ZOALS
BOREN EN BITSEN

Omschrijving	Ref.	Indeling	Afmetingen		
Makstor nr. 3-4	P-84311	4 lades (1 groot / 2 klein / 1 middelgrote)	395 (L) x 295 (B) x 210 (H) mm		
Makstor nr. 3-12	P-84327	12 kleine lades	395 (L) x 295 (B) x 210 (H) mm		
Makstor nr. 3-6	P-84333	6 middelgrote lades	396 (L) x 295 (B) x 210 (H) mm		
Makstor nr. 4-5	P-84349	5 lades (2 groot / 2 klein / 1 middelgrote)	395 (L) x 295 (B) x 320 (H) mm		

LAMPEN

ZAKLAMPEN CXT



	DEAML103	DEADML104	DEADML105	DEADML106
Spanning	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)	10,8 V (12Vmax)
Max. lichtstroom	100 lumen	710 lumen	190 lumen	190 lumen
Verlichtingssterkte op 1 m	50 lx	340 lx (0,5 m, lantaarn)	5500 lx	170 - 4500 lx
Werkingsduur bij max intensiteit, accu BL1041B	28 u.	5,5 u.	14 u.	12 u.
Specifieke functionaliteiten	Uiterst compact	Lantaarn (360°) en zaklamp (gericht) USB uitgang	Reflector in 12 posities verstelbaar	Zoom functie
Afmetingen	77 x 54 x 28 mm	414 x 66 x 132 mm	249 x 66 x 93 mm	271 x 66 x 93 mm
Gewicht	0,27 - 0,43 kg	0,61 - 0,78 kg	0,53 - 0,7 kg	0,61 - 0,78
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

DEADML105 - DEADML815 - DEAML001G

Reflector 170° kantelbaar in 12 stappen

170°



DEADML104 - DEBDML806 - DEBDML807 - DEAML002G

3 modi: 360° zijdelings licht, 180° zijdelings licht en gericht licht (bovenaan).
USB uitgang Type A: 5V 2,4 A (behalve DEBDML806)

3 MODI



USB uitgang



BEADML810

Ontwerp met laag zwaartepunt zodat de lamp niet kan omvallen



WERFLAMPEN LXT



	DEADML805	DEADML811	DEADML809	BEADML810	DML813	DML814
Spanning	18 V/ 14,4 V / AC	18 V/ 14,4 V / AC	18 V/ 14,4 V / AC	18 V/ 14,4 V / AC	18 V/ 14,4 V	18 V/ 14,4 V
Max. lichtstroom	750 lm	3000 lm	10000 lm	5500 lm	3000 lx	3000 lx
Verlichtingssterkte op 1 m	300 lx	1800 lx	3800 lx	550 lx	1250 lx	1250 lx
Verlichtingssterkte op 3 m	-	200 lx	380 lx	70 lx	130 lx	130 lx
Verlichtingssterkte op 5 m	-	85 lx	150 lx	25 lx	50 lx	50 lx
Verlichtingscapaciteit naar voor/zijdelings	-	6 m/6 m	10 m/10 m	360°, ± 4 m	4,5 m/5,3 m	4,7 m/5,6 m
Werkingsduur bij max intensiteit, accu BL1850B	8,5 u.	3 u.	1,4 u (2x BL1850B)	3,5 u.	3 u. (2x BL1850B)	3 u. (2x BL1850B)
Specifieke functionaliteiten	DC/AC 2 helderheidsniveaus	DC/AC 3 helderheidsniveaus	DC/AC 3 helderheidsniveaus	DC/AC 3 helderheidsniveaus	Geïntegreerd statief	Geïntegreerd statief Met 3 afzonderlijk richtbare lichtunits
Afmetingen	214 x 261 x 328 mm	249 x 302 x 361 mm	249 x 379 x 370 mm	420 x 420 x 787 mm	573 x 658 x 1250-2240 mm	573 x 658 x 1250-2240 mm
Gewicht	2,3 - 2,7 kg	4,1 - 4,8 kg	5,7 - 7,0 kg	13,9 - 15,3 kg	7,2 - 7,9 kg	7,4 - 8,1 kg
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					

DML813-DML814

Uitschuifbaar van 1250 mm tot 2240 mm
Gemakkelijk opvouwbaar voor transport



ZAKLAMPEN LXT

14.4V
LITHIUM-ION18V
LITHIUM-ION

LXT



	DEADML803	DEADML186	DEADML800	DEADML815	DEADML808	DEBDML801	DEADML816	DEBDML806	DECDML807	DEBDML812
Spanning	18 V/ 14,4 V	18 V/ 14,4 V	18 V/ 14,4 V	18 V/ 14,4 V	18 V/ 14,4 V	18 V/ 14,4 V	18 V/ 14,4 V	18 V/ 14,4 V	18 V/ 14,4 V	18 V/ 14,4 V
Max. lichtstroom	170 lm	-	100 lm	160 lm	190 lm	240 lm	500 lm	620 lm (lantaarn)	710 lm (lantaarn)	1000 lm (flood)
Verlichtingssterkte op 1 m	270 lx (0,5 m)	500 lx	2000 lx	3000 lx	170 - 4500 lx	400 lx (0,5 m)	800 lx (1m)	310 lx (0,5 m, lantaarn)	340 lx (0,5 m, lantaarn)	520 lx (0,5 m flood)
Werkingsduur bij max intensiteit, accu BL1850B	26 u.	83 u.	33 u.	45 u.	26 u.	15 u.	75 h	21 u.	23 u.	6,5 u (flood)
Specifieke functionaliteiten	Batterijhouder met riembevestiging	Met handriem	Hoofdlamp	Reflector in 12 posities kantelbaar	Zoom functie	Reflector draaibaar en kantelbaar	Réfecteur rotatif et inclinable	Lantaarn (360°) en zaklamp (gericht)	Lantaarn (360°) en zaklamp (gericht) USB uitgang	Modi: spot, flood, spot + flood
Afmetingen	133 x 81 x 72 mm	151 x 81 x 61 mm	133 x 76 x 88 mm	256 x 79 x 99 mm	280 x 79 x 10 mm	380 x 79 x 116 mm	383 x 79 x 110 mm	365 x 78 x 119 mm	414 x 79 x 155 mm	313 x 119 x 115 mm
Gewicht	0,56 - 0,92 kg	0,51 - 0,83 kg	0,58 - 0,64 kg	0,26 - 0,93 kg	0,73 - 1,09 kg	0,61-0,98 kg	0,70 - 1,1 kg	0,69 - 1,1 kg	0,72 - 1,1 kg	1,2 - 1,6 kg
Prijs in €	excl. btw									
	incl. btw									

DEADML801- DEADML006G

De lichtkop is draaibaar, kantelbaar en opvouwbaar




Lichtstroom (Lumen, lm): de hoeveelheid uitgestraald licht per tijdseenheid. Het is een maat voor het vermogen van de lamp.

Verlichtingssterkte (Lux, lx): de lichtstroom per oppervlakte of dus de mate waarin een vlak verlicht wordt. De verlichtingssterkte is afhankelijk van de afstand tot de lichtbron.

Verlichtingscapaciteit: de zone waar de verlichtingssterkte minstens 70 lx is (de verlichtingssterkte die minimaal nodig is om veilig te kunnen werken).

Verlichtingscapaciteit

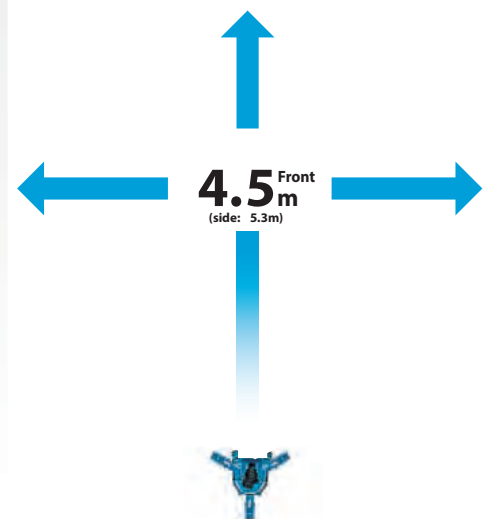

DML813

WERFLAMPEN LXT & XGT

LXT XGT 40Vmax



NIEUW

NIEUW

	DEAML003G	DEAML005G	DEAML009G
Spanning	36 V (40Vmax) /18 V	36 V (40Vmax) /18 V	36 V (40Vmax) /18 V
Max. lichtstroom	1100 lm	3600 lm	10000 lm
Verlichtingssterkte op 1 m	500 lx	2100 lx	4300 lx
Verlichtingssterkte op 3 m	-	230 lx	500 lx
Verlichtingssterkte op 5 m	-	90 lx	110 lx
Verlichtingscapaciteit naar voor/zijdelings	2,8 m/3,0 m	6,0 m/6,4 m	9,7 m/11,4 m
Werkingsduur bij max intensiteit, accu BL4040	10 u.	3,5 u.	2,4 u.
Specifieke functionaliteiten	2 helderheidsinstellingen	3 helderheidsinstellingen	3 helderheidsinstellingen
Afmetingen	249 x 298 x 280 mm	248 x 309 x 296 mm	248 x 386 x 305 mm
Gewicht	3,7 - 4,7 kg	4,6 - 6,5 kg	6,4 - 9,9 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCESSOIRES



Statief voor DML805
GM00001381



Spanvijs voor DML805
GM00001396



Statief voor DML809
/ DML811 / ML003G-
GM00002073





Prijzen van accu's en laders geldig t.e.m. 31/12/2022

ACCU BL1021B
12Vmax 2,0 Ah



197396-9

ACCU BL1041B
12Vmax 4,0 Ah



197406-2

OPLADER DC105B



197363-4

OPLADER DC18RE



LXT CXT
198720-9

POWERPACK 12Vmax
2 x 2,0 Ah



197658-5

POWERPACK 12Vmax
2 x 4,0 Ah



197641-2

POWERPACK LXT + CXT



199026-8

POWERPACK LXT + CXT



199029-2

**Krachtig
Compact
Lichtgewicht**

12V_{max}
LITHIUM-ION

10.8V
LITHIUM-ION



ACCU BOOR- EN SCHROEFMACHINES

1/4" BITOPNAME

12V^{max}
LITHIUM-ION

CXT

BL
MOTORMAN
PAC

10.8V



	DF033DWAJ	DF033DWMJ	DF032DSAJ	DF032DSMJ
Spanning	12Vmax	10,8 V	10,8 V	10,8 V
Hard koppel	30 Nm	30 Nm	35 Nm	35 Nm
BL-motor	-	-	✓	✓
Bijgeleverde accu's	2 x BL1021B	2 x BL1040B	2 x BL1020B	2 x BL1040B
Gewicht	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg	0,9 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

ACCU BOOR- EN SCHROEFMACHINES

10.8V

12V^{max}
LITHIUM-IONBL
MOTOR

CXT

MAN
PAC

Promo: gratis
DEAML103 bij
DF333DNX10

		DF333DNX10
Accu boor- en schroefmachine		DF333
BL-motor		-
Bijgeleverde accu's		2 X BL1850B
Bijgeleverde accu's		1 x BL1021B
Lader		DC18RE
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

	DF333DWAJ	DF333DWMJ	DF332DSAJ	DF332DSMJ
Spanning	12Vmax	12Vmax	10,8 V	10,8 V
Hard koppel	30 Nm	30 Nm	35 Nm	35 Nm
BL-motor	-	-	✓	✓
Bijgeleverde accu's	2 x BL1021B	2 x BL1041B	2 x BL1020B	2 x BL1040B
Gewicht	1,1 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

ACCU KLOPBOOR- EN SCHROEFMACHINES

CXT

BL
MOTORMAN
PAC

10.8V



	HP333DWAJ	HP333DWMJ	HP332DSAJ	HP332DSMJ
Spanning	12Vmax	12Vmax	10,8 V	10,8 V
Hard koppel	30 Nm	30 Nm	35 Nm	35 Nm
BL-motor	-	-	✓	✓
Bijgeleverde accu's	2 x BL1021B	2 x BL1041B	2 x BL1020B	2 x BL1040B
Gewicht	1,1 kg	1,1 kg	1,1 kg	1,3 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

ACCU BOORHAMERS SDS-PLUS

CXT

MAX
PAC

10.8v

12v^{max}
LITHIUM-ION

Model HR140DWYE1 met
65-delige BORENSET



HR166DSMJ



HR140DWYE1

	HR140DSAJ	HR140DSMJ	HR140DWYE1	HR166DSMJ
Spanning	10,8 V	10,8 V	12Vmax	10,8 V
Slagenergie	1,0 J	1,0 J	1,0 J	1,1 J
Max. Ø beton	14 mm	14 mm	14 mm	16 mm
BL-motor	-	-	-	✓
Bijgeleverde accu's	2 x BL1020B	2 x BL1040B	2 x BL1015B	2 x BL1040B
Gewicht	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	1,8 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

ACCU HAAKSE BOORMACHINES

MAX
PAC

CXT

10.8v



DA332DSAJ

DA333DSAJ



	DA332DSAJ	DA332DSMJ	DA333DSAJ	DA333DSMJ
Spanning	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V
Boorkop	1,5-10 mm	1,5-10 mm	1,5-10 mm	1,5-10 mm
Bijgeleverde accu's	2 x BL1020B	2 x BL1040B	2 x BL1020B	2 x BL1040B
Gewicht	1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg	1,2 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

ACCU HAAKSE SLAGSCHROEVENDRAAIERS

CXT

MAX
PAC

10.8v

Opname
1/4"

TL064DZJ


Opname
3/8"

TL065DZJ



	TL064DZJ	TL065DZJ
Spanning	10,8 V	10,8 V
Toerental	0-2000 t.p.m.	0-2000 t.p.m.
Bijgeleverde accu's	0	0
Gewicht	1,2 kg	1,2 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU SLAGSCHROEVENDRAAIERS



10.8v



TD111DSMJ



TD110DSAJ



TD111DSAJ



Assist modus voor het
vlot aanzetten bij het
schroeven.

	TD111DZJ	TD110DSAJ	TD111DSAJ	TD110DSMJ	TD111DSMJ
Spanning	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V
Max. koppel	135 Nm	110 Nm	135 Nm	110 Nm	135 Nm
BL-motor	✓	-	✓	-	✓
Assist modus	✓	-	✓	-	✓
Bijgeleverde accu's	0	2 x BL1020B	2 x BL1020B	2 x BL1040B	2 x BL1040B
Gewicht	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

SCHROEFBITSET (35 STUKS) IMPACT BLACK



IMPACT
Impact driver's accessory series
BLACK



B-66880

Schroefbitset B-66880
35 stuks Impact Black

ACCU SLAGMOERSLEUTELS



10.8v

12V^{max}
LITHIUM-ION

TW141DSMJ



TW161DSAJ

Reverse Auto-stop:
Rotatie stopt automatisch
wanneer de bout of moer is
losgedraaid

	TW140DZJ	TW140DSAJ	TW140DSMJ	TW141DZJ	TW141DSMJ	TW160DZJ	TW160DSAJ	TW160DSMJ	TW161DZJ	TW161DSAJ	TW161DSMJ
Spanning	12Vmax	12Vmax	12Vmax	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V
Toerental	0-2600 tpm.	0-2600 tpm.	0-2600 tpm.	0-2600 tpm.	0-2600 tpm.	0-1300 tpm. 0-2400 tpm.	0-1300 tpm. 0-2400 tpm.	0-1300 tpm. 0-2400 tpm.	0-1300 tpm. 0-2400 tpm.	0-1300 tpm. 0-2400 tpm.	0-1300 tpm. 0-2400 tpm.
Max. koppel	140 Nm	140 Nm	140 Nm	145 Nm	145 Nm	165 Nm	165 Nm	165 Nm	165 Nm	165 Nm	165 Nm
Snelheden	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Auto-stop functie	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Opname	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
BL-motor	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bijgeleverde accu's	0	2 x BL1021B	2 x BL1041B	0	2 x BL1041B	0	2 x BL1021B	2 x BL1041B	0	2 x BL1021B	2 x BL1041B
Gewicht	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,1 kg	1,1 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,1 kg	1,1 kg	1,1 kg
Prijs in €	excl. btw										
	incl. btw										

ACCU RATELMOERSLEUTEL

CXT **10.8V**

Geleverd met
1/4" & 3/8"
opname

Verwijderbare kop laat toe
om 13 mm moeren over de
lengte van een M8 draad-
stang te schroeven.



WR100DZ

Spanning	10,8 V
Toerental onbelast	800 t.p.m.
Max. koppel	47,5 Nm
Bijgeleverde accu's	-
Gewicht	1,0 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

ACCU CIRKELZAAG 85 MM

CXT **MAK PAC** **10.8V**



HS301DSAJ

HS301DSAJ **HS301DSMJ**

Spanning	10,8 V	10,8 V
Max. zaagdiepte bij (90°)	25,5 mm	25,5 mm
Bijgeleverde accu's	2 x BL1020B	2 x BL1040B
Ø Zaagblad	85 mm	85 mm
Gewicht	1,6 kg	1,6 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU TEGELSNIJDER 85 MM

CXT **MAK PAC** **10.8V**



CC301DSMJ



CC301DZJ **CC301DSMJ**

Spanning	10,8 V	10,8 V
Zaagdiepte (90°)	25,5 mm	25,5 mm
Ø Zaagblad	85 mm	85 mm
Bijgeleverde accu's	-	2 x BL1040B
Gewicht	1,9 kg	1,9 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU DRAADSTANGKNIPPER

10.8V



Voor
gebruiksklaar
afkorten zonder
vonken!

SC103DZJ

Spanning	10,8 V
Afkorten	Mobiel
Snijcapaciteit	M6 - M8 - M10
Inbegrepen mes	M8, M10
Bijgeleverde accu's	-
Gewicht	2,7 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

ACCU MULTICUTTER

10.8V



CXT **MAK PAC**



CP100DZJ

Spanning	10,8 V
Snijcapaciteit	6 mm
Bijgeleverde accu's	-
Gewicht	0,72 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

ACCU GIPSAAG

10.8V



CXT **MAK PAC**



SD100DZJ

Spanning	10,8 V
Slaglengthe	6 mm
Snijcapaciteit	30 mm
Bijgeleverde accu's	-
Gewicht	1,5 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

ACCU DECOUPEERZAGEN

10.8v CXT

MAN
PAC

JV102DSAJ



JV103DSAJ

	JV102DZJ	JV103DZJ	JV101DSAJ	JV102DSAJ	JV102DSMJ	JV103DSAJ	JV103DSMJ
Spanning	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V
Aantal zaagbewegingen	800-3000 /min	800-3000 /min	0-2900 /min	800-3000 /min	800-3000 /min	800-3000 /min	800-3000 /min
Max. capaciteit hout	90 mm	90 mm	65 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
BL-motor	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Bijgeleverde accu's	0	0	2 x BL1020B	2 x BL1020B	2 x BL1040B	2 x BL1020B	2 x BL1040B
Gewicht	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
Prijs in €	excl. btw						
	incl. btw						

ACCU RECIPROZAAG

10.8v CXT

MAN
PAC

JR103DSAJ

	JR103DSAJ	JR103DSMJ
Spanning	10,8 V	10,8 V
Max. zaagcapaciteit hout/stalen buis	50 mm	50 mm
Bijgeleverde accu's	2 x BL1020B	2 x BL1040B
Gewicht	1,3 kg	1,5 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU MULTITOOL

10.8v CXT

MAN
PAC

STARLOCK



TM30DSAJX3

Spanning	10,8 V
Oscillatiehoek	3,2 °
Oscillatiefrequentie	6000-20000 min ⁻¹
Opname	OIS, Starlock
Bijgeleverde accu's	2 x BL1020B
Gewicht	1,1 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

ACCU KITPISTOOL

CXT

10.8v

MAN
PAC

CG100DSAEA

CG100DSAEB

CG100DSAEB met aluminium
kokerhouder 600 ml (voor
worsten of kit in bulkverpakking)

	CG100DSAEA	CG100DSAEB
Spanning	10,8 V	10,8 V
Max. extrusiekracht	5000 N	5000 N
Max. extrusiesnelheid	0-28 mm/s	0-28 mm/s
Bijgeleverde accu's	2 x BL1020B	2 x BL1020B
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU NIETMACHINE

MAK P.A.C. CXT 10.8V



ST113DSAJ

Met repeteerfunctie en anti-droogschietmechanisme

	ST113DZJ	ST113DSAJ	ST113DSMJ
Spanning	10,8 V	10,8 V	10,8 V
Rugbreedte niet	10 mm	10 mm	10 mm
Ladercapaciteit	150 stuks	150 stuks	150 stuks
Bijgeleverde accu's	-	2 x BL1020B	2 x BL1040B
Gewicht	1,3 kg	1,3 kg	1,5 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU PINTACKER

CXT MAK P.A.C. 10.8V



PT354DZJ

	PT354DZJ
Spanning	10,8 V
Draadkaliber	23 Ga
Doorsnede nagel	0,6 mm
Lengte nagel	15-35 mm
Bijgeleverde accu's	-
Gewicht	2,0 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

ACCU SCHUURPOLIJSTMACHINE 75 MM

CXT BL MOTOR



PV301DZJ

- Geleverd met adapter voor Roloc™ voor schuurtoepassingen en een velcro steunschijf voor het polijsten
- Ideaal voor oppervlaktebehandeling en voor het polijsten van kleine oppervlakken

	PV301DZJ	PV301DSAEJ
Spanning	10,8 V	10,8 V
Capaciteit polijsten	80 mm	80 mm
Capaciteit schuren	50 mm	50 mm
Toerental polijsten	0-2800 min ⁻¹	0-2800 min ⁻¹
Toerental schuren	0-9500 min ⁻¹	0-9500 min ⁻¹
Bijgeleverde accu's	-	2x BL1021B
Gewicht	1,1 kg	1,1 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

LUCHTPOMP



Standaard met verschillende ventieladapters



Ingebouwde ledverlichting



Aanduiding in psi, bar of kPa

Digitale aanduiding van de druk. Display met back light.

Instelling van de gewenste druk. De pomp stopt automatisch bij de ingestelde waarde.



MP100DZ

Spanning		10,8 V
Debiet		10 l/min (bij 2 bar)
Max. druk		8,3 bar
Bijgeleverde accu's		-
Gewicht		1,2 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

COMBOPACK CXT

10.8v



promo: DEAML103

CLX228SAX2

Spanning		10,8 V
Bijgeleverde accu's		3 x BL1021B
Batterijlader		DC10SB
Slagschroevendraaier		TD110D
Klopboor- en schroefma- chine		HP333D
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

COMBOPACK CXT

10.8v



CLX400SAJ1

Spanning	10,8 V	
Bijgeleverde accu's	3 x BL1020B	
Slagschroevendraaier	TD110D	
Boor- en schroefmachine	DF331D	
Cirkelzaag	HS301D	
Reciprozaag	JR103D	
Batterijlader	DC10SA	
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

COMBOPACK CXT

10.8v



CLX206SAX3

Spanning	10,8 V	
Bijgeleverde accu's	2 x BL1020B	
Boor- en schroefmachine	DF331D	
Multitool	TM30D	
Batterijlader	DC10SA	
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

Cycloonmodule

- ✓ Het grove stof wordt van het fijne stof gescheiden.
- ✓ Stofzak of capsule tot 80 % minder vaak ledigen!



191D71-3



Cycloonmodule

De cycloonmodule wordt in lijn met de stofzuiger geplaatst. De centrifugale werking zorgt ervoor dat tot 80 % van het stof in de capsule opgevangen wordt vooraleer het de stofzuiger bereikt. Daardoor verhoogt de totale opvangcapaciteit en blijft de maximale zuigkracht van de machine langer behouden. Het reservoir van de module is zeer gemakkelijk te ledigen en uit te wassen.

Gemakkelijk te ledigen



Extra opvangcapaciteit
400 ml

OPTIONELE ACCESSOIRES



Muurbevestiging
199971-7



Cycloonmodule (zwart)
191D73-9



Vloerzuigmond tapijt
198527-3



Kierzuigmond lang
198990-0

Accu steelstofzuiger

De DCL280 is een bijzonder lichte steelstofzuiger met BL-motor die gebruik maakt van een Makita 18 V LXT-accu. (DCL280FZ wordt geleverd in de Makita blauwe kleur.)



Ref.	Kleur		
Cycloonmodule met klikvergrendeling			
191D71-3	wit		
191D73-9	zwart		
Cycloonmodule zonder klikvergrendeling			
199491-1	wit		
191d75-5	zwart		

CLEANING COMBOPACK



CLX245SAX1

Spanning		10,8 V
Steelstofzuiger		CL108FDZW
Blaas-/ zuigmachine		UB100DZ
Meegeleverde accu's		1 x BL1021B
Lader		DC10SB
Gereedschapstas		✓
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU CYCLOONSTOFZUIGER



DCL501Z

DCL501Z

Spanning		18 V
Max. debiet		1,3 m³/min
Max. onderdruk		66 mbar
Bijgeleverde accu's		0
Gewicht		3,1 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

STEELSTOFZUIGERS CXT/ LXT



promo:
DCL182: gratis cycloon 199491-1
DCL280: gratis cycloon 191D71-3



	CL102DW	CL107FDZW	DCL180ZB	DCL182Z	DCL280FZ	DCL280FZW	DCL282FZ
Spanning	10,8 V	10,8 V (CXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)
Max. debiet	0,9 m³/min	1,4 m³/min	1,4 m³/min	1,4 m³/min	1,5 m³/min	1,5 m³/min	1,5 m³/min
Max. onderdruk	23 mbar	50 mbar	42 mbar	54 mbar	60 mbar	60 mbar	82 mbar
Stofopvang	Stofzak	Stofzak	Capsule	Stofzak	Capsule	Capsule	Stofzak
Klikvergrendeling	-	-	-	-	✓	✓	✓
BL motor	-	-	-	-	✓	✓	✓
Bijgeleverde accu's	1 x BL1013	-	-	-	-	-	-
Kleur	Wit	wit	Zwart	Blauw	Blauw	Wit	Blauw
Gewicht	1,1 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg	1,4 kg
Prijs in €	excl. btw						
	incl. btw						

	CL117FDX2	CL117FDX5	CL117FDX8	CL114DWIX
Spanning	10,8 V	10,8 V	10,8 V	10,8 V
Max. debiet	1,0 m³/min	1,0 m³/min	1,0 m³/min	1,4 m³/min
Max. onderdruk	50 mbar	50 mbar	50 mbar	34 mbar
Stofopvang	Capsule	Capsule	Capsule	Stofzak
Klikvergrendeling	✓	✓	✓	✓
Bijgeleverde accu's	Geïntegreerd	Geïntegreerd	Geïntegreerd	Geïntegreerd
Kleur	Turquoise	Groen	Purper	Beige
Promo	-	-	-	-
Gewicht	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	0,94 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

XGT STEELSTOFZUIGERS



CL003G

- Met geïntegreerde bovenaan geplaatste cycloonmodule
- De cycloonmodule vangt tot 80 % van het grove stof op, zodat de fijnfilter minder vaak gereinigd moet worden en de optimale zuigkracht langer behouden blijft.
- Stiller dankzij een herterkend design en gebruik van geluidsabsorberend materiaal.



	CL001GZ05	CL001GD208	CL002GZ03	CL002GD205	CL002GZ07	CL002GD212	CL003GZ04	CL003GD202
Spanning	40Vmax	40Vmax	40Vmax	40Vmax	40Vmax	40Vmax	40Vmax	40Vmax
Max. debiet	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1,2 m³/min	1,0 m³/min	1,0 m³/min
Max. onderdruk	210 mbar	210 mbar	210 mbar	210 mbar	210 mbar	210 mbar	200 mbar	200 mbar
Stofopvang	Capsule	Capsule	Stofzak	Stofzak	Stofzak	Stofzak	Cycloon-capsule	Cycloon-capsule
Klikvergrendeling	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bijgeleverde accu's	-	2x BL4025	-	2x BL4025	-	2x BL4025	-	2x BL4025
Kleur	Turquoise	Turquoise	Zwart	Zwart	Wit	Wit	Zwart	Zwart
Gewicht	1,7 - 2,3 kg	1,7 - 2,3 kg	1,7 - 2,3 kg	1,7 - 2,3 kg	1,7 - 2,3 kg	1,7 - 2,3 kg	1,9 - 2,5 kg	1,9 - 2,5 kg
Prijs in €	excl. btw							
	incl. btw							

Technologie

Auto-start wireless system



Geniet van stofvrij werken met AWS!

Bij het starten van de accumachine wordt de stofzuiging automatisch geactiveerd d.m.v. een Bluetooth verbinding. Wanneer het verbonden toestel uitgeschakeld wordt, gaat de stofzuiger weer in stand-by modus. Sommige accustofzuigers zoals VC009 of DVC867 hebben AWS reeds standaard ingebouwd en kunnen dus rechtstreeks communiceren met AWS-compatibele gereedschappen.

Via de optionele adapter WUT02U kunnen nu ook stofzuigers op netstroom draadloos aangestuurd worden, ongeacht het merk. De enige vereiste is dat de stofzuiger met een startautomatiek uitgerust is.



Bluetooth unit 198900-7



AWS-compatibele stofzuiger



DVC867L

Stofzuiger met startautomatiek



+



Adapter WUT02U 199773-1



ACCU BLAAS- EN ZUIGMACHINE

12V max
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION

UB101DZ & DUB186:
uitvoering met lange pijp,
ideaal om laag bij de grond
te blazen.



DUB186Z

DUB185Z

	UB100DZ	UB101DZ	DUB185Z	DUB186Z
Spanning	10,8 V	10,8 V	18 V	18 V
Max. luchtsnelheid	75 m/s	65 m/s	98 m/s	68 m/s
Max. debiet	2,6 m³/min	2,6 m³/min	3,2 m³/min	3,2 m³/min
Gewicht	1,4 kg	1,4 kg	1,6 kg	1,6 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

UB101DZ & DUB186Z : Prijzen geldig t/m 31/12/2022

BLAAS- EN ZUIGMACHINE



Multifunctionele schakelaar
met snelheidsinstelling

	UB1103
Vermogen	600 W
Max. luchtsnelheid	91 m/s
Max. debiet	4,1 m³/min
Gewicht	2,0 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

ACCU RUGGEDRAGEN STOFZUIGERS

LXT **BL MOTOR** **18V 18V** **36V** **HEPA filter**


DVC660

Aan/uit
Zuigkracht
ledverlichting




DVC665

AWS: Auto/
ON/OFF



DVC660
Uitvoering speciaal voor schoonmaak,
geleverd met diverse accessoires.

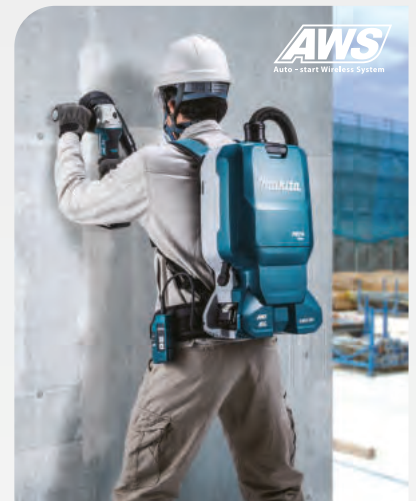

DVC665
Uitvoering voor stofafzuiging in
combinatie met machines.

**HEPA-filter**

Als hoofdfilter wordt een HEPA-filter gebruikt die zeer fijne stofdeeltjes effectief tegenhoudt. De filter kan tot 99,97 % van de deeltjes tussen 0,3 en 1 µm filteren, waardoor de uitgeblazen lucht zeer zuiver is.

**Filterreiniging**

Door de trillingen van het stappen of het manueel indrukken van de hendel wordt het fijn stof van de papierfilter geschud. Daardoor blijft de zuigkracht langer optimaal bij het opzuigen van fijn stof.



	DVC265ZXU	DVC261ZX11	DVC660Z	DVC665ZX1U
Spanning	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Max. debiet	1,8-2,2 m³/min	1,8-2,2 m³/min	1,8-2,2 m³/min	1,8-2,2 m³/min
Max. onderdruk	110 mbar	110 mbar	110 mbar	110 mbar
Uitvoering	Stofafzuiging machines	Schoonmaak	Schoonmaak	Stofafzuiging machines
Capaciteit stofzak	2 l	2 l	6 l	6 l
AWS	✓	-	-	✓
Gewicht	3,9 kg	3,8 kg	6,1 kg	6,1 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

ACCU RUGGEDRAGEN STOFZUIGERS XGT

XGT **40Vmax** **BL MOTOR** **HEPA filter**


VC008GZ



VC009GZ
(Geleverd zonder batterijen en zonder oplader)

- Hogere zuigkracht dankzij de 40Vmax accutechnologie
- Geluidsarm door een herterkend design van de luchtuitlaat en gebruik van geluidsabsorberend materiaal.
- VC008GZ wordt standaard geleverd met accessoires voor schoonmaakttoepassingen.
- VC009GZ01 wordt geleverd met twee zuigslangen en hulpstukken voor stofafzuiging in combinatie met machines.

	NIEUW	NIEUW
	VC008GZ	VC009GZ01
Spanning	40Vmax	40Vmax
Max. debiet	2,4 m³/min	1,9 m³/min
Max. onderdruk	180 mbar	180 mbar
Uitvoering	Schoonmaak	Stofafzuiging machines
Capaciteit stofzak	2,0 l	2,0 l
AWS	-	✓
Gewicht	4,1 - 5,3 kg	4,1 - 5,3 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU RECHTOPSTAANDE STOFZUIGER

18V + 18V → 36V

Met roterende borstel, ideaal voor tapijt
Aparate motor voor het aandrijven van de borstel
Telescopische aluminium steel



Met aparte aluminium buis
om moeilijk bereikbare
plaatsen te reinigen



Instelbare hoogte van de borstel
(4 hoogtes, max 10 mm)



Zeer wendbaar, geen voedings-
kabel en geen zuigslang!

3 vermogenstanden



DVC560Z

Spanning		2 x 18V
Max. debiet		1,9 m³/min
Max. onderdruk		120 mbar
Bijgeleverde accu's		0
Gewicht		8,3 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU COMPACTE STOFZUIGER

LXT 18V LITHIUM-ION



Inclusief draagriem,
vloerzuigmond
& kierzuigmond

DVC750LZX1

Spanning		18 V
Max. debiet		1,4 m³/min
Max. onderdruk		64 mbar
Bijgeleverde accu's		0
Gewicht		4,2 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

ACCU COMPACTE STOFZUIGER

12V max LITHIUM-ION

18V LITHIUM-ION

IDEAAL VOOR DE
AUTO



DCL184Z

Met blaasfunctie

Inclusief accessoires

CL121DZJ DCL184Z DCL184RF

Spanning	10,8V	18V	18V
Max. debiet	1,3 m³/min	1,3 m³/min	1,3 m³/min
Max. onderdruk	44 mbar	47 mbar	47 mbar
Bijgeleverde accu's	0	-	1 x BL1830B
Lader	-	-	DC18RC
Gewicht	1,7	2,1 kg	2,1 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

Zuigmond voor matten



Zuigmond voor zetels



Rubberen zuigmond



Zachte borstel



Blaasmond



ACCU ROBOTSTOFZUIGERS 18 V





**DRC200**

- Verschillende sensoren voor obstakel- en grensdetectie
- Patroonmodus voor grote vloeroppervlakken met weinig obstakels, zoals een magazijn of een lange gang
- Willekeurige modus voor vloeroppervlakken met veel obstakels, zoals in een kantoor.
- Door middel van grenstape kan de gebruiker de zone afbakenen waarbinnen de robot mag werken.
- Modi "alleen borstelen" of "stofzuigen + borstelen"
- Bediening op het toestel zelf of met bijgeleverde afstandsbediening
- Werkt op één 18 V accu of twee in parallel. De accu's moeten uit het toestel verwijderd worden om op te laden.




DRC200PTJ

OPPERVLAKTE
TOT 500 m²

Patroonmodus**Willekeurige modus**

DRC300Z

OPPERVLAKTE
TOT 600 m²

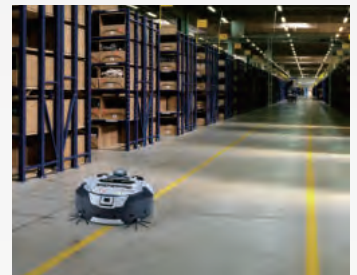**DRC300**

- Kan ruimtes in kaart brengen door gebruik te maken van LiDAR module en beeldcamera. Tot 5 ruimtes kunnen in het geheugen bewaard worden. Dankzij de intelligente positiebepaling kan een ruimte efficiënter gereinigd worden en kan de machine ook automatisch terugkeren naar het beginpunt
- Verschillende sensoren voor obstakel- en grensdetectie
- Modi "alleen borstelen" of "stofzuigen + borstelen"
- Bediening op het toestel zelf, met de afstandsbediening of met de smartphone app (Wifi verbinding)
- Via de smartphone app kunnen de bewaarde kaarten weergegeven en geoptimaliseerd worden (bv. het definiëren van verboden zones) en kan ook schoonmaakstatus- en historiek gecontroleerd worden
- Werkt op één 18 V accu of twee in parallel. De accu's moeten uit het toestel verwijderd worden om op te laden.



MET CAMERA

**NIEUW**

	DRC200Z	DRC200PTJ	DRC300Z
Spanning	18 V (één of 2 in parallel)		
Capaciteit opvangbak	2,5 l	2,5 l	3,0 l
Max. registreerbare oppervlakte	-	-	10000 m ²
Max. snelheid	0,3 m/s	0,3 m/s	0,3 m/s
Bijgeleverde accu's	-	2 x BL1850B	-
Gewicht	7,8 kg	7,8 kg	9,6 - 10,6 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

ACCU STOFZUIGERS L-KLASSE LXT

LXT 18V + 18V 36V



DVC155LZX2



DVC863LZ



DVC867LZX4

DVC157LZX3

promo: gratis CL102DW
bij DVC863LZ



	DVC150LZ	DVC155LZX2	DVC863LZ	DVC153LZ	DVC867LZX4	DVC157LZX3
Spanning	2 x 18 V / 230 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Kuipvolume	15 l	15 l	8 l	15 l	8 l	15 l
Type	Nat & Droog	Nat & Droog	Droog	Droog	Droog	Droog
Filter	Textielfilter	Textielfilter	HEPA	HEPA	HEPA	HEPA
Max. debiet	2,1 / 3,6 m³/min	2,1 m³/min	2,1 m³/min	2,1 m³/min	2,4 m³/min	2,4 m³/min
Max. onderdruk	90 / 240 mbar	110 mbar	98 mbar	98 mbar	110 mbar	110 mbar
AWS	-	-	-	-	✓	✓
Gewicht	8,9 kg	7,9 kg	7,9 kg	7,9 kg	7,8 kg	8,0 kg
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					

ACCU STOFZUIGERS L-KLASSE XGT

XGT 40V Li-ion max



VC003GLZ



VC004GLZ



VC005GLZ



- Voeding met twee 40Vmax accu's in parallel.
- Hoge zuigkracht dankzij hoger vermogen en verbeterde koeling.
- Met telescopische steel (VC001G/VC003G/VC005G)
- Vloerborstel met laag profiel en verstelling voor harde vloer of tapijt (VC001G/VC003G/VC005G).
- VC005G: hoge wendbaarheid en stabiliteit door extra grote wielen achteraan.

Toepassing:

- VC001G / VC003G: voor schoonmaak, droog en nat gebruik.
- VC002G/VC004G: ideaal voor stofafzuiging van machines (met HEPA filter en AWS).
- VC005G: voor schoonmaak, droog gebruik.

	VC001GLZ	VC003GLZ	VC002GLZ01	VC004GLZ01	VC005GLZ
Spanning	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)	36 V (40Vmax)
Type	Droog/Nat	Droog/Nat	Droog	Droog	Droog
Capaciteit	8 l	15 l	8 l	15 l	8 l
Max. debiet	3,2 m³/min	3,2 m³/min	1,8 m³/min	1,8 m³/min	2,8 m³/min
Max. onderdruk	230 mbar	230 mbar	230 mbar	230 mbar	230 mbar
Filter	Textielfilter	Textielfilter	HEPA	HEPA	Textielfilter
Gewicht	8,1 - 10 kg	8,1 - 10 kg	8,3 - 10,2 kg	8,3 - 10,2 kg	7,9 - 9,8 kg
Bijgeleverde accu's	-	-	-	-	-
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

WAT BETEKEN L-, M- OF H-KLASSE?

Stofzuigers voor professioneel gebruik worden volgens EN60335-2-69 ingedeeld in risicoklassen:

L-klasse (Low risk) stofzuigers mogen gebruikt worden voor alle stof waarvan de toelaatbare blootstellingswaarde groter is dan 1 mg/m^3 . Deze stofzuigers laten minder dan 1 % van het opgezogen stof door.

M-klasse (Medium risk) stofzuigers mogen gebruikt worden voor alle stof waarvan de toelaatbare blootstellingswaarde groter is dan $0,1 \text{ mg/m}^3$. Deze stofzuigers laten minder dan 0,1 % van het opgezogen stof door en voldoen bovendien aan een aantal bijkomende eisen, waaronder permanente debietcontrole en stofarme lediging.

H-klasse stofzuigers (High risk) moeten gebruikt worden voor stoffen waarvan de max. blootstellingswaarde $< 0,1 \text{ mg/m}^3$ bedraagt. Deze stofzuigers laten minder dan 0,005 % van het opgezogen stof door en moeten ook voldoen aan een aantal bijkomende eisen, zoals permanente debietcontrole en stofarme lediging.

Opgelet: stofzuigers zonder aanduiding van de stofklasse volgens EN60335-2-69 bieden geen enkele garantie op het vlak van persoonlijke veiligheid en zijn derhalve niet geschikt voor professioneel gebruik.

INCLUSIEF
1 SET ACCESSOIRES



STOFZUIGERS L-KLASSE

INCLUSIEF
1 SET ACCESSOIRES

Klasse L
VC2512L



Klasse L
VC2000L



Klasse L
VC3011L



Klasse L
VC3012L



STOFZUIGERS L-, M- EN H-KLASSE

INCLUSIEF
1 SET ACCESSOIRES

Klasse L
VC2510LX1



Klasse L
VC3210LX1



Klasse M
VC3211MX1



Klasse H
VC3211HX1



Automatische filterreiniging
zonder zuigkracht-
onderbreking.

Automatische filterreiniging
zonder zuigkracht-
onderbreking.

STOFZUIGERS L- EN M-KLASSE

INCLUSIEF
1 SET ACCESSOIRES

Klasse M
VC2211MX1



Automatische filterreiniging
zonder zuigkrachtonderbreking.

Klasse L
VC4210LX



Automatische filterreiniging
zonder zuigkrachtonderbreking.

Klasse M
VC4210MX



Automatische filterreiniging
zonder zuigkrachtonderbreking.



	VC2000L	VC2012L	VC2512L	VC3011L	VC3012L	VC3012M	VC2211MX1
Nominaal vermogen	1000 W	1100 W	1100 W	1000 W	1200 W	1200 W	1050 W
Max. debiet	3,6 m³/min	3,6 m³/min	3,6 m³/min	3,6 m³/min	3,7 m³/min	3,7 m³/min	3,5 m³/min
Max. onderdruk	210 mbar	210 mbar	210 mbar	210 mbar	230 mbar	230 mbar	220 mbar
Bruto kuipvolume	20 l	19 l	23 l	30 l	30 l	30 l	22 l
Gewicht	7,5 kg	7,3 kg	6,3 kg	10,5 kg	10 kg	10 kg	16,3 kg
Prijs in €	excl. btw						
	incl. btw						

	VC2510LX1	VC3210LX1	VC3211MX1	VC3211HX1	VC4210LX	VC4210MX
Nominaal vermogen	1050 W	1050 W	1050 W	1050 W	1200 W	1200 W
Max. debiet	3,5 m³/min	3,5 m³/min	3,5 m³/min	3,5 m³/min	4,5 m³/min	4,5 m³/min
Max. onderdruk	220 mbar	220 mbar	220 mbar	220 mbar	250 mbar	250 mbar
Bruto kuipvolume	32 l	40 l	40 l	40 l	42 l	42 l
Gewicht	10,5 kg	14,5 kg	16,9 kg	16,9 kg	15 kg	15 kg
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					

BOORHAMERS SDS-PLUS 2 FUNCTIES



	HR2600	HR1841FJ	HR2800
Nominaal vermogen	800 W	470 W	800 W
Slagenergie	2,4 J	1,4 J	2,8 J
Max. Ø beton	26 mm	18 mm	28 mm
AVT	-	✓	-
Vibratieniveau hamerboren	15,5 m/s ²	7,5 m/s ²	20 m/s ²
Gewicht	2,8 kg	2,5 kg	3,4 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

COMBIHAMERS SDS-PLUS 3 FUNCTIES



Inclusief
automatische
boorkop bij HR2630X7

Inclusief
Boor- en beitelset
17 stuks bij
HR2470FTP,
HR2630TX12 &
HR2631FT12
t.w.v.



	HR2470	HR2470FTP	HR2630X7	HR2630TX12	HR2631FT12	HR2811FT
Nominaal vermogen	780 W	780 W	800 W	800 W	800 W	800 W
Slagenergie	2,4 J	2,4 J	2,4 J	2,4 J	2,4 J	2,9 J
Max. Ø beton	24 mm	24 mm	26 mm	26 mm	26 mm	28 mm
AVT	-	-	-	-	✓	-
Vibratieniveau hamerboren	15,5 m/s ²	15,5 m/s ²	15 m/s ²	15 m/s ²	11,5 m/s ²	15 m/s ²
Gewicht	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	2,9 kg	3,0 kg	3,6 kg
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					

COMBIHAMERS SDS-PLUS MET STOF AFZUIGING



Inclusief
boor- en beitelset
17 stuks bij
HR2651TX12
t.w.v.

Inclusief
stofafzuigingsunit
DX11 bij
HR3012FCWJ



HR2651TX12



HR3012FCWJ

	HR2651TX12	HR3012FCWJ
Nominaal vermogen	800 W	1050 W
Slagenergie	2,2 J	3,9 J
Max. Ø beton	26 mm	30 mm
AVT	✓	✓
Vibratieniveau hamerboren	11,5 m/s ²	9,5 m/s ²
Gewicht	4,2 kg	4,4 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

COMBIHAMERS SDS-PLUS



HR3210FCT

HR3210FCT:
met anti-vibratie
handgreep

INCLUSIEF
1 automatische
boorkop (194568-7)
bij HR3210FCT



	HR3200C	HR3210FCT
Nominaal vermogen	850 W	850 W
Slagenergie	5,1 J	4,9 J
Max. Ø beton	32 mm	32 mm
AVT	-	✓
Vibratieniveau hamerboren	18 m/s ²	10 m/s ²
Gewicht	4,8 kg	5,4 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

COMBIHAMERS SDS-MAX



Inclusief
Boor- en beitelhamer
HR2470FTP bij HR4013C,
HR4511C en HR5212C
t.w.v.



HR4013CV

CV-modellen
inclusief
stofafzuigset

	HR3541FCX	HR4013C	HR4013CV	HR4511C	HR4511CV	HR5212C	HR5212CV
Nominaal vermogen	850 W	1100 W	1100 W	1350 W	1350 W	1500 W	1500 W
Slagenergie	5,7 J	8,0 J	8,0 J	9,4 J	9,4 J	18,9 J	18,9 J
Max Ø beton	35 mm	40 mm	40 mm	45 mm	45 mm	52 mm	52 mm
AVT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vibratieniveau hamerboren	11 m/s ²	5,0 m/s ²	5,0 m/s ²	7,5 m/s ²	7,5 m/s ²	12,5 m/s ²	12,5 m/s ²
Gewicht	5,6 kg	6,8 kg	6,8 kg	8,8 kg	8,8 kg	12,1 kg	12,1 kg
Prijs in €	excl. btw						
	incl. btw						

STOF AFZUIGSET VOOR BOOR-EN BREEKHAMERS

Hamerboren



Beitelen



		199142-6	195866-2	196858-4
		HR4013C	HR4511C	HR5212C
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

BIKHAMERS SDS-PLUS



HK1820

	HK0500	HK1820
Nominaal vermogen	550 W	550 W
Slagfrequentie	2000-3500 /min	0-3200 /min
Slagenergie	1,8 J	3,1 J
AVT	-	-
Triaxiale vibratiewaarde (ah)	9,5 m/s ²	10 m/s ²
Gewicht	3,2 kg	3,4 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

BREEKHAMERS SDS-MAX



HM1213C



Wist u dat u tijdens de garantieperiode recht hebt op één gratis onderhoudsbeurt? Ontdek er meer over op www.makita.be

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

SOFT NO LOAD



HM0871C



HM121C

CV-modellen
inclusief
stofafzuigset

	HM0870C	HM0871C	HM0871CV	HM1101C	HM1101CV
Nominaal vermogen	1100 W	1100 W	1100 W	1300 W	1300 W
Slagfrequentie	1100-2650 /min	1100-2650 /min	1100-2650 /min	1100-2600 /min	1100-2600 /min
Slagenergie	7,6 J	8,1 J	8,1 J	11,5 J	11,5 J
AVT	-	✓	✓	-	-
Triax. vibratie beitelen (ah)	11,5 m/s ²	8 m/s ²	8 m/s ²	13,5 m/s ²	13,5 m/s ²
Gewicht	5,1 kg	5,8 kg	5,8 kg	7 kg	7 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

	HM1111C	HM1111CV	HM1203C	HM1213C	HM1214C
Nominaal vermogen	1300 W	1300 W	1510 W	1510 W	1510 W
Slagfrequentie	1100-2600 /min	1100-2600 /min	950-1900 /min	950-1900 /min	950-1900 /min
Slagenergie	11,2 J	11,2 J	19,1 J	18,6 J	19,9 J
AVT	✓	✓	-	✓	✓
Triax. vibratie beitelen (ah)	8 m/s ²	8 m/s ²	15,5 m/s ²	7 m/s ²	8 m/s ²
Gewicht	7,7 kg	7,7 kg	9,7 kg	10,8 kg	12,3 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

STOFAFZUIGING BREEKHAMERS




199144-2



197168-2

		199144-2	197168-2
GESCHIKT VOOR		Breekhamers SDS-Max	HM1810 / HM1812 / HM1317C
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

SOFT NO LOAD

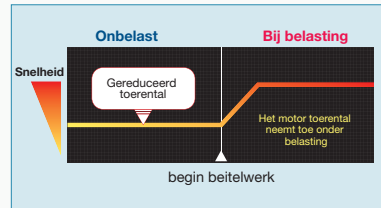

Reduceert automatisch het toerental van de machine om ongewenste trillingen verder te reduceren.

BREEKHAMERS MET ZESKANTOPNAME



SOFT NO LOAD **AVT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



HM1812

HM1812:
Slagenergie 72,8 J

GRATIS
trolley
ter waarde
van
bij HM1812



HM1511

HM1511/HM1512:
Slagenergie
48,9 J

HM1511 / HM1512 :
Uitzonderlijk laag trillings-
niveau door anti-vibratie behuizing,
actieve trillingsdemping en soft-
no-load



	HM1317C	HM1511	HM1512	HM1812
Nominaal vermogen	1510 W	1850 W	1850 W	2000 W
Slagfrequentie	730-1450 /min	1300 /min	1300 /min	870 /min
Slagenergie	25 J	48,9 J	48,9 J	72,8 J
AVT	✓	✓	✓	✓
Triax. vibratie beitelen (ah)	8,5 m/s ²	6,5 m/s ²	6,5 m/s ²	6,5 m/s ²
Opname hex.	30 mm	30 mm	28,6 mm	28,6 mm
Gewicht	17 kg	19,2 kg	20,4 kg	31,3 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

KLOPBOORMACHINES



HP2071FJ

	HP1631KSP	HP2051FHJ	HP2071FJ
Nominaal vermogen	710 W	720 W	1010 W
Toerental	0-3200 t.p.m.	0-2900 t.p.m.	0-2900 t.p.m.
Ø Max. staal	13 mm	13 mm	18 mm
Ø Max. hout	30 mm	40 mm	40 mm
Ø Max. steen	16 mm	20 mm	20 mm
Boorkop	1,5-13 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Makpac	-	✓	✓
Gewicht	2 kg	2,5 kg	2,6 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

BOORMACHINES



DP4011

DP4011 Met 2 snelheden

	DP2011	DP4011	DP4003
Nominaal vermogen	370 W	720 W	750 W
Toerental	0-4200 t.p.m.	0-2900 t.p.m.	0-700 t.p.m.
Ø Max. staal	6,5 mm	13 mm	13 mm
Ø Max. hout	15 mm	40 mm	38 mm
Boorkop	0,8-6,5 mm	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Gewicht	1,1 kg	2,3 kg	2,4 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

HAAKSE BOORMACHINES



DA3010FJ

DA3011FJ



	DA3010FJ	DA3011FJ
Nominaal vermogen	450 W	450 W
Toerental	0-2400 t.p.m.	0-2400 t.p.m.
Ø Max. staal	10 mm	10 mm
Ø Max. hout	25 mm	25 mm
Boorkop	1-10 mm	1-10 mm
Gewicht	1,6 kg	1,6 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

KLOPBOORMACHINE MET SLIPKOPPELING



8406

Nominaal vermogen	850 W
Toerental	0 - 1500 t.p.m.
Ø Max. staal	13 mm
Max. slagfrequentie	22500 /min
Gewicht	3,7 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET



	HB350	HB500
Nominaal vermogen	1050 W	1150 W
Toerental onbelast 1	450 t.p.m.	350 t.p.m.
Toerental onbelast 2	850 t.p.m.	650 t.p.m.
Ø Max. staal	35 mm	50 mm
Klemkracht magneetvoet	8000 N	9300 N
Opname	3/4" WELDON	3/4" WELDON
Gewicht	11,5 kg	18,5 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DIAMANTKERNBOORMACHINES



DBM131W

DBM131W / DBM230W
Geleverd met boorstandaard



	DBM131	DBM131W	DBM230W
Nominaal vermogen	1700 W	1700 W	2500 W
Toerental onbelast 1	1100 t.p.m.	1100 t.p.m.	390 t.p.m.
Toerental onbelast 2	2300 t.p.m.	2300 t.p.m.	1040 t.p.m.
Toerental onbelast 3	-	-	1700 t.p.m.
Ø Max. beton	132 mm	132 mm	230 mm
Gewicht	6,1 kg	6,1 kg	6,9 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

MENGERS



UT1600

	UT1400	UT1401	UT1600
Nominaal vermogen	1300 W	1300 W	1800 W
Toerental onbelast 1	0-900 t.p.m.	0-400 t.p.m.	0-440 t.p.m.
Toerental onbelast 2	-	0-730 t.p.m.	0-970 t.p.m.
Toerental belast max.	0-580 t.p.m.	0-450 t.p.m.	0-580 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M14	M14	M14
Gewicht	5,2 kg	5,5 kg	7,1 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

BOORMACHINE / MENDER



DS4012

Nominaal vermogen	750 W
Toerental	600 t.p.m.
Ø Max. staal	13 mm
Ø Max. hout	36 mm
Boorkop	2-13 mm
Gewicht	2,8 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

SCHROEFAUTOMATEN



6843J

	6844	6843J
Nominaal vermogen	470 W	470 W
Toerental	3000 t.p.m.	6000 t.p.m.
Ø gipsplaatschroef	3,5 - 4,0 mm	3,5 - 4,0 mm
Schroeflengte	45-75 mm	25-55 mm
Verpakking	Koffer	Makpac
Gewicht	2 kg	2 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

SCHROEFMACHINES VOOR GIPSPLAAT



FS2500K: met 1/4"
Hex bitopname



FS2500

FS2701K:
met koppeling
(6 stappen)



FS2701K



schroeflintadapter
191L24-0

	FS2300K	FS2500K	FS2701K	FS4000JX2	FS6300RJX2
Nominaal vermogen	570 W	570 W	570 W	570 W	570 W
Toerental	0-2500 t.p.m.	0-2500 t.p.m.	0-2500 t.p.m.	0-4000 t.p.m.	0-6000 t.p.m.
Ø gipsplaatschroef	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Incl. schroeflintadapter	-	-	-	✓	✓
Gewicht	1,7 kg	1,6 kg	1,7 kg	1,3 kg	1,4 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

HETELUCHTPISTOLEN



HG6531CK



HG5030K

	HG5030K	HG6031VK	HG6531CK
Vermogen	1600 W	1800 W	2000 W
Temperatuurbereik	350-500 °C	50-600 °C	50-650 °C
Temperatuurstelling	2 niveaus	9 niveaus	Elektronisch in stappen van 5°C
Debiet	300 / 500 l/min	250 / 500 l/min	200 / 550 l/min
Gewicht	0,56 kg	0,67 kg	0,71 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

SLAGMOERSLEUTELS



TW0350J

TW0200J
TW0350J
6906J

	TW0200J	TW0350J	6906J	TW1000
Nominaal vermogen	380 W	400 W	650 W	1300 W
Max. koppel	200 Nm	350 Nm	588 Nm	1000 Nm
Bitopname	1/2" vierkant	1/2" vierkant	3/4" vierkant	1" vierkant
Gewicht	2,2 kg	3 kg	5,6 kg	8,6 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

KNABELSCHAREN



JN3201J

	JN1601	JN3201J
Nominaal vermogen	550 W	710 W
Max. dikte staal	1,6 mm	3,2 mm
Gewicht	1,6 kg	3,4 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

PLAATSCHAREN



JS1602J

	JS1601J	JS1602J	JS3201J
Nominaal vermogen	380 W	380 W	710 W
Aantal zaagbewegingen	4500 /min	4000 /min	1600 /min
Max. dikte staal	1,6 mm	1,6 mm	3,2 mm
Gewicht	1,4 kg	1,6 kg	3,4 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

METAALCIRKELZAAG



4131

	4131
Nominaal vermogen	1100 W
Toerental	3500 t.p.m.
Zaagdiepte (90°)	63 mm
Ø Zaagblad	185 mm
Gewicht	5,1 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

GROEFFREES



Voor aluminium /
composiet platen

	CA5000XJ
Nominaal vermogen	1300 W
Toerental	2200-6400 t.p.m.
Ø Zaagblad	118 mm
Gewicht	5,1 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

COMFORTABEL WERKEN MET SUPER JOINT SYSTEM II



HAAKSE SLIJPER 125 MM



GA5034



	GA5034	GA5030RK	GA5030RSP2
Nominaal vermogen	720 W	720 W	720 W
Toerental	11000 t.p.m.	11000 t.p.m.	11000 t.p.m.
Ø schijf	125 mm	125 mm	125 mm
Dodemansschakelaar	✓	-	-
Gewicht	1,9 kg	1,8 kg	1,8 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

HAAKSE SLIJPER 115 MM



GA4530RK

	GA4530RK
Nominaal vermogen	720 W
Toerental	11000 t.p.m.
Ø schijf	115 mm
Gewicht	1,8 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

HAAKSE SLIJPER 125 MM



125 MM

9558PBGY met dodemansschakelaar: motor schakelt uit bij loslaten van schakelaar voor verhoogde veiligheid

	9558HNRGZ	9558PBGY	9558HNRGK3
Nominaal vermogen	840 W	840 W	840 W
Toerental	11000 t.p.m.	11000 t.p.m.	11000 t.p.m.
Ø schijf	125 mm	125 mm	125 mm
Dodemansschakelaar	-	✓	-
Gewicht	2,1 kg	2,1 kg	2,1 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

HAAKSE SLIJPER 125 MM X-LOCK

XLOCK**XLOCK**Snel en veilig schijven bevestigen
via een kliksysteem.

GA5080RX03

GA5080RX03

Nominaal vermogen		1400 W
Toerental		12000 t.p.m.
Ø schijf		125 mm
Verpakking		Makpac
Gewicht		2,5 – 3,6 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

HAAKSE SLIJPERS 125 MM

MAK**SJS**

GA5041RZ

GA5040CJD1



GA5041CT01

met mechanische motorrem,
instelbaar toerental, Ezynut & AVT-grip

SA5040C Traagdraaiend

	GA5040RZ	GA5040RKDJ	GA5040C	GA5040CJD	GA5040CJD1	GA5041RZ	GA5041CT01	SA5040C
Nominaal vermogen	1100 W	1100 W	1400 W	1400 W	1400 W	1100 W	1400 W	1400 W
Toerental	11000 t.p.m.	11000 t.p.m.	2800-11000 t.p.m.	2800-11000 t.p.m.	2800-11000 t.p.m.	11000 t.p.m.	2700-11000 t.p.m.	2000-7800 t.p.m.
Heropstartbeveiliging	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mechanische rem	-	-	-	-	-	✓	✓	-
Verpakking	Karton	Makpac	Karton	Makpac	Makpac	Karton	Karton	Karton
Gewicht	2,4 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,7 kg	2,4 kg	2,7 kg	2,2 kg
Meegeleverde accessoires		2 x diamantschijf		2 x diamantschijf	1 x diamantschijf + beschermkap stofafzuiging		AVT-greep + Ezynut sluitmoer	
Prijs in €	excl. btw							
	incl. btw							

HAAKSE SLIJPERS 125 MM / 150 MM

SJS

9565PCV01

9565PCV01 & 9566PCV01: Antivibratiehandgreep en dodemansschakelaar.



GA5050R: grote lepelschakelaar + gereedschapsloze beschermkap

	GA5050R	9565CRX1	9565PCV01	9566PCV01	GA6040C
Nominaal vermogen	1300 W	1400 W	1400 W	1400 W	1400 W
Toerental	11000 t.p.m.	11000 t.p.m.	2800-11500 t.p.m.	4000-10000 t.p.m.	4000-9000 t.p.m.
SJS	-	✓	✓	✓	✓
Ø schijf	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm
Dodemansschakelaar	✓	-	✓	✓	-
Gewicht	2,5 kg	2,6 kg	2,6 kg	2,7 kg	2,6 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

HAAKSE SLIJPERS 125 MM

SJS

GA5021C

GA5021CYX1:

Inclusief antivibratiegreep en Ezynut sluitmoer

	GA5021C	GA5021CY	GA5021CYX1
Nominaal vermogen	1450 W	1450 W	1450 W
Toerental	10000 t.p.m.	10000 t.p.m.	10000 t.p.m.
Ø schijf	125 mm	125 mm	125 mm
Dodemansschakelaar	-	✓	✓
Gewicht	3 kg	3 kg	3 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

10x
Doorslijpschijven
in blik

Best. Nr.	Ø (mm)	Dikte (mm)	Ø asgat (mm)	Prijs	
				excl. btw	incl. btw
D-18770-10	125	1,2	22,23		

HAAKSE SLIJPERS 180 MM



GA7082



GA7070X1

		GA7050	GA7060	GA7070X1	NIEUW GA7082	NIEUW GA7070YX1
Nominaal vermogen		2000 W	2200 W	2800 W	2800 W	2800 W
Toerental		8500 t.p.m.	8500 t.p.m.	8500 t.p.m.	8500 t.p.m.	8500 t.p.m.
Dodemansschakelaar		✓	✓	-	-	✓
Draibare achterhand-greep		-	-	✓	-	✓
Mechanische rem		-	-	✓	-	✓
Gewicht		4,5 kg	5,3 kg	6,2 – 6,7 kg	6,0 kg	6,1 – 6,6 kg
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					

HAAKSE SLIJPERS 230 MM



GA9012C



GA9061R



GA9082



GA9060KD

Incl. diamantschijf

		GA9050	GA9060	GA9060KD	GA9061R	GA9012C	NIEUW GA9082
Nominaal vermogen		2000 W	2200 W	2200 W	2200 W	1800 W	2700 W
Toerental		6600 t.p.m.	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.	6000 t.p.m.	6600 t.p.m.
Soft start		-	-	-	✓	✓	✓
Dodemansschakelaar		✓	✓	✓	-	-	-
Draibare achterhand-greep		-	-	-	-	-	-
Heropstartbeveiliging		-	-	-	✓	✓	-
Gewicht		4,7 kg	5,6 kg	5,6 kg	5,7 kg	4,5 kg	6,1 kg
Prijs in €	excl. btw						
	incl. btw						

HAAKSE SLIJPERS 230 MM



GA9040RF01



GA9030SF01



GA9070YX1

GA9071YX1:
Met gesloten handgreep

		GA9030SF01	GA9030RF01	GA9040SF01	GA9040RF01	GA9080X1	GA9070X1	GA9071X1	NIEUW GA9070YX1	NIEUW GA9071YX1
Nominaal vermogen		2400 W	2400 W	2600 W	2600 W	2700 W	2800 W	2800 W	2800 W	2800 W
Toerental		6600 t.p.m.	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.	6600 t.p.m.
Dodemansschakelaar		✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓
Draibare achterhandgreep		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Antivibratie zijhandgreep		✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Soft start		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Heropstartbeveiliging		-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mechanische rem		-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Gewicht		6,3 kg	6,5 kg	6,7 kg	6,9 kg	6,4 kg	6,3 kg	6,4 kg	6,3 - 8,5 kg	6,3 - 8,5 kg
Prijs in €	excl. btw									
	incl. btw									

STEMPELSLIJERS



	GD0600	GD0603	GD0800C	GD0801C	GD0810C	GD0811C	GS5000
Nominaal vermogen	400 W	240 W	750 W	750 W	750 W	750 W	750 W
Toerental	25000 t.p.m.	28000 t.p.m.	7000-28000 t.p.m.	7000-28000 t.p.m.	1800-7000 t.p.m.	1800-7000 t.p.m.	5600 t.p.m.
Ø spantang - bereik	6 mm	6 mm	6-8 mm	6-8 mm	6-8 mm	6-8 mm	20 mm
Ø spantang - inbegrepen	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	20 mm
Lepelschakelaar	✓	-	-	✓	-	✓	-
Dodemansschakelaar	-	-	-	✓	-	✓	✓
Gewicht	1,7 kg	0,97 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	2,0 kg	5,0 kg
Prijs in €	excl. btw						
	incl. btw						

COMBOPACK SLIJERS



	DK0047GX1	DK0046X1
Haakse slijper 230 mm	GA9060	GA9061R
Haakse slijper 125 mm	9558HNRG	GA5040RZ
Diamantschijf	2 x Diamak DS	2 x Diamak DS
Synthetische koffer	✓	✓
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

COMBOPACK KLOPBOORMACHINE + HAAKSE SLIJER



	DK0050X1
Klopboormachine 710 W	HP1631
Haakse slijper 125 mm	GA5030R
Borensset	D-08660
Synthetische koffer	✓
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

COMBOPACK HAAKSE SLIJER + STOFZUIGING



inclusief stofafzuiging 196845-3 t.w.v.

	DK9525
Haakse slijper 125 mm 1400 W	9565CRX1
Stofzuiger	VC2510LX1
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

COMBOPACK SCHUURMACHINE + STOFZUIGER



	DK6525
Schuurmachine	BO6050J
Stofzuiger	VC2510LX1
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

METAALAFKORTMACHINES

LC1230N

- Inclusief HM zaagblad
- verstekhoek instelbaar op 45°



LW1400X



LC1230N

LW1400X LC1230N

	LW1400X	LC1230N
Nominaal vermogen	2200 W	1750 W
Type schijf	doorslijpschijf	zaagblad
Toerental	3800 t.p.m.	1300 t.p.m.
Zaagdiepte (90°)	115 mm	100 mm
Ø Zaagblad	355 mm	305 mm
Gewicht	17,2 kg	19,3 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

BETONSCHAVEN



PC5001C
Geleverd met
komschijf
B-12289



PC50001C



PC5010C

PC5010C:
Instelbaar toerental

	PC5010C	PC5001C
Nominaal vermogen	1400 W	1400 W
Ø schijf	125 mm	125 mm
Gewicht	2,5 kg	5,1 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

MUURFREZEN



SG1251J



SG181

	SG1251J	SG150	SG181
Nominaal vermogen	1400 W	1800 W	2150 W
Max. slijpdiepte	30 mm	45 mm	60 mm
Sleufbreedte	6-30 mm	7-35 mm	7-43 mm
Ø schijf	125 mm	150 mm	180 mm
Gewicht	4,4 kg	5,7 kg	6 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

DIAMANTZAAG



4114S

Nominaal vermogen	2400 W
Max. slijpdiepte	125 mm
Ø schijf	350 mm
Ø asgat	25,4 mm
Gewicht	10,8 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

DIAMANTZAAG



4100KB

Nominaal vermogen	1400 W
Zaagdiepte (90°)	40 mm
Ø Zaagblad	125 mm
Gewicht	3,0 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

MOTORDOORSLIJERS



	EK6100	EK7301WS	EK7651H	EK8100WS
Motor	2-takt	2-takt	4-takt	2-takt
Cilinderinhoud	60,7 cc	72,6 cc	75,6 cc	80,7 cc
Vermogen	3,2 kW/4,3 pk	3,8 kW/5,2 pk	3,0 kW/4,1 pk	4,2 kW/5,7 pk
Maximaal nettokoppel	3,9 Nm	4,3 Nm	4,6 Nm	5,0 Nm
Ø schijf	300 mm	350 mm	350 mm	400 mm
Decompressieklep	-	✓	✓	✓
Gewicht	8,5 kg	10 kg	12,9 kg	10,6 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

DIAMANTSCHIJVEN

		Artikel	Ø	Dikte	Hoogte segment	Ø asgat	Reductiering		
Quasar		B-17588	300 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 mm	20 mm		
		B-13465	350 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 mm	20 mm		
		B-13471	400 mm	3,0 mm	12 mm	25,4 mm	20 mm		
Comet		B-17619	300 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm		
		B-13552	350 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm		
		B-13568	400 mm	3,0 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm		
Asfalt		B-13275	350 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm		
		B-42905	400 mm	3,2 mm	10 mm	25,4 mm	20 mm		
		Artikel	Ø extern	Ø intern	Dikte				
Reductieringen		257199-4	22,23 mm	20,00 mm	3,0 mm				
		197318-9	25,4 mm	20,00 mm	5 mm				

SLIJPMOLENS



GB801



	GB602W	GB801
Nominaal vermogen	250 W	550 W
Toerental	2850 t.p.m.	2850 t.p.m.
Ø Slijpsteen	150 mm	205 mm
Gewicht	9 kg	19,8 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

LINTZAAGMACHINE



- B-42581
Schuurbanden 20 x 2240 mm
Rood • Korrel 80
- B-42597
Schuurbanden 20 x 2240 mm
Rood • Korrel 120
- JM21000330
Adapterset voor schuurbanden

	LB1200F
Nominaal vermogen	900 W
Breedte zaaglint	6-16 mm
Gewicht	81,2 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

RECIPROZAGEN



JR3070CT

	JR3051TK	JR3061T	JR3070CT
Nominaal vermogen	1200 W	1250 W	1510 W
Aantal zaagbewegingen	0-3000 /min	0-2800 /min	0-2800 /min
AVT	-	-	✓
Pendelinstelling	-	-	✓
Slaglengthe	30 mm	32 mm	32 mm
Vibratieniveau	19,5 m/s ²	23,5 m/s ²	8,5 m/s ²
Gewicht	3,2 kg	4,4 kg	4,4 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

LAMELLENFREES



Revolver diepte-instelling met 6 preselecties voor een snelle afstelling.

Aanslagplaat met tandheugelverstelling voor een snelle en precieze aanpassing aan de materiaaldikte.

Kantelbare voetplaat met handige vergrendelingshendel en automatische stops op 0°, 45° en 90°.

		PJ7000J
Nominaal vermogen		700 W
Toerental		11000 t.p.m.
Ø zaagblad		100 mm
Asgat		22 mm
Gewicht		2,5 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

MULTITOOL



INCLUSIEF:

Set van 9 accessoires,
30 schuurvellen en 1 afzuigset



GEREEDSCHAPSLOZE
ACCESSOIRESWISSEL

	TM3010CX3J
Nominaal vermogen	320 W
Oscillatiefrequentie	6000-20000/min
Oscillatiehoek	3,2°
Gewicht	1,6 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

VANDIKTEBANK



	2012NB
Nominaal vermogen	1650 W
Toerental	8500 t.p.m.
Breedte	304 mm
Max. doorlaathoogte	155 mm
Max. spaanafname	3 mm
Gewicht	28,1 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

KETINGFREESMACHINES



	7104L	7104L-30
Nominaal vermogen	1140 W	1140 W
Toerental	3200 t.p.m.	3200 t.p.m.
Kettingsnelheid onbelast	5 m/s	5 m/s
Ketting	16,5 mm	30 mm
Gatbreedte	16,5-30 mm	30-45 mm
Gatlengthe	54-130 mm	54-130 mm
Gewicht	17,3 kg	17,3 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

BOVENFREZEN



RP1111CJ



RP2302FC

		NIEUW	NIEUW	
		RP0900J	RP1111CJ	RP1802F
				RP2302FC
Nominaal vermogen		900 W	1100 W	1850 W
Toerental		27000 t.p.m.	8000 - 27500 t.p.m.	23000 t.p.m.
Max. induikdiepte		35 mm	57 mm	70 mm
Ø Spantang - bereik		6-8 mm	6-8 mm	6-12 mm
Ø Spantang - inbegrepen		8 mm	8 mm	6, 8, 12 mm
Verpakking		Makpac	Makpac	Karton
Gewicht		2,7 kg	3,3 kg	6,2 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

KANTENFREZEN



3711



3712

3712: Inclusief
kantelbare zool

		3711	3712
Nominaal vermogen		530 W	530 W
Toerental		32000 t.p.m.	32000 t.p.m.
Max. induikdiepte		42 mm	42 mm
Spantang		6 mm	6 mm
Gewicht		1,5 kg	1,7 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

BOVEN- EN KANTENFREES



4 MACHINES IN 1

- Rechte kantenfrees
- Verstelbare kantenfrees
- Kantenfrees met verschoven spindel
- Bovenfrees

Rechte kantenfrees
Regelbare freesdiepte
van 0 tot 40 mm

Verstelbare kantenfrees
Hoekinstelling tussen
-30° en 45°

Kantenfrees met verschoven
spindel om zo dicht mogelijk
tegen een obstakel te werken

Bovenfrees
Diepteregeling per 1/10 van
een mm van 0 tot 35 mm

RT0702CX3J

Nominaal vermogen	710 W
Toerental	10000-30000 t.p.m.
Max. induikdiepte	35 mm
Ø Spantang - bereik	6 mm, 8 mm
Ø Spantang - inbegrepen	6 mm
Gewicht	1,8 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

SCHAVEN



KP0810CJ

	KP0800J	KP0810J	KP0810CJ	1100	1911BJ	1806B	KP312S
Nominaal vermogen	620 W	850 W	1050 W	950 W	900 W	1200 W	2200 W
Toerental	17000 t.p.m.	16000 t.p.m.	12000 t.p.m.	16000 t.p.m.	16000 t.p.m.	18000 t.p.m.	12000 t.p.m.
Breedte	82 mm	82 mm	82 mm	82 mm	110 mm	170 mm	312 mm
Max. spaanafname	2,5 mm	4 mm	4 mm	3 mm	2 mm	2 mm	3,5 mm
Gewicht	2,6 kg	3,3 kg	3,4 kg	5,1 kg	4,3 kg	9,0 kg	18,4 kg
Prijs in €	excl. btw						
	incl. btw						

DECOUPEERZAGEN



4350FCTJ



4351FCTJ



JV0600J



4329K



	4326	4329K	JV0600J	4350FCTJ	4351FCTJ
Nominaal vermogen	450 W	450 W	650 W	720 W	720 W
Aantal zaagbewegingen	3100 /min	500-3100 /min	500-3100 /min	800-2800 /min	800-2800 /min
Max. capaciteit hout	65 mm	65 mm	90 mm	135 mm	135 mm
Makpac	-	-	✓	✓	✓
Gewicht	1,8 kg	1,9 kg	2,4 kg	2,6 kg	2,5 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

COMBOPACK



SP6000J



M-Force




4351FCTJ

MEU029J

Invalcirkelzaag	SP6000J	
Decoupeerzaag	4351FCTJ	
Geleiderail 1400 mm	194368-5	
Extra cirkelzaagblad	B-32007	
Decoupeerzaagbladen	5	
Draagtas	B-57613	
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

INVALCIRKELZAAG

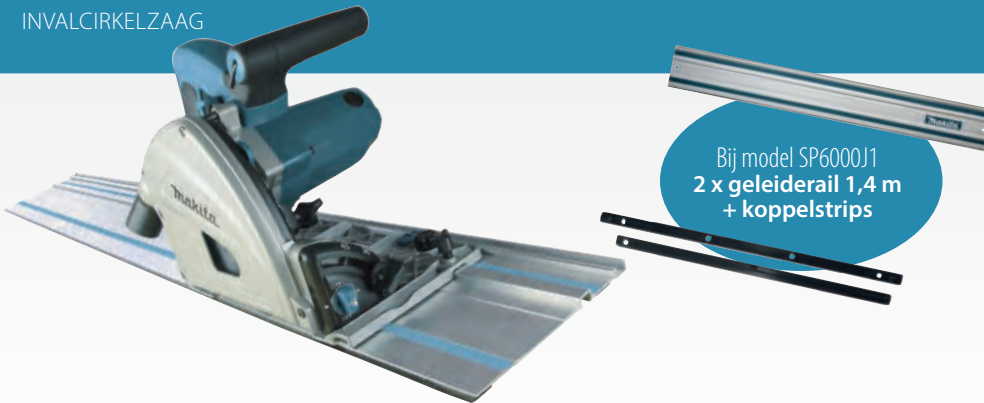

Bij model SP6000J1
2 x zaagblad 1,4 m
+ koppelstrips

	SP6000J	SP6000J1
Nominaal vermogen	1300 W	1300 W
Zaagdiepte (90°)	57 mm	57 mm
Zaagdiepte (45°)	40 mm	40 mm
Max. zaagdiepte (48°)	38 mm	38 mm
Ø Zaagblad	165 mm	165 mm
Gewicht	4,4 kg	4,4 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

CIRKELZAGEN



5008MGJX



Zaagblad
gratis bij
5008MGJX
t.w.v.



HS7101JX



2 x zaagblad 12 tanden
bij HS7101JX t.w.v.
2 x zaagblad 16 tanden bij
5903RKX1 t.w.v.



HS0600



5143R

	HS6601	HS6101J	HS7601J	HS7101JX	5008MGJX	5903RKX1	HS0600	5103R	5143R
Nominaal vermogen	1050 W	1100 W	1200 W	1400 W	1800 W	2000 W	2000 W	2100 W	2200 W
Zaagdiepte (90°)	54,5 mm	54,5 mm	66 mm	67 mm	75,5 mm	85 mm	101 mm	100 mm	130 mm
Ø Zaagblad	165 mm	165 mm	190 mm	190 mm	210 mm	235 mm	270 mm	270 mm	355 mm
Gewicht	3,7 kg	3,7 kg	4,0 kg	4,0 kg	5,1 kg	7,2 kg	6,9 kg	9,4 kg	14,0 kg
Prijs in €	excl. btw								
	incl. btw								

TAFEL-, AFKORT- EN VERSTEKZAGEN

2^{en}


LF1000



LF1000



LH1201FL

**SNELLE OMBOUW
VAN TAFEL- NAAR
AFKORTZAAGFUNCTIE**

	LH1040	LH1201	LF1000
Verstekhoek	90°	45°	90°
90°	91 x 95 mm 69 x 130 mm	95 x 155 mm 62 x 200 mm	68 x 155 mm 20 x 180 mm
45°	69 x 85 mm	62 x 125 mm	50 x 150 mm

	LH1040F	LH1201FL	LF1000
Nominaal vermogen	1650 W	1650 W	1650 W
Ø Zaagblad	260 mm	305 mm	260 mm
Gewicht	14,3 kg	20,7 kg	36 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

AFKORT-VERSTEKZAAG



Kantelbaar naar links tot 45°

	LS1040N
Nominaal vermogen	1650 W
Ø Zaagblad	260 mm
Max. zaagdiepte 0°	91 x 95 mm
Max. zaagdiepte 45°	91 x 67 mm
Gewicht	12,4 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

TAFELZAAG MET ONDERSTEL



	2704NX1
Nominaal vermogen	1650 W
Ø Zaagblad	260 mm
Gewicht	34,9 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

TAFELZAAG



	MLT100N
Nominaal vermogen	1500 W
Ø Zaagblad	260 mm
Gewicht	34,7 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw



BOUWCIRKELZAAG



	2712
Nominaal vermogen	2000 W
Ø Zaagblad	315 mm
Gewicht	52,9 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

TELESCOPISCHE AFKORT-VERSTEKZAGEN

PROMO

Gratis onderstel DEBWST06 t.w.v. bij
LS1019L/LS1219L

Model	DEBWST06 - Onderstel
LS1019	✓ 
LS1219	✓ 

Max. lengte: 2550 mm

Nieuwe bevestigingsklemmen voor het bevestigen van verstekzagen op onderstellen DEBWST06 en DEAWST07



JM00000219

DXT

Deep and Exact Cutting Technology

De gepatenteerde constructie met drievoudige tandwieloverbrenging en uitsparing achter de flens laat toe om een groter deel van het zaagblad te benutten. Daardoor kunnen ook hoge plinten verticaal of in verstek afgekort worden.



LS1019L



LS1018L

Verstekhoek	LS1019L - Snijhoek		
	45° links	0°	45° rechts
0°	61x279 mm	91x279 mm	43x279 mm
45° L EN R	61x197 mm	91x197 mm	43x197 mm
60° L EN R	-	91x139 mm	-
PLINTEN	-	133 mm	-

Verstekhoek	LS0815FL - Snijhoek		
	45° links	0°	5° rechts
0°	50x305 mm	65x305 mm	60x305 mm
45° L EN R	50x215 mm	65x215 mm	-
60° R	-	65x150 mm	-

Verstekhoek	LS1219L - Snijhoek		
	45° links	0°	45° rechts
0°	71x363 mm	107x363 mm	54x363 mm
45° L EN R	71x255 mm	107x255 mm	54x255 mm
60° L EN R	-	107x178 mm	-
PLINTEN	-	171 mm	-

Verstekhoek	LS1018LN - Snijhoek		
	45° links	90°	45° rechts
0°	50x310 mm	91x310 mm	31x310 mm
45° L EN R	50x220 mm	91x220 mm	31x220 mm
60° R	-	91x153 mm	-

Verstekhoek	LS0714FLB - Snijhoek		
	45° links	90°	45° rechts
0°	40x300 mm	52x300 mm	40x300 mm
45° L EN R	40x212 mm	52x212 mm	-
57° R	-	52x163 mm	-

	LS0815FLN	LS1018LN	LS0714LN	LS1019L	LS1219L
Nominaal vermogen	1400 W	1430 W	1010 W	1510 W	1800 W
Ø zaagblad	216 mm	260 mm	190 mm	260 mm	305 mm
DXT	-	-	-	✓	✓
Gewicht	14,2 kg	19,9 kg	13,4 kg	26,3 kg	29,5 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

ONDERSTEL AFKORT-VERSTEKZAGEN



Verbeterde bevestigingsklemmen!

- o Ideaal voor het zagen van lange materialen
- o Vernieuwde bevestigingsklemmen met een veilig en handig kliksysteem om moeiteloos verstekzagen te installeren en te demonteren.
- o Gemakkelijk te transporteren

DEAWST07	
Afmetingen	1765 (l) x 750 (b) x 850 (h) mm
Max. lengte	3830 mm
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

HANDPALMVLAKSCHUURMACHINES



BO4565K



	BO4556K	BO4555K	BO4558	BO4565K
Nominaal vermogen	200 W	200 W	200 W	200 W
Afmetingen schuurvoet	112 x 102 mm	112 x 102 mm	112 x 102 mm	112 x 190 mm
Bevestiging	Klem	Velcro & klem	Klem	Velcro Driehoekspunt
Materiaal schuurvoet	Kunststof	Kunststof	Aluminium	Kunststof
Aantal schuurbewegingen	14000/min	14000/min	14000/min	14000/min
Schuuruitslag	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Gewicht	1,1 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,2 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			



VLAKSCHUURMACHINES MET VARIABLELE SNELHEID



BO3711



	BO3711	BO4900VJ
Nominaal vermogen	190 W	330 W
Afmetingen schuurvoet	93 x 185 mm	115 x 232 mm
Aantal schuurbewegingen	4000-11000/min	4000-10000/min
Schuuruitslag	2,0 mm	2,6 mm
Gewicht	1,6 kg	2,7 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

BANDSCHUURMACHINES



9911J
9403J

9403J:
Zeer krachtig,
ideaal voor intensief
schuurwerk



9403J



9911J



9032



	9911J	9924DB	9903J	9031	9032	9920J	9404J	9403J
Nominaal vermogen	650 W	850 W	1010 W	550 W	500 W	1010 W	1010 W	1200 W
Bandsnelheid	75-270 m/min	400 m/min	210-440 m/min	200-1000 m/min	300-1700 m/min	210-440 m/min	210-440 m/min	500 m/min
Schuurband	75 x 457 mm	75 x 610 mm	75 x 533 mm	30 x 533 mm	9 x 533 mm	75 x 610 mm	100 x 610 mm	100 x 610 mm
Gewicht	2,7 kg	4,8 kg	4,3 kg	2,1 kg	1,6 kg	4,5 kg	4,8 kg	5,7 kg
Prijs in €	excl. btw							
	incl. btw							

EXCENTRISCHE SCHUURMACHINES



BO5031K



BO5041K



BO6050J



	BO5031K	BO5041K	BO6030JX	BO6050J
Nominaal vermogen	300 W	300 W	310 W	750 W
Aantal schuurbewegingen	8000-24000/min	8000-24000/min	8000-20000/min	3200-13600/min
Schuuruitslag	2,8 mm	2,8 mm	3 mm	5,5 mm
Ø Schuurvoet	123 mm	123 mm	147 mm	147 mm
Gewicht	1,3 kg	1,4 kg	2,4 kg	2,6 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

HAAKSE SCHUURMACHINE



SA7000C

	SA7000C
Nominaal vermogen	1600 W
Toerental onbelast	0-4000 t.p.m.
Ø schijf	180 mm
Gewicht	3,4 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

EXCENTRISCHE POLIJSTMACHINE



PO6000C

	PO6000C
Nominaal vermogen	890 W
Aantal schuurbewegingen	0-13600 /min.
Ø schijf	150 mm
Schuuruitslag	5,5 mm
Gewicht	2,7 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

SCHUUR- EN POETSMACHINE



9237CB

	9237CB
Nominaal vermogen	1200 W
Toerental	0-3200 t.p.m.
Ø schijf	180 mm
Gewicht	3,4 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

BORSTELSCHUURMACHINE



9741J

	9741J
Nominaal vermogen	860 W
Toerental	3500 t.p.m.
Gewicht	4,2 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

GASNAGELPISTOOL VOOR AFWERKNAGELS 16 GA



GF600SE

Accu	7,2 V / 1,0 Ah
Gemiddelde laadtijd	30 min
Doorsnede nagel	1,6 mm
Lengte nagel	15-64 mm
Gewicht	2,2 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

GASNAGELPISTOOL VOOR BETON



GN420CSE

Accu	7,2 V / 1,0 Ah
Gemiddelde laadtijd	30 min
Doorsnede nagel	2,6-3,0 mm
Lengte nagel	15-40 mm
Gewicht	3,5 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

GASNAGELPISTOOL VOOR HOUT



7.2V
LITHIUM-ION

GN900SE

Accu	7,2 V / 1,0 Ah
Gemiddelde laadtijd	30 min
Doorsnede nagel	2,9-3,3 mm
Lengte nagel	50-90 mm
Gewicht	3,3 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

PNEUMATISCH NIETPISTOOL 18 GA



AT638A

Werkdruk	4,2 - 8 bar
Draadkaliber	18 Ga
Doorsnede niet	1,1x1,3 mm
Rugbreedte niet	5 mm
Lengte niet	15-38 mm
Gewicht	1,5 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

PNEUMATISCH ROLNAGELPISTOOL



AN454

Werkdruk	4,9-8,3 bar
Doorsnede nagel	3,05 mm
Lengte nagel	19-45 mm
Gewicht	2,4 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

PNEUMATISCH CONSTRUCTIE- NAGELPISTOOL 21°



AN924

Werkdruk	4,9-8,3 bar
Doorsnede nagel	3,76 mm
Lengte nagel	50-90 mm
Gewicht	3,8 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

MINIBRADPISTOOL 18 GA



AF506

Werkdruk	4,8-8,3 bar
Draadkaliber	18 Ga
Ø Nagelkop	2,0 mm
Doorsnede nagel	1,2 mm
Lengte nagel	15-50 mm
Gewicht	1,4 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

BRADPISTOOL 16 GA



AF601

Werkdruk	0,49 - 8,3 bar
Draadkaliber	16 Ga
Doorsnede nagel	1,6 mm
Lengte nagel	25 - 64 mm
Gewicht	1,7 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

PNEUMATISCH CONSTRUCTIENAGELPISTOOL 34°



AN943K

Werkdruk	4,5-8,5 bar
Ø Nagelkop	7,0 mm
Doorsnede nagel	2,9-3,3 mm
Lengte nagel	50-90 mm
Gewicht	3,9 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

LASERAFSTANDSMETER



LD080PI



LD030P



		LD030P	LD050P	LD080PI
Bereik		30 m	50 m	80 m
Gewicht		0,1 kg	0,1 kg	0,1 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

ROTERENDE LASER



INCLUSIEF:
statief 2,7 m
t.w.v.



Inclusief ontvanger, bril voor laser,
afstandsbediening en wandbevestiging

		SKR200Z
Rotatiesnelheid		0-600 t.p.m.
Bereik		100 m
Gewicht		1,6 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	


ACCU MUURSCANNER

XPT **LXT**



- De DWD181 gebruikt radartechnologie om nauwkeurig metaal, hout, elektrische bekabeling en andere objecten in wanden en vloeren te detecteren

4,1 inch kleurenscherm



		DWD181ZJ
Spanning		14,4 V/18 V
Max. detectiediepte		25 - 180 mm
Tolerantie detectiediepte		± 5 mm
Minimum detecteerbare afstand tussen objecten		40 mm
Bijgeleverde lader/accu		-
Gewicht zonder accu		1,0 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

KRUISLIJN- EN LIJNLASERS (CXT)

SK105DZ, SK105GDZ,
SK106DZ & SK106GDZ
INCLUSIEF:
BL1021B + DC10SB



SK105DZ



SK106GDZ

Kruislijn + 4 punten
SK106GD SK106D



Kruislijn
SK105GD SK105D



	SK105DZ	SK105GDZ	SK106DZ	SK106GDZ
Kleur	Rood	Groen	Rood	Groen
Projecties	1 H - 1 V	1 H - 1 V	1 H - 1 V + 4 punten	1 H - 1 V + 4 punten
Nauwkeurigheid	+3 mm/10 m	+3 mm/10 m	+3 mm/10 m	+3 mm/10 m
Bereik	25 m	25 m	25 m	25 m
Bijgeleverde accu's	1 x BL1021B + DC10SB	1 x BL1021B + DC10SB	1 x BL1021B + DC10SB	1 x BL1021B + DC10SB
Gewicht	0,67 kg	0,67 kg	0,69 kg	0,69 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

SK10GD/SK20GD/SK40GD

- Groene laser met hoge helderheid
- Uiterst nauwkeurig
- Stevige constructie, beschermingsklasse IP54

Horizontaal /
4-Verticale lijnen

Horizontaal /
2-Verticale lijnen

Kruislijn + Punt

SK40GD



SK20GD



SK10GD



SK10GDZ, SK20GDZ, SK40GDZ
SK209GDZ & SK312GDZ
INCLUSIEF:
Powerpack 197658-5



SK209GDZ



SK312GDZ

1 horizontale + 3 verticale lijnen
SK312GD



1 horizontale + 2 verticale lijnen
SK209GD



	SK10GDZ	SK20GDZ	SK40GDZ	SK209GDZ	SK312GDZ
Kleur	Groen	Groen	Groen	Groen	Groen
Projecties	1 H - 1 V + loodpunt	1 H - 2 V + loodpunt	1 H - 4 V + loodpunt	1 H - 2 V + loodpunt	1 H - 3 V + loodpunt
Nauwkeurigheid	±1 mm/10 m	±1 mm/10 m	±1 mm/10 m	+1 mm/10 m	+1 mm/10 m
Bereik	-	-	-	-	-
Bijgeleverde accu's	2x BL1021B + DC10SB	2x BL1021B + DC10SB	2x BL1021B + DC10SB	2x BL1021B + DC10SB	2x BL1021B + DC10SB
Gewicht	1,4 - 1,6 kg	1,4 - 1,6 kg	1,4 - 1,6 kg	1,5 - 1,6 kg	1,5 - 1,6 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

KRUISLIJN- EN LIJNLASERS (CXT)

SK700DZ/SK700GDZ:

- 3x 360° laser (3 stralen: 1 horizontaal 360° + 2 verticaal 360°).
- Zeer hoge nauwkeurigheid.
- Blokkeerstand voor projectie van schuine lijnen en voor transport.
- Zeer grote autonomie dankzij de 12Vmax CXT batterij.
- IP54 bescherming.

**Hoge intensiteit**


De SK700GDZ met krachtige groene laser biedt een uitstekende zichtbaarheid, ook in een omgeving met invallend daglicht.



SK700DZ




SK700GDZ

**SK700DZ: 360°**

Via een sneldraaiende conische spiegel wordt de laserstraal over 360° geprojecteerd.

**SK700DZ:**

Fijnafstelling: Via een knop op de basis kan de unit zeer precies over een bereik van 10° gedraaid worden. De bevestiging is excentrisch zodat de kruising van de lijnen bij het draaien op hetzelfde punt blijft.

**SK700DZ:****Helderheidsinstelling**

Via de 3 helderheidsinstellingen (100% – 75% – 50%) kan de intensiteit van de laser perfect aangepast worden aan de omstandigheden.

SK700DZ & SK700GDZ

INCLUSIEF:
Powerpack 197658-5

**OPTIONEEL CP00000001**

ADP09 Batterij adapter voor SK700
Werkt met 8 x 1,5V AA-batterijen
excl btw:
incl btw:



	SK700DZ	SK700GDZ
Kleur	Rood	Groen
Projecties	3 x 360° rood	3 x 360° groen
Nauwkeurigheid	±2 mm/10 m	±2 mm/10 m
Bereik	25 m	35 m
Bijgeleverde accu's	2x BL1021B + DC105B	2x BL1021B + DC105B
Gewicht	0,99 – 1,2 kg	0,99 – 1,2 kg
Prijs in €	excl. btw	excl. btw
	incl. btw	incl. btw

Accessories**TK0LM2000F**

Statief 400 - 1140 mm
excl btw:
incl btw:

**TK0LM4001F**

Statief 680 - 1800 mm
excl btw:
incl btw:

**TK0LM5030F**

Statief 780 - 2900 mm
excl btw:
incl btw:

**LE00870137**

Muur- en plafondbevestiging
SK105, SK106, SK700
excl btw:
incl btw:

**TK00ET03F1**

Muur- en plafondbevestiging
SK10, SK20, SK40,
SK209, SK312
excl btw:
incl btw:

**LE00855702**

Laserlijntvanger (80 m)
SK105, SK106, SK700
excl btw:
incl btw:

**TK0LDG501G**

Laserlijntvanger SK10, SK20,
SK40
excl btw:
incl btw:

**TK0LDG301G**

Laserlijntvanger SK209,
SK312
excl btw:
incl btw:

**DECADP05**

Adapter voor
LXT batterijen
excl btw:
incl btw:

**199178-5**

USB voedingskabel voor
ADP05 (SK105 / SK106)
excl btw:
incl btw:

**199010-3**

USB voedingskabel voor
ADP05 (SK209 / SK312)
excl btw:
incl btw:



DLX4160PT2

ACCU COMBOPACK TUIN



DLX4160PT2

Bijgeleverde accu's		2 x accu 5,0 Ah
Duo snellader		DC18RD
Heggenschaar		DUH602
Bladblazer		DUB184
Grastrimmer		DUR181
Grasmaaier		DLM432
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DLX5057PTJ

ACCU COMBOPACK TUIN



DLX5057PTJ

Bijgeleverde accu's		4 x accu 5,0 Ah
Duo snellader		DC18RD
Heggenschaar		DUH601
Kettingzaag		DUC353
Grastrimmer		DUR368
Grasmaaier		DLM460
Bladblazer		DUB362
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	


LXT **18v + 18v** → **36v**



1 accu 6,0 Ah gratis

Bij aankoop van een 2 x 18V machine op deze pagina

LXT machines
geleverd zonder
batterijen of lader

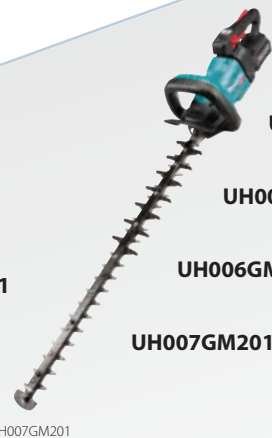

1 accu 4,0 Ah gratis

Bij aankoop van een 40Vmax machine op deze pagina

XGT machines
zijn geleverd met
batterij(en) en lader

US053DZ / DUS054Z

ACCU COMPACTE SPROEIER

UITSCHUIFBARE SPUITLANS: 0,5 – 0,7 M

18V
LITHIUM-ION

12V max
LITHIUM-ION

DUS054Z

- Schoudergedragen model met een 5 l tank
- De twee spuitmondten zijn afzonderlijk te activeren voor smal of breed sproeien.



	US053DZ	DUS054Z
Spanning	12Vmax	18 V
Bijgeleverde accu's	0	0
Tankinhoud	5 l	5 l
Debiet	0,2 l/min	0,2 l/min
Max. druk	2,6 bar	2,6 bar
Afmetingen	340 x 183 x 360 mm	340 x 183 x 360 mm
Gewicht	2,9 - 3,0 kg	3,2 - 3,5 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DUS108Z / DUS158Z

ACCU RUGSPROEIER

DUS108Z: Leverbaar vanaf november

18V
LITHIUM-ION

DUS108Z

DUS158Z



	DUS108Z	DUS158Z
Spanning	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's	0	0
Tankinhoud	10 l	15 l
Debiet	0,8 - 1,3 l/min	0,8 - 1,3 l/min
Max. druk	3,0 bar	3,0 bar
Afmetingen	325 x 237 x 439 mm	325 x 237 x 517 mm
Gewicht	4,6 kg	4,6 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

HW1200 / HW1300 / HW131 / HW151

ELEKTRISCHE HOGEDRUKREINIGERS

HW1300

HW151

HW131



	HW1200	HW1300	HW131	HW151
Vermogen	1800 W	1800 W	2200 W	2500 W
Max. druk	120 bar	130 bar	130 bar	150 bar
Max. debiet	420 l/h	420 l/h	500 l/h	500 l/h
Haspel	10 m	10 m	15 m	10 m
Gewicht	11,0 kg	12,7 kg	33 kg	26,9 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

DHW080ZK

ACCU HOGEDRUKREINIGERS

Capaciteit
watertank

50 l

Werkdruk

30/55 bar

Debiet

4,0/5,5 l/min

18V + 18V → 36V

PROMO

GRATIS ACCU 6,0 Ah
na online registratie






Compatibel

Er is een breed assortiment aan hulpstukken beschikbaar,
ze zijn ook compatibel met de HW1200 / HW1300.

DHW080ZK

Spanning	2 x 18 V	
Bijgeleverde accu's	-	
Lader	-	
Werkdruk (laag/hoog)	30/55 bar	
Debiet (laag/hoog)	4,0/5,5 l/min	
Inhoud watertank	50 l	
Gewicht	7,1-7,7 kg	
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

Sproeikoppen

Vorm	Geschikt voor model	Ref.	Prijs (excl. BTW)	Prijs (incl. BTW)
	DHW080 HW1200 HW1300	197842-2		
	DHW080 HW1200 HW1300	197822-8		
	DHW080 HW1200 HW1300	197876-5		
	DHW080 HW1200 HW1300	197824-4		
	DHW080 HW1200 HW1300	197864-2		
	HW1200 HW1300	198909-9		
	DHW080 HW1200 HW1300	197870-7		
	DHW080 HW1200 HW1300	197879-9		
	DHW080 HW1200 HW1300	197831-7		
	DHW080 HW1200 HW1300	197828-6		

Vorm	Geschikt voor model	Ref.	Prijs (excl. BTW)	Prijs (incl. BTW)
	DHW080 HW1200 HW1300	197886-2		
	DHW080 HW1200 HW1300	10 m 197837-5 15 m 197840-6		
	DHW080 HW1200 HW1300	5 m 197845-6 8 m 197847-2 10 m 197850-3		
	DHW080 HW1200 HW1300	197867-6		
	DHW080 HW1200 HW1300	197873-1		
	DHW080 HW1200 HW1300	197853-7		
	DHW080 HW1200 HW1300	197881-2		
	DHW080 HW1200 HW1300	197883-8		

DCU180Z

ACCU KRUIWAGEN 18 V



Elektronische
snelheidsregeling

Demonteerbare
achterwielen

Geïntegreerde
ledverlichting

PROMO

BUIZENFRAME
(199009-8) +
2 x ACCU 5 Ah +
lader DC18RC

18V
LITHIUM-ION

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

LXT



DCU180Z

Rijsnelheid	0 - 3,5 km/u
Draagvermogen	130 kg
Max. helling	12°
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw


DUP362Z / DUP362PT2

ACCU SNOEISCHAAR 2 x 18 V

18V + 18V → 36V **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Inclusief
harnas & holster



DUP362Z

DUP362PT2

Bijgeleverde accu's	-	2 x accu 5,0 Ah
Lader	-	DC18RD
Max. takdikte	33 mm	33 mm
Rugzak harnas	✓	✓
Gewicht	3,3 kg	3,3 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

UD2500

ELEKTRISCHE HAKSELAAR



UD2500

Vermogen	2500 W
Max. toerental onbelast	40 t.p.m
Max. takdikte	45 mm
Geluidsdruk	84 dB(A)
Gewicht	29,7 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

DDG460ZX7 / DDG460T2X7

ACCU GRONDBOOR 2 x 18 V



DDG460ZX7

18V + 18V → 36V

LXT
ADT
BL
MOTOR
XPT

	DDG460ZX7	DDG460T2X7
Platform	LXT 2 x 18 V	
Max. boorcapaciteit	200 mm	
Max. koppel	136 Nm	
Gewicht	7,3 - 8,2 kg	
Bijgeleverde accu's	-	2x BL1850B
Bijgeleverde lader	-	DC18RD
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DG001GZ05 / DG001GM105

ACCU GRONDBOOR 40VMAX



DG001GM105

XGT
40V
Li-ion
max

WG
WET GUARD
ADT
BL
MOTOR
XPT

	DG001GZ05	DG001GM105
Platform	40Vmax	
Max. boorcapaciteit	200 mm	
Max. koppel	136 Nm	
Gewicht	7,2 - 8,1 kg	
Bijgeleverde accu's	-	1x BL4040
Bijgeleverde lader	-	DC40RA
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

Adapters voor grondboren



327687-6
Adapter Type D
voor Makita grondboren



327684-2
Adapter Type A
voor Stihl grondboren

Grondboren met hexagonale schacht

Artikel nr.	Diameter	Totale lengte	Nuttige lengte	Prijs (Excl. BTW)	Prijs (Incl. BTW)
D-75437	Ø 70 mm	600 mm	200 mm		
D-75443	Ø 100 mm	600 mm	200 mm		
D-75459	Ø 130 mm	600 mm	200 mm		

Grondboren te gebruiken met adapter (type D) incl. borgpen

Artikel nr.	Diameter	Totale lengte	Nuttige lengte	Prijs (Excl. BTW)	Prijs (Incl. BTW)
E-13611	Ø 50 mm	800 mm	550 mm		
E-13627	Ø 60 mm	800 mm	550 mm		
E-13633	Ø 80 mm	800 mm	550 mm		
E-07294	Ø 100 mm	800 mm	550 mm		
E-07303	Ø 150 mm	800 mm	550 mm		
E-07319	Ø 200 mm	800 mm	550 mm		

Vervangmesjes	Voor grondboor diameter	Prijs (Excl. BTW)	Prijs (Incl. BTW)
E-13649	50 mm		
E-13655	60 mm		
E-13661	80 mm		
E-07630	100 mm		
E-07646	150 mm		
E-07652	200 mm		



E-07325
Verlengstuk
540 mm



E-07331
Borgpen



Slipkoppeling

De slipkoppeling verbreekt de verbinding tussen de motor en de boor wanneer het koppel een extreme waarde overschrijdt. Dat voorkomt schade aan de machine en verhoogt de veiligheid voor de gebruiker.



Omkeerschakelaar

De draairichting kan omgekeerd worden om de boor los te maken wanneer ze geblokkeerd geraakt is of te diep vastzit in zware kleigrond.



DUC122RTE / DUC122ZK / DUC254Z

ACCU SNOEIKETTINGZAGEN 18 V


OPGELET: voor het gebruik van een tophandle kettingzaag is een opleiding vereist. Raadpleeg steeds de veiligheidsvoorschriften.



18V
LITHIUM-ION

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
DUC254

BL
MOTOR
DUC254



	DUC254Z	DUC122ZK	DUC122RTE
Bijgeleverde accu's	-	-	2 x accu 5,0 Ah + DC18RC
Zwaardlengte	25 cm	11,5 cm	11,5 cm
Kettingsnelheid	24 m/s	5 m/s	5 m/s
Gewicht	2,9 kg	2,6 kg	2,6 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

DUC252Z / -302Z / -256Z / -306Z / -356Z / -406Z

ACCU SNOEIKETTINGZAGEN 2 x 18 V



PROMO

GRATIS ACCU 6,0 Ah na online registratie DUC256Z, DUC306Z, DUC356Z, DUC406Z

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

DUC256
DUC306
DUC356
DUC406

Accessoires



346809-9

Boomaanslag
geschikt voor: DUC256, DUC306, DUC356, DUC406, UC002G, UC003G, UC004G, UC006G (excl. btw) / (incl. btw)



	DUC252Z	DUC302Z	DUC256Z	DUC306Z	DUC356Z	DUC406Z
Bijgeleverde accu's	-	-	-	-	-	-
BL motor	-	-	✓	✓	✓	✓
Zwaardlengte	25 cm	30 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Snelspansysteem	✓	✓	-	-	-	-
Geïntegreerde moeren	-	-	✓	✓	✓	✓
Kettingsnelheid	8,3 m/s	8,3 m/s	20 m/s	20 m/s	20 m/s	20 m/s
Gewicht	4,6 kg	4,7 kg	4,6 kg	4,6 kg	4,6 kg	4,6 kg
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					

UC002GZ / UC002GM101 / UC003GZ / UC003GM101 / UC004GZ / UC004GM101 / UC006GZ

ACCU SNOEIKETTINGZAGEN 40VMAX

PROMO

GRATIS ACCU 4,0 Ah na online registratie UC002GM101, UC003GM101, UC004GM101

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

WG
WET GUARD

XPT
40Vmax



HOOG UITGANGSVERMOGEN
COMPACT
HOGE KETTINGSNELHEID

	UC002GZ	UC002GM101	UC003GZ	UC003GM101	UC004GZ	UC004GM101	UC006GZ
Bijgeleverde accu's	-	1x 4,0 Ah	-	1x 4,0 Ah	-	1x 4,0 Ah	-
Bijgeleverde lader	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-
Zwaardlengte	25 cm	25 cm	30 cm	30 cm	35 cm	35 cm	25 cm
Ketting	3/8" 1,1 mm	3/8" 1,1 mm	3/8" 1,1 mm	3/8" 1,1 mm	3/8" 1,1 mm	3/8" 1,1 mm	1/4" 1,3 mm
Kettingsnelheid	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s	0 - 24,8 m/s
Gewicht	3,8 - 4,7 kg	3,8 - 4,7 kg	3,8 - 4,7 kg	3,8 - 4,7 kg	3,8 - 4,7 kg	3,8 - 4,7 kg	3,8 - 4,7 kg
Prijs in €	excl. btw						
	incl. btw						

Beschikbaar vanaf november

DUC353Z / DUC405Z

ACCU KETTINGZAGEN 2 x 18 V

DUC405Z



PROMO

GRATIS ACCU 6,0 Ah
na online registratie

		DUC353Z	DUC405Z
Bijgeleverde accu's		-	-
Zwaardlengte		35 cm	40 cm
Bevestiging zwaard		Snelspansysteem	Geïntegreerde moeren
Kettingsnelheid		20 m/s	20 m/s
Gewicht		4,7 kg	4,8 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

DUC307ZX2 / DUC307RTX2 / DUC357ZX2 / DUC357RTX2

ACCU KETTINGZAGEN 18 V



DUC357RTX2

- Robuuste kettingzaag met lage kettingsnelheid en hoog koppel
- Gereedschapsloze kettingspanner
- Laag geluidsniveau

18V LITHIUM-ION

		NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW
		DUC307ZX2	DUC307RTX2	DUC357ZX2	DUC357RTX2
Bijgeleverde accu's		-	1x BL1850B	-	1x BL1850B
Bijgeleverde lader		-	DC18RC	-	DC18RC
Zwaardlengte		30 cm	30 cm	35 cm	35 cm
Ketting		3/8" 1,1 mm	3/8" 1,1 mm	3/8" 1,1 mm	3/8" 1,1 mm
Kettingsnelheid		7,7 m/s	7,7 m/s	7,7 m/s	7,7 m/s
Gewicht		4,2-4,4 kg	4,2-4,4 kg	4,2-4,4 kg	4,2-4,4 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

UC010GZ / UC010GT101 / UC011GZ / UC011GT101 / UC012GZ / UC012GT102 / UC013GZ01 / UC013GT102

ACCU KETTINGZAAG 40Vmax



UC012GT102



UC013GT102

WG WET GUARD

XGT 40Vmax

HOOG VERMOGEN
HOGE KETTINGSNELHEID
REGELEBAAR OLIEDEBIET
LAAG TRILLINGSNIVEAU

		UC010GZ	UC010GT101	UC011GZ	UC011GT101	UC012GZ01	UC012GT102	UC013GZ01	UC013GT102
Bijgeleverde accu's		-	1 x 5,0 Ah	-	1 x 5,0 Ah	-	1 x 5,0 Ah	-	1 x 5,0 Ah
Bijgeleverde lader		-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA	-	DC40RA
Zwaardlengte		30 cm	30 cm	35 cm	35 cm	40 cm	40 cm	45 cm	45 cm
Ketting		0,325" 1,1 mm	0,325" 1,1 mm	0,325" 1,1 mm	0,325" 1,1 mm	3/8" 1,3 mm	3/8" 1,3 mm	3/8" 1,3 mm	3/8" 1,3 mm
Kettingsnelheid		0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s	0 - 25,5 m/s
Gewicht		6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg	6,1 - 7,4 kg
Prijs in €	excl. btw	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	incl. btw	,99	,89	,25	,15	,09	,99	,35	,25


DUA301Z / DUA301PT2

ACCU HOOGSNOEIER 2 x 18 V

18V + 18V 36V

TELESCOPISCHE STEEL
COMPACTE EN LICHTE
ZAAGKOP
UITSTEKENDE BALANS

DUA301Z

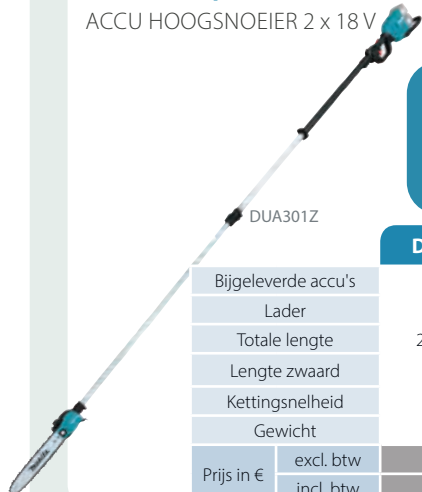

		DUA301Z	DUA301PT2
Bijgeleverde accu's		0	2x 5,0 Ah
Lader		-	DC18RD
Totale lengte		2,53 - 3,76 m	2,53 - 3,76 m
Lengte zwaard		30 cm	30 cm
Kettingsnelheid		0 - 20 m/s	0 - 20 m/s
Gewicht		7,8 - 8,5 kg	7,8 - 8,5 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

UA004GZ / UA004GM101

ACCU HOOGSNOEIER 40VMAX

WG WET GUARD

XGT 40Vmax

UA004GZ



		UA004GZ	UA004GM101
Bijgeleverde accu's		-	1x 4,0 Ah
Lader		-	DC40RA
Totale lengte		2,53 - 3,76 m	2,53 - 3,76 m
Lengte zwaard		30 cm	30 cm
Kettingsnelheid		0 - 20 m/s	0 - 20 m/s
Gewicht		7,8 - 9,1 kg	7,8 - 9,1 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

UR002GZ01 / UR006GZ02 / UR006GM101 / UR007GZ01 / UR007GM101

ACCU BOSMAAIERS 40VMAX



UR002GZ01



UR006GM101



UR007GM101

XGT 40Vmax

ADT

AFT

WG
WET GUARD

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

PROMO

Gratis accu 4,0Ah na
online registratie
UR006GM101 en
UR007GM101

UR006G/UR007G:

Uitstekende balans dankzij de achteraan geplaatste motor. De BL motor met geforceerde koeling levert een maximaal vermogen van 1,0 kW. Zeer hoge rotatiesnelheid.

UR006G: met beugelhandgreep ("U")
UR007G: met ronde handgreep ("D")
Geschikt voor zware toepassingen.

UR002G

De boven de maaikop geplaatste BL motor met externe rotor werkt efficiënt en heeft een hoog koppel.

	UR002GZ01	UR006GZ02	UR006GM101	UR007GZ01	UR007GM101
Spanning	40Vmax	40Vmax	40Vmax	40Vmax	40Vmax
Max. toerental onbelast	3500 - 5300 - 6500 min ⁻¹	4600 - 5500 - 7000 min ⁻¹	4600 - 5500 - 7000 min ⁻¹	4600 - 5500 - 7000 min ⁻¹	4600 - 5500 - 7000 min ⁻¹
Snelheden	3 + auto	3 + auto	3 + auto	3 + auto	3 + auto
Handgreepvorm	Beugel ("U")	Beugel ("U")	Beugel ("U")	Rond ("D")	Rond ("D")
Bijgeleverde accu's	0	0	1 x BL4040	0	1 x BL4040
Bijgeleverde lader	0	0	DC40RA	0	DC40RA
Gewicht	4,6 - 5,3 kg	5,7 - 6,3 kg	5,7 - 6,3 kg	5,7 - 6,3 kg	5,7 - 6,3 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

UR012GZ02

ACCU BOSMAAIER 2 x 40VMAX

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

ADT

AFT

WG
WET GUARD

XGT X2
80Vmax

Extreem hoog vermogen dankzij de 2 x 40Vmax technologie.

De BL motor met geforceerde koeling levert een vermogen van maximaal 2,0 kW.

Geschikt voor de zwaarste toepassingen zoals het maaien/verhakselen van taai gras of riet en het zagen van dunne stammen.

Max.
geleverd vermogen
2,0 kW



UR012GZ02

UR012GZ02

Spanning	2 x 40Vmax
Toerental	3500 - 5000 - 6800 min ⁻¹
Snelheden	3 + auto
ADT	✓
AFT	✓
Bijgeleverde accu's	0
Bijgeleverde lader	-
Gewicht	8,0 - 9,8 kg
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

UR100DSAEX / UR100DSMEX

ACCU GRASTRIMMER 12VMAX



UR100DSAEX

OPTIONEEL
DRAADKOP
198854-8

Excl. btw

	UR100DSAEX	UR100DSMEX
Bijgeleverde accu's	2 x accu 2,0 Ah	2 x accu 4,0 Ah
Oplader	DC10SB	DC10SB
Handgreepvorm	D	D
Gewicht	2,34 kg	2,34 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DUR181Z / DUR181RF

ACCU GRASTRIMMER 18V



DUR181RF

	DUR181Z	DUR181RF
Bijgeleverde accu's	-	1 x accu 3,0 Ah
Oplader	-	DC18RC
Handgreepvorm	D	D
Gewicht	2,9 kg	2,9 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DUR194ZX3 / DUR194SFX2 / DUR192LZ / DUR192LST / DUR190LZX3 / DUR190LRT3 / DUR191LZX3 / DUR189Z / DUR189RFE

ACCU GRASTRIMMERS 18 V



PROMO

Gratis accu 6,0Ah na
online registratie
DUR189RFE



DUR194SFX2

NIEUW

NIEUW

	DUR194ZX3	DUR194SFX2	DUR192LZ	DUR192LST	DUR190LZX3	DUR190LRT3	DUR191LZX3	DUR189Z	DUR189RFE
Bijgeleverde accu's	-	1 x BL1830B	-	1 x accu 5,0 Ah	-	2 x accu 5,0 Ah	-	-	2 x accu 3,0 Ah
Lader	-	DC18SD	-	DC18SD	-	DC18RC	-	-	DC18RC
Snelheden	2	2	2	2	3	3	3	3	3
ADT	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
AFT	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-
Handgreepvorm	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Schacht	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Demonteerbaar	Ergonomisch	Ergonomisch
Gewicht	2,6 kg	2,6 kg	2,7 kg	3,4 kg	3,1 kg	3,1 kg	3,1 kg	3,4 kg	3,4 kg
Prijs in €	excl. btw								
	incl. btw								

DUR368LZ / DUR368AZ / DUR369AZ

ACCU BOSMAAIERS 2 x 18 V



PROMO

Gratis accu 6,0Ah na
online registratie

Geleverd zonder
batterijen of lader

DUR369AZ



	DUR368LZ	DUR368AZ	DUR369AZ
Max. toerental onbelast	6500 t.p.m.	6500 t.p.m.	7000 t.p.m.
Snelheden	3	3	3
Handgreepvorm	D	Beugel	Beugel
ADT	✓	✓	✓
AFT	✓	✓	✓
Gewicht	4,2 kg	4,2 kg	6,0 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		

UR101CZ / UR101CPT4J

BOSMAAIER MET DIRECTE AANSLUITING OP ACCUPAK



Enkel aansluitbaar
op draagbaar accupack
PDC01 of PDC1200

UR101CZ

	UR101CZ	UR101CPT4J
Max. toerental onbelast	7000 t.p.m.	7000 t.p.m.
Snelheden	3	3
ADT	✓	✓
AFT	✓	✓
Handgreepvorm	Beugel	Beugel
Bijgeleverde accu's	-	4 x accu 5,0 Ah
Lader	-	DC18RD
Inclusief PDC01	-	✓
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

UB001CZ / UB002CZ

BLADBLAZER MET DIRECTE
AANSLUITING OP ACCUPACK

UB001CZ

Voor gebruik met
PDC01/PDC1200

AANGEPASTE LUCHT-
STROOM VOOR BETERE
PRESTATIES EN MEER
GEBRUIKSGEMAK

LAAG GELUIDSNIVEAU

LICHTGEWICHT



UB001CZ

UB002CZ

NIEUW

UB002CZ

- Ruggedragen bladblazer unit voor gebruik in combinatie met accupack PDC1200
- Hoge blaaskracht (tot 22 N)
- Grote autonomie
- Variabele snelheid en cruise control (aanhouden gekozen snelheid)
- Laag geluidsniveau
- Verstelbare handgreep

	UB001CZ	UB002CZ
Platform	Draagbaar accupack	Draagbaar accupack (enkel PDC1200)
Max. lichtsnelheid	70 m/s	71,7 m/s
Max. debiet	17,6 m³/min	0 - 19 m³/min
Gewicht	2,6 kg	15,9-16,1 kg
Max. blaaskracht	15 N (20 N Boost)	22 N
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

Draagbaar accupack

PDC1200

Met geïntegreerde accu's. Compatibel met machines met directe aansluiting en mits adapter met 2x18V en 40Vmax machines.



BEAPDC1200A01



PDC01

Kan tot 4 LXT batterijen bevatten. Compatibel met machines met directe aansluiting en mits adapter met 18V, 2x18V en 40Vmax machines.



191A59-5 (zonder batterijen)

191C50-5 (incl. 4 x BL1850B + DC18RD)

Adapters



* Compatibel met 18V LXT-producten (enkel PDC01)



Compatibel met 18V x 2 LXT-producten



Compatibel met 40V XGT-producten

Adapter:
ref. 191N62-4



Niet alleen voor gebruik met machines met directe aansluiting

Adapter:
ref. 191J51-5



Ook standaard machines die werken met 40Vmax, 2 x 18V of 18V accu's kunnen op het accupack aangesloten worden middels de juiste adapter.

Adapter:
ref. 191J50-7



UB101DZ

ACCU BLAZER 12VMAX



UB101DZ

Spanning	10,8 V
Luchtsnelheid	65 m/s
Max. debiet	2,6 m³/min
Gewicht	1,4 - 1,9 kg
Max. blaaskracht	1,8 N
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

Geleverd zonder
accu / lader

DUB186Z

ACCU BLAZER 18V



DUB186Z

Spanning	18 V
Luchtsnelheid	56 m/s
Max. debiet	3,2 m³/min
Gewicht	1,6 - 2,1 kg
Max. blaaskracht	2,5 N
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

Geleverd zonder
accu / lader

DUB184Z / DUB184RT

ACCU BLADBLAZER 18V



+ Vlakke
blaasmond
met adapter

DUB184Z



BLOKKEERBARE
VARIOSCHAKELAAR
VOOR AANHOUDEN
SNELHEID

DUB184Z DUB184RT

Bijgeleverde accu's	0	1 x BL1850B + DC18RC
Luchtsnelheid	49 m/s	49 m/s
Max. debiet	12,7 m³/min	12,7 m³/min
Gewicht	3,1 kg	3,1 kg
Max. blaaskracht	10,9 N	10,9 N
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DUB362Z

ACCU BLADBLAZER 2 x 18V



+ Vlakke
blaasmond



DUB362Z

Bijgeleverde accu's	0
Luchtsnelheid	54 m/s
Max. debiet	13,4 m³/min
Gewicht	3,5 kg
Max. blaaskracht	14,4 N
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

DUB363ZV

ACCU BLADBLAZER / -ZUIGER 2 x 18V



PROMO

GRATIS ACCU 6,0 Ah
na online registratie



Geleverd met
bladzuigset



DUB363ZV

Bijgeleverde accu's	0
Luchtsnelheid	54 m/s
Max. debiet	13,4 m³/min
Gewicht	4,8 kg
Max. blaaskracht	14,4 N
Prijs in €	excl. btw
	incl. btw

UB001GZ / UB001GM101

ACCU BLADBLAZER 40VMAX



Zeer hoog blaasvermogen (tot 17 N in Boost mode).
Variabele snelheid en cruise control.
Hertekend ontwerp voor nog hoger gebruikskomfort.
WetGuard/IPX4 bescherming



UB001GZ

UB001GZ UB001GM101

Spanning	36V (40Vmax)	36V (40Vmax)
Bijgeleverde accu's	0	1x BL4040
Bijgeleverde lader	-	DC40RA
Max. luchtsnelheid	64 m/s	64 m/s
Max. debiet	16,0 m³/min	16,0 m³/min
Gewicht	3,1 - 3,9 kg	3,1 - 3,9 kg
Max. blaaskracht	12 N (17 N Boost)	12 N (17 N Boost)
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DUX18Z / DUX18ZX1 / DUX60Z / DUX60ZN1 / DUX60ZM4 / DUX60ZX8

Max.
geleverd vermogen

0,47 kW



DUX18Z



DUX60Z

PROMO

GRATIS ACCU 6,0 Ah
na online registratie
DUX60Z, DUX60ZN1,
DUX60ZM4, DUX60ZX8



Max.
geleverd vermogen


0,6 kW

	DUX18Z	DUX18ZX1	DUX60Z	DUX60ZN1	DUX60ZM4	DUX60ZX8
Platform	LXT 18 V		LXT 2 x 18 V			
Max. afgegeven vermogen	470 W		600 W			
Toerental onbelast	0 - 6800 / 0 - 9700 min ⁻¹		0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹			
Bijgeleverde accessoires	-	EM408MP	-	EN401MP	EM404MP	EM404MP + EN401MP
Bijgeleverde accu's / laders	-	-	-	-	-	-
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					

UX01GZ / UX01GZ01

Max.
geleverd vermogen

1,0 kW

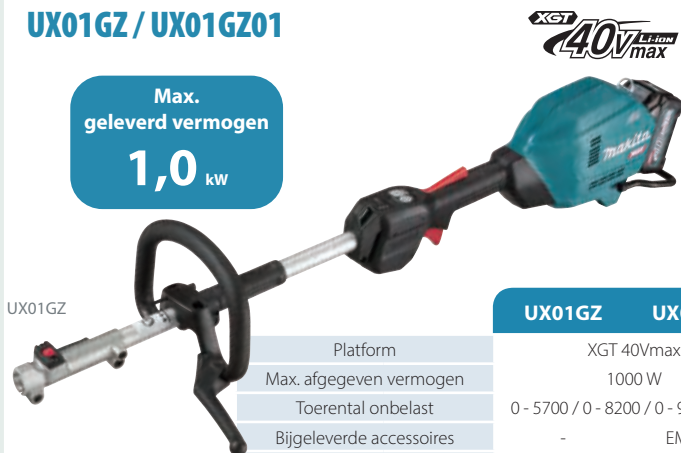

UX01GZ

	UX01GZ	UX01GZ01
Platform	XGT 40Vmax	
Max. afgegeven vermogen	1000 W	
Toerental onbelast	0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹	
Bijgeleverde accessoires	-	EM404MP
Bijgeleverde accu's / laders	-	-
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

Accessoires



195638-5
Draagtas voor het combisysteem

COMBISYSTEEM OPZETSTUKKEN

Artikel	Referentie	Ø (mm)	
BOSMAAIER (Voor DUX18 enkel EM408MP geschikt)			
EM404MP	198768-1	450 mm	
EM401MP	195888-2	300 mm	
EM400MP	195648-2	420 mm	
EM406MP	198779-6	420 mm	
EM408MP	191N31-5	300 mm	
ROTORSCHAAR			
EM407MP	191M56-3		
GRASTRIMMER			
ER400MP	195522-4	410 mm	
SNOEIKETTINGZAAG			
NIEUW EY403MP	191T38-7		
STOKHEGGENSCHAAR			
EN401MP	196256-2		
EN410MP	197726-4		
GRONDFREES			
KR400MP	199181-6		
BOORDENSNIJDER			
EE400MP	196752-0		
VERLENGSTUK			
LE400MP	191E24-8		
ROLVEGER			
SW400MP	199339-7		
ROLBORSTEL			
BR400MP	199318-5		
BLAZER (UB400MP ENKEL VOOR EX2650)			
UB400MP	191F65-0		
NIEUW UB401MP	191P72-3		

UN460WDZ / UN460WDWA / DUN461WZ / DUN461WST / DUN500WZ

ACCU STOKHEGGENSCHAREN (CXT/LXT)

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

CXT



DUN500WZ

- Instelbaar in 6 hoeken
- Dubbele greep voor extra comfort
- Innovatieve tandengeometrie

DUN461

- Klassieke tandengeometrie
- Telescopische steel



DUN500WZ

DUN461WST

18V
LITHIUM-ION

	UN460WDZ	UN460WDWA	DUN461WZ	DUN461WST	DUN500WZ
Accuplatform	12Vmax (CXT)	12Vmax (CXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)	18 V (LXT)
Bijgeleverde accu's	-	1 x accu 2,0 Ah	-	1 x accu 5,0 Ah	-
Lader	-	DC10WD	-	DC18SD	-
Snijlengte	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	50 cm
Maximale takdikte	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	23,5 mm
Gewicht	2,8 kg	2,8 kg	3,4 kg	3,4 kg	4,5 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

Accessoires



197439-7
Vet tube 80ml
Voor alle stokheggenscharen
(excl. btw)
(incl. btw)



345205-8
Stootneus
(excl. btw)
(incl. btw)



191T43-4 (DUN461)
Opvangkap voor snijafval
(excl. btw)
(incl. btw)

DUM604ZX / DUM604RFEX / DUM111SYX / UM600DSAEX

ACCU GRAS- EN HEGGENSCHAREN 12Vmax / 18 V

DUM604RFEX



12Vmax
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION



DUM111SYX

	UM600DSAEX	DUM111SYX	DUM604ZX	DUM604RFEX
Spanning	10,8 V	18 V	18 V	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x accu 2,0 Ah	1 x accu 1,5 Ah	-	2 x accu 3,0 Ah
Lader	DC10SB	DC18SD	-	DC18RC
Snijlengte heggenschaar	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Snijbreedte grasschaar	16 cm	11 cm	16 cm	16 cm
Gewicht	1,2 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

UH004GZ / UH004GM201 / UH005GZ / UH005GM201

ACCU HEGGENSCHAREN 40VMAX 'TRIMVERSIE'



PROMO

Gratis accu 4,0Ah na online registratie UH004GM201 of UH005GM201



UH004GM201

TANDEN MET 3 GESLEPEN KANTEN EN GEBOGEN VOOR MINDER WRIJVING
INNOVATIEVE (ASYMMETRISCHE) TANDGEOMETRIE
IDEAAL VOOR DUNNE TAKKEN EN DICHTE HEGGEN

	UH004GZ	UH004GM201	UH005GZ	UH005GM201
Uitvoering	Trim	Trim	Trim	Trim
Snijlengte	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Max. takdikte	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm	23,5 mm
Aantal snijbewegingen	2000/3600/5000 min ⁻¹	2000/3600/5000 min ⁻¹	2000/3600/5000 min ⁻¹	2000/3600/5000 min ⁻¹
Bijgeleverde accu's	0	2x BL4040	0	2x BL4040
Bijgeleverde lader	0	DC40RA	0	DC40RA
Gewicht	4,3 - 4,9 kg	4,3 - 4,9 kg	4,5 - 5,1 kg	4,5 - 5,1 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

UH006GZ / UH006GM201 / UH007GZ / UH007GM201

ACCU HEGGENSCHAREN 40VMAX 'TERUGSNOEIVERSIE'



PROMO

Gratis accu 4,0Ah na online registratie UH006GM201 of UH007GM201

TANDEN MET 3 GESLEPEN KANTEN, DE TANDEN ZIJN ZWAARDER UITGEVOERD EN NIET GEBOGEN.
INNOVATIEVE (ASYMMETRISCHE) TANDGEOMETRIE
GEOPTIMALISEERD ONTWERP VOOR HET KNIPPEN VAN DIKKERE TAKKEN



UH006GM201

	UH006GZ	UH006GM201	UH007GZ	UH007GM201
Uitvoering	Terugsnoei	Terugsnoei	Terugsnoei	Terugsnoei
Snijlengte	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Max. takdikte	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Aantal snijbewegingen	2000/3000/4000 min ⁻¹	2000/3000/4000 min ⁻¹	2000/3000/4000 min ⁻¹	2000/3000/4000 min ⁻¹
Bijgeleverde accu's	0	2x BL4040	0	2x BL4040
Bijgeleverde lader	0	DC40RA	0	DC40RA
Gewicht	4,4 - 5,0 kg	4,4 - 5,0 kg	4,6 - 5,2 kg	4,6 - 5,2 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

UH013GZ / UH013GM101 / UH014GZ / UH014GM101

ACCU HEGGENSCHAREN 40VMAX MET ENKELZIJDIG MES



PROMO

Gratis accu 4,0Ah na online registratie UH013GM101 of UH014GM101



UH014GM101

HOGE SNIJSNELHEID EN HOOG KOPPEL
LICHT EN GOED UITGEBALANCEERD ONTWERP
STANDAARD MET OPVANGKAP

* niet compatibel met BL4080F

	UH013GZ	UH013GM101	UH014GZ	UH014GM101
Snijlengte	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Max. takdikte	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Aantal snijbewegingen	2000/3000/5000 min ⁻¹	2000/3000/5000 min ⁻¹	2000/3000/5000 min ⁻¹	2000/3000/5000 min ⁻¹
Bijgeleverde accu's	0	1x BL4040	0	1x BL4040
Bijgeleverde lader	0	DC40RA	0	DC40RA
Gewicht	3,5 - 4,5 kg	3,5 - 4,5 kg	4,0 - 4,7 kg	4,0 - 4,7 kg
Prijs in €	excl. btw			
	incl. btw			

DUH483Z / DUH483RFE / DUH523Z / DUH523RFE / DUH551Z

ACCU HEGGENSCHAREN



DUH551Z



DUH523RFE

	DUH483Z	DUH523Z	DUH483RFE	DUH523RFE	DUH551Z
Spanning	18 V	18 V	18 V	18 V	2 x 18 V
Bijgeleverde accu's	-	-	2 x accu 3,0 Ah	2 x accu 3,0 Ah	-
Bijgeleverde lader	-	-	DC18RC	DC18RC	-
Snijlengte	48 cm	52 cm	48 cm	52 cm	55 cm
Maximale takdikte	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	18 mm
Gewicht	3,1 kg	3,2 kg	3,1 kg	3,2 kg	4,1 kg
Prijs in €	excl. btw				
	incl. btw				

DUH502Z / DUH502RT / DUH602Z / DUH602RT / DUH752Z / DUH752RT

ACCU HEGGENSCHAREN 18 V



DUH502RT

KLASSIEKE GEOMETRIE

	DUH502Z	DUH502RT	DUH602Z	DUH602RT	DUH752Z	DUH752RT
Bijgeleverde accu's	-	1 x accu 5,0 Ah	-	1 x accu 5,0 Ah	-	1 x accu 5,0 Ah
Lader	-	1 x DC18RC	-	1 x DC18RC	-	1 x DC18RC
Snijlengte	50 cm	50 cm	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Gewicht	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg
Prijs in €	excl. btw					
	incl. btw					

DUH501Z / DUH501RTE / DUH601Z / DUH601PTE / DUH751Z / DUH751PTE / DUH754SZ

ACCU HEGGENSCHAREN 18 V



DUH754SZ



DUH601PTE

INNOVATIEVE
GEOMETRIE

Beter snijresultaat
Minder wrijving
Grotere
batterijautonomie

	DUH501Z	DUH601Z	DUH751Z	DUH501RTE	DUH601PTE	DUH751PTE	DUH754SZ
Bijgeleverde accu's	0	0	0	2 x accu 5,0 Ah	2 x accu 5,0 Ah	2 x accu 5,0 Ah	0
Lader	-	-	-	DC18RC	DC18RD	DC18RD	-
Snijlengte	50 cm	60 cm	75 cm	50 cm	60 cm	75 cm	75 cm
Mes	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Dubbelzijdig	Enkelzijdig
Gewicht	3,7 kg	3,8 kg	4,0 kg	3,7 kg	3,8 kg	4,0 kg	3,4 kg
Prijs in €	excl. btw						
	incl. btw						

DLM460PT2 / DLM462Z

ACCU GRASMAAIERS

**SOFT
NO LOAD**

18V + 18V

36V

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY**BL**
MOTOR**PROMO**Gratis accu 6,0Ah na
online registratie
DLM462Z

	DLM460PT2	DLM462Z
Spanning	2 x 18 V	2 x 18 V
Max. uitgangsvermogen	1450 W	1600 W
Lader	DC18RD	-
Bijgeleverde accu's	2 x accu 5,0 Ah	-
Max. maaioppervlakte	1600 m ²	1800 m ²
Maai breedte	46 cm	46 cm
Chassis	Staal	Staal
Zelftrekkend	-	✓
Inhoud opvangbak	60 l	60 l
Mulching	✓	✓
Gewicht	25,3 kg	36 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DLM532Z / DLM533Z

ACCU GRASMAAIERS

BL
MOTOR**XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY**SOFT
NO LOAD**

18V + 18V

PROMOGratis accu 6,0Ah na
online registratie
DLM532Z en DLM533Z**DLM533Z**EXTRA ROBUUST
ALUMINIUM CHASSIS
MET STALEN BUMPER
4 ACCUPOORTEN

	DLM532Z	DLM533Z
Spanning	2 x 18 V	2 x 18 V
Max. uitgangsvermogen	1600 W	1600 W
Lader	-	-
Maai breedte	53 cm	53 cm
Max. maaioppervlakte	2000 m ²	2000 m ²
Chassis	Staal	Aluminium
Inhoud opvangbak	70 l	70 l
Mulching	✓	✓
Zelftrekkend	✓	✓
Gewicht	39,1 kg	42,8 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

LM001JM101 / LM002JM101

ACCU GRASMAAIERS

64Vmax**SOFT
NO LOAD****XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY**BL**
MOTOR

	LM001JM101	LM002JM101
Accuplatform	64Vmax	64Vmax
Inbegrepen accu's	BL6440 (4,0 Ah)	BL6440 (4,0 Ah)
Inbegrepen lader	DC64WA	DC64WA
Max. uitgangsvermogen	2300 W	2300 W
Maai breedte	48 cm	53,4 cm
Maaihoogte	2 - 10 cm	2 - 10 cm
Capaciteit opvangbak	62 l	70 l
Toerental onbelast	2,500 - 3,200 min ⁻¹	2,300 - 2,800 min ⁻¹
Aanbevolen oppervlakte	1,400 m ²	1,600 m ²
Zelftrekkend	-	-
Mulching	✓	✓
Gewicht	24,4 - 26,1 kg	25,7 - 27,6 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

UV3200 / UV3600

ELEKTRISCHE VERTICUTEERMACHINES

UV3200



UV3600

	UV3200	UV3600
Vermogen	1300 W	1800 W
Werkbreedte	32 cm	36 cm
Polypropyleen chassis	✓	✓
Gewicht	15 kg	18,3 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

INFO

De "Max. aanbevolen maaioppervlakte" is de maximum oppervlakte waar de machine qua vermogen, mechaniek en werkbreedte voor geschikt is. Opgelet, dit komt niet noodzakelijk overeen met de autonomie, die afhankelijk is van het type batterijen dat gebruikt wordt en de maaioomstandigheden (de hoogte en dichtheid van het gras, de helling van het terrein enz.). Dus het kan voorkomen dat de accu's tussenin bijgeladen moeten worden om de volledige oppervlakte te kunnen maaien.

DLM330Z / DLM330SM

ACCU GRASMAAIERS

LICHT EN COMPACT
KAN VERTICAAL GESTOCKEERD
WORDEN
IDEAAL VOOR KLEINE OPPERVLAKTES



DLM330SM

18V
LITHIUM-ION**XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

	DLM330Z	DLM330SM
Spanning	1 x 18 V	1 x 18 V
Bijgeleverde accu's	-	1 x accu 4,0 Ah
Lader	-	DC18SD
Max. uitgangsvermogen	450 W	450 W
Maaibreedte	33 cm	33 cm
Max. maaioppervlakte	450 m²	450 m²
Chassis	Polypropyleen	Polypropyleen
Inhoud opvangbak	30 l	30 l
Mulching	✓	✓
Gewicht	11,6 - 12,5 kg	11,6 - 12,5 kg
Prijs in €	excl. btw	
	incl. btw	

DLM480CT2 / DLM481CT2 / DLM539CT2

ACCU GRASMAAIERS

18V + 18V → 36V

DLM481CT2

DLM539CT2

	DLM480CT2	DLM481CT2	DLM539CT2
Spanning	2 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Bijgeleverde accu's	2 x accu 5,0 Ah	2 x accu 5,0 Ah	2 x accu 5,0 Ah
Max. uitgangsvermogen	860 W	860 W	860 W
Lader	DC18SH	DC18SH	DC18SH
Maaibreedte	48 cm	48 cm	53,4 cm
Max. maaioppervlakte	800 m²	800 m²	1000 m²
Chassis	Polypropyleen	Polypropyleen	Polypropyleen
Zelftrekkend	-	✓	✓
Inhoud opvangbak	62 l	62 l	70 l
Mulching	✓	✓	✓
Gewicht	24,5 - 26,8 kg	27,1 - 29,3 kg	28,0 - 30,5 kg
Prijs in €	excl. btw		
	incl. btw		