
Verso CF 1000 F C5


Nominaal debiet volgens ErP 2018, m³/h	875
Nominaal debiet volgens ErP 2018, l/s	243
Vermogen elektr. verwarmer, kW / dT, °C	3/8,6
Voedingsspanning HE, V	3~400
Voedingsspanning HW, V	1~230
Max. bedrijfsstroom HE, A	8,9
Max. bedrijfsstroom HW, A	4,9
Voedingskabel E, mm²	5×1,5
Voedingskabel W, mm²	3×1,5
Opgenomen vermogen ventilatoren bij maximaal debiet, W	259
Geluidsvermogenniveau, L_{WA}, dB(A)	48
Geluidsdrukniveau, L_{PA}, dB(A), (3 m)	38
Filterafmetingen B×H×L, mm	548×342×46
Filterklasse toevoer	ePM1 60 (F7)
Filterklasse afzuig	ePM10 50 (M5)
Afmetingen unit B×H×L, mm	1100×440×1500
Paneeldikte, mm	45
Onderhoudsruimte, mm	480
Gewicht unit, kg	140



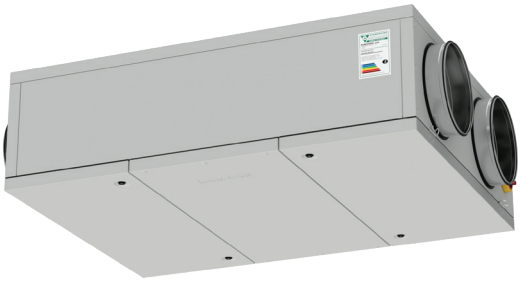

Prestaties

Verso CF 1000 F met standaarduitrusting

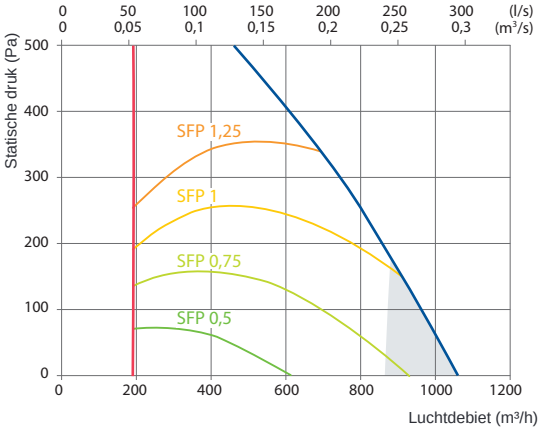

Voldoet niet aan ErP2018-eisen

Temperatuurrendement

	Winter					Zomer		
Buitentemperatuur, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Na warmtewisselaar, °C	15,3	16,2	16,7	17,3	18,2	22,5	23,4	24,2

Binnen +22 °C, 20 % RV

Warmwater-kanaalverwarmer *


	Winter		
Watertemperatuur in/uit, °C	80/60	70/50	60/40
Vermogen, kW	2,0	2,0	2,0
Debiet, dm³/h	87	87	86
Drukverlies, kPa	1,4	1,4	1,5
Luchttemperatuur in/uit, °C		15,3/22	
Maximaal vermogen, kW	9,5	7,7	5,8
Aansluiting, ”		½	

* Optie


Toebehoren

Afsluitklep		AGUJ-M-315+LF24/LM24
Geluiddemper	ODA/ETA	ASTS-315-600-S
	SUP/EHA	ASTS-315-1200-S
Waterverwarmer		DH-315
PPU		PPU-HW-3R-15-1,0-W2
Waterkoeler		DCW-0,9-6
Water verwarmer-koeler		DHCW-315
2-wegklep		VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
DX-koeler		DCF-0,9-6
Koelunit voor kanaalkoeler		MOU-18HFN8a+KA8142


Montageposities



Weergave rechts (R1)

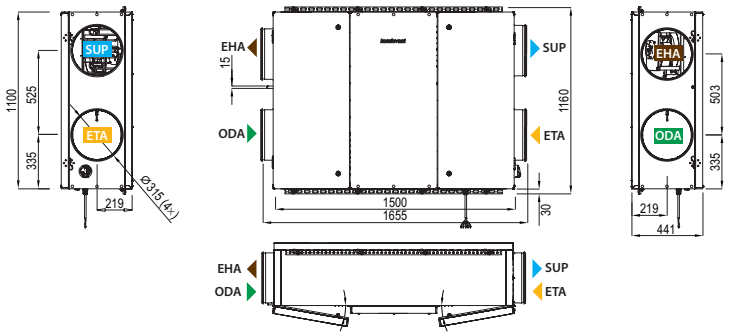

Weergave links (L1)

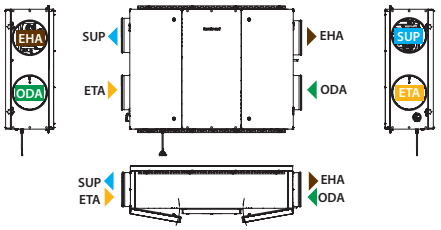

ODA – buitenluchtaanzuig **SUP** – toevoerlucht **ETA** – afzuiglucht binnen **EHA** – afvoerlucht

De meest recente gegevens kunnen gecontroleerd worden in de laatste versie van de selectiesoftware. UAB KOMFOVENT behoudt zich het recht voor parameters en afmetingen te wijzigen bij de verbetering van de units.
Vertaling door Uniconstruct van de originele technische fiche van de fabrikant Komfovent (Verso CF 1000 F C5, versie DS-26-07). Bij verschil geldt de originele versie.